

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

REAR PIPE WHEELS

MODEL:1707

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REAR PIPE WHEELS

Model:1707

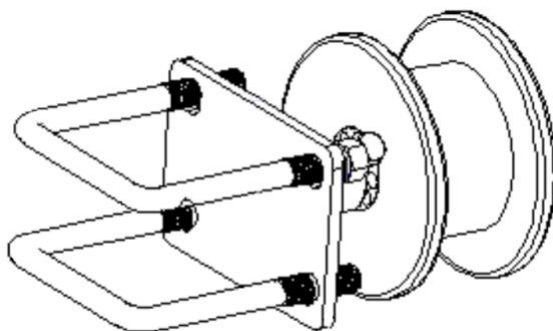

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS


- 1.The rear pipe wheels should be installed by adults.
- 2.Children are prohibited from installing the product.
- 3.Check regularly whether the product is firmly installed to avoid product damage caused by nut loosening.

PARAMETER LIST

Model	1707
Roller Diameter	Ø150mm
Suitable rail square pipe cross section	50.8*50.8mm
Suitable installation square pipe section	102*102mm

PARTS LIST



MODEL	ITEM NAME	QTY
A	wheel	4
B	nut	16
C	metallic gasket	16
D	mounting bracket	4
E	U-Bolt	8

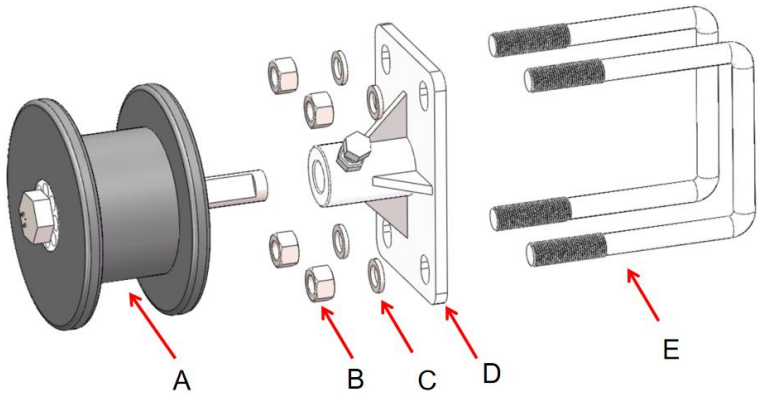


INSTALLATION GUIDE

It is recommended that two adults install the product together.

1.Adjust the mounting height of the wheels according to the height of the door;2 U-shaped bolts first cover the upright square column ; then through the bracket D, and finally through the metal gasket C, lock the U-shaped bolts with the nut B,The wheels have been installed;

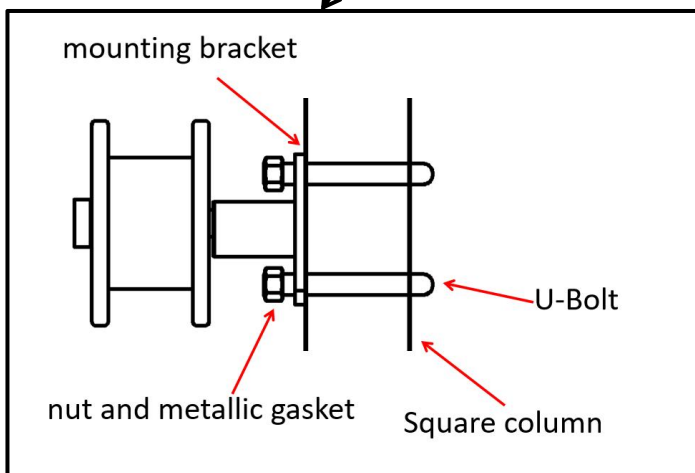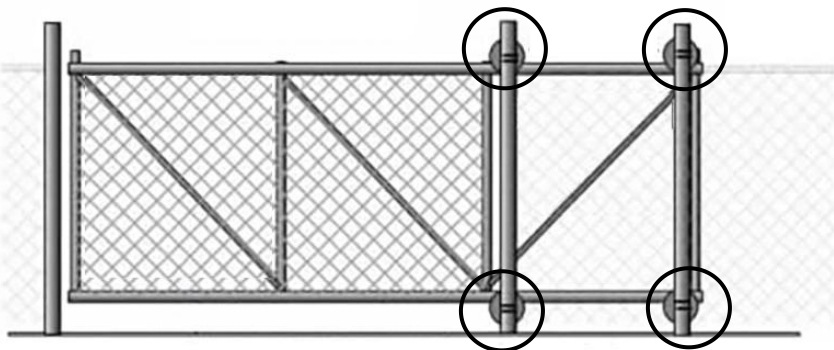


2.Release the bolt to separate the wheel from the mounting support.

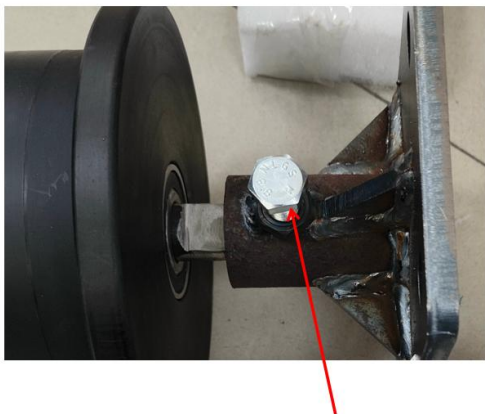

Bolt

Note:The distance between the wheel and the mounting bracket is 60-90mm. If the mounting distance exceeds 90mm, the wheel is not installed securely, which may destroy the product

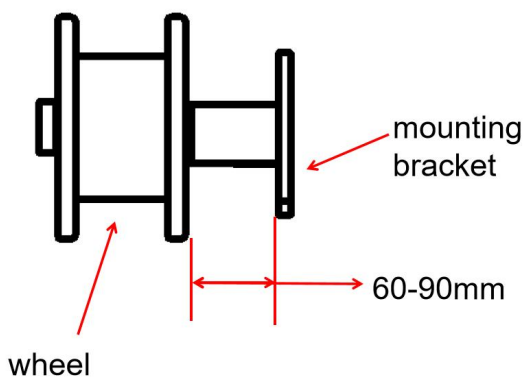

PRODUCT MAINTENANCE

- 1.Check regularly whether the nut is loose, and when the nut is loose, the product may be damaged;
- 2.The wheels can rotate and regularly clean the dirt from the wheels to avoid the damage;

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TUYAU ARRIÈRE ROUES

MODÈLE:1707


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUYAU ARRIÈRE ROUES

Modèle:1707

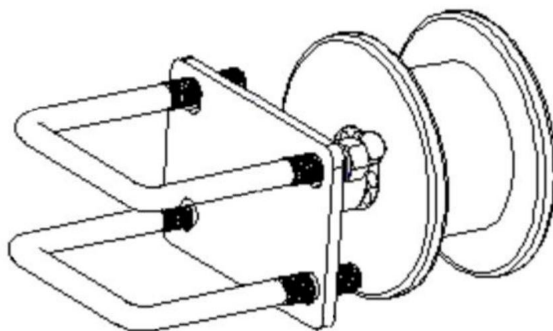

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Les roues arrière doivent être installées par des adultes.
2. Il est interdit aux enfants d'installer le produit.
3. Vérifiez régulièrement si le produit est fermement installé pour éviter toute détérioration du produit.
dommages causés par le desserrage de l'écrou.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	1707
Diamètre du rouleau	Ø150mm
Section transversale de tube carré de rail appropriée	50,8*50,8 mm
Section de tube carré d'installation appropriée	102*102mm

LISTE DES PIÈCES



MODÈLE	NOM DE L'ARTICLE	Qté
UN	roue	4
B	noix	16
C	support de montage	16
D	de joint métallique	4
ET	Boulon en U	8

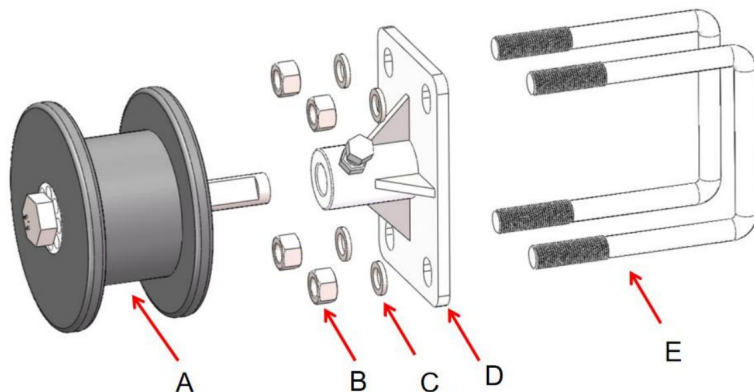


GUIDE D'INSTALLATION

Il est recommandé que deux adultes installent le produit ensemble.

1. Ajustez la hauteur de montage des roues en fonction de la hauteur de la porte ; 2 boulons en U recouvrent d'abord la colonne carrée verticale ; puis à travers le support D, et enfin à travers le joint métallique C, verrouillez les boulons en U avec l'écrou B, les roues ont été installées ;

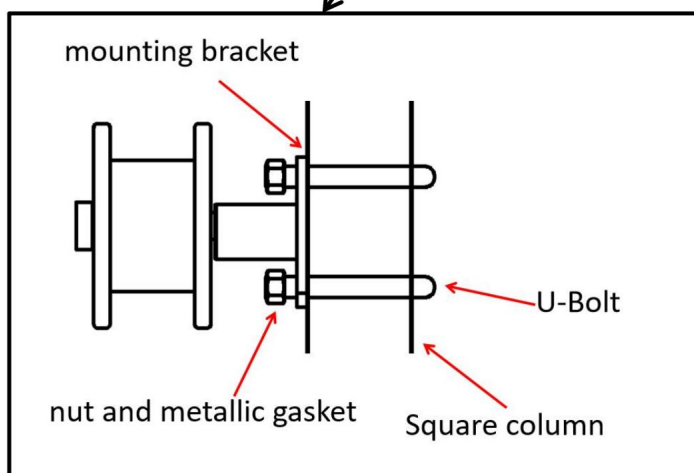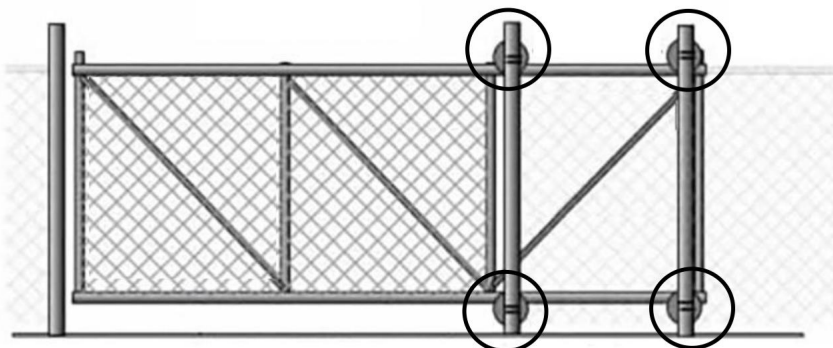


2. Relâchez le boulon pour séparer la roue du support de montage.

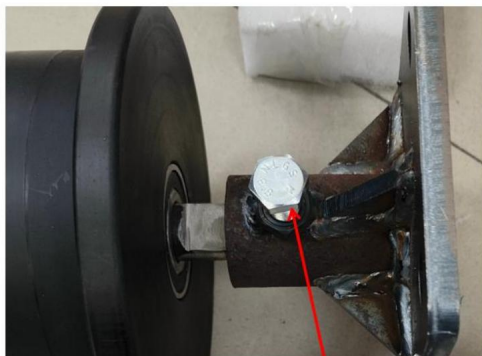

Bolt

Remarque : la distance entre la roue et le support de montage est de 60 à 90 mm. Si la distance de montage dépasse 90 mm, la roue n'est pas installée en toute sécurité, ce qui peut détruire le produit

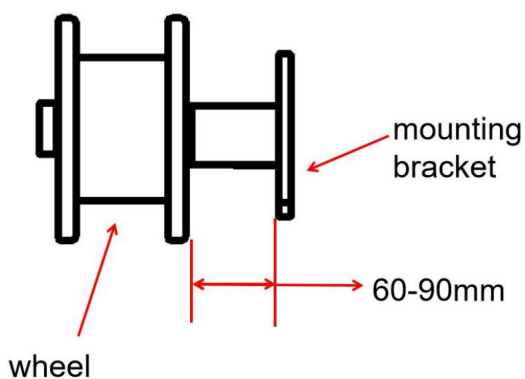

ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Vérifiez régulièrement si l'écrou est desserré, car lorsque l'écrou est desserré, le produit peut être endommagé ; 2. Les roues peuvent tourner et nettoyer régulièrement la saleté des roues pour éviter les dommages ;

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HINTERE ROHRRÄDER

MODELL:1707

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HINTERE ROHRRÄDER

Modell:1707

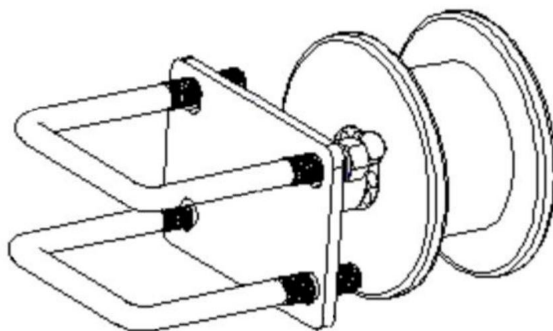

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE


- 1. Die hinteren Rohrräder sollten von Erwachsenen montiert werden.
 - 2. Kindern ist die Installation des Produkts untersagt.
 - 3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt fest installiert ist, um Produktschäden zu vermeiden.
- Schäden durch Lösen von Muttern.

PARAMETERLISTE

Modell	1707
Rollendurchmesser	Ø150 mm
Passender Schienen-Vierkantrührquerschnitt	50,8 x 50,8 mm
Passender Einbauvierkantrührabschnitt	102 x 102 mm

TEILELISTE



MODELL	ARTIKELNAME	Menge
A	Rad	4
B	Nuss	16
C	Befestigungswinkel	16
D	mit Metaldichtung	4
UND	U-Bolzen	8

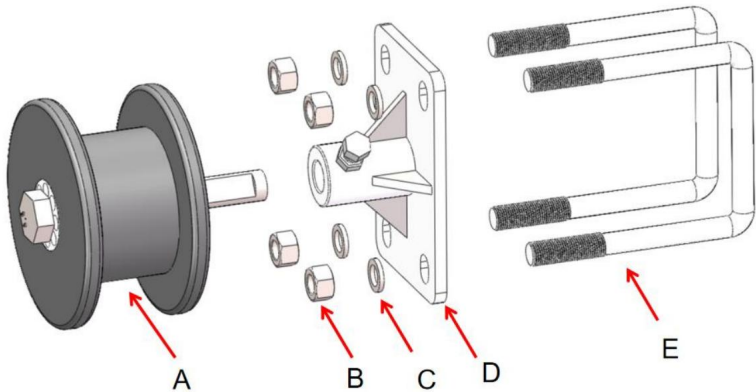


INSTALLATIONSANLEITUNG

Es wird empfohlen, dass zwei Erwachsene das Produkt gemeinsam installieren.

1. Passen Sie die Montagehöhe der Räder entsprechend der Höhe der Tür an; 2 U-förmige Bolzen decken zuerst die aufrechte Vierkantsäule ab, führen dann durch die Halterung D und schließlich durch die Metaldichtung C und verriegeln Sie die U-förmigen Bolzen mit der Mutter B. Die Räder sind nun montiert;

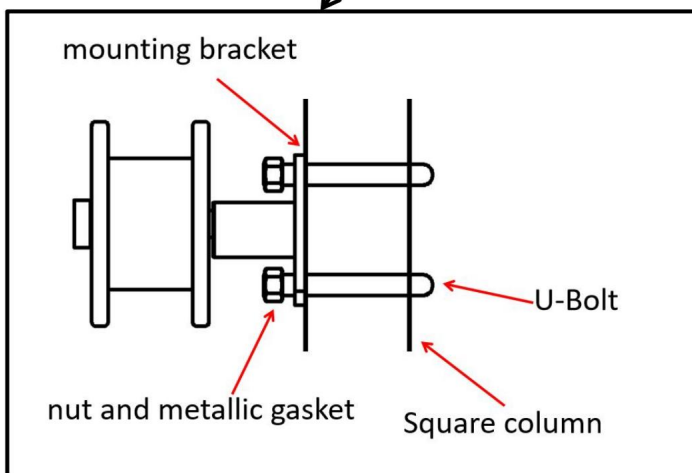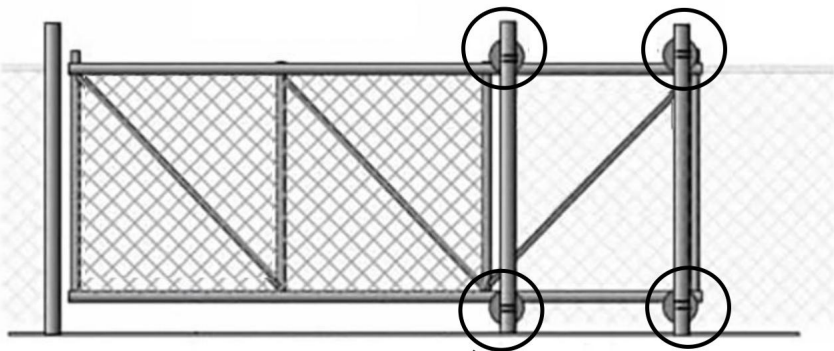


2. Lösen Sie die Schraube, um das Rad von der Halterung zu trennen.

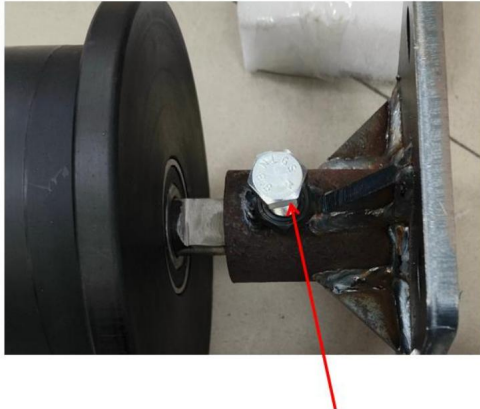

Bolt

Hinweis: Der Abstand zwischen Rad und Montagehalterung beträgt 60–90 mm. Wenn der Montageabstand 90 mm überschreitet, ist das Rad nicht sicher installiert, was das Produkt zerstören kann.

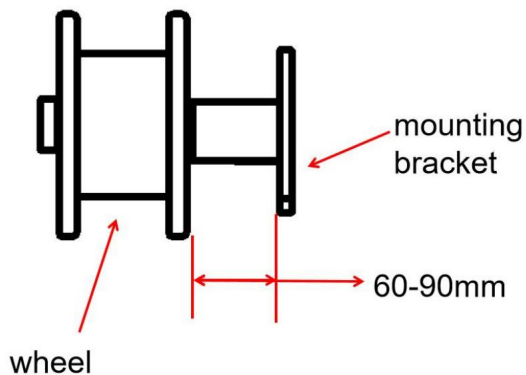

PRODUKTWARTUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Mutter locker ist. Wenn die Mutter locker ist, kann das Produkt beschädigt sein. 2. Die Räder können sich drehen. Reinigen Sie die Räder regelmäßig von Schmutz, um Schäden zu vermeiden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RUOTE POSTERIORI A TUBO

MODELLO:1707

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUOTE POSTERIORI A TUBO

Modello:1707

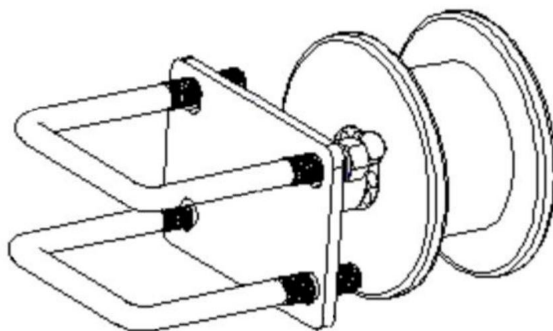

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- 1. Le ruote posteriori devono essere installate da adulti.
- 2. È vietato ai bambini installare il prodotto.
- 3. Controllare regolarmente che il prodotto sia installato saldamente per evitare che il prodotto danneggi causati dall'allentamento del dado.

ELENCO PARAMETRI

Modello	1707
Diametro del rullo	Diametro 150mm
Sezione trasversale del tubo quadrato della rotaia adatta	50,8*50,8mm
Sezione tubolare quadrata adatta all'installazione	102*102mm

ELENCO DELLE PARTI



MODELLO	NOME DELL'ARTICOLO	Quantità
UN	ruota	4
B	noce	16
C	staffa di montaggio	16
D	guarnizione metallica	4
E	Bullone a U	8

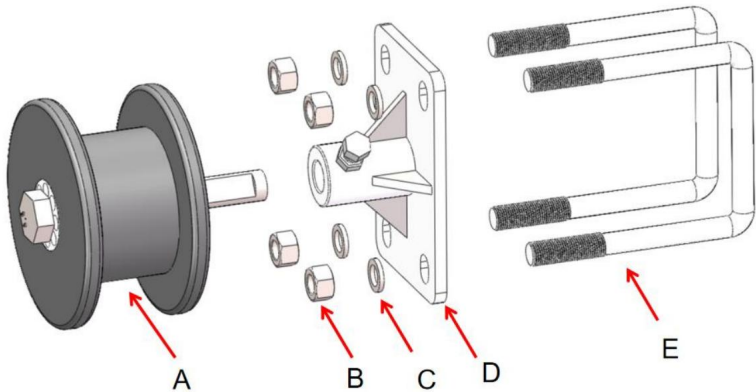


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Si consiglia di far installare il prodotto insieme a due adulti.

1. Regolare l'altezza di montaggio delle ruote in base all'altezza della porta; 2 bulloni a forma di U coprono prima la colonna quadrata verticale; quindi attraverso la staffa D e infine attraverso la guarnizione metallica C, bloccare i bulloni a forma di U con il dado B. Le ruote sono state installate;

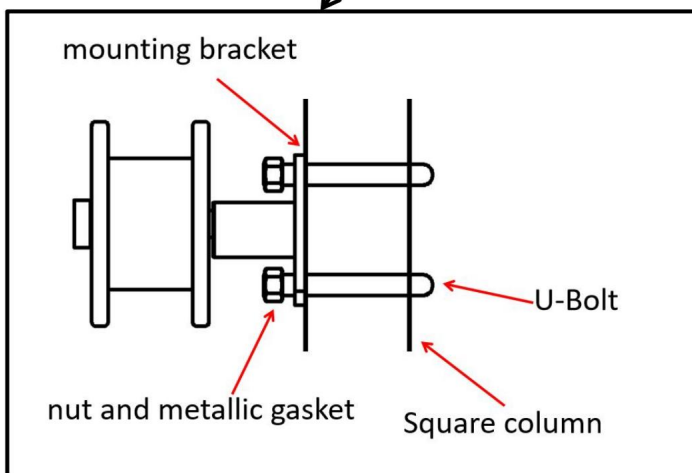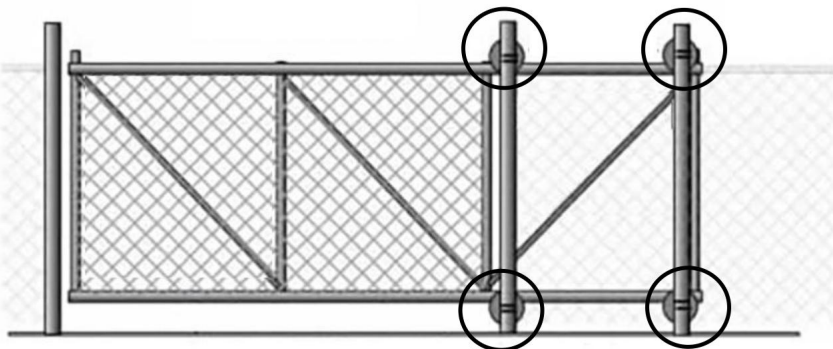


2. Allentare il bullone per separare la ruota dal supporto di montaggio.

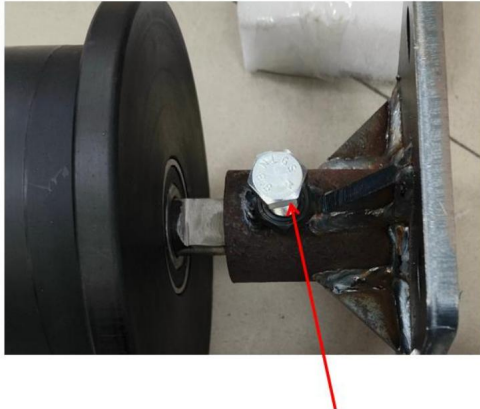

Bolt

Nota: la distanza tra la ruota e la staffa di montaggio è di 60-90 mm. Se la distanza di montaggio supera i 90 mm, la ruota non è installata in modo sicuro, il che potrebbe distruggere il prodotto

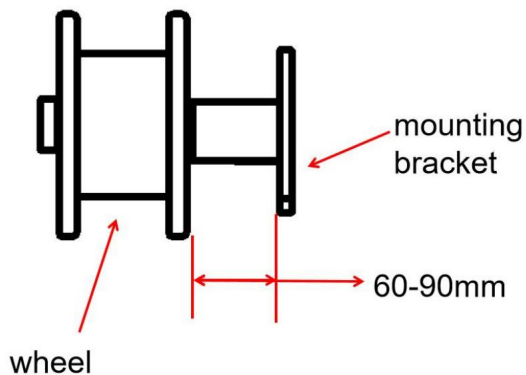

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

1. Controllare regolarmente che il dado sia allentato, poiché quando il dado è allentato il prodotto potrebbe danneggiarsi;
2. Le ruote possono girare e pulire regolarmente lo sporco dalle ruote per evitare danni;

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RUEDAS DE TUBO TRASERO

MODELO:1707


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUEDAS DE TUBO TRASERO

Modelo:1707

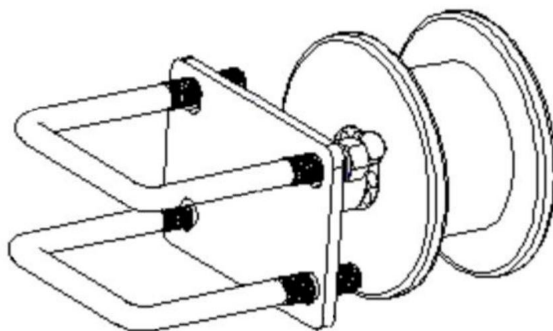

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- 1. Las ruedas del tubo trasero deben ser instaladas por adultos.
 - 2. Los niños tienen prohibido instalar el producto.
 - 3. Compruebe periódicamente si el producto está firmemente instalado para evitar que se caiga.
- Daños causados por aflojamiento de la tuerca.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	1707
Diámetro del rodillo	Ø150mm
Sección transversal de tubo cuadrado de riel adecuada	50,8 x 50,8 mm
Sección de tubería cuadrada adecuada para instalación	102*102 mm

LISTA DE PIEZAS



MODELO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD
A	rueda	4
B	tuerca	16
do	soporte de montaje	16
D	de junta metálica	4
Y	Perno en U	8

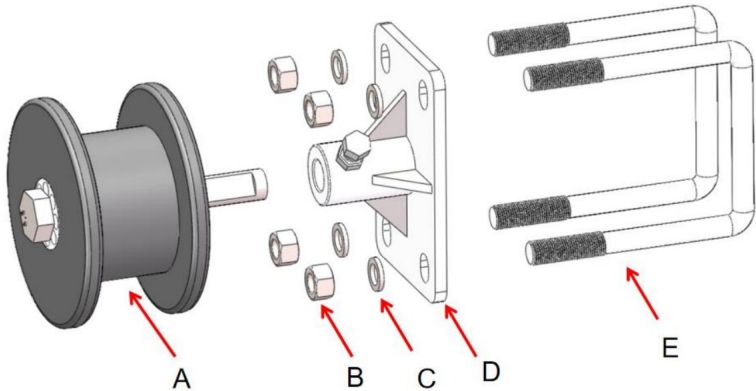


GUÍA DE INSTALACIÓN

Se recomienda que dos adultos instalen el producto juntos.

1. Ajuste la altura de montaje de las ruedas de acuerdo con la altura de la puerta;
2 pernos en forma de U primero cubren la columna cuadrada vertical; luego, a través del soporte D, y finalmente a través de la junta de metal C, bloquee los pernos en forma de U con la tuerca B, las ruedas se han instalado;

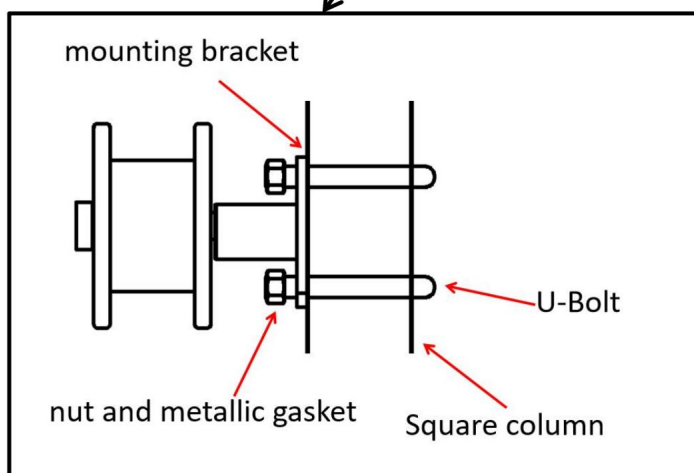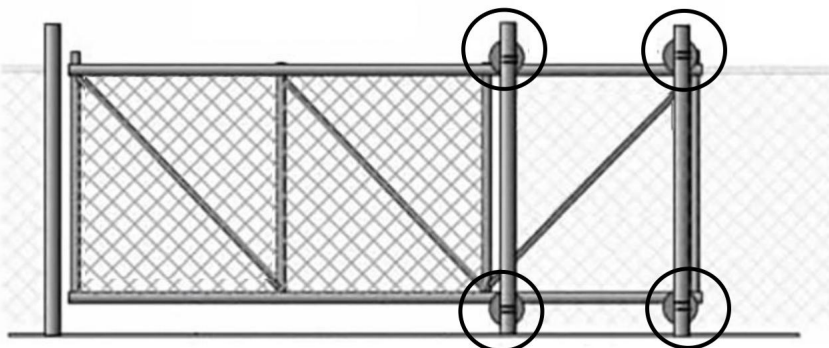


2. Suelte el perno para separar la rueda del soporte de montaje.

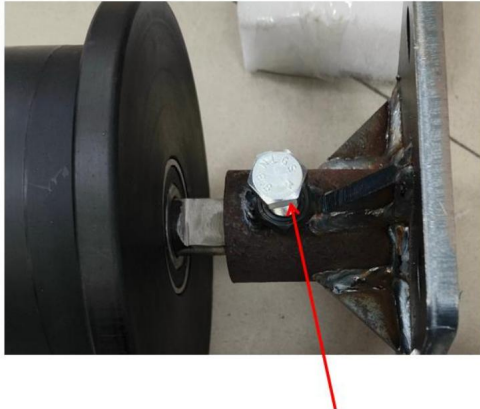

Bolt

Nota: La distancia entre la rueda y el soporte de montaje es de 60 a 90 mm. Si la distancia de montaje supera los 90 mm, la rueda no está instalada de forma segura, lo que puede dañar el producto.

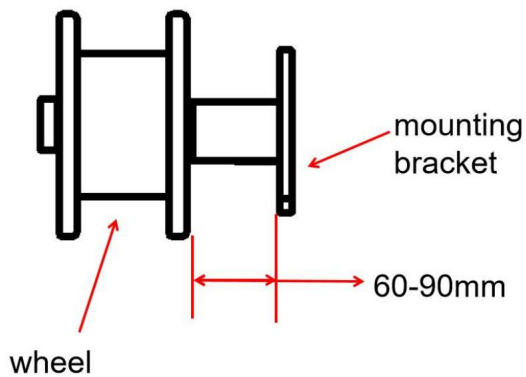


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

1. Verifique periódicamente si la tuerca está floja, y cuando la tuerca está floja, el producto puede dañarse; 2. Las ruedas pueden girar y limpiar regularmente la suciedad de las ruedas para evitar daños;


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOŁA TYLNE Z RURY


MODEL:1707

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOŁA TYLNE Z RURY

Model:1707

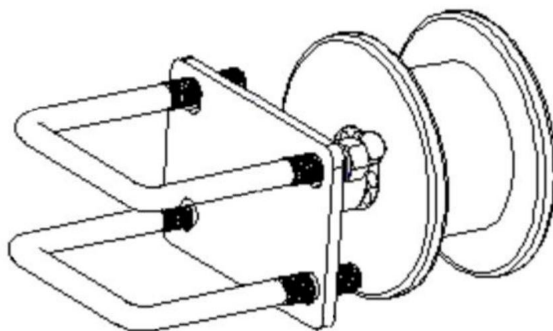

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Montaż tylnych kół rurowych powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
 2. Dzieciom nie wolno instalować produktu.
 3. Regularnie sprawdzaj, czy produkt jest solidnie zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- uszkodzenia powstałe w wyniku poluzowania się nakrętki.

LISTA PARAMETRÓW

Model	1707
Średnica rolki	Ø150mm
Odpowiedni przekrój rury kwadratowej szyny	50,8*50,8 mm
Odpowiedni do montażu kwadratowy przekrój rury	102*102mm

LISTA CZĘŚCI



MODEL	NAZWA PRZEDMIOTU	IŁOŚĆ
A	koło	4
B	nakrętka	16
C	metalowy uchwyt	16
D	montażowy uszczelki	4
I	Śruba U	8

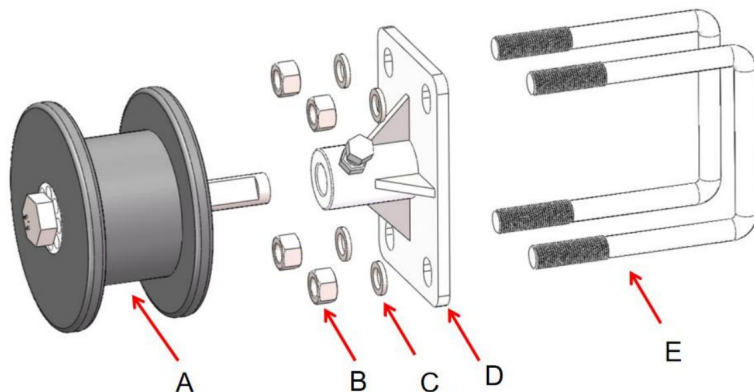


INSTRUKCJA INSTALACJI

Zaleca się, aby montaż produktu wykonywały dwie osoby dorosłe.

1. Wyreguluj wysokość montażu kółek zgodnie z wysokością drzwi; 2 śruby w kształcie litery U najpierw zakrywają pionową kolumnę kwadratową; następnie przez wspornik D i na końcu przez metalową uszczelkę C zablokuj śruby w kształcie litery U nakrętką B. Koła zostały zamontowane;

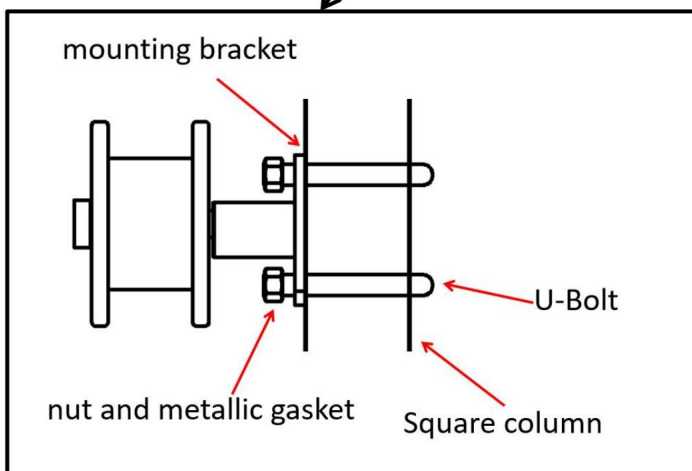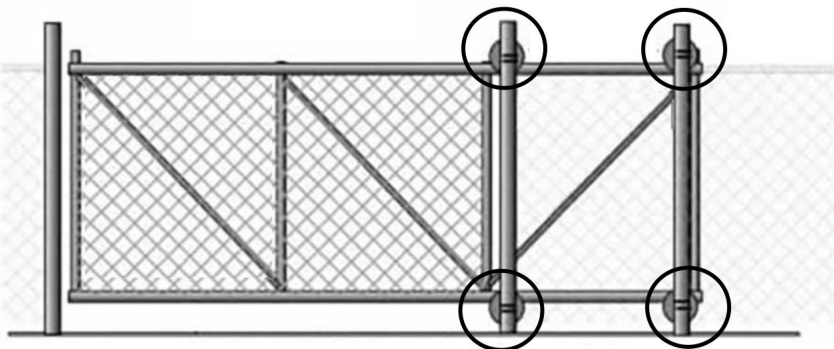


2. Odkręć śrubę, aby oddzielić koło od wspornika montażowego.

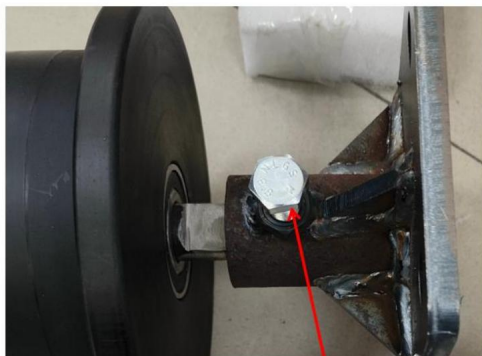

Bolt

Uwaga: Odległość między kołem a uchwytem montażowym wynosi 60-90 mm. Jeśli odległość montażowa przekracza 90 mm, koło nie jest zamontowane bezpiecznie, co może spowodować zniszczenie produktu.

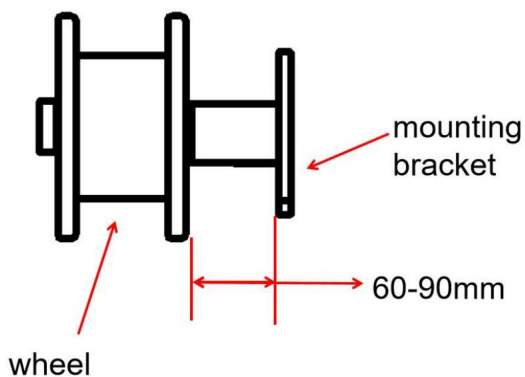

KONSERWACJA PRODUKTU

1. Regularnie sprawdzaj, czy nakrętka nie jest luźna. Jeśli tak się stanie, produkt może zostać uszkodzony. 2. Koła mogą się obracać, a regularne czyszczenie kół z brudu zapobiega uszkodzeniom.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ACHTERBUISWIELEN

MODEL:1707

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACHTERBUISWIELEN

Model:1707

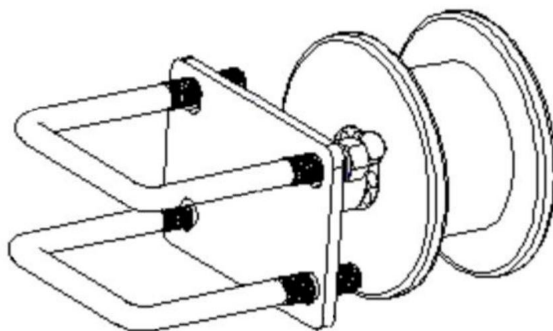

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


1. De achterste buiswielen dienen door volwassenen te worden gemonteerd.
2. Het is niet toegestaan dat kinderen het product installeren.
3. Controleer regelmatig of het product stevig is geïnstalleerd om productschade te voorkomen.
schade veroorzaakt door het losraken van de moer.

PARAMETERLIJST

Model	1707
Roldiameter	Ø150mm
Geschikte spoor vierkante buis doorsnede	50,8*50,8mm
Geschikte installatie vierkante buissectie	102*102mm

ONDERDELENLIJST



MODEL	ARTIKELNAAM	Hoeveelheid
A	wiel	4
B	moer	16
C	metalen pakking	16
D	montagebeugel	4
EN	U-bout	8

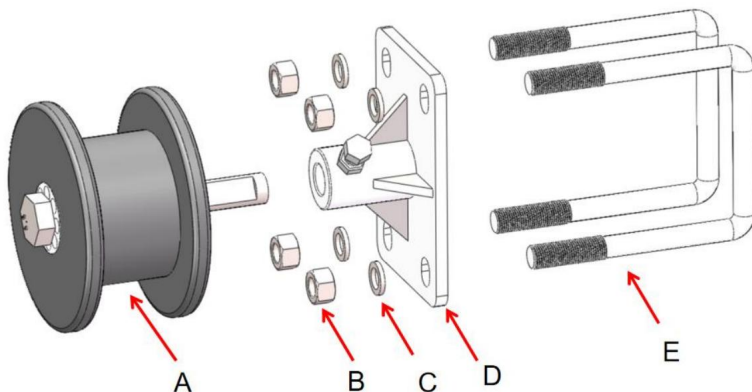


INSTALLATIEGIDS

Het wordt aanbevolen dat twee volwassenen het product samen installeren.

1. Pas de montagehoogte van de wielen aan op basis van de hoogte van de deur. Eerst bedekken 2 U-vormige bouten de rechtopstaande vierkante kolom. Vervolgens worden de U-vormige bouten met moer B vastgezet door beugel D en ten slotte door metalen pakking C. De wielen zijn gemonteerd.

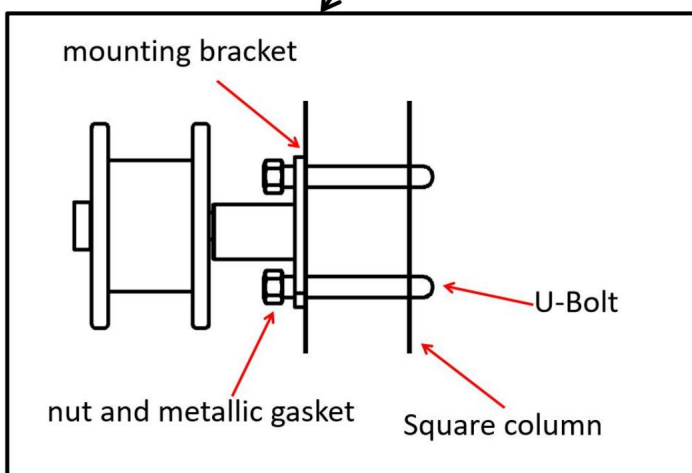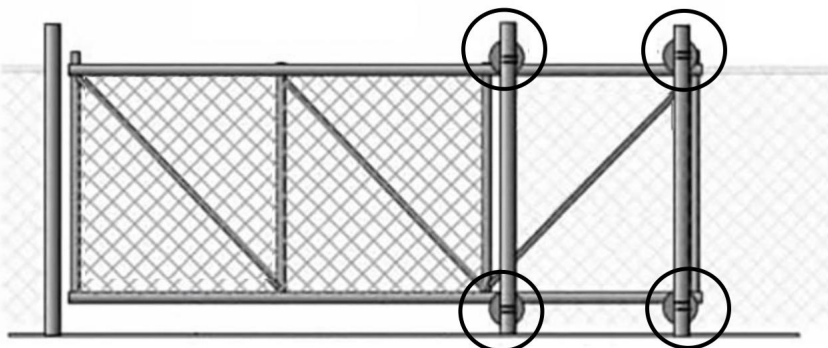


2. Draai de bout los om het wiel los te maken van de montagesteun.

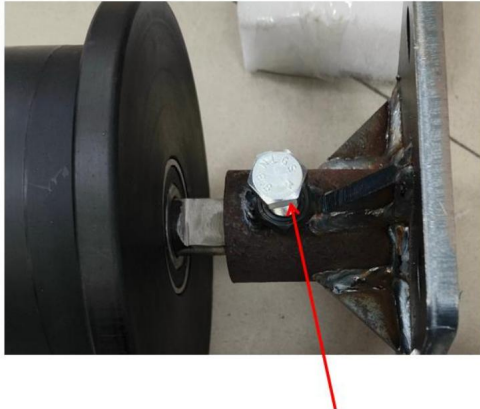

Bolt

Let op: De afstand tussen het wiel en de montagebeugel is 60-90 mm. Als de montageafstand groter is dan 90 mm, is het wiel niet goed geïnstalleerd, wat het product kan beschadigen.

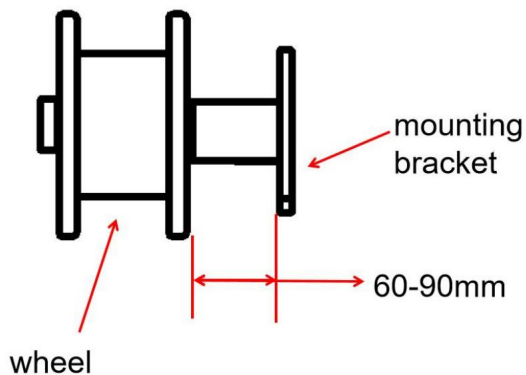

PRODUCTONDERHOUD

1. Controleer regelmatig of de moer los zit. Als de moer los zit, kan het product beschadigd raken. 2. De wielen kunnen draaien en maak de wielen regelmatig schoon om schade te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BAKRE RÖRHJUL

MODELL: 1707


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAKRE RÖRHJUL

Modell: 1707

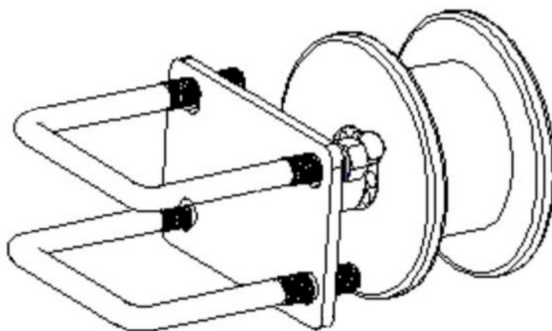

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den.

VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


1. De bakre rörhjulen ska installeras av vuxna.
2. Barn får inte installera produkten.
3. Kontrollera regelbundet om produkten är ordentligt installerad för att undvika produkten skada orsakad av att muttern lossnat.

PARAMETERLISTA

Modell	1707
Rulldiameter	Ø150 mm
Lämplig räls fyrkantsrör tvärsnitt	50,8*50,8 mm
Lämplig installation fyrkantsrörsektion	102*102mm

DELLISTA



MODELL	ARTIKELNAMN	ANTAL
A	hjul	4
B	mutter	16
C	monteringsfäste	16
D	för metallisk packning	4
OCH	U-bult	8

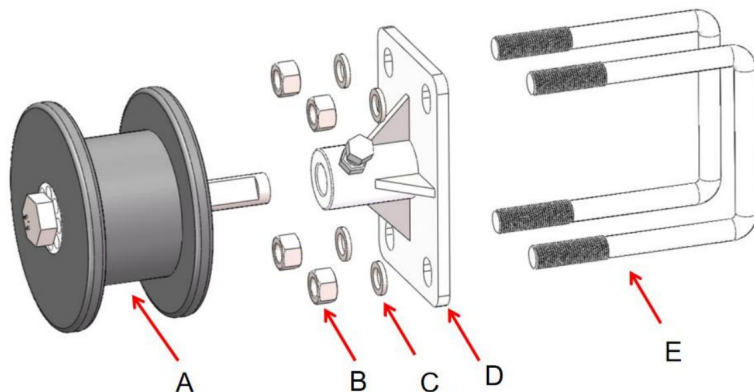


INSTALLATIONSGUIDE

Det rekommenderas att två vuxna installerar produkten tillsammans.

1. Justera monteringshöjden på hjulen efter dörrens höjd; 2 U-formade bultar täcker först den upprättstående fyrkantiga pelaren; sedan genom fästet D, och slutligen genom metallpackningen C, lås de U-formade bultarna med muttern B. Hjulen har installerats;

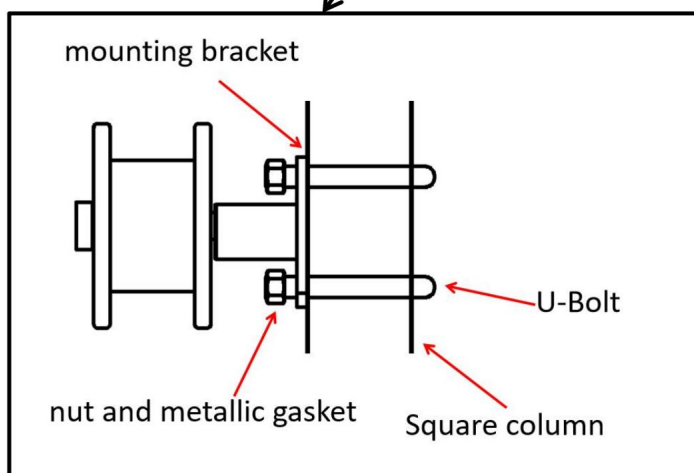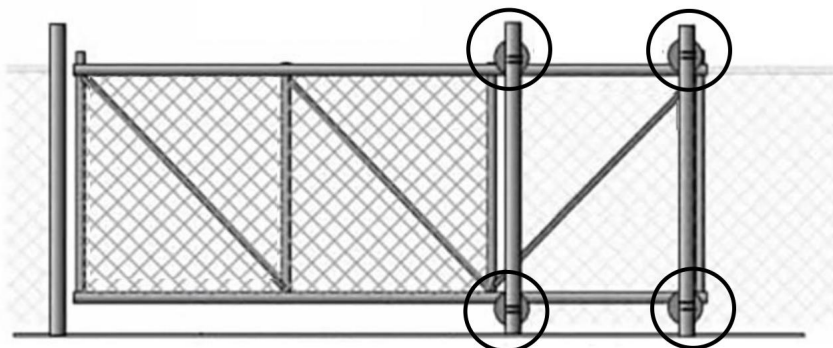


2. Lossa bulten för att skilja hjulet från monteringsstödet.

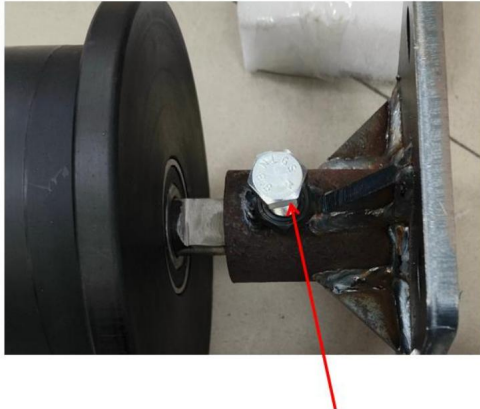

Bolt

Obs: Avståndet mellan hjulet och monteringsfästet är 60-90 mm.
Om monteringsavståndet överstiger 90 mm är hjulet inte säkert installerat, vilket kan förstöra produkten

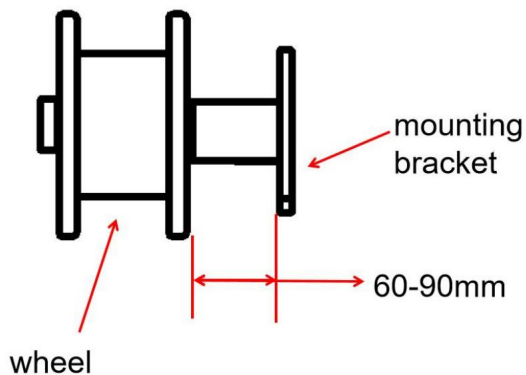

PRODUKTUNDERHÅLL

1. Kontrollera regelbundet om muttern är lös, och när muttern är lös kan produkten vara skadad; 2. Hjulen kan rotera och regelbundet rengöra smutsen från hjulen för att undvika skador;

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support