

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PET STROLLER USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET STROLLER

Model: DTC-909



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Please read this manual carefully before use and save it for future reference to protect your pet's safety, if you do not follow this manual, your pet may be affected.

1. For pets only.
2. Do not leave pet in stroller unattended.
3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
4. The maximum weight capacity is 160lbs.
5. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
6. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
7. This product is not a toy, the stroller cannot be used as toys for children to play with.
8. To prevent the vehicle from tilting, please do not hang heavy objects on the handlebars.

Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.

SPECIFICATIONS

Model	DTC-909
Product Size	910×790×1130mm
Color	Gray
Load capacity	160lb



COMPONENTS



Assembly instruction:



1. Install the front wheel


- ① Remove the shaft sleeve.
- ② Hold down pick, adjust the direction of the front wheels and pay attention to the .
- ③ Align the axle, press hard, hear a crisp "click". It can be firmly stuck, and another round is installed in the same way, the front wheels are installed.

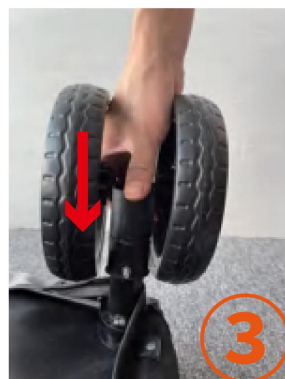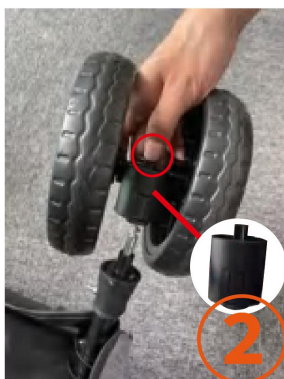

2.Install the rear wheel

- ① Select the large hole and put the brake device on the metal rod. Note: Small holes cannot be inserted.
- ② Adjust the direction of the brake device and align it with the rear foot tube as shown in the figure.
- ③ Press the brake device hard so that the metal bump is stuck into the gap.
- ④ Place the metal shims and then the rear wheels.
- ⑤ Push the pin through the hole in the rod to lock the rear wheel.
- ⑥ Align the wheel cover with the groove and press into it to complete the rear wheel installation.

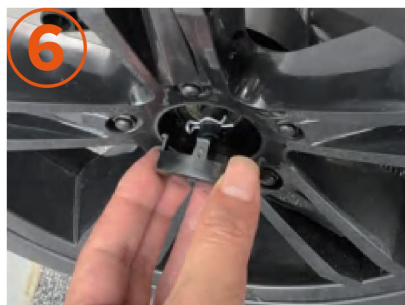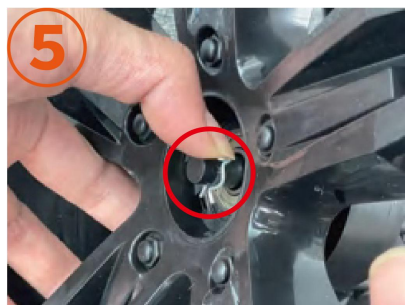



NOTE: When the wheel is installed, pull it down to check that the wheel is in place.


3.Install the frame

- ①Unzip the skylight and erect the metal strut on one side.
- ②Pass the connection between the strut and the handle through the hole in the cover.
- ③Pull the cover evenly and keep the outside level.
- ④As shown in the figure after both sides of the strut are raised.



4. Install the handle

- ① Insert the handle into one side of the sleeve, do not completely insert, as shown in the picture. Note: Handlebars appear wider than the frame before installation, which is a normal phenomenon.
- ② Align the other handle with the casing and insert it not completely.
- ③ Press the handles on both sides to insert the metal protrudes into the gap.




5. Adjust

- ① Hold down the white switch with both index fingers at the same time, and use the thumb to turn the handle to the appropriate position.
- ② Loosen both hands to complete the handle adjustment.



NOTE: Car basket with pet dog leash hook, pets are recommended to hook the collar.



Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR HAUSTIERKINDERWAGEN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HAUSTIERWAGEN

Modell: DTC-909



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Schützen Sie die Sicherheit Ihres Haustieres. Wenn Sie dieses Handbuch nicht befolgen, kann Ihr Haustier betroffen.

1. Nur für Haustiere.
2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
3. Wenn der Kinderwagen steht, ziehen Sie immer die Bremse an.
4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 160 Pfund.
5. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt bei Kontakt mit offener Flamme.
6. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer zu vermeiden das Produkt.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, der Kinderwagen kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden. spielen mit.
8. Um ein Umkippen des Fahrzeugs zu vermeiden, hängen Sie bitte keine schweren Gegenstände der Lenker.

Reinigung und Wartung:

1. Knopf am Kinderwagen öffnen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander.
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Kinderwagen leicht abwischen.

Spezifikationen

Modell	DTC-909
Produktgröße	910×790×1130mm
Farbe	Grau
Tragfähigkeit	160 Pfund

KOMPONENTEN



Montageanleitung:

1. Montieren Sie das Vorderrad

• Entfernen Sie die Wellenhülse.

• Halten Sie den Dorn gedrückt, stellen Sie die Richtung der Vorderräder ein und achten Sie auf die .
• Richten Sie die Achse aus, drücken Sie fest, hören Sie ein klares „Klicker“. Es kann fest geklebt werden, und
• Eine weitere Runde wird auf die gleiche Weise installiert, die Vorderräder werden montiert.



2. Montieren Sie das Hinterrad

- ① Wählen Sie das große Loch und setzen Sie die Bremsvorrichtung auf die Metallstange. Hinweis: Klein Löcher können nicht eingefügt werden.
- ② Passen Sie die Richtung der Bremsvorrichtung an und richten Sie sie mit dem hinteren Fußrohr aus, wie in der Abbildung gezeigt.
- ③ Drücken Sie die Bremsvorrichtung fest, sodass der Metallhöcker im Spalt stecken bleibt.
- ④ Platzieren Sie die Metallscheiben und dann die Hinterräder.
- ⑤ Stecken Sie den Stift durch das Loch in der Stange, um das Hinterrad zu blockieren.
- ⑥ Richten Sie die Radkappe an der Nut aus und drücken Sie sie hinein, um die hintere Radmontage.





HINWEIS: Wenn das Rad installiert ist, ziehen Sie es nach unten, um zu überprüfen, ob das Rad an seinem Platz ist.

3. Installieren Sie den Rahmen

Öffnen Sie den Reißverschluss des Dachfensters und stellen Sie die Metallstrebe auf einer Seite auf. Führen Sie die Verbindung zwischen der Strebe und dem Griff durch das Loch in der Abdeckung.

Ziehen Sie die Abdeckung gleichmäßig und halten Sie die Außenseite waagrecht. Wie in der Abbildung gezeigt, nachdem beide Seiten der Strebe angehoben wurden.



4. Installieren Sie den Griff

• Stecken Sie den Griff in eine Seite der Hülse, nicht vollständig ein, wie gezeigt auf dem Bild. Hinweis: Vor der Montage erscheint der Lenker breiter als der Rahmen, was ein normales Phänomen ist. • Richten Sie den anderen Griff mit dem Gehäuse aus und stecken Sie ihn nicht vollständig hinein. • Drücken Sie die Griffe auf beiden Seiten, um die Metallvorsprünge in die Lücke einzusetzen.



5. Anpassen

• Den weißen Schalter mit beiden Zeigefingern gleichzeitig gedrückt halten und Drehen Sie den Griff mit dem Daumen in die entsprechende Position. • Lösen Sie beide Hände, um die Griffeinstellung abzuschließen.



HINWEIS: Autokorb mit Haustier Hundeleine Haken, Haustiere werden empfohlen, um die zu haken Kragen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DE LA POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POUSSETTE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Modèle : DTC-909



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. protégez la sécurité de votre animal de compagnie, si vous ne suivez pas ce manuel, votre animal de compagnie peut être affecté.

1. Pour animaux de compagnie uniquement.

2. Ne laissez pas l'animal sans surveillance dans la poussette.

3. Appliquez toujours le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.

4. La capacité de poids maximale est de 160 lb.

5. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle.

en cas de contact avec une flamme nue.

6. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas rayer le produit.

7. Ce produit n'est pas un jouet, la poussette ne peut pas être utilisée comme jouet pour les enfants. jouer avec.

8. Pour éviter que le véhicule ne bascule, ne suspendez pas d'objets lourds dessus. le guidon.

Nettoyage et entretien :

1. Détachez le bouton de la poussette ;

2. Démontez la verrière ;

3. Retirez le coussin ;

4. Essuyez légèrement la poussette.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	DTC-909
Taille du produit	910× 790× 1130mm
Couleur	Gris
Capacité de charge	160 lb


COMPOSANTS



Instructions de montage :


1. Installez la roue avant

Retirez le manchon de l'arbre. Maintenez le médiateur enfoncé, ajustez la direction des roues avant et faites attention au . Alignez l'essieu, appuyez fort, entendez un « clic » net. Il peut être fermement collé, et un autre tour est installé de la même manière, les roues avant sont installées.

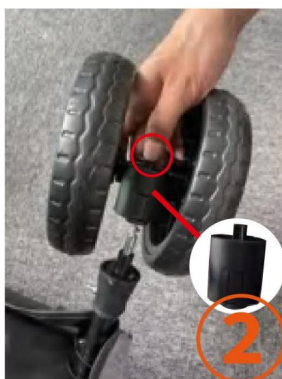

2. Installez la roue arrière

- ① Sélectionnez le grand trou et placez le dispositif de freinage sur la tige métallique. Remarque : Petit les trous ne peuvent pas être insérés.
- ② Réglez la direction du dispositif de freinage et alignez-le avec le tube de pied arrière comme montré dans la figure.
- ③ Appuyez fort sur le dispositif de freinage afin que la bosse métallique soit coincée dans l'espace.
- ④ Placez les cales métalliques puis les roues arrière.
- ⑤ Poussez la goupille dans le trou de la tige pour verrouiller la roue arrière.
- ⑥ Alignez le couvre-roue avec la rainure et appuyez dessus pour terminer l'arrière installation de roue.

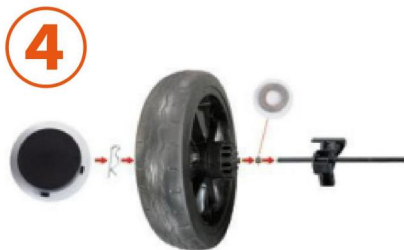



REMARQUE : lorsque la roue est installée, tirez-la vers le bas pour vérifier qu'elle est en place.

3. Installez le cadre

Décompressez le puits de lumière et érigez le support métallique d'un côté.

Faites passer la connexion entre le support et la poignée à travers le trou du couvercle.

Tirez le couvercle uniformément et maintenez le niveau extérieur.


Comme indiqué sur la figure, une fois les deux côtés de la jambe de force soulevés.



4. Installez la poignée

Insérez la poignée dans un côté du manchon, ne l'insérez pas complètement, comme indiqué sur la photo. Remarque : le guidon semble plus large que le cadre avant l'installation, ce qui est un phénomène normal. Aligned

l'autre poignée avec le boîtier et insérez-la pas complètement. Appuyez sur les poignées des deux côtés pour insérer les saillies métalliques dans l'espace.



5. Ajuster

Maintenez l'interrupteur blanc enfoncé avec les deux index en même temps et utilisez le pouce pour tourner la poignée dans la position appropriée.

Desserrez les deux mains pour terminer le réglage de la poignée.



REMARQUE : Panier de voiture avec crochet pour laisse de chien, il est recommandé aux animaux de compagnie d'accrocher le collier.



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR KINDERWAGENS VOOR HUISDIEREN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KINDERWAGEN VOOR HUISDIEREN

Model: DTC-909



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Bescherm de veiligheid van uw huisdier. Als u deze handleiding niet opvolgt, kan uw huisdier gewond raken. aangetast.

1. Alleen voor huisdieren.
2. Laat uw huisdier niet onbeheerd achter in de kinderwagen.
3. Zet de kinderwagen altijd op de rem als deze stilstaat.
4. Het maximale draagvermogen is 160 lbs.
5. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden indien in contact gebracht met een open vlam.
6. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen te voorkomen het product.
7. Dit product is geen speelgoed, de kinderwagen mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt. spelen met.
8. Om te voorkomen dat het voertuig kantelt, mag u geen zware voorwerpen aan de auto hangen. het stuur.

Reiniging en onderhoud:

1. Maak de knop op de kinderwagen los;
2. Haal de kap uit elkaar;
3. Haal het kussen eruit;
4. Veeg de kinderwagen lichtjes af.

SPECIFICATIES

Model	DTC-909
Productgrootte	910×790×1130mm
Kleur	Grijs
Laadvermogen	160 pond

COMPONENTEN



Montage-instructie:

1. Monteer het voorwiel

• Verwijder de asbus. • Houd de

as vast, pas de richting van de voorwielen aan en let op de . • Lijn de as uit, druk hard, hoor een duidelijke "klik". Het kan stevig vastgezet worden, en een andere ronde wordt op dezelfde manier gemonteerd, de voorwielen worden gemonteerd.



2. Monteer het achterwiel

- ① Selecteer het grote gat en plaats het remapparaat op de metalen staaf. Let op: Klein

Er kunnen geen gaten worden ingebracht.

- ② Pas de richting van het remmechanisme aan en lijn het uit met de achterste voetbuis zoals


weergegeven in de afbeelding.

- ③ Druk hard op het remmechanisme, zodat de metalen bult in de opening vastzit.

- ④ Plaats de metalen vulplaatjes en vervolgens de achterwielen.

- ⑤ Duw de pen door het gat in de stang om het achterwiel te vergrendelen.

- ⑥ Lijn de wielpop uit met de groef en druk erin om de achterkant te voltooien wielinstallatie.

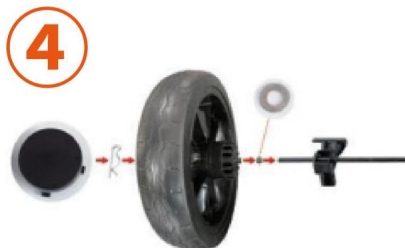



OPMERKING: Wanneer het wiel is geïnstalleerd, trekt u het naar beneden om te controleren of het wiel op zijn plaats zit.

3. Installeer het frame

ÿRits het dakraam open en zet de metalen steun aan één kant rechtop. ÿLaat de verbinding tussen de steun en de hendel door het gat in de omslag.

ÿTrek de afdekking gelijkmatig en houd de buitenkant waterpas. ÿZoals weergegeven in de afbeelding nadat beide zijden van de veerpoot zijn opgetild.




4. Monteer de handgreep

ÿSteek de handgreep in één kant van de huls, maar niet helemaal, zoals afgebeeld op de afbeelding. Let op: Het stuur lijkt breder dan het frame voor de installatie, wat een normaal verschijnsel is. ÿLijn de

andere handgreep uit met de behuizing en steek deze niet helemaal in.

ÿDruk op de handgrepen aan beide kanten om de metalen uitsteeksels in de opening te steken.



5. Aanpassen

ÿHoud de witte schakelaar met beide wijsvingers tegelijkertijd ingedrukt en gebruik de duim om de hendel naar de juiste positie te draaien. ÿLaat beide handen los om de hendelverstelling te voltooien.



LET OP: Automand met haak voor hondenriem, huisdieren wordt aangeraden om de mand aan de haak te hangen kraag.



Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ANVÄNDARHANDBOK FÖR DET SLAGVAGN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DET BARNVAGN

Modell: DTC-909



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida referens skydda ditt husdjurs säkerhet, om du inte följer denna bruksanvisning kan ditt husdjur vara det påverkad.

1. Endast för husdjur.
2. Lämna inte husdjur i barnvagnen utan uppsikt.
3. Dra alltid åt bromsen när vagnen står stilla.
4. Den maximala viktkapaciteten är 160lbs.
5. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.
6. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
7. Denna produkt är inte en leksak, vagnen kan inte användas som leksaker för barn leka med.
8. För att förhindra att fordonet tippas, häng inte tunga föremål på styret.

Rengöring och underhåll:

1. Lossa knappen på vagnen;
2. Ta isär kapellet;
3. Ta ut dynan;
4. Torka av vagnen något.

SPECIFIKATIONER

Modell	DTC-909
Produktstorlek	910×790×1130mm
Färg	Grå
Lastkapacitet	160 lb

KOMPONENTER



Monteringsanvisning:

1. Montera framhjulet

ÖTa bort axelhylsan. ÖHåll

ned pick, justera riktningen på framhjulen och var uppmärksam på . Ö Rikta in axeln, tryck hårt, hör ett skarpt "klick".


Det kan sitta ordentligt fast, och

ytterligare en runda installeras på samma sätt, framhjulen är installerade.



2. Montera bakhjulet

- ① Välj det stora hålet och sätt bromsanordningen på metallstången. Obs: Liten hål kan inte sättas in.
- ② Justera bromsanordningens riktning och rikta in den mot det bakre fotröret som visas i figuren.
- ③ Tryck hårt på bromsanordningen så att metallbulten fastnar i springan.
- ④ Placera metallshims och sedan bakhjulen.
- ⑤ Tryck pinnen genom hålet i stången för att låsa bakhjulet.
- ⑥ Rikta in hjulkåpan med spåret och tryck in den för att slutföra den bakre delen monteringen av hjul.

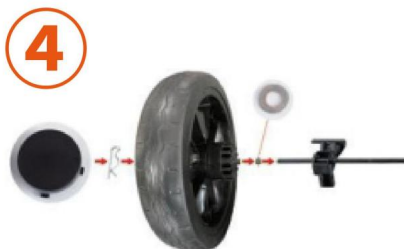



OBS: När hjulet är installerat, dra det nedåt för att kontrollera att hjulet är på plats.

3. Installera ramen

• Öppna dragkedjan på takfönstret och sätt upp metallstativet på ena sidan.


• För forbindningen mellan staget och handtaget genom hålet i täcka.

• Dra locket jämnt och håll utsidan plant. • Som visas i figuren efter att båda sidorna av staget har höjts.



4. Installera handtaget

• Sätt in handtaget i ena sidan av hylsan, sätt inte in helt, som visas på bilden. Obs: Styren verkar bredare än ramen före installation, vilket är ett normalt fenomen. • Rikta in det andra handtaget med höljet och sätt in det inte helt. • Tryck på handtagen på båda sidor för att föra in metallen som sticker ut i springan.



5. Justera

• Håll ner den vita strömbrytaren med båda pekfingerarna samtidigt och använd tummen för att vrida handtaget till lämpligt läge. • Lossa båda händerna för att slutföra handtagets justering.



OBS: Bilkorg med hundkoppelkrok, husdjur rekommenderas att haka fast krage.



Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DEL COCHECITO PARA MASCOTAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COCHECITO PARA MASCOTAS

Modelo: DTC-909



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Lea atentamente este manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas. Proteja la seguridad de su mascota, si no sigue este manual, su mascota puede ser afectado.

1. Solo para mascotas.
2. No deje a su mascota sin supervisión en el cochecito.
3. Aplique siempre el freno cuando el cochecito esté parado.
4. La capacidad máxima de peso es de 160 libras.
5. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder. si entra en contacto con una llama abierta.
6. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar. El producto.
7. Este producto no es un juguete, el cochecito no se puede utilizar como juguete para los niños. Jugar con.
8. Para evitar que el vehículo se incline, no cuelgue objetos pesados el manillar.

Limpieza y mantenimiento:

1. Desabroche el botón del cochecito;
2. Desmontar el dosel;
3. Saque el cojín;
4. Limpie suavemente el cochecito.

PRESUPUESTO

Modelo	DTC-909
Tamaño del producto	910 × 790 × 1130 mm
Color	Gris
Capacidad de carga	160 libras

COMPONENTES



Instrucciones de montaje:

1. Instale la rueda delantera

Retire el manguito del eje.

Mantenga presionada la púa, ajuste la dirección de las ruedas delanteras y preste atención a .

Alinee el eje, presione con fuerza, escuche un "clic" nítido. Se puede pegar firmemente y

Se instala otra ronda de la misma manera, se instalan las ruedas delanteras.



2. Instale la rueda trasera

① Seleccione el orificio grande y coloque el dispositivo de freno en la varilla de metal. Nota: Pequeño
No se pueden insertar agujeros.

② Ajuste la dirección del dispositivo de freno y alinéelo con el tubo del pie trasero como se muestra.
se muestra en la figura.

③ Presione con fuerza el dispositivo de freno para que la protuberancia metálica quede atrapada en el espacio.

④ Coloque las calzas metálicas y luego las ruedas traseras.

⑤ Empuje el pasador a través del orificio de la varilla para bloquear la rueda trasera.

⑥ Alinee la cubierta de la rueda con la ranura y presione para completar la parte trasera.

Instalación de ruedas.





NOTA: Cuando la rueda esté instalada, tire de ella hacia abajo para verificar que esté en su lugar.

3.Instalar el marco

Descomprima el tragaluz y coloque el puntal de metal en un lado.

Pase la conexión entre el puntal y la manija a través del orificio en el cubrir.

Tire de la cubierta de manera uniforme y mantenga el exterior nivelado.


Como se muestra en la figura, después de que ambos lados del puntal estén levantados.



4. Instale el mango

Inserte el mango en un lado de la manga, no lo inserte completamente, como se muestra en la imagen. Nota: El manillar parece más ancho que el marco antes de la instalación, lo cual es un fenómeno normal. Alinee

el otro manillar con la carcasa e insértelo sin apretarlo por completo. Presione los manillares en ambos lados para insertar los salientes de metal en el espacio.



5. Ajustar

Mantenga presionado el interruptor blanco con ambos dedos índice al mismo tiempo y use el pulgar para girar el mango a la posición adecuada. Afloje ambas manos para completar el ajuste del mango.



NOTA: Cesta para automóvil con gancho para correa de perro, se recomienda que las mascotas la enganchen. cuello.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DEL PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASSEGGINO PER ANIMALI DOMESTICI

Modello: DTC-909



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro. proteggi la sicurezza del tuo animale domestico, se non segui questo manuale, il tuo animale domestico potrebbe essere ricercato.

1. Solo per animali domestici.
2. Non lasciare l'animale domestico nel passeggino incustodito.
3. Azionare sempre il freno quando il passeggino è fermo.
4. La capacità massima di peso è di 160 libbre.
5. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
6. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
7. Questo prodotto non è un giocattolo, il passeggino non può essere utilizzato come giocattolo per i bambini. giocare con.
8. Per evitare che il veicolo si inclini, non appendere oggetti pesanti il manubrio.

Pulizia e manutenzione:

1. Pulsante di sgancio sul passeggino;
2. Smontare la calotta;
3. Togliere il cuscino;
4. Asciugare leggermente il passeggino.

SPECIFICHE

Modello	Codice DTC-909
Dimensioni del prodotto	Dimensioni: 910×790×1130mm
Colore	Grigio
Capacità di carico	160 libbre

COMPONENTI




Istruzioni di montaggio:

1. Installare la ruota anteriore


• Rimuovere il manicotto

dell'albero. • Tenere premuto il plettro, regolare la direzione delle ruote anteriori e prestare attenzione al . • Allineare l'asse, premere con forza, sentire un netto "clic". Può essere saldamente bloccato e un altro giro viene installato nello stesso modo, vengono installate le ruote anteriori.

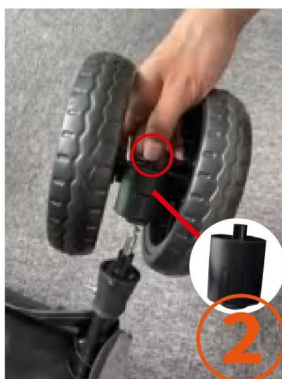

2. Installare la ruota posteriore

- ① Selezionare il foro grande e posizionare il dispositivo di frenata sull'asta metallica. Nota: piccolo non è possibile inserire fori.
- ② Regolare la direzione del dispositivo frenante e allinearlo con il tubo del piede posteriore come mostrato nella figura.
- ③ Premere con forza il dispositivo frenante in modo che la protuberanza metallica si incastri nella fessura.
- ④ Posizionare i distanziali metallici e poi le ruote posteriori.
- ⑤ Spingere il perno attraverso il foro nell'asta per bloccare la ruota posteriore.
- ⑥ Allineare il copriruota con la scanalatura e premere per completare la parte posteriore installazione delle ruote.

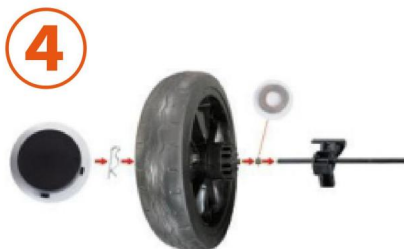



NOTA: una volta installata la ruota, tirarla verso il basso per verificare che sia in posizione.

3. Installare il telaio

•Aprire la cerniera del lucernario e montare il montante metallico su un lato.

•Fare passare il collegamento tra il montante e la maniglia attraverso il foro nella copertina.


•Tirare la copertura in modo uniforme e mantenere la parte esterna

livellata. •Come mostrato nella figura dopo aver sollevato entrambi i lati del montante.



4. Installare la maniglia

• Inserire la maniglia in un lato del manicotto, non inserirla completamente, come mostrato nella foto. Nota: il manubrio sembra più largo del telaio prima dell'installazione, il che è un fenomeno normale. • Allineare l'altra maniglia con la custodia e inserirla non completamente. • Premere le maniglie su entrambi i lati per inserire le sporgenze metalliche nello spazio.



5. Regolare

• Tenere premuto l'interruttore bianco con entrambi gli indici contemporaneamente e utilizzare il pollice per girare la maniglia nella posizione appropriata. • Allentare entrambe le mani per completare la regolazione della maniglia.



NOTA: cestino per auto con gancio per guinzaglio per cani, si consiglia di agganciare gli animali domestici collare.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA DLA ZWIERZĄT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DLA ZWIERZĄT

Modele: DTC-909



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Przed użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
chronić bezpieczeństwo swojego zwierzęcia, jeśli nie będziesz przestrzegać tej instrukcji, Twój zwierzę może zostać dotknięty.

1. Tylko dla zwierząt domowych.

2. Nie pozostawiaj zwierzęcia w wózku bez opieki.

3. Zawsze zaciągaj hamulec, gdy wózek stoi.

4. Maksymalne obciążenie wynosi 160 funtów.

5. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i będzie się palił w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

6. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować Produktu.

7. Ten produkt nie jest zabawką, wózek nie może być używany jako zabawka dla dzieci. bawić się.

8. Aby zapobiec przechylaniu się pojazdu, nie należy wieszać na nim ciężkich przedmiotów. kierownica.

Czyszczenie i konserwacja:

1. Odepnij guzik na wózku;

2. Rozłóż daszek;

3. Wyjmij poduszkę;

4. Delikatnie wytrzyj wózek.

SPECYFIKACJE

Model	DTC-909
Rozmiar produktu	Wymiary: 910×790×1130 mm
Kolor	Szary
Nośność	160 funtów

SKŁADNIKI



Instrukcja montażu:

1. Zamontuj przednie koło


Zdejmij tuleję wału.

Przytrzymaj kilof, dostosuj kierunek przednich kół i zwróć uwagę na . Wyrównaj oś, naciśnij mocno, usłyszysz wyraźne „kliknięcie”. Można go mocno przykleić i W ten sam sposób montuje się kolejną rundę, montuje się przednie koła.



2. Zamontuj tylne koło

- ① Wybierz duży otwór i umieść urządzenie hamulcowe na metalowym pręcie. Uwaga: Mały nie można wstawić otworów.
- ② Wyreguluj kierunek urządzenia hamulcowego i wyrównaj je z tylną rurą podnóżka, jak pokazano na rysunku. pokazano na rysunku.
- ③ Mocno naciśnij hamulec, tak aby metalowy element wbił się w szczelinę.
- ④ Załóż podkładki metalowe, a następnie koła tylne.
- ⑤ Włóż sworzeń przez otwór w pręcie, aby zablokować tylne koło.
- ⑥ Wyrównaj osłonę koła z rowkiem i dociśnij ją, aby zakończyć montaż tylnej części. montaż kół.

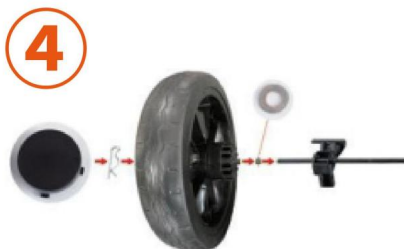



UWAGA: Po zamontowaniu koła należy je pociągnąć w dół, aby sprawdzić, czy koło jest na swoim miejscu.

3. Zainstaluj ramę

Rozłóż świetlik i podnieś metalową podporę po jednej stronie.

Przeciągnij połączenie między podporą a uchwytem przez otwór w okładka.


Równomiernie naciągnij pokrywę, utrzymując poziom zewnętrzny. Po podniesieniu obu stron podpory, postępuj zgodnie z rysunkiem.



4. Zamontuj uchwyt

Włóż uchwyt w jedną stronę rękawa, nie wkładaj go całkowicie, jak pokazano na zdjęciu. Uwaga: Kierownica wydaje się szersza niż rama przed montażem, co jest zjawiskiem normalnym.

Wyrównaj drugi uchwyt z obudową i wsuń go nie do końca. Naciśnij uchwyty z obu stron, aby wsunąć metalowy wystający element w szczelinę.



5. Dostosuj

Przytrzymaj biały przełącznik obydwojema palcami wskazującymi jednocześnie i użyj Obróć kciuk, aby ustawić uchwyt w odpowiedniej pozycji.

Rozluźnij obie ręce, aby dokończyć regulację uchwytu.



UWAGA: Koszyk samochodowy z haczykiem na smycz dla psa, zaleca się, aby zwierzęta były zaczepiane kołnier.



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support