

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Aroma Diffuser**

### **MODEL: A311**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.


You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## Aroma Diffuser

**MODEL: A311**

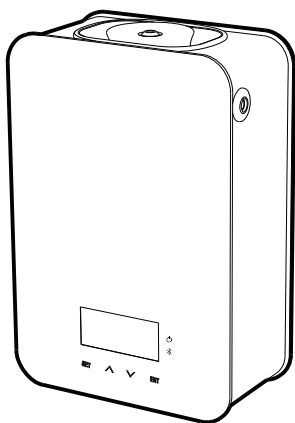

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

**Please read ALL the instructions before using your machine.**

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a professional.  
Do not allow children and pets to play alone or approach this item.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. The Aroma diffuser cannot place items to avoid damage.
11. Do not use it for commercial purposes.
12. Do not clean it with any abrasive material.
13. Never leave it unattended while in use.
14. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
15. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.

Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.

 **WARNING:**

16. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.
- Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

| Model         | Bottle   | Power | Material                       |
|---------------|----------|-------|--------------------------------|
| A311          | 180ml    | 5W    | plastic,<br>aluminum,<br>glass |
| Input         | Coverage | /     |                                |
| DC 12V-1A MAX | 2000ft²  | /     | /                              |

**PARTS LIST**

| Parts No. | Picture                                                                             | Qty   | Parts No. | Picture                                                                             | Qty   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ①         |   | 1 PCS | ②         |    | 1 PCS |
| ③         |  | 1 PCS | ④         |  | 8 PCS |
| ⑤         |  | 1 PCS | ⑥         |  | 2 PCS |
| ⑦         |  | 2 PCS | ⑧         |  | 1 PCS |
| ⑨         |  | 1 PCS |           |                                                                                     |       |

**Note:**

Checking and make sure the packaging is complete when you first open it, If any problem please contact with us soon.



# BLUETOOTH INSTRUCTION

## Where to get the app:

Please search for "scent marketing " in Google play or App store .



Android system






IOS system

If the QR code cannot be scanned, please search for " Scent Marketing" in Google play or APPstore.

## Note:

1. Please make sure that the Bluetooth function is turned on;
2. Please make sure that the location function of the mobile phone is turned on .

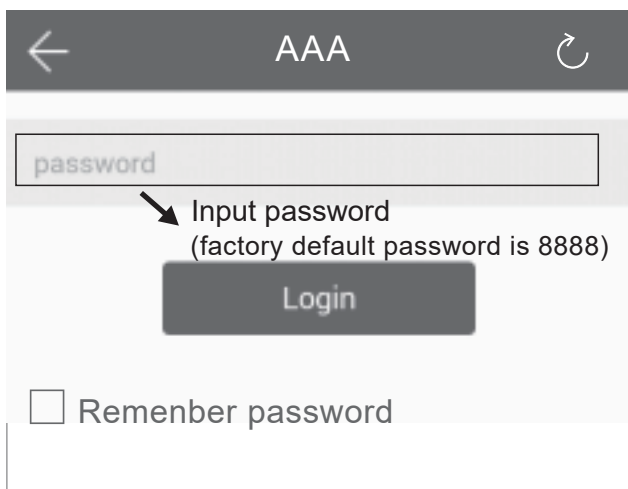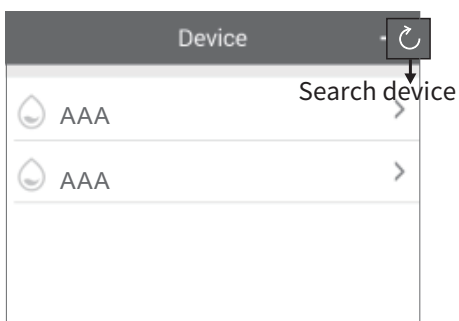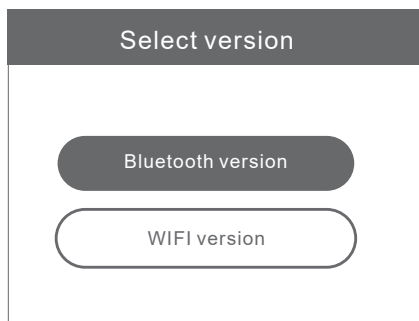

**Consumption:** This value is calculate based on onehour of continuous machine work with 13 mPa.saroma oil of our company. But aroma oils withdifferent viscosities have varied consumption rates,you can calibrate it via app.

**Aroma oil:** The amount of aroma oil added to bottle.

**Remaining:** This refers to how long the aroma oil canbe used based on consumption, aroma oil, grade, andworking periods.

Turn ON/OFF the device

TurnON/OFF the fan

**Calibrate:** It is used for calibrating consumption. It is advised to calibrate after working for at least 10 days. Please measure the remaining oil of bottle first, then tap "calibrate" in the APP, input the amount of remaining oil, and confirm.so the consumption, remaining day,andpercentage will be updated.

Device control

Set About

Name: SA100-V6.0\_B985B

Label:

aroma1

Consumption: 1.58 ml

Aroma oils: 150 ml

Remaining: 166 Day

100%

Calibrate

07:00-19:00 Every day

Grade:1

Please enter the current amount of aroma oils

Last time: 150ml

Aroma oils: 148 ml

Confirm

Working period setting Save

Start working time Stop working time

22 59 23 59

00 00 00 00

01 01 01 01

02 02 02 02

Repeat Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

☐ Concentration grade - 7 +

☒ Custom Stall

Work Time(s) Stop Time(s)

22 236

23 239

24 240

25 241

242

## AMEND PASSWORD

Device control Sa

Set About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

Change password

The new password

Confirm password

Change password

Working period setting Save

Start working time Stop working time

22 59 23 59

00 00 00 00

01 01 01 01

02 02 02 02

Repeat Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

☐ Concentration grade - 7 +

☒ Custom Stall

Work Time(s) Stop Time(s)

22 236

23 239

24 240

25 241

242


Slide up and down to adjust

Select the day

Select grade

If you forget the password, please press the reset button to restore the factory setting. The factory settings password is 8888 .


## ASSEMBLY STEPS

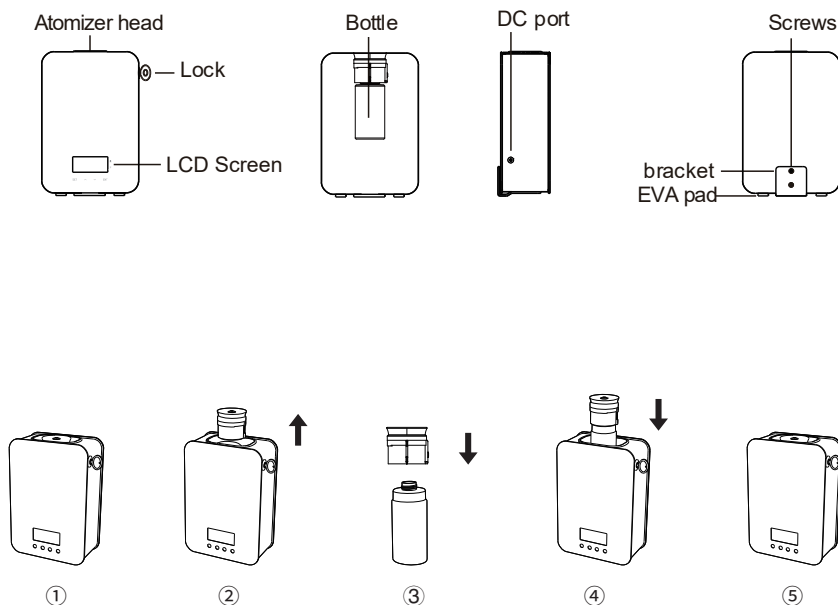


1. Open the machine with key, and don't remove the key
2. Pull out the atomizer head
3. Take out the bottle, and fill with essential oil, then tightly close the head.
4. Place the bottle back into the machine, after aligning with the position, press downward the atomizer head.
5. Adjust the working periods, then lock the machine with key.

## INSTALLATION METHOD

The method of using expansion bolts:

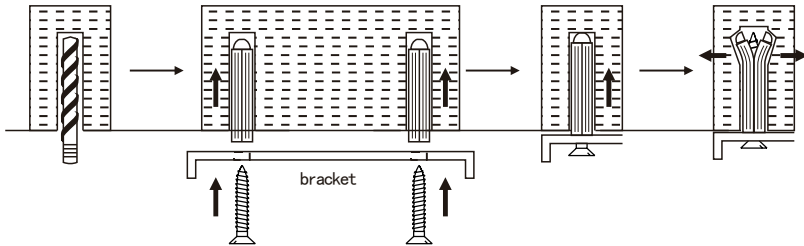

Drill holes in the wall, and insert the wall anchors into the hole, then secure the bracket with screws.

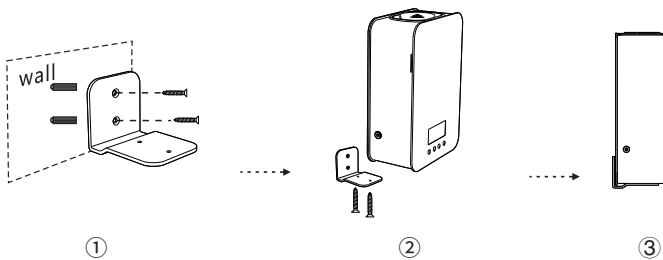

1. Position the bracket holes, then drill holes on the wall, the insert the wallanchors into the wall holes.
2. Secure the bracket with screws on the wall, and align with the holes of the machine on the bottom, then secure the machine with screws from the bottom.

## INTENSITY AND OIL CONSUMPTION

| Grade      | Work time(s) | Stop time(s) | Consumption(g/h) |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| G1         | 15s          | 300s         | 0.05             |
| G2         | 15s          | 150s         | 0.10             |
| G3         | 20s          | 120s         | 0.15             |
| G4         | 20s          | 85s          | 0.20             |
| G5         | 25s          | 80s          | 0.25             |
| G6         | 30s          | 75s          | 0.30             |
| G7         | 30s          | 60s          | 0.35             |
| G8         | 30s          | 50s          | 0.40             |
| G9         | 30s          | 40s          | 0.45             |
| G10        | 30s          | 33s          | 0.50             |
| G11        | 33s          | 30s          | 0.55             |
| G12        | 40s          | 30s          | 0.60             |
| G13        | 50s          | 30s          | 0.66             |
| G14        | 60s          | 30s          | 0.71             |
| G15        | 75s          | 30s          | 0.76             |
| G16        | 80s          | 25s          | 0.81             |
| G17        | 85s          | 20s          | 0.86             |
| G18        | 120s         | 20s          | 0.90             |
| G19        | 150s         | 15s          | 0.96             |
| G20        | 300s         | 15s          | 1.01             |
| Customized | 5-500s       | 5-500s       | ---              |

**Note:** The above data is for reference only. If customers use essential oils with different viscosities, the oil consumption will vary.



1. Please always keep the machine upright, tilting or placing it flat will cause oil leakage, which will lead to machine damage.
2. When the screen is in lock status, the button cannot be operated and there is no display on the screen.
3. The machine will not work when it is not in the working periods, even the atomization icon is displayed on the screen.



### Restore factory setting


Step: Tap the ENT button and hold about 3 seconds until the "beep" sound coming out.

## TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem first following to bellow instructions.

| Breakdown                     | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No diffuse                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Check if the power is ON or OFF;</li><li>- The pump is damaged and needs replacing;</li><li>- If there is no diffusion or it is weak, replace the oil with rubbing alcohol and run it through the machine for 5 minutes.</li></ul>                         |
| Little or no Spray coming out | <ul style="list-style-type: none"><li>- Atomization head is blocked. Clean diffuser by running rubbing alcohol through it. Or replace diffuser core;</li><li>- Diffuser core with straw is missing or damaged. Replace with a new one;</li><li>- Pump is damaged and may need replacing.</li></ul> |
| Diffuser spraying liquid      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Diffuser core is damaged, Replace diffuser core.</li><li>- Machine is tilted or angled, Make sure it 's upright at all times.</li></ul>                                                                                                                    |
| Oil leaking                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bottle is loose. Screw it in properly and straight;</li><li>- Seal is broken or missing. Replace the supplied seal that came with the machine</li></ul>                                                                                                    |
| Abnormal sound                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pump is loose or damaged, Tighten the pump or replace.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| No display onscreen           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Make sure the power is ON;</li><li>- Check the plug for damage, Try another outlet, If plug is damaged replace;</li><li>- Display screen is damaged, Replace.</li></ul>                                                                                    |

## LCD TIME SETTING

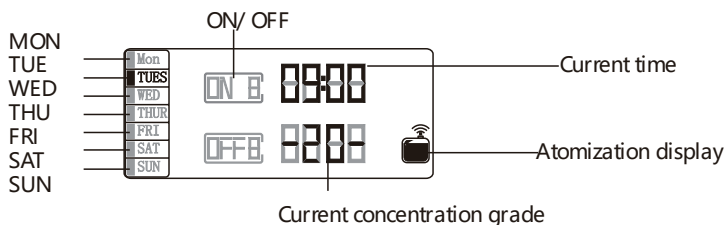

### Turn on the power

Connect the power and turn on the switch with a sound “Beep” coming out, Then the screen shows the initial time and the current grade.

### Turn off the power

The screen will be off when turn off the switch and disconnect the power.

### Fan control

Long press and hold ▲ for 3 seconds to turn on the fan, then long press and hold ▼ for 3 seconds to turn off the fan.

### Screen lock or unlock

Screen lock: If there is no any operation in 60s, the screen will be locked automatically.

Unlock: Tap the SET button and hold for 3 seconds, the screen will be unlock, and screen is lit up.

### Current time setting

1. Tap SET button and hold for 3 seconds until the “beep” sound coming out, you can start to set the working periods.
2. Tap ▲ or ▼ to select the current working day, then tap ENT to start to set the current time, Tap ▲ or ▼ to adjust the current time, then tap SET to save the setting.  
(Figure 1)



SET    ^    v    ENT  
(1)



SET    ^    v    ENT  
(2)

### Concentration Grade setting

There are 9 grades available. Tap ▲ button to increase the scent concentration Tap ▼ to decrease the scent concentration(Figure 2)

# Work time period setting

- 1. There are total 5 working periods available(Figure 3).
- 2. Tap SET to start setting the first working period , and the working time will be flashing on the screen.
- 3 Tap ▲ or ▼ to adjust the working time, then confirm by tapping ENT.
- 4. Tap ENT can turn to the next setting(order: the switch of the current working periods→ start/stop working time→grades→working day→the next working period) , then you can tap ▲ or ▼ to adjust the current setting.. ( Figure 5).

The start working time can not be same with the stop working time, otherwise this working periods will not be displayed on APP.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: The first working period is factory defaults with start working time 07:00 and stop working time 19:00, the rest are all with 00:00.)



SET    ^    v    ENT  
(3)



SET    ^    v    ENT  
(4)



SET    ^    v    ENT  
(5)



## EQUIPMENT CLEANING

**The machine needs to be cleaned when below situations happen:**

1. You 're about to change to another essential oil;
2. The atomization volume becomes weak .

### **Cleaning steps:**

1. Find a clean bottle and fill it with industrial alcohol;
2. Install this bottle to the machine and turn the machine on. Let it work for 5- 10 minutes;
3. Turn off the electric, finish the cleaning.

## CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU.

The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union.

This applies to the product and all accessories marked with this symbol.

Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



**Pooledas Group Ltd**  
**Unit 5 Albert Edward House, The**  
**Pavilions Preston, United Kingdom**



**SHUNSHUN GmbH**  
**Römeräcker 9 Z2021, 76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Germany**

**Made In China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Diffuseur de parfum

## MODÈLE : A311

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principales grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous nous économisez en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Diffuseur de parfum

MODÈLE : A311



#### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-la correctement pour référence future. Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité contenues dans ce page pour garantir votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements de sécurité et les précautions opérations, l'exploitation, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas inhérents à ce produit, car nous pensons que le les utilisations seront conformes à ces codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un montage incorrect peut constituer un danger.
2. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne sont applicables que correctement et produits entièrement assemblés.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
6. Il s'agit d'un équipement et non d'un jouet, il doit être utilisé sous la direction d'un professionnel.  
Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet article.
7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le produit.
8. Inspectez avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si les pièces sont desserrées ou endommagées.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée.
10. Le diffuseur d'arômes ne peut pas placer d'objets pour éviter tout dommage.
11. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
12. Ne le nettoyez pas avec un matériau abrasif.
13. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
14. L'urine et les excréments d'animaux peuvent endommager le produit, veuillez le tenir à l'écart.
15. Ne placez pas le produit sur ou à proximité de brûleurs à air chaud, électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. S'il vous plaît, restez loin d'eux.



AVERTISSEMENT:

16. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.  
Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.  
Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux et nuageux, évitez les coups de foudre et les chutes.  
Les personnes ou les animaux accrochés au produit provoqueront des blessures, voire la mort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle             | Bouteille  | Pouvoir | Matériel                          |
|--------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| A311               | 180 ml     | 5W      | Plastique,<br>aluminium,<br>verre |
| Saisir             | Couverture | /       |                                   |
| DC 12V-1A MAX 2000 | pieds²     | /       | /                                 |

LISTE DES PIECES

| Numéro de pièce | photo                                                                               | Qté | Numéro de pièce | Image                                                                               | Qté      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 |   | 1   | PIÈCE           |    | 1 PCS    |
|                 |  | 1   | PCS             |  | 8 pièces |
|                 |  | 1   | PCS             |  | 2 pièces |
|                 |  | 2   | pièces          |  | 1 PCS    |
|                 |  | 1   | PCS             |                                                                                     |          |

Note:

Vérifiez et assurez-vous que l'emballage est complet lorsque vous l'ouvrez pour la première fois.  
En cas de problème, veuillez nous contacter rapidement.

## INSTRUCTIONS BLUETOOTH

Où obtenir l'application :

veuillez rechercher « marketing olfactif » dans Google Play ou App Store.



IOS Système





Système

Android Si le code QR ne peut pas être scanné,  
veuillez rechercher « Scent  
Marketing » dans Google Play ou APPstore.

Note:

1. Veuillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée ; 2.

Veuillez vous assurer que la fonction de localisation du téléphone mobile est activée.

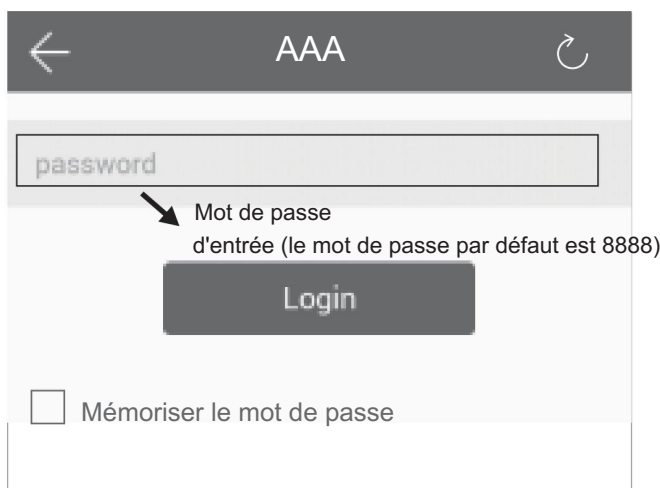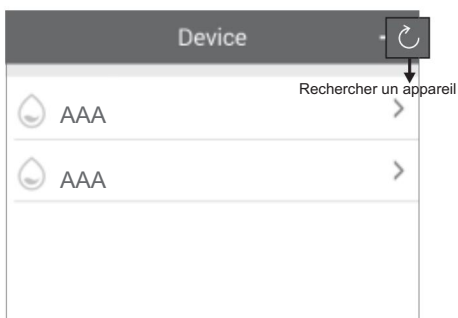

Consommation : Cette valeur est calculée sur la base d'une heure de travail continu de la machine avec 13 mPa.s.aroma d'huile de notre entreprise. Mais les huiles aromatiques de viscosités différentes ont des taux de consommation variés, vous pouvez les calibrer via l'application.

Huile aromatique : la quantité d'huile aromatique ajoutée à la bouteille.

Restant : cela fait référence à la durée pendant laquelle l'huile aromatique peut être utilisée en fonction de la consommation, de l'huile aromatique, grade et périodes de travail.

Allumer/éteindre l'appareil


Allumer/éteindre le ventilateur

Calibrer : il est utilisé pour calibrer la consommation.



Il est conseillé de calibrer après avoir travaillé au moins

10 jours. Veuillez d'abord mesurer l'huile restante de la bouteille, puis appuyez sur « calibrer » dans l'application, saisissez la quantité d'huile restante et confirmez la consommation.

jour restant et le pourcentage sera mis à jour.

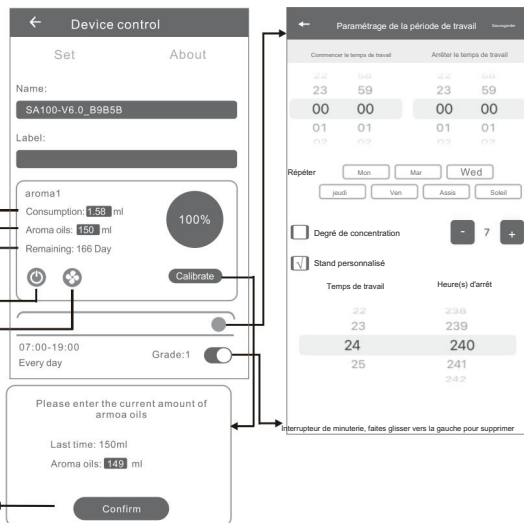


## MODIFIER LE MOT DE PASSE

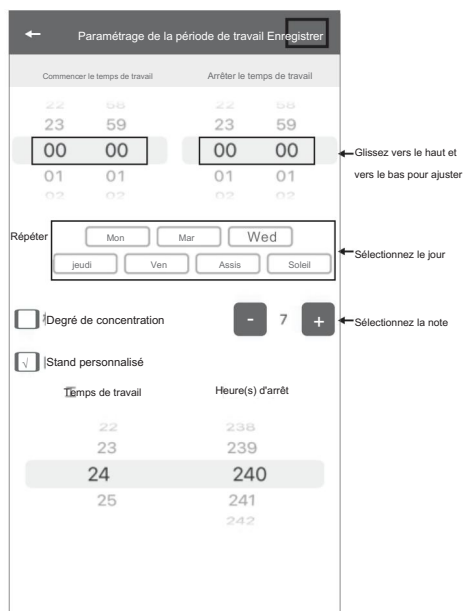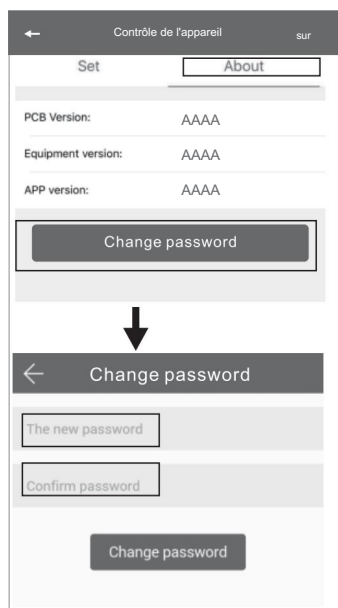

Si vous oubliez le mot de passe, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine. Le mot de passe des paramètres d'usine est 8888 .




## ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

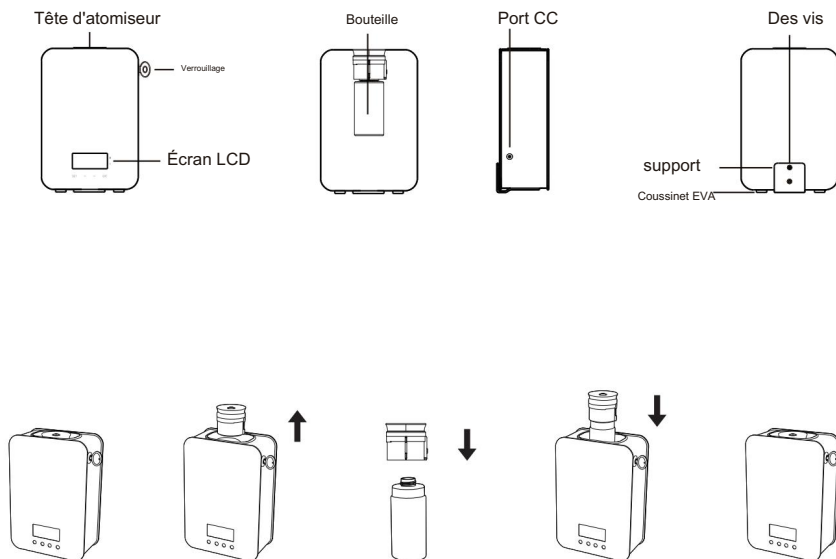


1. Ouvrez la machine avec la clé et ne retirez pas la clé
2. Retirez la tête de l'atomiseur
3. Retirez la bouteille et remplissez-la d'huile essentielle, puis fermez hermétiquement la tête.
4. Remettez la bouteille dans la machine, après l'avoir alignée avec la position, appuyez sur tête d'atomiseur vers le bas.
5. Ajustez les périodes de travail et verrouillez la machine avec la clé.

## MÉTHODE D'INSTALLATION

La méthode d'utilisation des boulons à expansion :

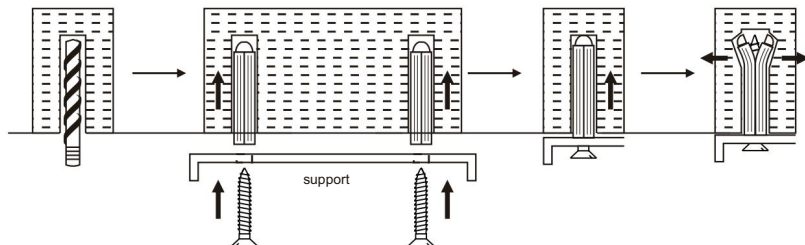

Percez des trous dans le mur et insérez les chevilles murales dans le trou, puis fixez le support avec des vis.

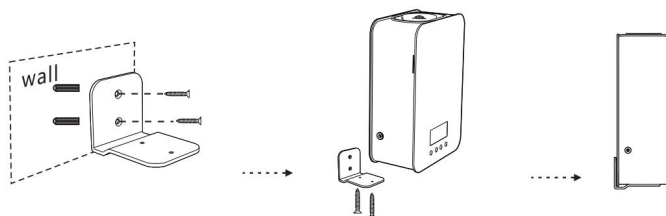

1. Positionnez les trous du support, puis percez des trous sur le mur, insérez les ancrs murales dans les trous du mur.
2. Fixez le support avec des vis sur le mur et alignez-le avec les trous de la machine par le bas, puis fixez la machine avec des vis par le bas.

## INTENSITÉ ET CONSOMMATION D'HUILE

| Grade        | Temps de travail | Heure(s) d'arrêt | Consommation (g/h) |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| G1           | 15s              | 300s             | 0,05               |
| G2           | 15s              | 150s             | 0,10               |
| G3           | 20s              | 120s             | 0,15               |
| G4           | 20s              | années 85        | 0,20               |
| G5           | 25s              | années 80        | 0,25               |
| G6           | années 30        | années 75        | 0,30               |
| G7           | années 30        | années 60        | 0,35               |
| G8           | années 30        | années 50        | 0,40               |
| G9           | années 30        | années 40        | 0,45               |
| G10          | années 30        | 33s              | 0,50               |
| G11          | 33s              | années 30        | 0,55               |
| G12          | années 40        | années 30        | 0,60               |
| G13          | années 50        | années 30        | 0,66               |
| G14          | années 60        | années 30        | 0,71               |
| G15          | années 75        | années 30        | 0,76               |
| G16          | années 80        | 25s              | 0,81               |
| G17          | années 85        | 20s              | 0,86               |
| G18          | 120s             | 20s              | 0,90               |
| G19          | 150s             | 15s              | 0,96               |
| G20          | 300s             | 15s              | 1,01               |
| Personnalisé | 5-500s           | 5-500s           | ---                |

Remarque : les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Si les clients utilisent des huiles essentielles de viscosités différentes, la consommation d'huile variera.



1. Veuillez toujours garder la machine verticale, l'incliner ou la placer à plat provoquera une fuite d'huile, ce qui entraînera des dommages à la machine.
2. Lorsque l'écran est en état de verrouillage, le bouton ne peut pas être utilisé et il n'y a aucun affichage sur l'écran.
3. La machine ne fonctionnera pas lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement périodes, même l'icône d'atomisation est affichée sur l'écran.



### Restaurer les paramètres d'usine


Étape : Appuyez sur le bouton ENT et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le "bip" retentisse.

## DÉPANNAGE

Avant de demander la réparation de la machine, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

| Panne                                 | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de diffusion                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si l'alimentation est allumée ou éteinte ;</li> <li>- La pompe est endommagée et doit être remplacée ;</li> <li>- S'il n'y a pas de diffusion ou si elle est faible, remplacez l'huile par de l'alcool à friction et passez-la dans la machine pendant 5 minutes.</li> </ul>                                           |
| Peu ou pas<br>Le spray sort           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tête d'atomisation est bloquée. Nettoyez le diffuseur en y faisant couler de l'alcool à friction. Ou remplacez le noyau du diffuseur ;</li> <li>- Le noyau du diffuseur avec paille est manquant ou endommagé. Remplacez-le par un nouveau ;</li> <li>- La pompe est endommagée et doit peut-être être remplacée.</li> </ul> |
| Diffuseur<br>liquide de pulvérisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le noyau du diffuseur est endommagé. Remplacez le noyau du diffuseur.</li> <li>- La machine est inclinée ou inclinée. Assurez-vous qu'elle est verticale chaque fois.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Fuite d'huile                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La bouteille est lâche. Vissez-le correctement et droit ;</li> <li>- Le sceau est brisé ou manquant. Remplacez le joint fourni qui est venu avec la machine</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Son anormal                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pompe est desserrée ou endommagée. Serrez la pompe ou remplacez-la.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aucun affichage à l'écran             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assurez-vous que l'appareil est sous tension ;</li> <li>- Vérifiez que la fiche n'est pas endommagée, essayez une autre prise, si la fiche est remplacement endommagé ;</li> <li>- L'écran d'affichage est endommagé, remplacez-le.</li> </ul>                                                                                  |

## RÉGLAGE DE L'HEURE LCD

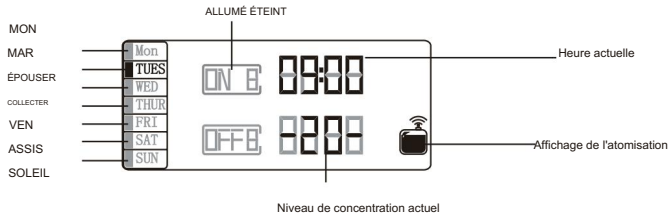

### Allumez l'alimentation

Connectez l'alimentation et allumez l'interrupteur avec un « bip » sonore qui sort, puis l'écran affiche l'heure initiale et la note actuelle.

### Éteignez l'alimentation.

L'écran sera éteint lorsque vous éteindrez l'interrupteur et débranchez l'alimentation.

### Contrôle du

ventilateur Appuyez longuement ▲ maintenez pendant 3 secondes pour allumer le

ventilateur, puis appuyez longuement ▼ maintenez pendant 3 secondes pour éteindre le ventilateur

### Verrouillage ou déverrouillage de l'écran

Verrouillage de l'écran : S'il n'y a aucune opération dans les 60 s, l'écran sera verrouillé automatiquement.

Déverrouiller : appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran sera déverrouillé et l'écran s'allumera.

### Réglage de l'heure actuelle 1.

Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le « bip » retentisse, vous pouvez commencer à régler les périodes de travail.

2. Appuyez ▲ sur ou ▼ pour sélectionner le jour ouvrable en cours, puis appuyez sur ENT pour commencer à régler l'heure actuelle, appuyez sur ou ▼ pour régler l'heure actuelle, puis appuyez sur SET pour enregistrer le paramètre.

(Figure 1)

### Réglage du niveau de concentration Il existe 9 niveaux

disponibles. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la concentration du parfum. Appuyez pour diminuer la concentration du parfum ▼ (Figure 2).



SET ^ (1) v ENT



SET ^ (2) v ENT

Paramétrage de la période de travail

- 1. Il y a au total 5 périodes de travail disponibles (Figure 3).
- 2. Appuyez sur SET pour commencer à définir la première période de travail et le temps de travail clignotera sur l'écran.
- 3 Appuyez sur ou pour régler le temps de travail, puis confirmez en appuyant sur ENT.
- 4. Appuyez sur ENT pour passer au paramètre suivant (ordre : le commutateur des périodes de travail actuelles → début/arrêt du temps de travail → notes → jour ouvrable → la prochaine période de travail), puis vous pouvez appuyer sur ou pour ajuster le paramètre actuel. (Figure 5).

L'heure de début de travail ne peut pas être la même que l'heure d'arrêt de travail, sinon ces périodes de travail ne seront pas affichées sur l'APP.

|                     |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS : la première période de travail est celle par défaut avec l'heure de début de travail à 07h00 et l'heure d'arrêt de travail à 19h00, les autres sont toutes à 00h00.)



SET ^ v ENT  
(3)



SET ^ v ENT  
(4)



SET ^ v ENT  
(5)

## NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

La machine doit être nettoyée lorsque les situations ci-dessous se produisent :

1. Vous êtes sur le point de passer à une autre huile essentielle ;
2. Le volume d'atomisation devient faible.

Étapes de nettoyage :

1. Trouvez une bouteille propre et remplissez-la d'alcool industriel ; 2. Installez cette bouteille sur la machine et allumez la machine. Laissez-le fonctionner pour 5 à 10 minutes ; 3. Éteignez l'électricité, terminez le nettoyage.

## ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le

le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne.

Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et les appareils électroniques.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

|             |              |
|-------------|--------------|
| ROYAUME-UNI | REPRÉSENTANT |
|-------------|--------------|

Groupe Pooledas Ltd  
Unité 5 Maison Albert Edward,La  
Pavillons Preston,Royaume-Uni  
SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

|    |              |
|----|--------------|
| CE | REPRÉSENTANT |
|----|--------------|

Fabriqué en Chine

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technischer Support und E-Garantiezerifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Aromazerstäuber

## MODELL: A311

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur einen dar

Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Werkzeugen erzielen könnten

Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abzudecken.


Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben

tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Aromazerstäuber**

**MODELL: A311**

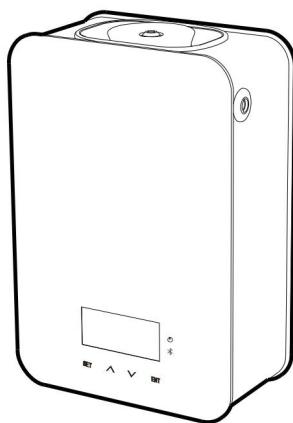

**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.

Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.

Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das bedienen können

Um die Maschine ordnungsgemäß zu betreiben, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf zum späteren Nachschlagen. Bitte lesen Sie unbedingt die darin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln Seite, um Ihre sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen beschrieben. Bedienung, Wartung und Reinigung. Die Warnungen und Anweisungen überprüft Die Beschreibungen in diesem Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind in diesem Produkt nicht eingebaut, da wir glauben, dass dies der Fall ist Verwendungen müssen diesen Codes entsprechen.

**Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.**

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Eine falsche Montage kann eine Gefahr darstellen.
2. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
3. Gewicht und Elastizität sowie sonstige Produkteigenschaften gelten nur für korrekte und korrekte Angaben komplett montierte Produkte.
4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
6. Dies ist ein Gerät, kein Spielzeug, es muss unter Anleitung eines Fachmanns verwendet werden.  
Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, alleine zu spielen oder sich diesem Gegenstand zu nähern.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Setzen oder stehen Sie nicht auf dem Produkt.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Benutzen Sie es nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den angegebenen.
10. Der Aromadiffusor darf keine Gegenstände platzieren, um Schäden zu vermeiden.
11. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
12. Reinigen Sie es nicht mit scheuernden Materialien.
13. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
14. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.
15. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft-, Elektrobrennern oder Heizgeräten.

Feuerwerkskörper, Zigaretten, Fackeln und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich von ihnen fern.



**WARNUNG:**

**16. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.**

**An regnerischen und bewölkten Tagen nicht im Freien verwenden, Blitzeinschläge und Stürze vermeiden.**

**Am Produkt hängende Personen oder Haustiere können zu Verletzungen oder zum Tod führen.**

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

| Modell                | Flasche   | Leistung | Material                       |
|-----------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| A311                  | 180 ml    | 5W       | Plastik,<br>Aluminium,<br>Glas |
| Eingang               | Abdeckung | /        |                                |
| DC 12V-1A MAX 2000ft² |           | /        | /                              |

**LISTE DER EINZELTEILE**

| Teile Nr. | Bild                                                                                | Menge   | Teile Nr. | Bild                                                                                | Menge   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ÿ         |   | 1 STÜCK | ÿ         |    | 1 Stück |
| ÿ         |  | 1 Stück | ÿ         |  | 8 STÜCK |
| ÿ         |  | 1 Stück | ÿ         |  | 2 STÜCK |
| ÿ         |  | 2 STÜCK | ÿ         |  | 1 Stück |
| ÿ         |  | 1 Stück |           |                                                                                     |         |

**Notiz:**

Überprüfen Sie die Verpackung beim ersten Öffnen und stellen Sie sicher, dass sie vollständig ist. Bei Problemen wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

## BLUETOOTH-ANLEITUNG

### Wo Sie die App erhalten:

Bitte suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach „Duftmarketing“.



Android-System





iOS-System

Wenn der QR-Code nicht gescannt werden kann, suchen Sie bitte in Google Play oder APPstore nach „Scent Marketing“.

### Notiz:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist
- ist; 2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Ortungsfunktion des Mobiltelefons eingeschaltet ist.

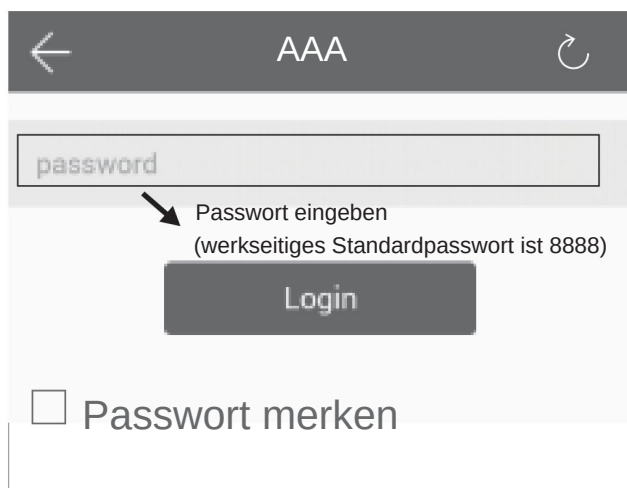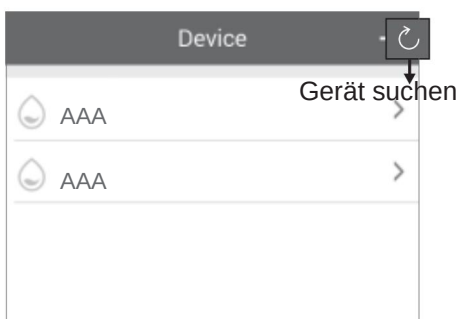

**Verbrauch:** Dieser Wert wird auf Basis einer Stunde kontinuierlichen Maschinenbetriebs mit 13 mPa Somaöl unseres Unternehmens berechnet. Aromaöle mit unterschiedlicher Viskosität haben jedoch unterschiedliche Verbrauchsmengen, die Sie per App kalibrieren können.

**Aromaöl:** Die Menge an Aromaöl zur Flasche hinzugefügt.

**Verbleibend:** Dies bezieht sich darauf, wie lange das Aromaöl je nach Verbrauch, Aromaöl, Besoldungsgruppe und Arbeitszeiten.

Schalten Sie das Gerät ein/aus

Schalten Sie den Lüfter EIN/AUS


**Kalibrieren:** Wird zum Kalibrieren des Verbrauchs verwendet.

Es wird empfohlen, die Kalibrierung nach mindestens einer Betriebszeit durchzuführen 10 Tage. Bitte messen Sie zuerst den verbleibenden Ölgehalt der Flasche. Tippen Sie dann in der APP auf „Kalibrieren“, geben Sie die verbleibende Ölmenge ein und bestätigen Sie den Verbrauch. verbleibender Tag und Prozentsatz werden aktualisiert.

## PASSWORT ÄNDERN

Sollten Sie das Passwort vergessen, drücken Sie bitte die Reset-Taste, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. Das Passwort für die Werkseinstellungen lautet 8888.


## MONTAGESCHRITTE

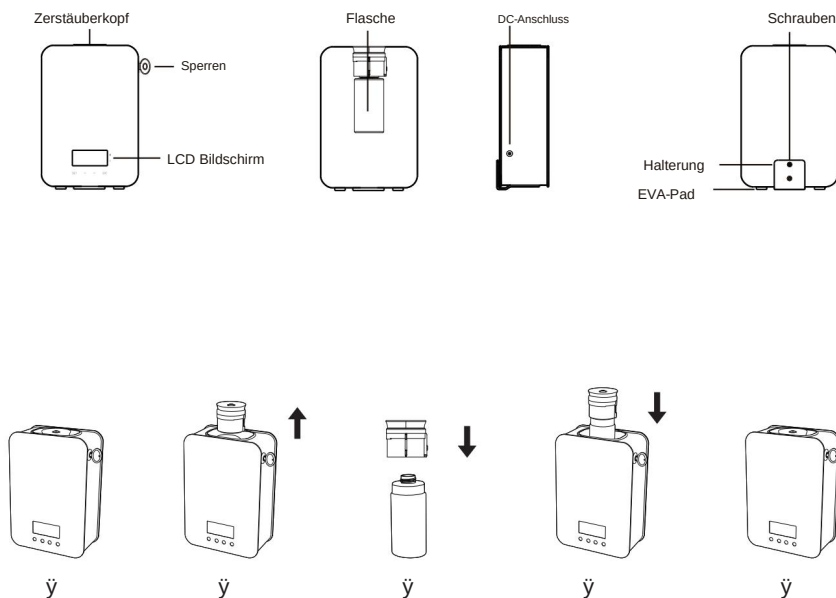


1. Öffnen Sie die Maschine mit dem Schlüssel und ziehen Sie den Schlüssel nicht ab
2. Ziehen Sie den Verdampferkopf heraus
3. Nehmen Sie die Flasche heraus, füllen Sie sie mit ätherischem Öl und verschließen Sie den Kopf fest.
4. Setzen Sie die Flasche wieder in die Maschine ein, richten Sie sie an der Position aus und drücken Sie nach unten gerichteten Zerstäuberkopf.
5. Stellen Sie die Arbeitszeiten ein und verriegeln Sie die Maschine mit dem Schlüssel.

## INSTALLATIONSMETHODE

### Die Methode zur Verwendung von Dehnschrauben:

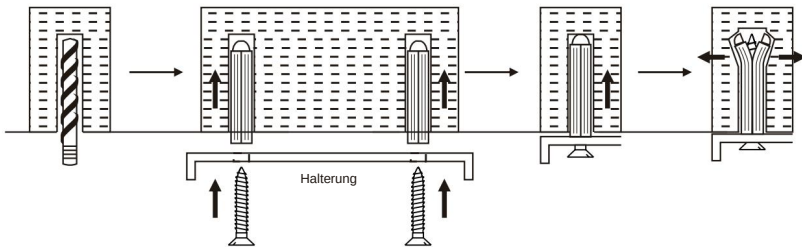

**Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie dann die Wandanker in das Loch ein**  
**Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben.**

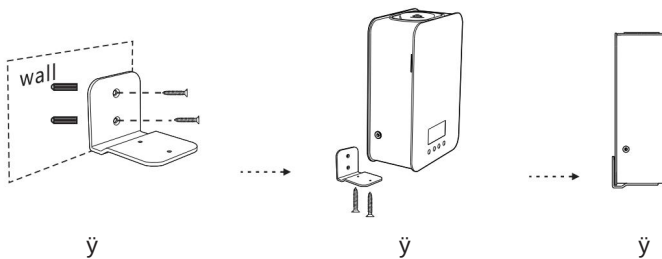

1. Positionieren Sie die Halterungslöcher, bohren Sie dann Löcher in die Wand und setzen Sie sie ein  
Wandanker in die Wandlöcher stecken.
2. Befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand und richten Sie sie an den Löchern aus  
Stellen Sie die Maschine auf den Boden und befestigen Sie sie dann mit Schrauben von unten.



## INTENSITÄT UND ÖLVERBRAUCH

| Grad            | Arbeitszeit(en) | Stopzeit(en) | Verbrauch (g/h) |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| G1              | 15s             | 300er        | 0,05            |
| G2              | 15s             | 150er Jahre  | 0,10            |
| G3              | 20er Jahre      | 120er        | 0,15            |
| G4              | 20er Jahre      | 85er Jahre   | 0,20            |
| G5              | 25s             | 80er Jahre   | 0,25            |
| G6              | 30er Jahre      | 75er Jahre   | 0,30            |
| G7              | 30er Jahre      | 60er Jahre   | 0,35            |
| G8              | 30er Jahre      | 50er Jahre   | 0,40            |
| G9              | 30er Jahre      | 40er Jahre   | 0,45            |
| G10             | 30er Jahre      | 33s          | 0,50            |
| G11             | 33s             | 30er Jahre   | 0,55            |
| G12             | 40er Jahre      | 30er Jahre   | 0,60            |
| G13             | 50er Jahre      | 30er Jahre   | 0,66            |
| G14             | 60er Jahre      | 30er Jahre   | 0,71            |
| G15             | 75er Jahre      | 30er Jahre   | 0,76            |
| G16             | 80er Jahre      | 25s          | 0,81            |
| G17             | 85er Jahre      | 20er Jahre   | 0,86            |
| G18             | 120er           | 20er Jahre   | 0,90            |
| G19             | 150er Jahre     | 15s          | 0,96            |
| G20             | 300er           | 15s          | 1,01            |
| Maßgeschneidert | 5-500s          | 5-500s       | ---             |

**Hinweis:** Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Wenn Kunden ätherische Öle mit unterschiedlicher Viskosität verwenden, variiert der Ölverbrauch.



1. Bitte halten Sie die Maschine immer aufrecht. Wenn Sie sie kippen oder flach aufstellen, kann es zu Öllecks kommen, die zu Schäden an der Maschine führen können.

2. Wenn sich der Bildschirm im Sperrstatus befindet, kann die Taste nicht betätigt werden und es erfolgt keine Anzeige auf dem Bildschirm.

3. Die Maschine funktioniert nicht, wenn sie nicht in Betrieb ist

Nach Ablauf einiger Zeiträume wird sogar das Zerstäubungssymbol auf dem Bildschirm angezeigt.



### Werkseinstellung wiederherstellen


Schritt: Tippen Sie auf die ENT-Taste und halten Sie sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis der „Piepton“ ertönt.

## FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie die Maschine reparieren lassen, versuchen Sie bitte zunächst, das Problem anhand der folgenden Anweisungen zu diagnostizieren.

| Abbauen                             | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Diffus                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie, ob der Strom ein- oder ausgeschaltet ist.</li> <li>- Die Pumpe ist beschädigt und muss ersetzt werden;</li> <li>- Wenn keine oder nur eine schwache Diffusion erfolgt, ersetzen Sie das Öl durch Reinigungsalkohol und lassen Sie es 5 Minuten lang durch die Maschine laufen.</li> </ul>                            |
| Wenig oder nicht<br>Spray tritt aus | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zerstäuberkopf ist blockiert. Reinigen Sie den Diffusor, indem Sie Reinigungsalkohol durch den Diffusor laufen lassen. Oder Diffusorkern ersetzen;</li> <li>- Diffusorkern mit Strohhalm fehlt oder ist beschädigt. Durch ein neues ersetzen;</li> <li>- Die Pumpe ist beschädigt und muss möglicherweise ersetzt werden.</li> </ul> |
| Diffusor<br>Sprühflüssigkeit        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Diffusorkern ist beschädigt. Den Diffusorkern ersetzen.</li> <li>- Die Maschine ist gekippt oder geneigt. Stellen Sie sicher, dass sie aufrecht steht jederzeit.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Öl tritt aus                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flasche ist locker. Schrauben Sie es richtig und gerade ein.</li> <li>- Siegel ist gebrochen oder fehlt. Ersetzen Sie die mitgelieferte Dichtung kam mit der Maschine</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Ungewöhnlicher Ton                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Pumpe ist locker oder beschädigt. Ziehen Sie die Pumpe fest oder ersetzen Sie sie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Keine Anzeige auf dem Bildschirm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist.</li> <li>- Überprüfen Sie den Stecker auf Beschädigungen. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Wenn der Stecker defekt ist beschädigt ersetzen;</li> <li>- Der Bildschirm ist beschädigt. Ersetzen Sie ihn.</li> </ul>                                      |

## LCD-ZEITEINSTELLUNG

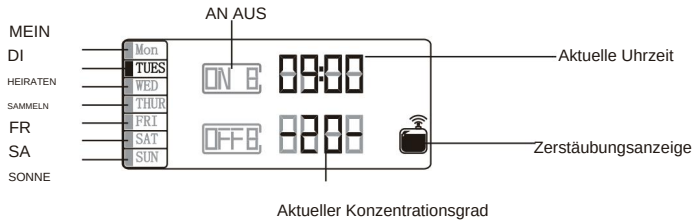

### Schalten Sie den Strom

**ein.** Schließen Sie den Strom an und schalten Sie den Schalter ein. Es ertönt ein „Piepton“. Dann zeigt der Bildschirm die Anfangszeit und die aktuelle Note an.

### Schalten Sie den Strom

**aus.** Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn Sie den Schalter ausschalten und den Strom trennen.

### Lüftersteuerung:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter einzuschalten, und halten Sie sie dann 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lüfter auszuschalten.

### Bildschirm Sperre oder -entsperrung

**Bildschirm Sperre:** Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

**Entsperren:** Tippen Sie auf die SET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm wird entsperrt und der Bildschirm wird aktiviert.

### Aktuelle Zeiteinstellung 1. Tippen Sie

auf die SET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis der „Piepton“ ertönt. Sie können mit der Einstellung der Arbeitszeiten beginnen.

2. Tippen Sie auf , um den aktuellen Arbeitstag auszuwählen, und tippen Sie dann auf ENT, um mit der Einstellung der aktuellen Uhrzeit zu beginnen. Tippen Sie auf oder , um die aktuelle Uhrzeit anzupassen, und tippen Sie dann auf SET, um die Einstellung zu speichern.

(Abbildung 1)

### Einstellung der Konzentrationsstufe Es stehen 9 Stufen

zur Verfügung. Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Duftkonzentration zu erhöhen. Tippen Sie auf , um die Duftkonzentration zu verringern (Abbildung 2).



SET ENT  
(1)



SET ENT  
(2)




Einstellung des Arbeitszeitzeitraums

- 1.Es stehen insgesamt 5 Arbeitsperioden zur Verfügung (Abbildung 3).
- 2. Tippen Sie auf SET, um mit der Einstellung des ersten Arbeitszeitraums zu beginnen. Die Arbeitszeit blinkt auf dem Bildschirm.
- 3Tippen Sie auf **oder**, um die Arbeitszeit anzupassen, und bestätigen Sie dann durch Tippen auf ENT.
- 4.Tippen Sie auf ENT, um zur nächsten Einstellung zu wechseln (Reihenfolge: Wechsel der aktuellen Arbeitsperioden → Arbeitszeit starten/stoppen → Noten → Arbeitstag → nächste Arbeitsperiode). Anschließend können Sie auf **oder** tippen, um die aktuelle Einstellung anzupassen.  
(Abbildung 5).

Die Startzeit der Arbeitszeit darf nicht mit der Endzeit der Arbeitszeit übereinstimmen, andernfalls werden diese Arbeitszeiten nicht in der APP angezeigt.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: Der erste Arbeitszeitraum entspricht den Werkseinstellungen mit Arbeitsbeginn 07:00 Uhr und Arbeitsende 19:00 Uhr, der Rest ist alle mit 00:00 Uhr.)



## REINIGUNG DER GERÄTE

**In den folgenden Situationen muss die Maschine gereinigt werden:**

1. Sie sind dabei, auf ein anderes ätherisches Öl umzusteigen;
2. Das Zerstäubungsvolumen wird schwach.

**Reinigungsschritte:**

1. Suchen Sie eine saubere Flasche und füllen Sie sie mit Industrialkohol.
2. Installieren Sie diese Flasche an der Maschine und schalten Sie die Maschine ein. Lass es wirken  
5-10 Minuten; 3.  
Schalten Sie den Strom aus und beenden Sie die Reinigung.

## RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die Mülltonne durchgestrichen ist

Das Produkt erfordert eine getrennte Müllsammung in der Europäischen Union.

Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für Elektrorecycling abgegeben werden und elektronische Geräte.

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Adresse:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai



**Pooledas Group Ltd**  
**Einheit 5 Albert Edward House, The**  
**Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich**  
**SHUNSHUN GmbH**  
**Römeräcker 9 Z2021,76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Germany**

**In China hergestellt**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-  
Garantiezerifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Diffusore di aromi

## MODELLO: A311

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti.


Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se tu

stanno effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi più importanti.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Diffusore di aromi**

**MODELLO: A311**



**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di Contattaci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.





Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicuratevi di leggere le precauzioni e le regole di sicurezza in questo pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive gli avvisi e le precauzioni di sicurezza operazioni, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni sono state riviste in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Cautela e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che il gli usi rispetteranno questi codici.

**Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.**

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può rappresentare un pericolo.
2. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto sono applicabili solo correttamente e prodotti completamente assemblati.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti lontani dall'area durante il montaggio.
6. Questa è un'attrezzatura, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la guida di un professionista.  
Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Non utilizzare questa unità per scopi diversi dall'uso indicato.
10. Il diffusore di aromi non può posizionare oggetti per evitare danni.
11. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
12. Non pulirlo con materiali abrasivi.
13. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
14. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
15. Non posizionare il prodotto sopra o vicino ad aria calda, fornelli elettrici o stufe.

Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Per favore, stai lontano da loro.



AVVERTIMENTO:

16. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.
- Non utilizzare all'aperto nelle giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute. Persone o animali appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.

SPECIFICHE TECNICHE

| Modello                                  | Bottiglia | Energia | Materiale                            |
|------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|
| A311                                     | 180ml     | 5 W     | plastica,<br>alluminio,<br>bicchiere |
| Ingresso                                 | Copertura | /       |                                      |
| CC 12 V-1 A MAX 2.000 piedi <sup>2</sup> |           | /       | /                                    |

ELENCO DELLE PARTI

| N. parti | Immagine | Qtà  | Parti N. | Immagine | Qtà  |
|----------|----------|------|----------|----------|------|
| ÿ        |          | 1 PC | ÿ        |          | 1 PZ |
| ÿ        |          | 1 PZ | ÿ        |          | 8 PZ |
| ÿ        |          | 1 PZ | ÿ        |          | 2 PZ |
| ÿ        |          | 2 PZ | ÿ        |          | 1 PZ |
| ÿ        |          | 1 PZ |          |          |      |

Nota:

Controlla e assicurati che la confezione sia completa quando la apri per la prima volta. In caso di problemi, contattaci al più presto.

## ISTRUZIONI BLUETOOTH

### Dove trovare l'app:

cerca "scent marketing" su Google Play o App Store.



IOS Sistema





Sistema

Android Se non è possibile scansionare il codice QR, cercare "Scent Marketing" in Google Play o APPstore.

### Nota:

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata; 2. Assicurarsi che la funzione di localizzazione del telefono cellulare sia attivata.

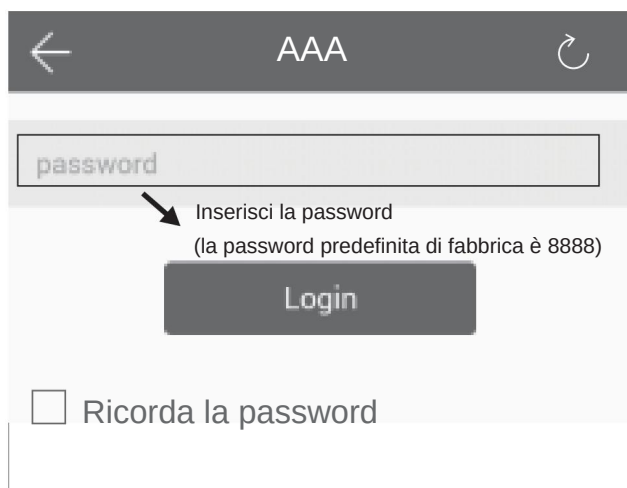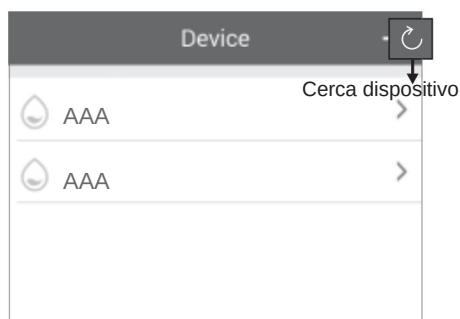

**Consumo:** Questo valore è calcolato sulla base di un'ora di lavoro continuo della macchina con olio aromatico da 13 mPa della nostra azienda. Ma gli oli aromatici con viscosità diverse hanno tassi di consumo diversi, puoi calibrarli tramite l'app.

**Olio aromatico:** la quantità di olio aromatico aggiunto alla bottiglia.

**Rimanente:** si riferisce alla durata di utilizzo dell'olio aromatico in base al consumo, all'olio aromatico, grado e periodi di lavoro.

Accendere/spegnere il dispositivo

Accendere/spegnere la ventola

**Calibra:** serve per calibrare i consumi.


Si consiglia di calibrare dopo aver lavorato almeno

10 giorni. Misurare prima l'olio rimanente nella bottiglia, quindi toccare



"calibrazione" nell'APP, inserire la quantità di olio rimanente e

confermare. Quindi il consumo,

giorno rimanente e la percentuale verrà aggiornata.

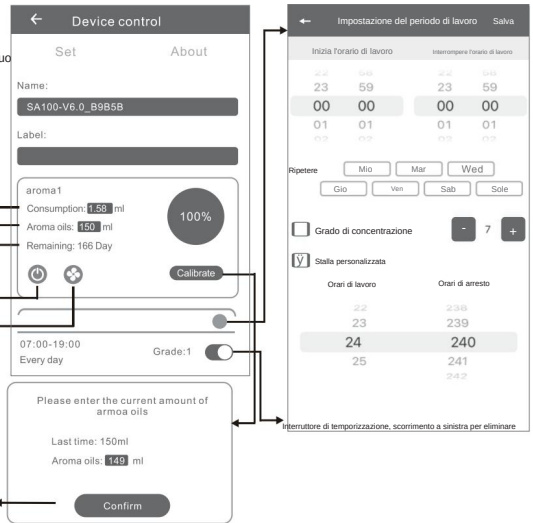


## MODIFICARE LA PASSWORD

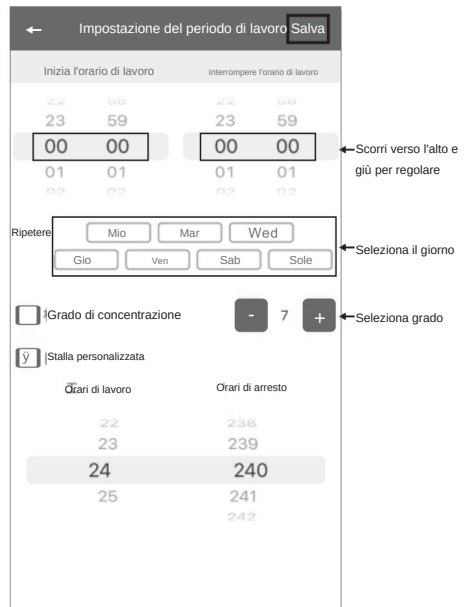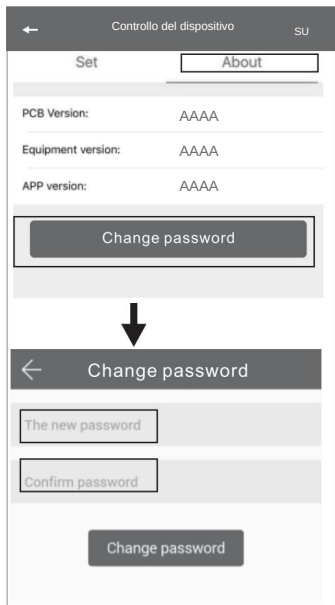

Se si dimentica la password, premere il pulsante di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La password delle impostazioni di fabbrica è 8888 .


## FASI DI MONTAGGIO

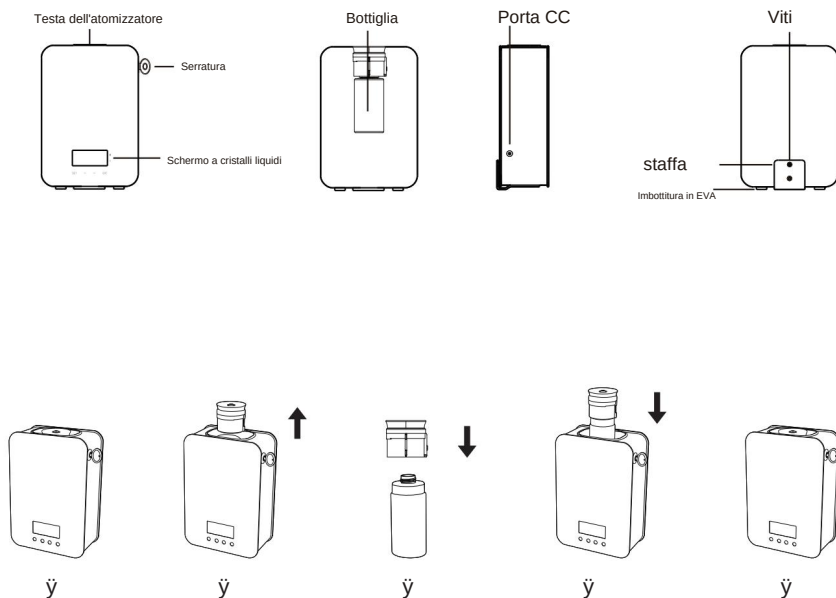


1. Aprire la macchina con la chiave e non rimuovere la chiave
2. Estrarre la testa dell'atomizzatore
3. Estrarre la bottiglia e riempirla con olio essenziale, quindi chiudere saldamente la testa.
4. Riposizionare la bottiglia nella macchina, dopo averla allineata con la posizione, premere testa dell'atomizzatore rivolta verso il basso.
5. Regolare i periodi di lavoro, bloccare la macchina con la chiave.

## METODO DI INSTALLAZIONE

### Il metodo di utilizzo dei bulloni ad espansione:

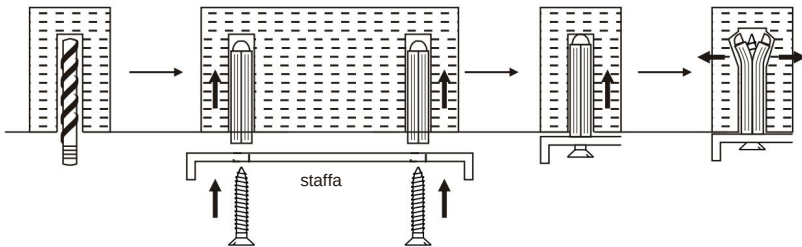

**Praticare dei fori nel muro e quindi inserire i tasselli nel foro  
fissare la staffa con le viti.**

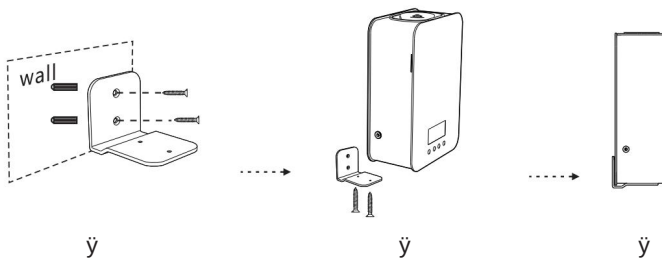

1. Posizionare i fori della staffa, quindi praticare i fori sulla parete, quindi inserirli ancoraggi nei fori del muro.
2. Fissare la staffa con le viti alla parete e allinearla con i fori la macchina sul fondo, quindi fissare la macchina con le viti dal fondo.

INTENSITÀ E CONSUMO DI OLIO

| Grado          | Orari di lavoro | Tempo(i) di arresto | Consumo(g/h) |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| G1             | 15 secondi      | 300                 | 0,05         |
| G2             | 15 secondi      | 150                 | 0,10         |
| G3             | 20 anni         | 120 secondi         | 0,15         |
| G4             | 20 anni         | 85                  | 0,20         |
| G5             | 25 secondi      | anni 80             | 0,25         |
| G6             | '30             | 75                  | 0,30         |
| G7             | '30             | Anni '60            | 0,35         |
| G8             | '30             | Anni '50            | 0,40         |
| G9             | '30             | anni 40             | 0,45         |
| G10            | '30             | 33s                 | 0,50         |
| G11            | 33s             | '30                 | 0,55         |
| G12            | anni 40         | '30                 | 0,60         |
| G13            | Anni '50        | '30                 | 0,66         |
| G14            | Anni '60        | '30                 | 0,71         |
| G15            | 75              | '30                 | 0,76         |
| G16            | anni 80         | 25 secondi          | 0,81         |
| G17            | 85              | 20 anni             | 0,86         |
| G18            | 120 secondi     | 20 anni             | 0,90         |
| G19            | 150             | 15 secondi          | 0,96         |
| G20            | 300             | 15 secondi          | 1.01         |
| Personalizzato | 5-500           | 5-500               | ---          |

**Nota:** i dati sopra riportati sono solo di riferimento. Se i clienti utilizzano oli essenziali con viscosità diverse, il consumo di olio varierà.



1. Si prega di tenere sempre la macchina in posizione verticale; inclinarla o posicionarla in piano causerà perdite di olio, con conseguenti danni alla macchina.
2. Quando lo schermo è in stato di blocco, il pulsante non può essere utilizzato e non viene visualizzata alcuna visualizzazione sullo schermo.
3. La macchina non funzionerà quando non è in funzione periodi, sullo schermo viene visualizzata anche l'icona di atomizzazione.



**Ripristinare le impostazioni di fabbrica**

Passaggio: toccare il pulsante ENT e tenerlo premuto per circa 3 secondi finché non viene emesso il segnale acustico.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere la riparazione della macchina, provare a diagnosticare il problema seguendo le istruzioni riportate di seguito.

| Guasto                                | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non diffuso                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlla se l'alimentazione è accesa o spenta;</li> <li>- La pompa è danneggiata e deve essere sostituita;</li> <li>- Se non c'è diffusione o è debole, sostituire l'olio con alcol denaturato e farlo funzionare attraverso la macchina per 5 minuti.</li> </ul>                                                                                        |
| Poco o niente<br>Spruzzo che esce     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La testa di atomizzazione è bloccata. Pulisci il diffusore facendolo scorrere all'interno dell'alcol denaturato. Oppure sostituire il nucleo del diffusore;</li> <li>- Il nucleo del diffusore con cannucchia è mancante o danneggiato. Sostituirlo con uno nuovo;</li> <li>- La pompa è danneggiata e potrebbe essere necessario sostituirla.</li> </ul> |
| Diffusore<br>spruzzare liquido        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il nucleo del diffusore è danneggiato, sostituire il nucleo del diffusore.</li> <li>- La macchina è inclinata o angolata, assicurarsi che sia in posizione verticale sempre.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Perdita di olio                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La bottiglia è allentata. Avvitare correttamente e dritto;</li> <li>- Il sigillo è rotto o mancante. Sostituire il sigillo in dotazione è arrivato con la macchina</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| Suono anormale                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La pompa è allentata o danneggiata, serrare la pompa o sostituirla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nessuna visualizzazione sullo schermo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurarsi che l'alimentazione sia attiva;</li> <li>- Controllare la spina per eventuali danni, provare un'altra presa, se la spina lo è danneggiato sostituire;</li> <li>- Lo schermo del display è danneggiato, sostituirlo.</li> </ul>                                                                                                                |



## IMPOSTAZIONE ORA LCD



### Accendere l'alimentazione

Collegare l'alimentazione e accendere l'interruttore con un suono "Beep" in uscita, quindi lo schermo mostra l'ora iniziale e il grado attuale.

### Spegnere l'alimentazione

Lo schermo si spegne quando si spegne l'interruttore e si scollega l'alimentazione.

### Controllo

**ventola** Tenere premuto a lungo per 3 secondi per accendere la ventola, quindi tenere premuto a lungo per 3 secondi per spegnere la ventola.

### Blocco o sblocco dello schermo

Blocco schermo: se non viene eseguita alcuna operazione negli anni '60, lo schermo verrà bloccato automaticamente.

Sblocco: toccare il pulsante SET e tenerlo premuto per 3 secondi, lo schermo verrà sbloccato e lo schermo si illuminerà.



SET ^ (1) v ENT



SET ^ (2) v ENT

### Impostazione dell'ora corrente

1. Toccare il pulsante SET e tenerlo premuto per 3 secondi finché non viene emesso il segnale acustico, è possibile iniziare a impostare i periodi di lavoro.
2. Toccare il pulsante ENT o per selezionare il giorno lavorativo corrente, quindi toccare ENT per iniziare a impostare l'ora corrente, toccare il pulsante per regolare l'ora corrente, quindi toccare IMPOSTA per salvare l'impostazione.

(Figura 1)

### Impostazione del grado di concentrazione

Sono disponibili 9 gradi. Toccare il pulsante y per aumentare la concentrazione del profumo. Toccare per diminuire la concentrazione del profumo (Figura 2)

Impostazione del periodo di tempo di lavoro

- 1. Sono disponibili in totale 5 periodi lavorativi (Figura 3).
- 2.Toccare IMPOSTA per iniziare a impostare il primo periodo di lavoro e l'orario di lavoro lampeggerà sullo schermo.
- 3Toccare o per regolare l'orario di lavoro, quindi confermare toccando ENT.
- 4.Toccando ENT è possibile passare all'impostazione successiva (ordine: cambio dei periodi lavorativi correnti; avvio/arresto dell'orario di lavoro; voto; giorno lavorativo; periodo lavorativo successivo), quindi è possibile toccare o per regolare l'impostazione corrente. (Figura 5).

L'orario di inizio lavoro non può coincidere con l'orario di fine lavoro, altrimenti questi periodi lavorativi non verranno visualizzati sull'APP.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: il primo periodo di lavoro è quello predefinito di fabbrica con inizio lavoro alle 07:00 e fine lavoro alle 19:00, il resto è tutto con 00:00.)



SET ^ v ENT  
(3)



SET ^ v ENT  
(4)



SET ^ v ENT  
(5)

## PULIZIA ATTREZZATURA

**La macchina deve essere pulita quando si verificano le seguenti situazioni:**

1. Stai per passare a un altro olio essenziale;
2. Il volume di atomizzazione diventa debole.

**Passaggi di pulizia:**

1. Trova una bottiglia pulita e riempi con alcol industriale; 2. Installare questa bottiglia sulla macchina e accendere la macchina. Lascia che funzioni

5-10 minuti; 3.

Spegnere l'elettricità, terminare la pulizia.

## CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il

il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea.

Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici,

ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico

e dispositivi elettronici.

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA

91730 Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

|    |                |
|----|----------------|
| UK | RAPPRESENTANTE |
| CE | RAPPRESENTANTE |

**Gruppo Pooledas Ltd**  
**Unità 5 Casa Albert Edward,Il**  
**Padiglioni Preston, Regno Unito**  
**SHUNSHUN GmbH**  
**Römeräcker 922021,76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Germania**

**Made in China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Difusor de aroma

## MODELO: A311

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos.


Le recordamos que debe verificar cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si

En realidad, en comparación con las principales marcas, se ahorra la mitad.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Difusor de aroma

MODELO: A311

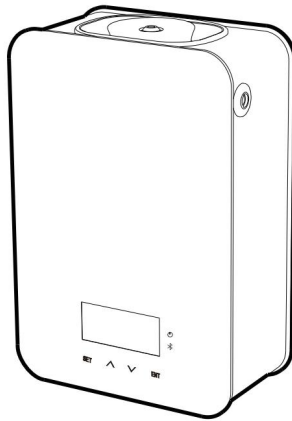

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.

La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede operar el máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente. Para futura referencia. Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad en esta página para garantizar su uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad. ciones, operación, mantenimiento y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas. en este manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incluidos en este producto, ya que creemos que el los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. El montaje debe seguir estas instrucciones. El montaje incorrecto puede ser un peligro.
2. No reunirse cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican de forma correcta y Productos completamente ensamblados.
4. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo, no un juguete, debe usarse bajo la guía de un profesional.  
No permita que los niños y las mascotas jueguen solos o se acerquen a este artículo.
7. Úselo únicamente según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
9. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el indicado.
10. El difusor de aroma no puede colocar artículos para evitar daños.
11. No lo utilices con fines comerciales.
12. No lo limpie con ningún material abrasivo.
13. Nunca lo dejes desatendido mientras esté en uso.
14. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto; manténgalo alejado.
15. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores o calentadores eléctricos.

Los fuegos artificiales, cigarrillos, bengalas y otros artículos pueden encender el producto. Por favor manténgase alejado de ellos.



ADVERTENCIA:

16. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.
- No utilizar al aire libre en días lluviosos y nublados, evitar rayos y caídas.
- Las personas o mascotas que cuelguen del producto provocarán lesiones o la muerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo                        | Botella   | Fuerza | Material                          |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| A311                          | 180ml     | 5W     | el plastico,<br>aluminio,<br>vaso |
| Aporte                        | Cobertura | /      |                                   |
| CC 12 V-1 A MÁXIMO 2000 pies² |           | /      | /                                 |

LISTA DE PARTES

| Número de pieza | Imagen | Cant.    | Piezas No. | Imagen | Cantidad |
|-----------------|--------|----------|------------|--------|----------|
|                 |        | 1 unidad |            |        | PC 1     |
|                 |        | PC 1     |            |        | 8 piezas |
|                 |        | PC 1     |            |        | 2 piezas |
|                 |        | 2 piezas |            |        | PC 1     |
|                 |        | PC 1     |            |        |          |

Nota:

Verifique y asegúrese de que el paquete esté completo cuando lo abra por primera vez. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros pronto.



## INSTRUCCIONES POR BLUETOOTH

Dónde obtener la aplicación: busque "marketing olfativo" en Google Play o App Store.



IOS Sistema




Sistema

Android Si no se puede escanear el código QR, busque "Scent Marketing" en Google Play o APPstore.

Nota:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada; 2.
- Asegúrese de que la función de ubicación del teléfono móvil esté activada.

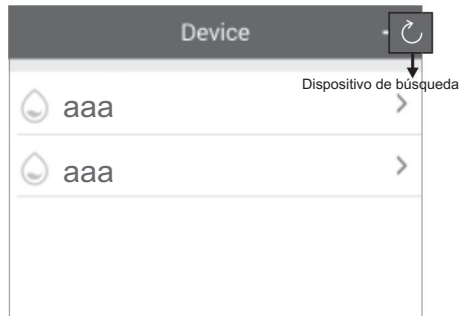

Consumo: Este valor se calcula en base a una hora de trabajo continuo de la máquina con aceite de aroma de 13 mPa de nuestra empresa.

Pero los aceites aromáticos con diferentes viscosidades tienen tasas de consumo variadas, puedes calibrarlo a través de la aplicación.

Aceite aromático: la cantidad de aceite aromático añadido a la botella.

Restante: Esto se refiere a cuánto tiempo se puede usar el aceite aromático según el consumo, el aceite aromático, grado y períodos de trabajo.

Enciende/apaga el dispositivo


Encender/Apagar el ventilador

Calibrar: Se utiliza para calibrar el consumo.


Se aconseja calibrar después de trabajar al menos

10 días. Primero mida el aceite restante de la botella, luego toque "calibrar" en la APLICACIÓN, ingrese la cantidad de aceite restante y confirme.

El día restante y el porcentaje se actualizará.

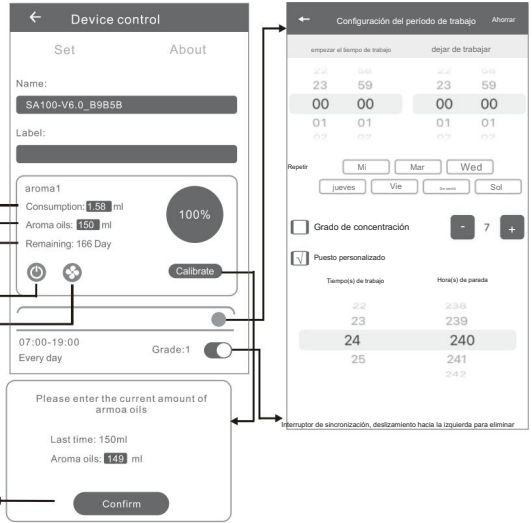


## MODIFICAR CONTRASEÑA

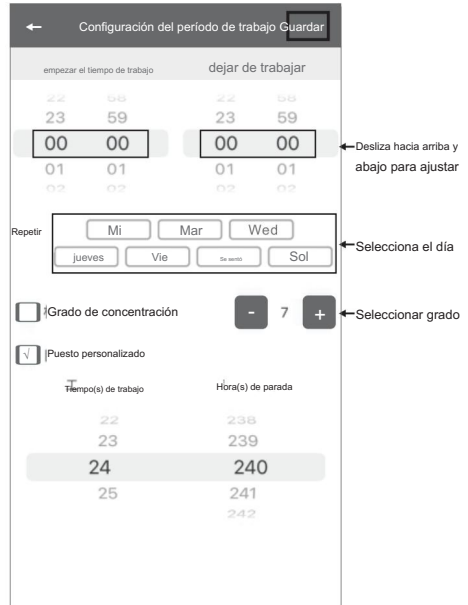

Si olvida la contraseña, presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña de configuración de fábrica es 8888.


## PASOS DE MONTAJE

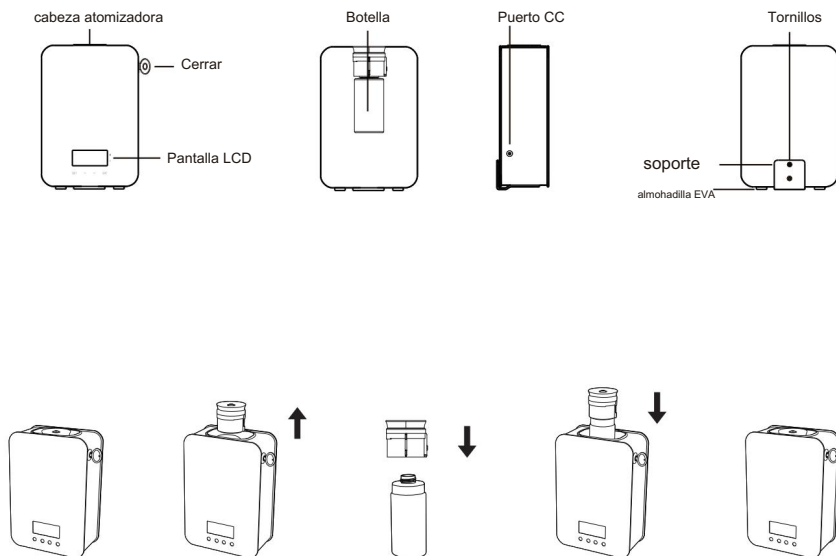


1. Abra la máquina con la llave y no retire la llave.
2. Saque el cabezal del atomizador.
3. Saque la botella y llénela con aceite esencial, luego cierre bien la cabeza.
4. Coloque la botella nuevamente en la máquina, después de alinearla con la posición, presione cabeza del atomizador hacia abajo.
5. Ajuste los períodos de trabajo y bloquee la máquina con la llave.

## METODO DE INSTALACION

El método de uso de pernos de expansión:

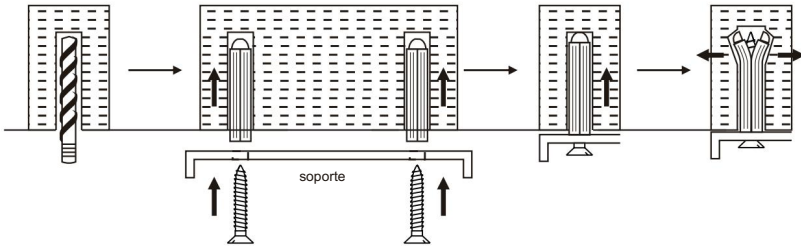

Taladre agujeros en la pared e inserte los anclajes de pared en el agujero, luego  
Asegure el soporte con tornillos.

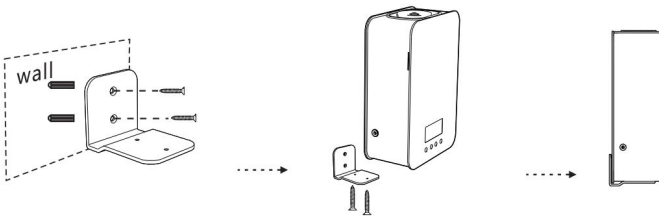

1. Coloque los orificios del soporte, luego taladre orificios en la pared, luego inserte el anclajes de pared en los orificios de la pared.
2. Asegure el soporte con tornillos en la pared y alinéelo con los orificios de la máquina en la parte inferior, luego asegure la máquina con tornillos desde la parte inferior.

# INTENSIDAD Y CONSUMO DE ACEITE

| Calificación  | Tiempo(s) de trabajo | Hora(s) de parada | Consumo (g/h) |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
| G1            | 15                   | 300s              | 0,05          |
| G2            | 15                   | 150s              | 0,10          |
| G3            | 20 años              | 120s              | 0,15          |
| G4            | 20 años              | años 85           | 0,20          |
| G5            | 25                   | años 80           | 0,25          |
| G6            | 30 años              | años 75           | 0,30          |
| G7            | 30 años              | años 60           | 0,35          |
| G8            | 30 años              | años 50           | 0,40          |
| G9            | 30 años              | 40 años           | 0,45          |
| G10           | 30 años              | 33s               | 0,50          |
| G11           | 33s                  | 30 años           | 0,55          |
| G12           | 40 años              | 30 años           | 0,60          |
| G13           | años 50              | 30 años           | 0,66          |
| G14           | años 60              | 30 años           | 0,71          |
| G15           | años 75              | 30 años           | 0,76          |
| G16           | años 80              | 25                | 0,81          |
| G17           | años 85              | 20 años           | 0,86          |
| G18           | 120s                 | 20 años           | 0,90          |
| G19           | 150s                 | 15                | 0,96          |
| G20           | 300s                 | 15                | 1.01          |
| Personalizado | 5-500s               | 5-500s            | ---           |

Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Si los clientes utilizan aceites esenciales con diferentes viscosidades, el consumo de aceite variará.



1. Mantenga siempre la máquina en posición vertical; inclinarla o colocarla en posición plana provocará fugas de aceite, lo que provocará daños en la máquina.
2. Cuando la pantalla está en estado de bloqueo, el botón no se puede operar y no se muestra nada en la pantalla.
3. La máquina no funcionará si no está en funcionamiento.  
períodos, incluso el icono de atomización se muestra en la pantalla.

Restaurar configuración de fábrica

Paso: Toque el botón ENT y manténgalo presionado durante unos 3 segundos hasta que suene un "bip".




## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar la reparación de la máquina, intente diagnosticar el problema primero siguiendo las instrucciones siguientes.

| Descomponer                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No difuso                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe si la alimentación está encendida o apagada;</li> <li>- La bomba está dañada y necesita ser reemplazada;</li> <li>- Si no hay difusión o es débil, sustituir el aceite por alcohol isopropílico y pasarlo por la máquina durante 5 minutos.</li> </ul>                                                                |
| Pequeño o no<br>Saliendo spray      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El cabezal de atomización está bloqueado. Limpie el difusor pasando alcohol isopropílico a través de él. O reemplace el núcleo del difusor;</li> <li>- Falta el núcleo del difusor con pajita o está dañado. Reemplácelo por uno nuevo;</li> <li>- La bomba está dañada y es posible que sea necesario reemplazarla.</li> </ul> |
| Difusor<br>líquido de pulverización | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El núcleo del difusor está dañado. Reemplace el núcleo del difusor.</li> <li>- La máquina está inclinada o en ángulo. Asegúrese de que esté en posición vertical en todo el tiempo.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Pérdida de aceite                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La botella está suelta. Atornillelo correctamente y en línea recta;</li> <li>- El sello está roto o falta. Reemplace el sello suministrado que vino con la máquina</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Sonido anormal                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La bomba está suelta o dañada. Apriete la bomba o reemplácela.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sin visualización en pantalla       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que la alimentación esté encendida;</li> <li>- Verifique que el enchufe no esté dañado, pruebe con otro tomacorriente, si el enchufe está reemplazo dañado;</li> <li>- La pantalla de visualización está dañada, reemplácela.</li> </ul>                                                                           |

## AJUSTE DE HORA LCD

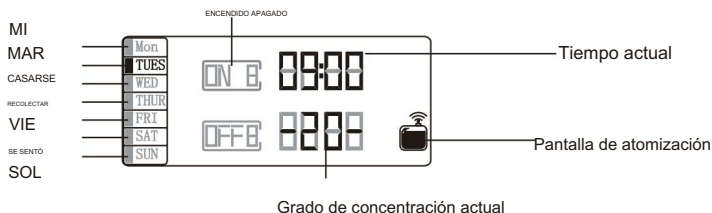

Encienda la alimentación

Conecte la alimentación y encienda el interruptor con un sonido de "bip". Luego, la pantalla muestra la hora inicial y la calificación actual.

Apague la alimentación La

pantalla se apagará cuando apague el interruptor y desconecte la alimentación.

Control del

ventilador Mantenga presionado  durante 3 segundos para encender el

ventilador, luego presione y mantenga  presionado durante 3 segundos para apagar el ventilador.

Bloqueo o desbloqueo de pantalla

Bloqueo de pantalla: si no se realiza ninguna operación en 60 segundos, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Desbloquear: toque el botón SET y manténgalo presionado durante 3 segundos, la pantalla se desbloqueará y se inclinará hacia arriba.

Configuración de la hora actual 1.

Toque el botón SET y manténgalo presionado durante 3 segundos hasta que suene un "bip", puede comenzar a configurar los períodos de trabajo.

2. Toque  para seleccionar el día laborable actual, luego toque ENT para comenzar a configurar la hora actual, toque  para ajustar la hora actual, luego toque ESTABLECER para guardar la configuración.

(Figura 1)

Configuración del grado de concentración Hay 9

grados disponibles. Toque el botón  para aumentar la concentración del aroma Toque  para disminuir la concentración del aroma (Figura 2)



SET   ENT  
(1)



SET   ENT  
(2)

Configuración del período de tiempo de trabajo

- 1.Hay un total de 5 períodos de trabajo disponibles (Figura 3).
- 2. Toque SET para comenzar a configurar el primer período de trabajo y el tiempo de trabajo parpadeará en la pantalla.
- 3Toque▲ para▲ajustar el tiempo de trabajo y luego confirme tocando ENT.
- 4. Toque ENT para pasar a la siguiente configuración (orden: cambiar los períodos de trabajo actuales → iniciar/detener el tiempo de trabajo → grados → día laborable → el siguiente período de trabajo), luego puede tocar o para ajustar la configuración actual.  
( Figura 5).

La hora de inicio de trabajo no puede ser la misma que la hora de finalización de trabajo; de lo contrario, estos períodos de trabajo no se mostrarán en la APLICACIÓN.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PD: el primer período de trabajo es el valor predeterminado de fábrica con hora de inicio de trabajo a las 07:00 y hora de finalización de trabajo a las 19:00, el resto son todos a las 00:00).



SET ^ v ENT  
(3)



SET ^ v ENT  
(4)



SET ^ v ENT  
(5)



## LIMPIEZA DE EQUIPOS

Es necesario limpiar la máquina cuando ocurren las siguientes situaciones:

1. Estás a punto de cambiar a otro aceite esencial;
2. El volumen de atomización se debilita.

Pasos de limpieza:

1. Busque una botella limpia y llénela con alcohol industrial; 2. Instale esta botella en la máquina y enciéndala. Déjalo funcionar para

5 a 10 minutos; 3.

Apague la electricidad, termine la limpieza.

## ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el

El producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi  
Shanghai

|             |      |
|-------------|------|
| Reino Unido | REPS |
|-------------|------|

Grupo Pooledas Ltd  
Unidad 5 Casa Albert Edward, La  
Pabellones Preston, Reino Unido  
SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

|    |      |
|----|------|
| CE | REPS |
|----|------|

Hecho en china

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Dyfuzor zapachowy

## MODEL: A311

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi topowymi markami i niekoniecznie oznacza uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi.


Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak

faktycznie oszczędzają połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Dyfuzor zapachowy

MODEL: A311

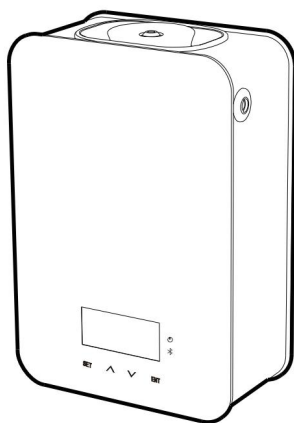

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.

Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz obsługiwać maszynę prawidłowo, przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowuj ją prawidłowo dla przyszłego odniesienia. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa strone, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przeanalizowano ostrzeżenia i instrukcje w tej instrukcji nie może omówić wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są podstawą tego produktu, ponieważ wierzymy, że zastosowania będą zgodne z tymi kodami.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż musi przebiegać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie.
2. Nie montuj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga i elastyczność oraz inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie do prawidłowego i całkowicie zmontowane produkty.
4. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
5. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
6. To jest sprzęt, a nie zabawka, należy go używać pod okiem profesjonalisty.  
Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie ani nie zbliżaj się do tego przedmiotu.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
8. Sprawdź przed każdym użyciem. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
10. Dyfuzor Aroma nie może umieszczać przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia.
11. Nie używaj go do celów komercyjnych.
12. Nie czyść go żadnymi materiałami ściernymi.
13. Nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania.
14. Moc i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, należy je trzymać z daleka.
15. Nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorącego powietrza, palników elektrycznych lub grzejników.

Fajerwerki, papierosy, flary i inne przedmioty mogą spowodować zapalenie produktu. Proszę, trzymaj się od nich z daleka.



**OSTRZEŻENIE:**

16. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się produktem. Zwierzęta powinny trzymać się z daleka od produktu.

Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń pioruna i upadków.

Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

| Model                  | Butelka           | Moc | Materiał                           |
|------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| A311                   | 180ml             | 5W  | Plastikowy,<br>aluminium,<br>szkło |
| Wejście                | Zasięg            | /   |                                    |
| DC 12 V-1 A MAKŚ. 2000 | stóp <sup>2</sup> | /   | /                                  |

**LISTA CZĘŚCI**

| Nr części | Zdjęcie                                                                             | Ilość  | Nr części | Zdjęcie                                                                             | Ilość |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           |   | 1 szt. |           |    | 1 szt |
|           |  | 1 szt  |           |  | 8 szt |
|           |  | 1 szt  |           |  | 2 szt |
|           |  | 2 szt  |           |  | 1 szt |
|           |  | 1 szt  |           |                                                                                     |       |

Notatka:

Sprawdź i upewnij się, że opakowanie jest kompletne przy pierwszym otwarciu. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami wkrótce.

## INSTRUKCJA BLUETOOTH

Skąd pobrać aplikację:

Wyszukaj „scent marketing” w sklepie Google Play lub App Store.



IOS System





System

Android Jeśli nie można zeskanować kodu QR, wyszukaj „Scent Marketing” w Google Play lub APPstore.

Notatka:

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona; 2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji w telefonie komórkowym jest włączona.

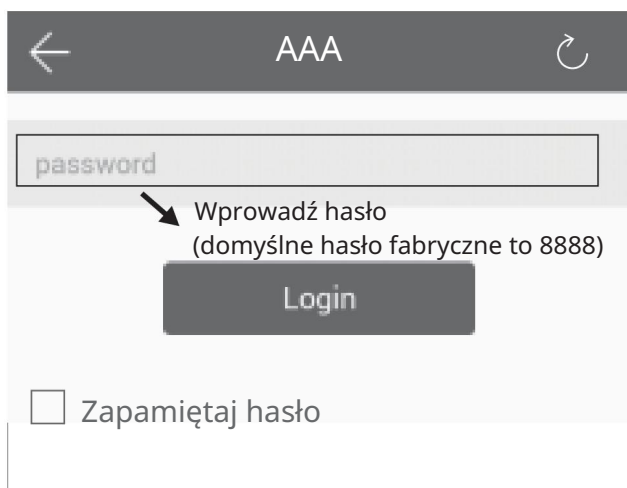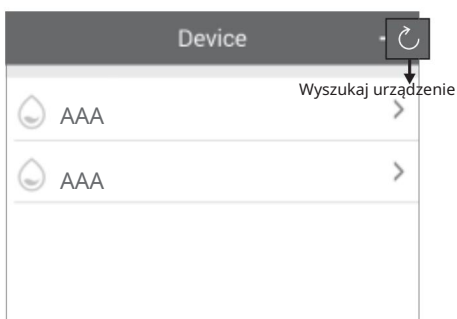

Zużycie: Wartość tę obliczono na podstawie jednej godziny ciągłej pracy maszyny z olejem aromatycznym naszej firmy o ciśnieniu 13 mPa. Ale olejki aromatyczne o różnej lepkości mają różne wskaźniki zużycia, możesz je skalibrować za pomocą aplikacji.

Olejek aromatyczny: Ilość oleju aromatycznego dodany do butelki.

Pozostało: odnosi się do tego, jak długo można używać oleju aromatycznego, w zależności od spożycia, oleju aromatycznego, stopień i okresy pracy.


WŁĄCZ/WYŁĄCZ urządzenie

WŁĄCZ/WYŁĄCZ wentylator



Kalibruj: służy do kalibracji zużycia.

Zaleca się kalibrację przynajmniej na przepracowaniu

10 dni. Najpierw zmierz pozostałą ilość oleju w butelce, a następnie dotknij „kalibruj” w aplikacji, wprowadź ilość pozostałego oleju i potwierdź zużycie, pozostały dzień i wartość procentowa zostaną zaktualizowane.

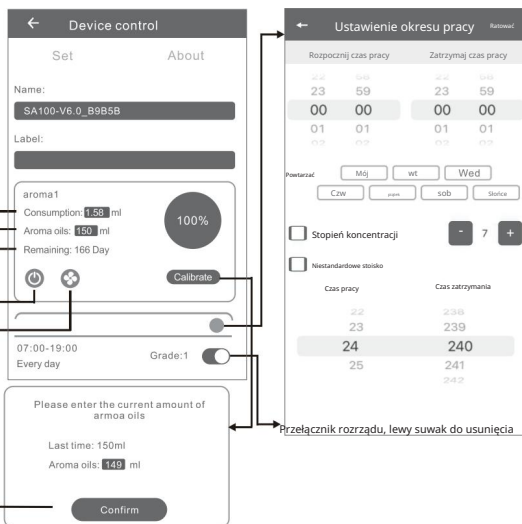


## ZMIEŃ HASŁO

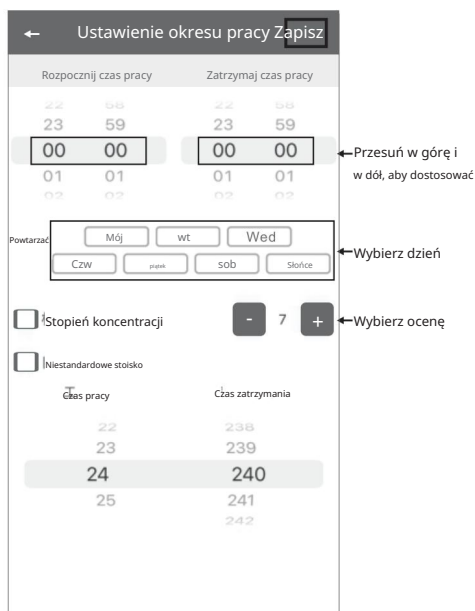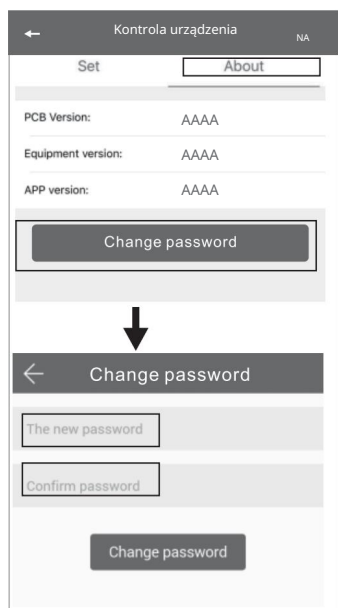

Jeśli zapomnisz hasła, naciśnij przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Hasło do ustawień fabrycznych to 8888 .




## ETAPY MONTAŻU

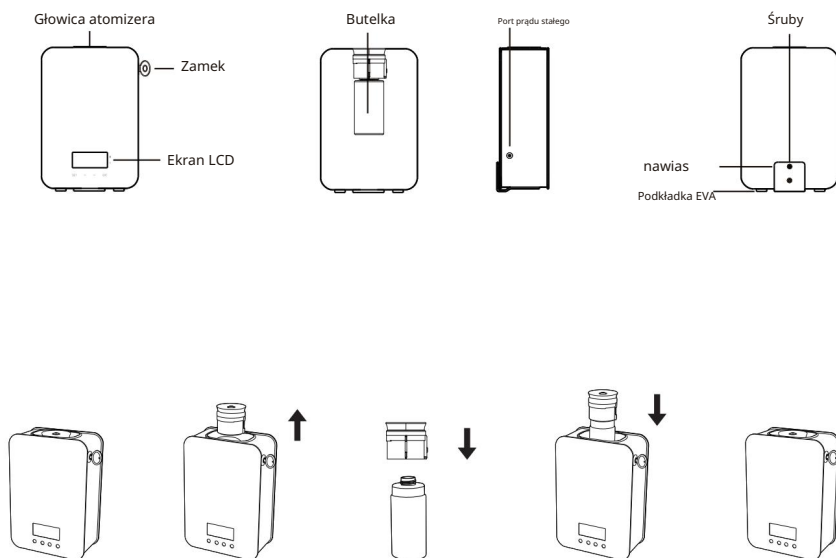


1. Otwórz maszynę za pomocą klucza i nie wyjmuj klucza
2. Wyciągnij głowicę atomizera
3. Wyjmij butelkę i napełnij olejem eterycznym, a następnie szczelnie zamknij główkę.
4. Umieść butelkę z powrotem w maszynie, po dopasowaniu do pozycji naciśnij skierowaną w dół głowicę atomizera.
5. Dostosuj okresy pracy, zablokuj maszynę kluczem.

## METODA INSTALACJI

### Sposób użycia kołków rozporowych:

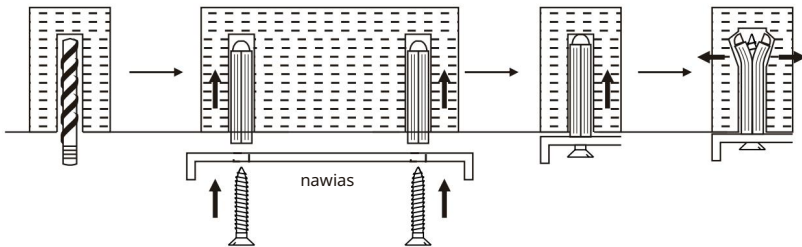

Następnie wywierć otwory w ścianie i włóż w nie kołki rozporowe  
zabezpieczyć wspornik za pomocą śrub.

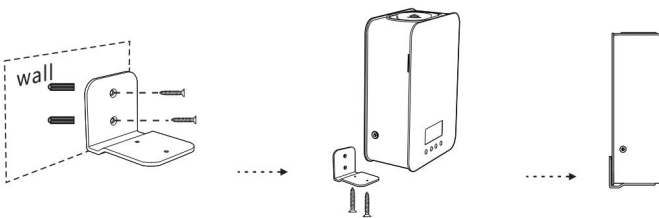

1. Ustaw otwory wspornika, następnie wywierć otwory w ścianie i włóż kołki ścienne w otworach ściennych.
2. Przymocuj wspornik za pomocą śrub do ściany i wyrównaj z otworami maszyny na dole, następnie zabezpiecz maszynę śrubami od dołu.

## INTENSYWNOŚĆ I ZUŻYCIE OLEJU

| Stopień     | Czas pracy | Czas zatrzymania | Zużycie (g/h) |
|-------------|------------|------------------|---------------|
| G1          | 15 s       | 300s             | 0,05          |
| G2          | 15 s       | 150s             | 0,10          |
| G3          | lata 20    | 120 s            | 0,15          |
| G4          | lata 20    | lata 85          | 0,20          |
| G5          | 25 s       | lata 80-te       | 0,25          |
| G6          | lata 30    | lata 75          | 0,30          |
| G7          | lata 30    | lata 60          | 0,35          |
| G8          | lata 30    | lata 50          | 0,40          |
| G9          | lata 30    | lata 40          | 0,45          |
| G10         | lata 30    | 33 s             | 0,50          |
| G11         | 33 s       | lata 30          | 0,55          |
| G12         | lata 40    | lata 30          | 0,60          |
| G13         | lata 50    | lata 30          | 0,66          |
| G14         | lata 60    | lata 30          | 0,71          |
| G15         | lata 75    | lata 30          | 0,76          |
| G16         | lata 80-te | 25 s             | 0,81          |
| G17         | lata 85    | lata 20          | 0,86          |
| G18         | 120 s      | lata 20          | 0,90          |
| G19         | 150s       | 15 s             | 0,96          |
| G20         | 300s       | 15 s             | 1.01          |
| Dostosowane | 5-500 s    | 5-500 s          | ---           |

Uwaga: Powyższe dane mają wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli klienci używają olejków eterycznych o różnej lepkości, zużycie oleju będzie się różnić.



1. Zawsze trzymaj maszynę w pozycji pionowej. Przechylenie lub ustawienie jej na płasko spowoduje wyciek oleju, co doprowadzi do uszkodzenia maszyny.
2. Gdy ekran jest zablokowany, nie można używać przycisku i na ekranie nie jest wyświetlany żaden komunikat.
3. Maszyna nie będzie działać, jeśli nie będzie pracowała okresach, na ekranie wyświetlana jest nawet ikona atomizacji.

### Przywróć ustawienia fabryczne

Krok: Naciśnij przycisk ENT i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy.




## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zanim zwrócisz się o naprawę urządzenia, spróbuj najpierw zdiagnozować problem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

| Załamanie                          | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak rozproszonego                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdź, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone;</li> <li>- Pompa jest uszkodzona i wymaga wymiany;</li> <li>- Jeżeli nie ma dyfuzji lub jest ona słaba, należy wymienić olej na alkohol spirytusowy i przepuścić go przez maszynę przez 5 minut.</li> </ul>     |
| Niewiele lub nie<br>Wychodzi spray | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Głowica atomizująca jest zablokowana. Wyczyść dyfuzor, przecierając go alkoholem. Lub wymień rdzeń dyfuzora;</li> <li>- Brak rdzenia dyfuzora ze słomką lub jest on uszkodzony. Wymień na nowy;</li> <li>- Pompa jest uszkodzona i może wymagać wymiany.</li> </ul> |
| Dyfuzor<br>płyn do natryskiwania   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rdzeń dyfuzora jest uszkodzony. Wymień rdzeń dyfuzora.</li> <li>- Maszyna jest przechylona lub pochylona. Upewnij się, że stoi w pozycji pionowej cały czas.</li> </ul>                                                                                             |
| Wyciek oleju                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Butelka jest luźna. Wkręć go prawidłowo i prosto;</li> <li>- Uszczelka jest uszkodzona lub jej brakuje. Wymień dostarczoną uszczelkę przyszedł z maszyną</li> </ul>                                                                                                 |
| Nienormalny dźwięk                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pompa jest luźna lub uszkodzona. Dokręć pompę lub wymień.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Brak wyświetlania na ekranie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upewnij się, że zasilanie jest włączone;</li> <li>- Sprawdź wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Wypróbuj inne gniazdko. Jeśli wtyczka jest uszkodzony wymień;</li> <li>- Ekran wyświetlacza jest uszkodzony. Wymień.</li> </ul>                                            |

## USTAWIENIE CZASU LCD

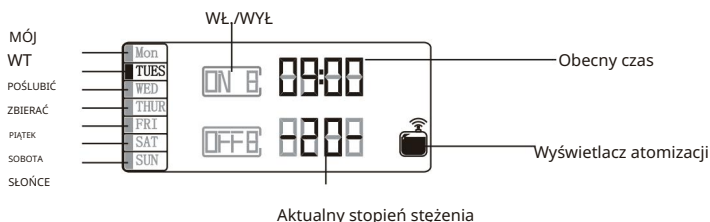

### Włącz zasilanie Podłącz

zasilanie i włącz przełącznik, po czym rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Następnie na ekranie pojawi się czas początkowy i aktualna ocena.

### Wyłącz zasilanie. Ekran

zgaśnie po wyłączeniu przełącznika i odłączeniu zasilania.

### Sterowanie

wentylatorem Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje włączenie

wentylatora, następnie długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy powoduje wyłączenie wentylatora.

### Zablokuj lub odblokuj ekran

Blokada ekranu: Jeśli przez 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Odblokowanie: Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj przez 3 sekundy, ekran zostanie odblokowany i podniesiony.

### Ustawianie aktualnego czasu 1.

Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy, możesz rozpocząć ustawianie okresów pracy.

2. Stuknij lub , aby wybrać bieżący dzień roboczy, następnie stuknij ENT, aby rozpocząć ustawianie aktualnego czasu. Stuknij lub lub , aby dostosować bieżący czas, następnie stuknij SET, aby zapisać ustawienie.

(Rysunek 1)

### Ustawienie stopnia stężenia Dostępnych jest 9

stopni. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć stężenie zapachu. Stuknij, aby zmniejszyć stężenie zapachu (Rysunek 2).




SET ENT  
(1)



SET ENT  
(2)

## Ustawienie okresu czasu pracy



1. Dostępnych jest łącznie 5 okresów pracy (Rysunek 3).
2. Naciśnij SET, aby rozpocząć ustawianie pierwszego okresu pracy, a czas pracy będzie migał na ekranie.
3. Dotknij lub , aby ustawić czas pracy, a następnie potwierdź, naciskając ENT.
4. Naciśnij ENT, aby przejść do następnego ustawienia (kolejność: przełącznik bieżących okresów pracy czas rozpoczęcia/zakończenia pracy stopnie dzień roboczy następny okres pracy), następnie możesz dotknąć lub , aby dostosować bieżące ustawienie. (Rysunek 5).



Czas rozpoczęcia pracy nie może pokrywać się z czasem zakończenia pracy, w przeciwnym razie te okresy pracy nie będą wyświetlane w aplikacji.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Mon</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Thues</b>        | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Wed</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Thur</b>         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Fri</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Sat</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Sun</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: Pierwszy okres pracy to ustawienia fabryczne z czasem rozpoczęcia pracy o godzinie 07:00 i czasem zakończenia pracy o godzinie 19:00, pozostałe mają godzinę 00:00.)



## CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Maszynę należy wyczyścić, gdy wystąpią poniższe sytuacje:

1. Masz zamiar przejść na inny olejek eteryczny;
2. Objętość atomizacji staje się słaba.

Etapy czyszczenia:

1. Znajdź czystą butelkę i napełnij ją alkoholem przemysłowym; 2. Zainstaluj tę butelkę w maszynie i włącz maszynę. Niech to zadziała

5-10 minut; 3.

Wyłącz prąd, zakończ czyszczenie.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej.

Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i urządzenia elektroniczne.

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA  
91730 Adres: Baoshanqu Shuangchenglu  
803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Wielka Brytania | REPREZENTANT |
| WE              | REPREZENTANT |

Pooledas Group Ltd  
Jednostka 5 Albert Edward House, The  
Pawilony Preston, Wielka Brytania  
SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)





Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Geurverspreider

## MODEL: A311

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat het alle categorieën van door ons aangeboden tools omvat.


U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst

besparen feitelijk de helft in vergelijking met de grote topmerken.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Geurverspreider

**MODEL: A311**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.

Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt en bewaar deze goed voor toekomstige referentie. Lees zeker de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels hierin pagina om uw veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ties, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies beoordeeld in deze handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties beschrijven die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen zullen aan deze codes voldoen.

**Lees ALLE instructies voordat u uw machine gebruikt.**

1. Bij het monteren moeten deze instructies worden gevolgd. Een onjuiste montage kan een gevaar vormen.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht en elastische en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en compleet geassembleerde producten.
4. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
5. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
6. Dit is een apparaat, geen speelgoed, het moet worden gebruikt onder begeleiding van een professional.  
Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van dit artikel komen.
7. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Inspecteer vóór elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan het aangegeven gebruik.
10. De Aromaverspreider kan geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.
11. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
12. Maak het niet schoon met schurend materiaal.
13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
14. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, blijf uit de buurt.
15. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen.

Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf alsjeblieft uit hun buurt.



WAARSCHUWING:

**16. Houd toezicht op jonge kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.**

**Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, vermijd blikseminslagen en vallen.**

**Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Model          | Fles    | Stroom | Materiaal                      |
|----------------|---------|--------|--------------------------------|
| A311           | 180 ml  | 5W     | plastic,<br>aluminium,<br>glas |
| Invoer         | Dekking | /      |                                |
| DC 12V-1A MAX. | 600 m²  | /      | /                              |

ONDERDELEN LIJST

| Onderdeelnr. | Afbeelding                                                                          | Aantal  | Onderdeelnr. | Afbeelding                                                                          | Aantal  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ÿ            |   | 1 STUKS | ÿ            |    | 1 stuk  |
| ÿ            |  | 1 stuk  | ÿ            |  | 8 STUKS |
| ÿ            |  | 1 stuk  | ÿ            |  | 2 STUKS |
| ÿ            |  | 2 STUKS | ÿ            |  | 1 stuk  |
| ÿ            |  | 1 stuk  |              |                                                                                     |         |

Opmerking:

Controleer en zorg ervoor dat de verpakking compleet is wanneer u deze voor het eerst opent.  
Neem bij problemen zo snel mogelijk contact met ons op.

## BLUETOOTH-INSTRUCTIE

### Waar kunt u de app

**verkrijgen:** Zoek naar 'geurmarketing' in Google Play of App Store.



systeem





IOS-

Android-systeem Als de QR-code niet kan worden gescand, zoek dan naar "Scent Marketing" in Google Play of APPstore.

#### Opmerking:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld; 2. Zorg ervoor dat de locatiefunctie van de mobiele telefoon is ingeschakeld.

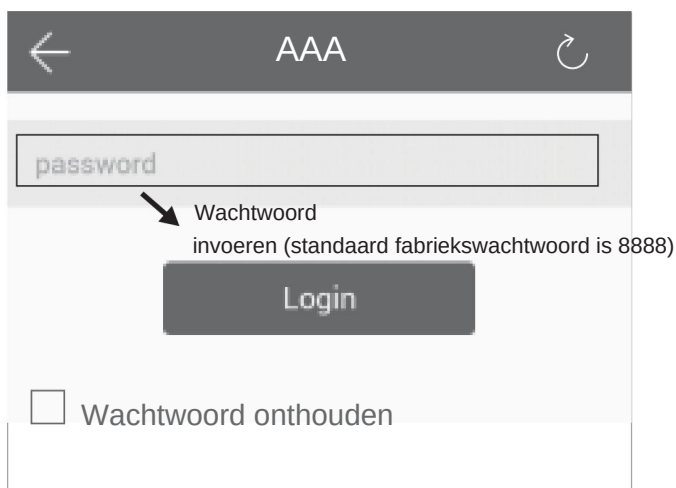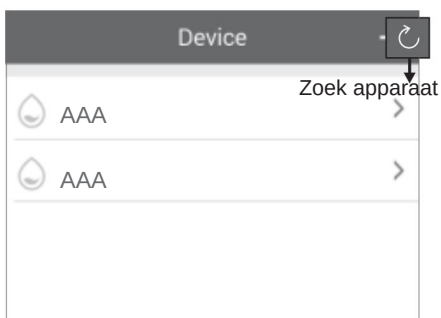

**Verbruik:** Deze waarde is berekend op basis van één uur continu machinewerk met 13 mPa.saroma-olie van ons bedrijf. Maar aroma-oliën met verschillende viscositeiten hebben een gevarieerd verbruik, je kunt het via de app kalibreren.

**Aroma-olie:** De hoeveelheid aroma-olie toegevoegd aan de fles.


**Resterend:** Dit verwijst naar hoe lang de aroma-olie kan worden gebruikt op basis van consumptie, aroma-olie, rang en werkperioden.

Schakel het apparaat AAN/UIT



Zet de ventilator AAN/UIT

**Kalibreren:** wordt gebruikt voor het kalibreren van het verbruik.

Geadviseerd wordt om de kalibratie minimaal na een werkdag uit te voeren 10 dagen. Meet eerst de resterende olie van de fles, tik vervolgens op "kalibreren" in de APP, voer de hoeveelheid resterende olie in en bevestig het verbruik, resterende dag, en het percentage wordt bijgewerkt.

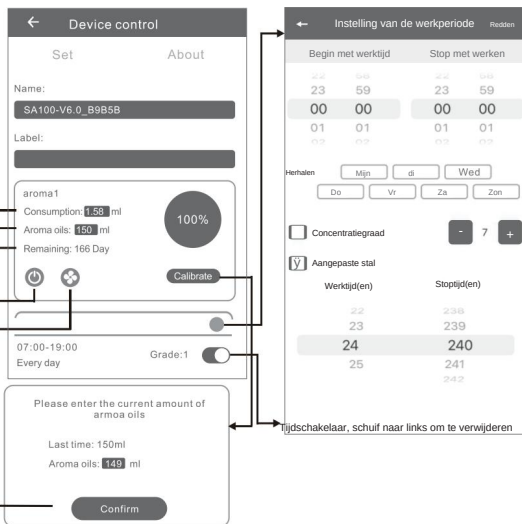


## WACHTWOORD WIJZIGEN

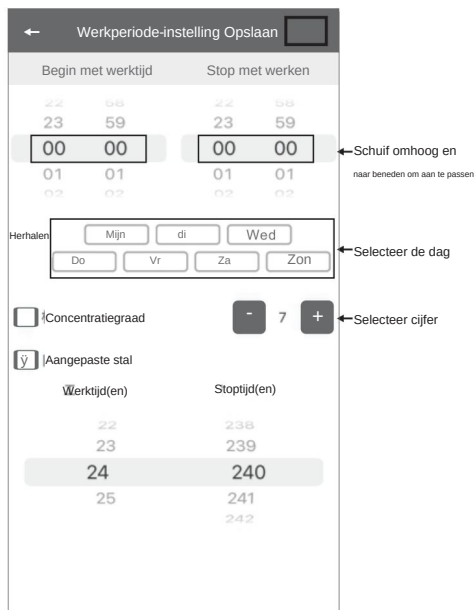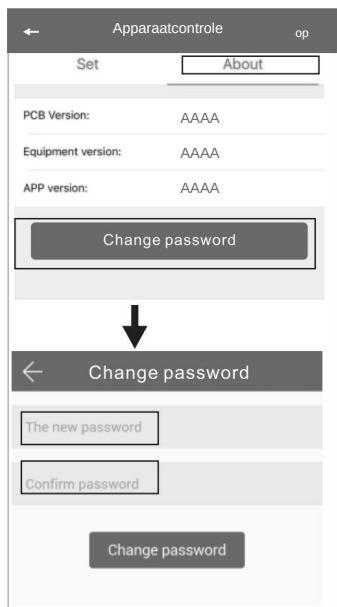

Als u het wachtwoord bent vergeten, drukt u op de resetknop om de fabrieksinstelling te herstellen. Het wachtwoord voor de fabrieksinstellingen is 8888.


## MONTAGESTAPPEN

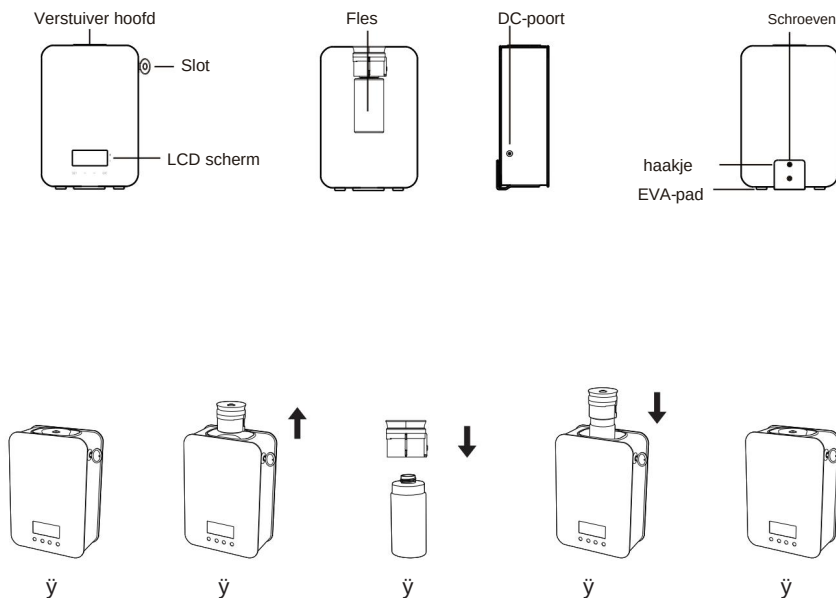


1. Open de machine met de sleutel en verwijder de sleutel niet
2. Trek de verstuiverkop eruit
3. Haal de fles eruit, vul deze met etherische olie en sluit de kop vervolgens goed af.
4. Plaats de fles terug in de machine, nadat u deze op de positie heeft uitgelijnd, druk erop neerwaartse theverstuiverkop.
5. Pas de werkperioden aan en vergrendel de machine met de sleutel.

## INSTALLATIE METHODE

**De methode voor het gebruik van expansiebouten:**

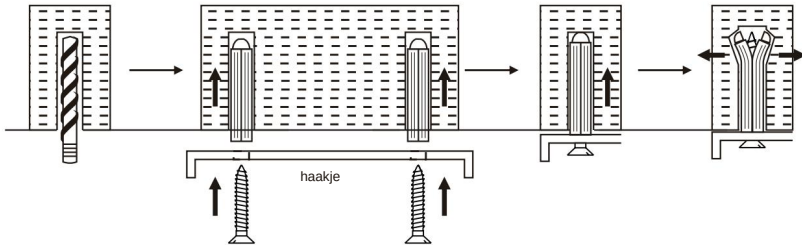

**Boor gaten in de muur en steek vervolgens de muurankers in het gat  
zet de beugel vast met schroeven.**

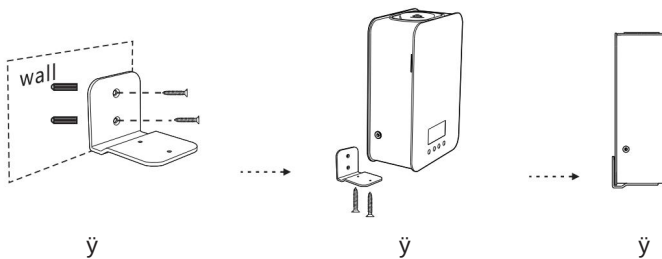

1. Plaats de beugelgaten, boor vervolgens gaten in de muur en plaats deze muurankers in de muurgaten.
2. Bevestig de beugel met schroeven aan de muur en lijn deze uit met de gaten van de machine aan de onderkant en zet de machine vervolgens vanaf de onderkant vast met schroeven.



## INTENSITEIT EN OLIEVERBRUIK

| Cijfer    | Werktijd(en) | Stoptijd(en) | Verbruik (g/u) |
|-----------|--------------|--------------|----------------|
| G1        | 15s          | 300s         | 0,05           |
| G2        | 15s          | 150s         | 0,10           |
| G3        | jaren 20     | 120s         | 0,15           |
| G4        | jaren 20     | 85s          | 0,20           |
| G5        | 25s          | Jaren 80     | 0,25           |
| G6        | Jaren '30    | 75s          | 0,30           |
| G7        | Jaren '30    | Jaren 60     | 0,35           |
| G8        | Jaren '30    | jaren 50     | 0,40           |
| G9        | Jaren '30    | Jaren 40     | 0,45           |
| G10       | Jaren '30    | 33s          | 0,50           |
| G11       | 33s          | Jaren '30    | 0,55           |
| G12       | Jaren 40     | Jaren '30    | 0,60           |
| G13       | jaren 50     | Jaren '30    | 0,66           |
| G14       | Jaren 60     | Jaren '30    | 0,71           |
| G15       | 75s          | Jaren '30    | 0,76           |
| G16       | Jaren 80     | 25s          | 0,81           |
| G17       | 85s          | jaren 20     | 0,86           |
| G18       | 120s         | jaren 20     | 0,90           |
| G19       | 150s         | 15s          | 0,96           |
| G20       | 300s         | 15s          | 1.01           |
| Aangepast | 5-500s       | 5-500s       | ---            |

**Opmerking:** de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Als klanten etherische oliën met verschillende viscositeiten gebruiken, zal het olieverbruik variëren.



1. Houd de machine altijd rechtop; kantelen of plat plaatsen veroorzaakt olie lekkage, wat tot schade aan de machine kan leiden.
2. Wanneer het scherm in de vergrendelde status is, kan de knop niet worden bediend en is er geen weergave op het scherm.
3. De machine werkt niet als deze niet in werking is periodes wordt zelfs het vernevelingspictogram op het scherm weergegeven.



### Fabrieksinstelling herstellen


Stap: Tik op de ENT-knop en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het "piep"-geluid klinkt.

## PROBLEEMOPLOSSEN

Voordat u vraagt om de machine te laten repareren, probeert u eerst het probleem te diagnosticeren aan de hand van de onderstaande instructies.

| Afbreken                            | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen diffuus                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de stroom AAN of UIT staat;</li> <li>- De pomp is beschadigd en moet worden vervangen;</li> <li>- Als er geen diffusie is of als de olie zwak is, vervang dan de olie door ontsmettingsalcohol en laat de olie gedurende 5 minuten door de machine lopen.</li> </ul>                                |
| Weinig of niet<br>Er komt spuit uit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernevelingskop is geblokkeerd. Maak de diffuser schoon door er ontsmettingsalcohol doorheen te laten lopen. Of vervang de diffusorkern;</li> <li>- Diffusorkern met rietje ontbreekt of is beschadigd. Vervangen door een nieuwe;</li> <li>- De pomp is beschadigd en moet mogelijk worden vervangen.</li> </ul> |
| Verdeler<br>vloeistof spuiten       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusorkern is beschadigd. Vervang de diffusorkern.</li> <li>- Machine is gekanteld of schuin. Zorg ervoor dat deze rechtop staat alle tijden.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Olie lekt                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fles zit los. Schroef hem goed en recht vast;</li> <li>- De verzegeling is verbroken of ontbreekt. Vervang de meegeleverde afdichting kwam met de machine</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Abnormaal geluid                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp zit los of beschadigd. Draai de pomp vast of vervang deze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geen weergave op het scherm         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorg ervoor dat de stroom AAN staat;</li> <li>- Controleer de stekker op beschadiging. Probeer een ander stopcontact. Als de stekker aanwezig is beschadigd vervangen;</li> <li>- Beeldscherm is beschadigd, vervangen.</li> </ul>                                                                                |

## LCD-TIJDINSTELLING

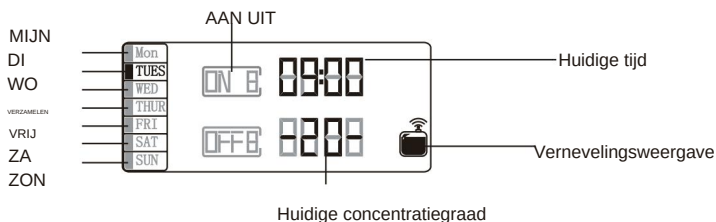

### Zet de stroom aan Sluit

de stroom aan en zet de schakelaar aan terwijl er een pieptoon klinkt. Vervolgens toont het scherm de begintijd en het huidige cijfer.

### Schakel de stroom uit.

Het scherm wordt uitgeschakeld als u de schakelaar uitzet en de stroom loskoppelt.

### Ventilatorbediening

Houd 3 seconden lang ingedrukt om de ventilator in te schakelen en houd vervolgens 3 seconden lang ingedrukt om de ventilator uit te schakelen.

### Schermbvergrendelen of ontgrendelen

Schermbvergrendeling: als er in de jaren 60 geen enkele handeling plaatsvindt, wordt het scherm automatisch vergrendeld.

Ontgrendelen: Tik op de knop SET en houd deze 3 seconden ingedrukt. Het scherm wordt ontgrendeld en het scherm wordt opgetild.

### Huidige tijdstelling 1. Tik op

de SET-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt totdat het "piep"-geluid klinkt.

U kunt beginnen met het instellen van de werkperiodes.

2. Tik op **▲** om de huidige werkdag te selecteren, tik vervolgens op ENT om de huidige tijd in te stellen. Tik op of om de huidige tijd **▲** aan te passen en tik vervolgens op SET om de instelling op te slaan.

(Figuur 1)

### Concentratiegraadinstelling Er zijn 9 graden

beschikbaar. Tik op de knop **↗** om de geurconcentratie te verhogen. Tik om de geurconcentratie te verlagen (Figuur 2)



SET ^ (1) v ENT



SET ^ (2) v ENT

## Instelling van de werktijdperiode




1. Er zijn in totaal 5 werkperiodes beschikbaar (Figuur 3).
2. Tik op SET om de eerste werkperiode in te stellen. De werktijd knippert op het scherm.
3. Tik op  of  om de werktijd aan te passen en bevestig vervolgens door op ENT te tikken.

4. Tap ENT kan naar de volgende instelling gaan (volgorde: de schakelaar van de huidige werkperiodes  $\rightarrow$  werktijd starten / stoppen  $\rightarrow$  cijfers  $\rightarrow$  werkdag  $\rightarrow$  de volgende werkperiode), vervolgens kunt u op of tikken om de huidige  instelling aan te passen. (Figuur 5).

De startwerktijd kan niet hetzelfde zijn als de stopwerktijd, anders worden deze werkperiodes niet weergegeven op de APP.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Mon</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Thues</b>        | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Wed</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Thur</b>         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Fri</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Sat</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| <b>Sun</b>          | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: De eerste werkperiode is de fabrieksinstelling met startwerktijd om 07:00 uur en stopwerktijd om 19:00 uur, de rest is allemaal om 00:00 uur.)



## REINIGING VAN APPARATUUR

**De machine moet worden gereinigd als de volgende situaties zich voordoen:**

1. U staat op het punt om over te stappen op een andere etherische olie;
2. Het vernevelingsvolume wordt zwak.

### **Reinigingsstappen:**

1. Zoek een schone fles en vul deze met industriële alcohol; 2. Installeer deze fles op de machine en zet de machine aan. Laat het voor werken

5-10 minuten; 3.

Schakel de elektriciteit uit en voltooi de reiniging.

## CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat de product vereist een aparte afvalinzameling in de Europese Unie.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektriciteit en elektronische apparaten.

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi Shanghai

|                  |     |
|------------------|-----|
| Groot-Brittannië | REP |
| EG               | REP |

**Pooledas Group Ltd**  
**Eenheid 5 Albert Edward House, The**  
**Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk**  
**SHUNSHUN GmbH**  
**Römeräcker 9 Z2021,76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Duitsland**

**Gemaakt in China**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# Aromspridare

## MODELL: A311

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.

Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Aromspridare**

**MODELL: A311**

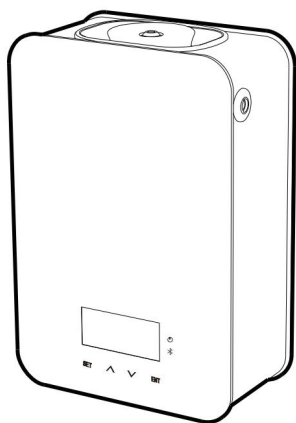

### **BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna kontakta oss:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.





Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsföreskrifterna i detta sida för att säkerställa din säkra användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användning kommer att följa dessa koder.

### Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt och elastiska och andra produkttegenskaper är endast tillämpliga på korrekt och färdigmonterade produkter.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en utrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en professionell.  
Tillåt inte barn och husdjur att leka ensamma eller närma sig detta föremål.
7. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
10. Aroma diffusorn kan inte placera föremål för att undvika skador.
11. Använd den inte för kommersiella ändamål.
12. Rengör den inte med något slipande material.
13. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
14. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.
15. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

Fyrverkerier, cigaretter, bloss och andra föremål kan antända produkten. Vänligen håll dig borta från dem.



**VARNING:**

16. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.  
Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

Använd inte utomhus under regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och fall.

Människor eller husdjur som hänger på produkten kommer att orsaka skada eller dödsfall.

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

| Modell        | Flaska       | Kraft | Material                     |
|---------------|--------------|-------|------------------------------|
| A311          | 180 ml       | 5W    | plast,<br>aluminium,<br>glas |
| Inmatning     | Rapportering | /     |                              |
| DC 12V-1A MAX | 2000ft²      | /     | /                            |

**DELLISTA**

| Delar nr. | Bild                                                                                | Antal | delar nr. | Bild                                                                                | Antal |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ÿ         |   | 1 st  | ÿ         |    | 1 st  |
| ÿ         |  | 1 st  | ÿ         |  | 8 st  |
| ÿ         |  | 1 st  | ÿ         |  | 2 st  |
| ÿ         |  | 2 st  | ÿ         |  | 1 st  |
| ÿ         |  | 1 st  |           |                                                                                     |       |

**Notera:**

Kontrollera och se till att förpackningen är komplett när du öppnar den första gången. Om du har problem, kontakta oss snart.

## BLUETOOTH INSTRUKTION

Var får man tag i

**appen:** Sök efter "scent marketing" i Google play eller App store .



system






IOS-

Android-system Om QR-koden inte kan skannas, sök efter "Scent Marketing" i Google play eller APPstore.

### Notera:

1. Se till att Bluetooth-funktionen är påslagen; 2. Se till att lokaliseringsfunktionen för mobiltelefonen är påslagen .

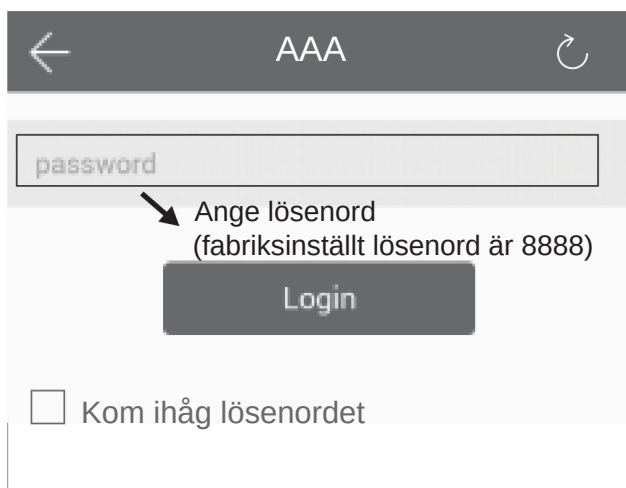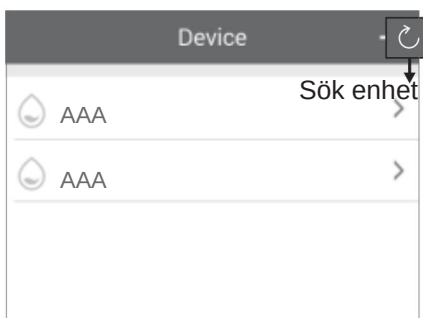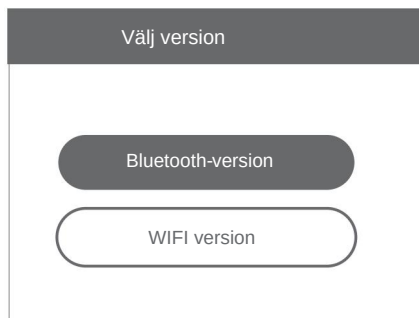

**Förbrukning:** Detta värde beräknas baserat på en timmes kontinuerligt maskinarbete med 13 mPa.saromolja från vårt företag. Men aromoljor med olika viskositeter har olika förbrukningshastigheter, du kan kalibrera den via app.

**Aromolja:** Mängden aromolja läggs till flaskan.


**Återstående:** Detta syftar på hur länge aromoljan kan användas baserat på konsumtion, aromolja, betyg och arbetsperioder.

Slå PÅ/AV enheten



Slå PÅ/AV flakten

**Kalibrera:** Den används för att kalibrera förbrukning.

Det rekommenderas att kalibrera efter att ha arbetat i minst 10 dagar. Mät den återstående oljan på flaskan först, tryck sedan på "kalibrera" i APP, ange mängden återstående olja och bekräfta så förbrukningen, återstående dag och procentandel kommer att uppdateras.

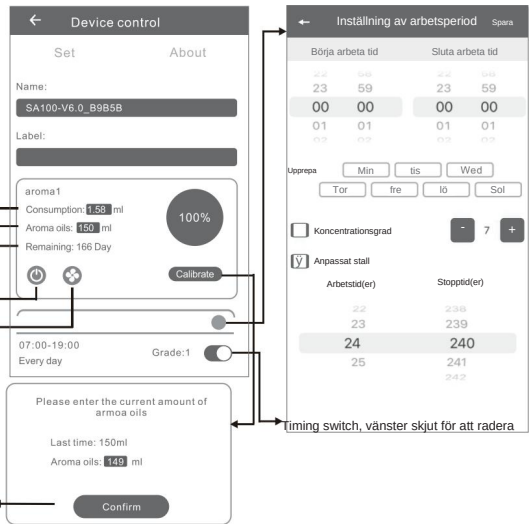


## ÄNDRA LÖSENORD

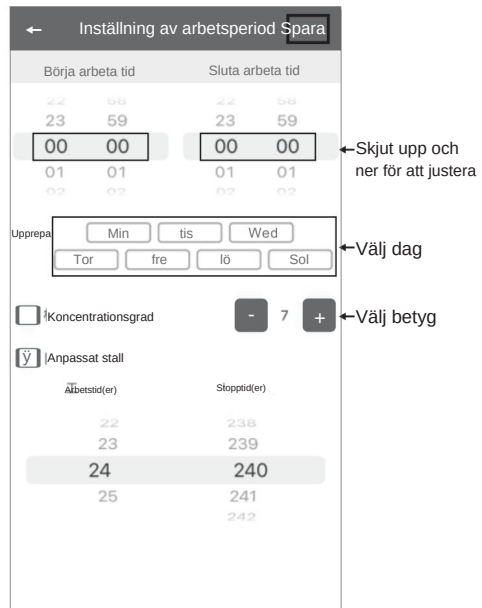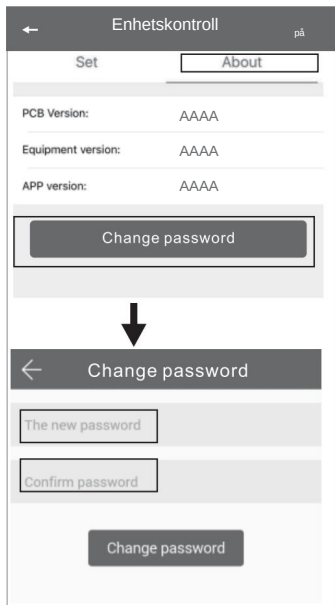


Om du glömmet lösenordet, tryck på återställningsknappen för att återställa fabriksinställningarna. Lösenordet för fabriksinställning är 8888.

## MONTERINGSSEG

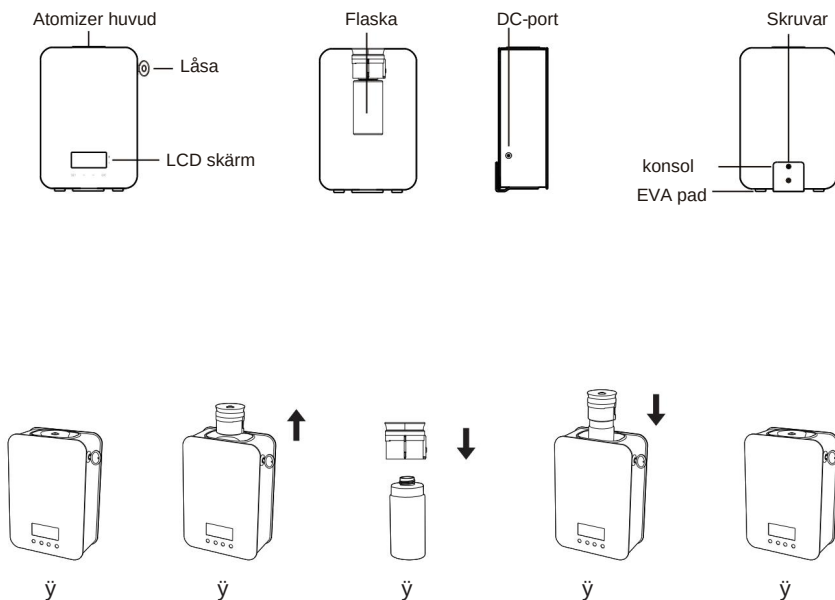


## INSTALLATIONSMETOD

### Metoden för att använda expansionsbultar:

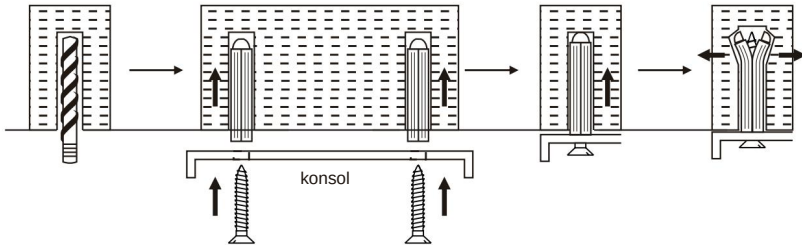

Borra hål i väggen och sätt sedan in väggankarna i hålet  
fäst fästet med skruvar.

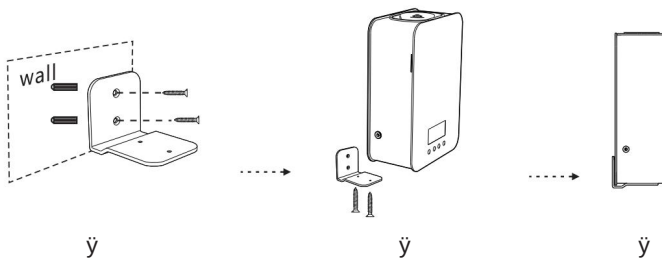

1. Placera fästhålen, borra sedan hål på väggen, sätt in väggfäste i vägghålen.
2. Fäst fästet med skruvar på väggen och passa in med hålen på maskinen på botten, fäst sedan maskinen med skruvar från botten.

INTENSITET OCH OLJEFÖRBRUKNING

| Kvalitet | Arbets tid(er) | Stopptid(er) | Konsumtion (g/h) |
|----------|----------------|--------------|------------------|
| G1       | 15 s           | 300-tal      | 0,05             |
| G2       | 15 s           | 150-tal      | 0,10             |
| G3       | 20-talet       | 120-tal      | 0,15             |
| G4       | 20-talet       | 85-talet     | 0,20             |
| G5       | 25s            | 80-tal       | 0,25             |
| G6       | 30-talet       | 75-talet     | 0,30             |
| G7       | 30-talet       | 60-tal       | 0,35             |
| G8       | 30-talet       | 50-tal       | 0,40             |
| G9       | 30-talet       | 40-talet     | 0,45             |
| G10      | 30-talet       | 33s          | 0,50             |
| G11      | 33s            | 30-talet     | 0,55             |
| G12      | 40-talet       | 30-talet     | 0,60             |
| G13      | 50-tal         | 30-talet     | 0,66             |
| G14      | 60-tal         | 30-talet     | 0,71             |
| G15      | 75-talet       | 30-talet     | 0,76             |
| G16      | 80-tal         | 25s          | 0,81             |
| G17      | 85-talet       | 20-talet     | 0,86             |
| G18      | 120-tal        | 20-talet     | 0,90             |
| G19      | 150-tal        | 15 s         | 0,96             |
| G20      | 300-tal        | 15 s         | 1.01             |
| Anpassat | 5-500-tal      | 5-500-tal    | ---              |

**Obs:** ovanstående data är endast för referens. Om kunder använder eteriska oljor med olika viskositet kommer oljeförbrukningen att variera.



1. Se till att alltid hålla maskinen upprätt, luta eller placera den plant kommer att orsaka oljeläckage, vilket kommer att leda till maskinskada.
2. När skärmen är i låst läge kan knappen inte användas och det finns ingen visning på skärmen.
3. Maskinen fungerar inte när den inte är i drift  
perioder, till och med atomiseringsikonen visas på skärmen.



Återställ fabriksinställning

Steg: Tryck på ENT-knappen och håll kvar i cirka 3 sekunder tills ett "pip" hörs.


## FELSÖKNING

Innan du ber om att få maskinen reparerad, försök att diagnostisera problemet först genom att följa instruktionerna nedan.

| Bryta ner                        | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen diffus                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera om strömmen är PÅ eller AV</li> <li>- Pumpen är skadad och behöver bytas ut;</li> <li>- Om det inte finns någon diffusion eller om det är svagt, byt ut oljan mot tvättsprit och kör den genom maskinen i 5 minuter.</li> </ul>                |
| Lite eller ingen Spray kommer ut | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atomiseringshuvudet är blockerat. Rengör diffusorn genom att köra sprit genom den. Eller byt ut diffusorkärnan;</li> <li>- Spridarkärna med halm saknas eller är skadad. Byt ut mot en ny;</li> <li>- Pumpen är skadad och kan behöva bytas ut.</li> </ul> |
| Diffusor sprutväska              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusorkärnan är skadad. Byt ut diffusorkärnan.</li> <li>- Maskinen är lutad eller vinklad, se till att den står upprätt kl alla tider.</li> </ul>                                                                                                        |
| Olja läcker                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskan är lös. Skruva in den ordentligt och rakt;</li> <li>- Förseglingen är bruten eller saknas. Byt ut den medföljande tätningen som följde med maskinen</li> </ul>                                                                                     |
| Onormalt ljud                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pumpen är lös eller skadad. Dra åt pumpen eller byt ut den.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Ingen visning på skärmen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se till att strömmen är PÅ;</li> <li>- Kontrollera om kontakten är skadad, prova ett annat uttag, om kontakten är det skadad ersätta;</li> <li>- Skärmen är skadad, Byt ut.</li> </ul>                                                                     |



## LCD TIDINSTÄLLNING

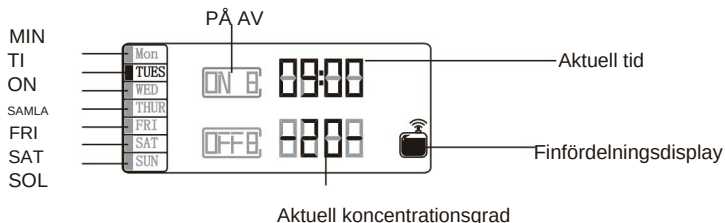

### Slå på strömmen Anslut

strömmen och slå på strömbrytaren med ett "pip"ljud som hörs, sedan visar skärmen den initiala tiden och aktuellt betyg.

### Stäng av strömmen

Skärmen stängs av när du stänger av strömbrytaren och kopplar bort strömmen.

### Fläktkontroll

Håll intryckt länge i 3 sekunder för att slå på fläkten, tryck sedan länge och håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av fläkten.

### Skärmlås eller lås upp

Skärmlås: Om det inte finns någon åtgärd på 60-talet, kommer skärmen att låsas automatiskt.

Lås upp: Tryck på SET-knappen och håll ned i 3 sekunder, skärmen låses upp och skärmen lyser upp.

### Aktuell tidsinställning

1. Tryck på SET-knappen och håll nere i 3 sekunder tills ett "pip" hörs, du kan börja ställa in arbetsperioderna.

2. Peka  eller  för att välja aktuell arbetsdag, tryck sedan på ENT för att börja ställa in den aktuella tiden. Peka på  eller  för att justera den aktuella tiden, tryck sedan på SET för att spara inställningen.

(Figur 1)

### Koncentration Betygsinställning Det

finns 9 betyg tillgängliga. Tryck på knappen  för att öka doftkoncentrationen Tryck för att minska doftkoncentrationen (Figur 2)



SET ^ (1) v ENT



SET ^ (2) v ENT




## Inställning av arbetstidsperiod

- 1. Det finns totalt 5 arbetsperioder tillgängliga (Figur 3).
- 2. Tryck på SET för att börja ställa in den första arbetsperioden, och arbetstiden kommer att blinka på skärmen.
- 3Knack▲ på ~~ENT~~ för att justera arbetstiden, bekräfta sedan genom att trycka på ENT.
- 4.Tryck på ENT kan växla till nästa inställning (ordning: bytet av aktuella arbetsperioder, start/stopp av arbetstid, betyg, arbetsdag, nästa arbetsperiod), sedan kan du trycka på ~~ENT~~ eller ▲ för att justera ~~▲~~ den aktuella inställningen. (Figur 5).

Startarbetstiden kan inte vara densamma som slutarbetstiden, annars kommer dessa arbetsperioder inte att visas på APP.

| Working time period | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 | 00:00<br>00:00 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mon                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thues               | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Wed                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Thur                | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Fri                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sat                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |
| Sun                 | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         | ON/OFF         |

(PS: Den första arbetsperioden är fabriksinställningar med starttid 07:00 och stopptid 19:00, resten är alla med 00:00.)



## RENGÖRING AV UTRUSTNING

**Maskinen behöver rengöras när följande situationer inträffar:**

1. Du är på väg att byta till en annan eterisk olja;
2. Finfördelningsvolymen blir svag.

**Rengöringssteg:**

1. Hitta en ren flaska och fyll den med industriell alkohol; 2. Installera denna flaska på maskinen och slå på maskinen. Låt det fungera för

5-10 minuter; 3.

Stäng av strömmen, avsluta rengöringen.

## KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att

Produkten kräver separat sophämtning i EU.

Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.



Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall,

utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av el

och elektroniska apparater.

**Importerad till USA:** Sarven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609 shi  
Shanghai



**Pooledas Group Ltd**  
**Enhet 5 Albert Edward House, The**  
**Pavilions Preston, Storbritannien**  
**SHUNSHUN GmbH**



**Römeräcker 9 Z2021,76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Tyskland**

**Tillverkad i Kina**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**