


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONSTRUCTION LIGHT STRINGS

Modle:DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

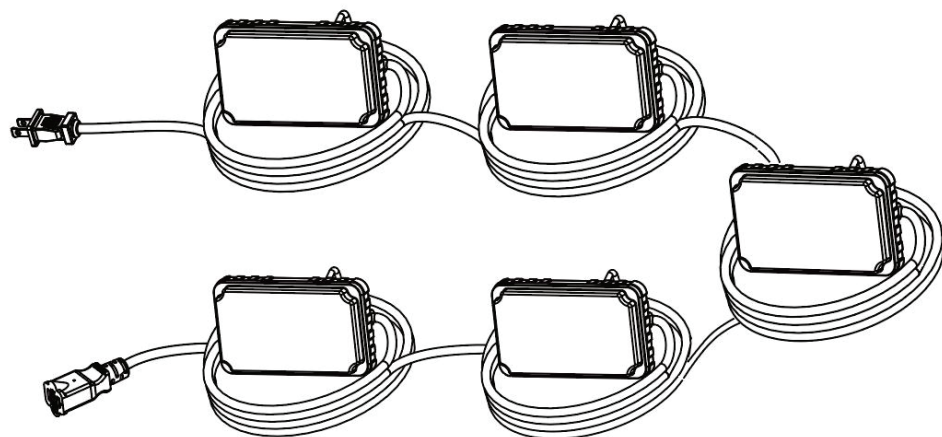

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

CONSTRUCTION LIGHT STRINGS

USER MANUAL

Modle:DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5-0.75AU

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS & INSTALLATION OR ASSEMBLY INSTRUCTIONS-LED String Light

Read all instructions before operating

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAUTION:

This portable luminaire has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature. Do not alter the plug.

US-SPECIFICATIONS:

- Input Rating:120V/AC 60Hz
- SJT(W) 18AWGX2C 105°C with 1-15P plug and 1-15R loading fitting
- LED Lifetime: 50,000 hours




EU-SPECIFICATIONS:

- Input Rating:220V/AC 50Hz
- H05VV-F 2x0.75mm² with 1-103P plug and 1-101R loading fitting
- LED lifetime: 50,000 hours



AU-SPECIFICATIONS:

- Input Rating:220V/AC 50Hz
- H05VV-F 2x0.75mm²
- LED lifetime: 50,000 hours



	Model No.	Cord Length	Number of LED modules Incorporated	Current Rating	Wattage Rating	LED total output Max	Max numbers of Luminaires Incorporated
US	DL-999L-5-18/2	50Ft	5	0.8A	75W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100Ft	10	1.6A	150W	15000 Lum	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50Ft	5	0.45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100Ft	10	0.9A	150W	15000 Lum	7
AU	DL-999L-5-0.75AU	50Ft	5	0.45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100Ft	10	0.9A	150W	15000 Lum	7

Note: After merging, the brightness of the lighting fixtures will decrease. So the maximum number of merged lamps is not recommended to be higher than the values in the table. The more merged lamps, the darker the lamps.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1.To install, carefully lift entire unit from the packaging.
DO not use only power cord to lift unit.
- 2.Turn off power supply before installing or servicing this fixture.
- 3.The LED String Lights must be supported every 10 feet.
Do not use the conductors to support the string light.
- 4.Using the mounting hole provided on the top of each LED Module to support LED String Light.(Carabiner included for easy attaching)

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ & INSTRUCTIONS D'INSTALLATION OU D'ASSEMBLAGE - Guirlande lumineuse à DEL

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - ATTENTION:

Ce luminaire portable a une fiche polarisée afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée. N'essayez pas de vaincre cette fonction de sécurité. Ne modifiez pas la fiche.

GARANTIES IMPORTANTES

- Les luminaires portables ne peuvent être utilisés que dans un environnement sec.
- Ne placez pas cet article dans un environnement humide ou poussiéreux.
- Ne pas utiliser dans un environnement avec une température supérieure à 140 degrés Fahrenheit.
- Ne placez pas d'articles à haute température sous la lumière.
- Ne l'utilisez pas à proximité d'une source de gaz.

US-CARACTÉRISTIQUES:

- Estimation d'entrée: 120V / AC 60Hz
- SJT(W) 18AWGX2C 105°C avec prise 1-15P et raccord de chargement 1-15R
- Durée de vie des LED: 50,000 heures



EU-CARACTÉRISTIQUES:

- Estimation d'entrée: 220V / AC 50Hz
- H05VV-F 2x0.75mm² avec prise 1-103P et raccord de chargement 1-101R
- Durée de vie des LED: 50,000 heures



AU-CARACTÉRISTIQUES:

- Estimation d'entrée: 220V / AC 50Hz
- H05VV-F 2x0.75mm²
- Durée de vie des LED: 50,000 heures



	Modèle No.	Corde Longueur	Nombre de Modules LED Incorporé	Note actuelle	Puissance nominale	Total LED sortie Max	Total LED sortie Nombre MaxMax de luminaires incorporés
US	DL-999L-5-18/2	50Ft	5	0.8A	75W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100Ft	10	1.6A	150W	15000 Lum	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50Ft	5	0.45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100Ft	10	0.9A	150W	15000 Lum	7
AU	DL-999L-5-0.75AU	50Ft	5	0.45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100Ft	10	0.9A	150W	15000 Lum	7

Remarque: après la fusion, il y aura une atténuation de la luminosité du luminaire. Donc, le nombre maximal de luminaires combinés, il n'est pas recommandé de dépasser les valeurs du tableau, plus le nombre combiné, plus le luminaire est sombre.


INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Pour installer, soigneusement si l'unité entière de l'emballage.
N'utilisez pas uniquement le cordon d'alimentation pour soulever l'unité.
2. Coupez l'alimentation avant d'installer ou de réparer cet appareil.
3. Les guirlandes lumineuses à LED sont bien supportées tous les 10 pieds
N'utilisez pas les conducteurs pour supporter la guirlande lumineuse.
4. Utilisation du trou de montage fourni sur le dessus de chaque module LED pour supporter la lumière LED
(mousqueton inclus pour une fixation facile)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUMIÈRE DE CONSTRUCTION
CORDES

Modèle : DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

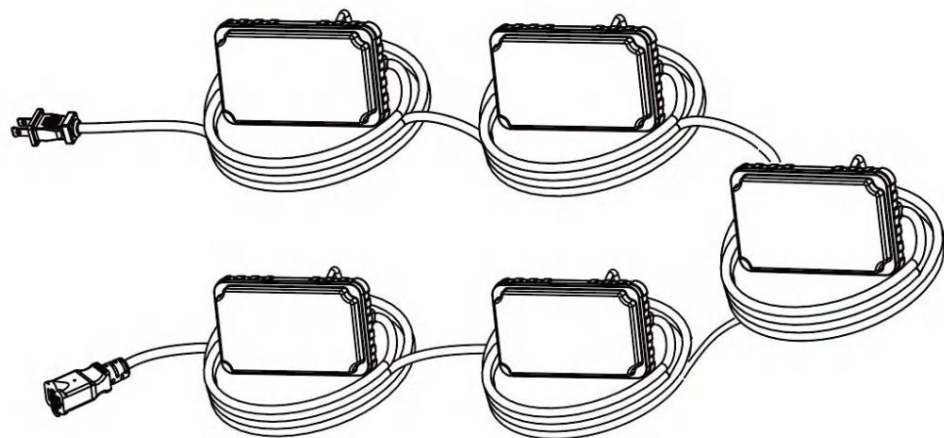

(L'image est uniquement à titre de référence, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

GUIDES LUMINEUSES DE CONSTRUCTION

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5- 0,75 UA

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET INSTALLATION OU

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - Guirlande Lumineuse LED

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES-ATTENTION :

Ce luminaire portable est doté d'une fiche polarisée pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée, inversez la fiche. Si cela ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié.

Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche puisse être complètement insérée. N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité. Ne modifiez pas la fiche.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Les luminaires portables ne peuvent être utilisés que dans un environnement sec. • Ne placez pas cet article dans un environnement humide ou poussiéreux. • Ne pas utiliser dans un environnement dont la température est supérieure à 140 degrés Fahrenheit. • Ne placez pas d'objets à haute température sous la lumière. • Ne l'utilisez pas dans des endroits proches d'une source de gaz.

SPÉCIFICATIONS américaines :

• Valeur nominale d'entrée : 120 V/AC

60 Hz • SJT(W) 18AWGX2C 105 avec fiche 1-15P et raccord de charge 1-15R • Durée de vie des LED : 50 000 heures



SPÉCIFICATIONS UE :

• Valeur nominale d'entrée : 220 V/AC

50 Hz • H05VV-F 2 × 0,75 mm2 avec fiche 1-103P et raccord de chargement 1-101R • Durée de vie des LED : 50 000 heures



SPÉCIFICATIONS AU :

• Valeur nominale d'entrée : 220 V/AC

50 Hz • H05VV-F 2 × 0,75 mm2

• Durée de vie des LED : 50 000 heures



	Numéro de modèle.	Corde Longueur	Nombre de Modules LED Incorporé	Puissance actuelle Notation	Notation	Total des LED sortie maximale	Nombre maximum de Luminaires Incorporé
NOUS	DL-999L-5-18/2	50 pieds	5	0,8A	75W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 pieds	10	1,6A	150W	15 000 Lum	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 pieds	5	0,45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 pieds	10	0,9A	150W	15 000 Lum	7
AU	DL-999L-5-0.75AU	50 pieds	5	0,45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 pieds	10	0,9A	150W	15 000 Lum	7

Remarque : Après la fusion, la luminosité des luminaires diminuera. Il n'est donc pas recommandé que le nombre maximum de lampes fusionnées soit supérieur aux valeurs du tableau. Plus les lampes sont fusionnées, plus les lampes sont sombres.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

Installer, soulevez soigneusement l'ensemble de l'unité de l'emballage.

N'utilisez pas uniquement le cordon d'alimentation pour soulever l'unité.

2. Coupez l'alimentation électrique avant d'installer ou d'entretenir ce luminaire.

3. La guirlande lumineuse LED doit être prise en charge tous les 10 pieds.

N'utilisez pas les conducteurs pour soutenir la guirlande lumineuse.

4. Utilisez le trou de montage fourni sur le dessus de chaque module LED pour supporter la guirlande lumineuse LED. (Mousqueton inclus pour une fixation facile).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ & INSTRUCTIONS

D'INSTALLATION OU D'ASSEMBLAGE - Guirlande lumineuse à DEL

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - ATTENTION:

Ce luminaire portable a une fiche polarisée afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée.

N'essayez pas de vaincre cette fonction de sécurité.

Ne modifiez pas la fiche.

GARANTIES IMPORTANTES

• Les luminaires portables ne peuvent être utilisés que dans un environnement sec. • Ne placez pas cet article dans un environnement humide ou poussiéreux. • Ne pas utiliser dans un environnement avec une température supérieure à 140 degrés Fahrenheit. • Ne placez pas d'articles à haute température sous la lumière. • Ne l'utilisez pas à proximité d'une source de gaz.

US-CARACTÉRISTIQUES:

• Estimation d'entrée: 120V / AC 60Hz

• SJT(W) 18AWGX2C 105 avec prise 1-15P et raccord de chargement 1-15R • Durée de vie des LED:

50,000 heures



EU-CARACTÉRISTIQUES:

• Estimation d'entrée: 220V / AC 50Hz

• H05VV-F 2x0,75mm2 avec prise 1-103P et raccord de chargement 1-101R • Durée de vie des LED:

50,000 heures



AU-CARACTÉRISTIQUES:

• Estimation d'entrée: 220V / AC 50Hz

• H05VV-F 2x0,75 mm2

• Durée de vie des LED: 50,000 heures



	Numéro de modèle.	Corde Longueur	Nom de Modules LED Incorporé	Note actuelle	Puissance Total sortie Max	Total LED nominale	Sortie totale des LED Nombre MaxMax de luminaires incorporés
NOUS	DL-999L-5-18/2	50 pieds	5	0,8A	75W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 pieds	10	1,6A	150W	15 000 Lum	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 pieds	5	0,45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 pieds	10	0,9A	150W	15 000 Lum	7
AU	DL-999L-5-0.75AU	50 pieds	5	0,45A	75W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 pieds	10	0,9A	150W	15 000 Lum	7

Remarque: après la fusion, il y aura une atténuation de la luminosité du luminaire. Donc, le nombre maximal de luminaires combinés, il n'est pas recommandé de dépasser les valeurs du tableau, plus le nombre combiné, plus le luminaire est sombre.

INSTALLTION INSTRUCTIONS:

Installer, soigneusement si l'unité entière de l'emballage.

N'utilisez pas uniquement le cordon d'alimentation pour soulever l'unité.

2. Coupez l'alimentation avant d'installer ou de réparer cet appareil.

3. Les guirlandes lumineuses à LED sont bien supportées tous les 10 pieds N'utilisez pas les conducteurs pour supporter la guirlande lumineuse.


4. Utilisation du trou de montage fourni sur le dessus de chaque module LED pour supporter la lumière LED (mousqueton inclus pour une fixation facile)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAULICHT

SAITEN

Modell:DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0,75EU DL-999L-10-0,75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0,75EU DL-999L-5-0,75AU

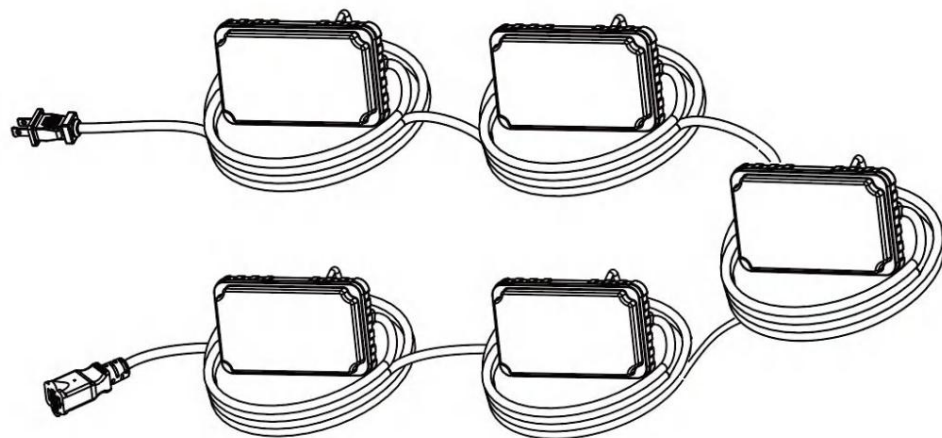

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

BAULICHTERKETTEN

BENUTZERHANDBUCH

Modell:DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0,75EU
DL-999L-10-0,75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0,75EU
DL-999L-5- 0,75AU

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND INSTALLATION ODER MONTAGEANLEITUNG-LED-Lichterkette

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - ACHTUNG:

Diese tragbare Leuchte verfügt über einen polarisierten Stecker, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieser Stecker passt in eine polarisierte Steckdose. Drehen Sie den Stecker um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, wenn der Stecker nicht vollständig eingesteckt werden kann. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen. Verändern Sie den Stecker nicht.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

• Die tragbaren Leuchten dürfen nur in einer trockenen Umgebung verwendet werden. • Stellen Sie das Produkt nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung auf. • Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 60 °C. • Stellen Sie keine Gegenstände mit hohen Temperaturen unter die Leuchte. • Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gasquellen.

US-SPEZIFIKATIONEN:

• Eingangsleistung: 120 V/AC 60 Hz •
SJT(W) 18AWGX2C 105 °C mit 1-15P-Stecker und 1-15R-Ladeanschluss • LED-
Lebensdauer: 50.000 Stunden



EU-SPEZIFIKATIONEN:

• Eingangsleistung: 220 V/AC 50 Hz •
H05VV-F 2x0,75 mm2 mit 1-103P-Stecker und 1-101R-Ladeanschluss • LED-
Lebensdauer: 50.000 Stunden



AU-SPEZIFIKATIONEN:

• Eingangsleistung: 220 V/AC 50 Hz •
H05VV-F 2 x 0,75 mm2
• LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden



	Modell Nr.	Kabel Länge	Anzahl der LED-Module Eingetragen	Aktuelle Wattzahl		LED gesamt Leistung Max	Maximale Anzahl von Leuchten Eingetragen
				Bewertungen	Bewertungen		
UNS	DL-999L-5-18/2	50 Fuß	5	0,8 A	75W	7500 Lumen	8
	DL-999L-10-18/2	100 Fuß	10	1,6A	150 W	15000 Lumen	4
EU	DL-999L-5-0,75EU	50 Fuß	5	0,45 A	75W	7500 Lumen	15
	DL-999L-10-0,75EU	100 Fuß	10	0,9A	150 W	15000 Lumen	7
BEI	DL-999L-5-0,75AU	50 Fuß	5	0,45 A	75W	7500 Lumen	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 Fuß	10	0,9A	150 W	15000 Lumen	7

Hinweis: Nach dem Zusammenführen nimmt die Helligkeit der Leuchten ab. Daher wird empfohlen, die maximale Anzahl zusammengeführter Lampen nicht höher als die Werte in der Tabelle zu wählen. Je mehr Lampen zusammengeführt werden, desto dunkler sind die Lampen.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

- Sie zur Installation die gesamte Einheit vorsichtig aus der Verpackung.
- Verwenden Sie zum Anheben des Geräts nicht nur das Netzkabel.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie dieses Gerät installieren oder warten.
 - Die LED-Lichterketten müssen alle 10 Fuß unterstützt werden.
Die Leiter dürfen nicht zur Befestigung der Lichterkette verwendet werden.
 - Verwenden Sie das Montageloch oben an jedem LED-Modul, um die LED-Lichterkette zu befestigen. (Karabiner zum einfachen Anbringen im Lieferumfang enthalten)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE & ANWEISUNGEN INSTALLATION ODER MONTAGE – LED-Lichterkette

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – ACHTUNG:

Diese tragbare Leuchte verfügt über einen polarisierten Stecker, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieser Stecker passt in eine polarisierte Steckdose. Drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, es sei denn, der Stecker lässt sich vollständig einstecken. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen. Ändern Sie die Datei nicht.

WICHTIGE GARANTIE

• Tragbare Leuchten dürfen nur in trockener Umgebung verwendet werden. • Stellen Sie diesen Artikel nicht in einer feuchten oder staubigen Umgebung auf. • Nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen verwenden mehr als 140 Grad Fahrenheit. • Stellen Sie keine Gegenstände mit hoher Temperatur unter die Lampe. • Benutzen Sie es nicht in der Nähe einer Gasquelle.

US-FEATURES:

• Eingangsleistung: 120 V/AC 60 Hz
• SJT(W) 18AWGX2C 105y mit 1-15P-Stecker und 1-15R-Ladeanschluss • LED-Lebensdauer: 50.000
Stunden



EU-MERKMALE:

• Eingangsleistung: 220 V/AC 50 Hz
• H05VV-F 2x0,75mm2 mit 1-103P-Buchse und 1-101R-Ladeanschluss • LED-Lebensdauer: 50.000
Stunden



AU-FEATURES:

• Eingangsleistung: 220 V/AC 50 Hz
• H05VV-F 2x0,75mm2
• LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden



	Modell-Nr.	Seil Länge	Name von Module LED Eingetragen	Aktuelle Bewertung	Gesamtnennleistung der LEDs max		Totaler LED-Ausfall MaxMax Anzahl der eingebauten Leuchten
UNS	DL-999L-5-18/2	50 Fuß	5	0,8 A	75W	7500 Lumen	8
	DL-999L-10-18/2	100 Fuß	10	1,6A	150 W	15000 Lumen	4
EU	DL-999L-5-0,75EU	50 Fuß	5	0,45 A	75W	7500 Lumen	15
	DL-999L-10-0,75EU	100 Fuß	10	0,9A	150 W	15000 Lumen	7
BEI	DL-999L-5-0,75AU	50 Fuß	5	0,45 A	75W	7500 Lumen	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 Fuß	10	0,9A	150 W	15000 Lumen	7

Hinweis: Nach dem Zusammenführen wird die Helligkeit des Geräts gedimmt. Es wird daher nicht empfohlen, die maximale Anzahl kombinierter Leuchten über die Tabellenwerte hinaus anzugeben. Je höher die kombinierte Anzahl, desto dunkler ist die Leuchte.


INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

- Zur Installation das gesamte Gerät sorgfältig verpacken.
- Heben Sie das Gerät nicht nur am Netzkabel an.
- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie dieses Gerät installieren oder warten.
 - LED-Lichterketten werden alle 10 Fuß gut unterstützt. Verwenden Sie die Leiter nicht zur Unterstützung der Lichterketten.
 - Verwenden Sie das Montageloch an der Oberseite jedes LED-Moduls, um das LED-Licht zu tragen
(Karabiner zur einfachen Befestigung im Lieferumfang enthalten)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUCE DA COSTRUZIONE
STRINGHE

Modello: DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

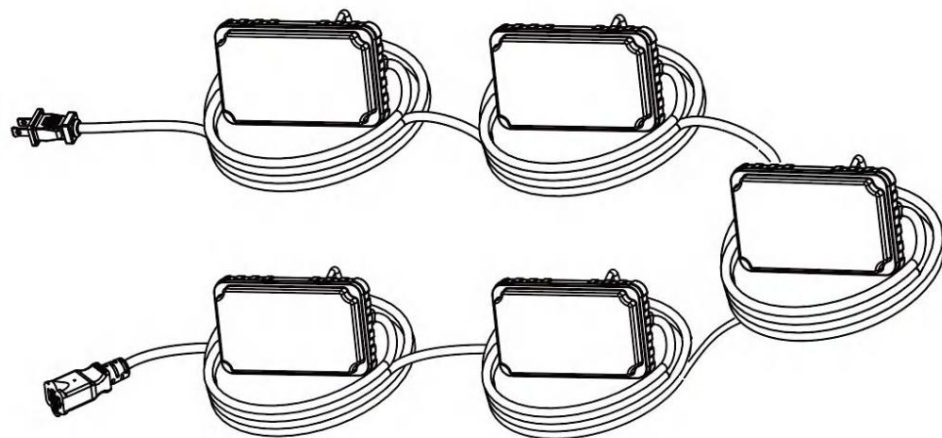

(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

STRINGHE LEGGERE DA COSTRUZIONE

MANUALE D'USO

Modello: DL-999L-10-18/2

DL-999L-10-0.75EU

DL-999L-10-0.75AU

DL-999L-5-18/2

DL-999L-5-0.75EU

DL-999L-5- 0,75 UA

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA E INSTALLAZIONE OPPURE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO-Stringa luminosa a LED

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA-ATTENZIONE:

Questo apparecchio portatile è dotato di una spina polarizzata come caratteristica per ridurre il rischio di scosse elettriche. Questa spina si inserisce in una presa polarizzata, invertire la spina. Se ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. Non utilizzare mai con una prolunga a meno che la spina non possa essere completamente inserita. Non tentare di annullare questa funzione di sicurezza. Non alterare la spina.

TUTELA IMPORTANTE

- Gli apparecchi portatili possono essere utilizzati solo in un ambiente asciutto. • Non posizionare questo articolo in un ambiente umido o polveroso. • Non utilizzare in un ambiente con temperatura superiore a 140 gradi Fahrenheit. • Non posizionare oggetti ad alta temperatura sotto la luce. • Non utilizzarlo in luoghi vicini a fonti di gas.

SPECIFICHE USA:

- Potenza nominale in ingresso: 120 V/CA 60 Hz • SJT(W) 18AWGX2C 105 y con spina 1-15P e raccordo di caricamento 1-15R
- Durata LED: 50.000 ore



SPECIFICHE UE:

- Valore nominale di ingresso: 220 V/CA 50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2 con spina 1-103P e raccordo di caricamento 1-101R
- Durata LED: 50.000 ore



SPECIFICHE AU:

- Valore nominale in ingresso: 220 V/CA 50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2
- Durata del LED: 50.000 ore



	Modello n.	Cavo Lunghezza	Numero di Moduli LED Incorporato	Wattaggio corrente		LED totale uscitamax	Numero massimo di Apparecchi Incorporato
				Valutazione	Valutazione		
NOI	DL-999L-5-18/2	50 piedi	5	0,8 A	75 W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 piedi	10	1,6 A	150 W	15000 Lum	4
	DL-999L-5-0.75UE	50 piedi	5	0,45 A	75 W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 piedi	10	0,9 A	150 W	15000 Lum	7
A	DL-999L-5-0.75AU	50 piedi	5	0,45 A	75 W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 piedi	10	0,9 A	150 W	15000 Lum	7

Nota: dopo la fusione, la luminosità degli apparecchi di illuminazione diminuirà. Pertanto non è consigliabile che il numero massimo di lampade unite sia superiore ai valori nella tabella. Più lampade sono unite, più scure saranno le lampade.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

Per installare, sollevare con attenzione l'intera unità dall'imballaggio.

Non utilizzare solo il cavo di alimentazione per sollevare l'unità.

2. Spegnerne l'alimentazione prima di installare o sottoporre a manutenzione questo apparecchio.

3. Le luci della stringa LED possono essere supportate ogni 10 piedi.

Non utilizzare i conduttori per sostenere la catena luminosa.

4. Utilizzo del foro di montaggio fornito sulla parte superiore di ciascun modulo LED per supportare la stringa di luci LED. (Moschettone incluso per un facile fissaggio)

IMPORTANTI ISTRUZIONI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA INSTALLAZIONE O MONTAGGIO - Catena luminosa a LED

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA – ATTENZIONE:

Questa lampada portatile ha una spina polarizzata per ridurre il rischio di scosse elettriche. Questa spina si inserisce in una presa polarizzata, invertire la spina. Se ancora non si adatta, contattare un elettricista qualificato. Non utilizzare mai con una prolunga a meno che la spina non possa essere completamente inserita. Non tentare di sconfiggere questa funzionalità di sicurezza. Non modificare il file.

IMPORTANTI GARANZIE

- Le luci portatili possono essere utilizzate solo in un ambiente asciutto. • Non posizionare questo articolo in un ambiente umido o polveroso. • Non utilizzare in un ambiente con temperatura maggiore di 140 gradi Fahrenheit. • Non posizionare oggetti ad alta temperatura sotto la luce. • Non utilizzarlo vicino a una fonte di gas.

CARATTERISTICHE USA:

- Potenza nominale in ingresso: 120 V/CA 60 Hz
- SJT(W) 18AWGX2C 105y con spina 1-15P e raccordo di ricarica 1-15R • Durata della vita del LED: 50.000 ore



CARATTERISTICHE UE:

- Potenza in ingresso: 220 V/CA 50 Hz
- H05VV-F 2x0,75mm2 con presa 1-103P e connessione di ricarica 1-101R • Durata della vita del LED: 50.000 ore



CARATTERISTICHE AU:

- Potenza in ingresso: 220 V/CA 50 Hz
- H05VV-F 2x0,75 mm2
- Durata della vita del LED: 50.000 ore



	Modello n.	Corda Lunghezza	Nome di Moduli LED Incorporato	Valutazione attuale	Potenza nominale uscita LED max	Sortita LED totale MaxMax numero di apparecchi incorporati	
NOI	DL-999L-5-18/2	50 piedi	5	0,8 A	75 W	7500 Lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 piedi	10	1,6 A	150 W	15000 Lum	4
MAXI-POWER	DL-999L-5-0.75UE	50 piedi	5	0,45 A	75 W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75UE	100 piedi	10	0,9 A	150 W	15000 Lum	7
A	DL-999L-5-0.75AU	50 piedi	5	0,45 A	75 W	7500 Lum	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 piedi	10	0,9 A	150 W	15000 Lum	7

Nota: dopo la fusione, si verificherà un attenuamento della luminosità dell'apparecchiatura. Quindi non è consigliabile superare i valori della tabella per il numero massimo di apparecchi combinati, maggiore è il numero combinato, più scuro sarà l'apparecchio.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Per l'installazione, imballare accuratamente l'intera unità.

Non utilizzare solo il cavo di alimentazione per sollevare l'unità.

2. Spegnerne l'alimentazione prima di installare o sottoporre a manutenzione questo apparecchio.

3. Le luci della stringa LED sono ben supportate ogni 10 piedi. Non utilizzare i conduttori per sostenere le luci della stringa.


4. Utilizzando il foro di montaggio fornito sulla parte superiore di ciascun modulo LED per supportare la luce LED (moschettone incluso per un facile aggancio)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LUZ DE CONSTRUCCIÓN

INSTRUMENTOS DE CUERDA

Modelo: DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

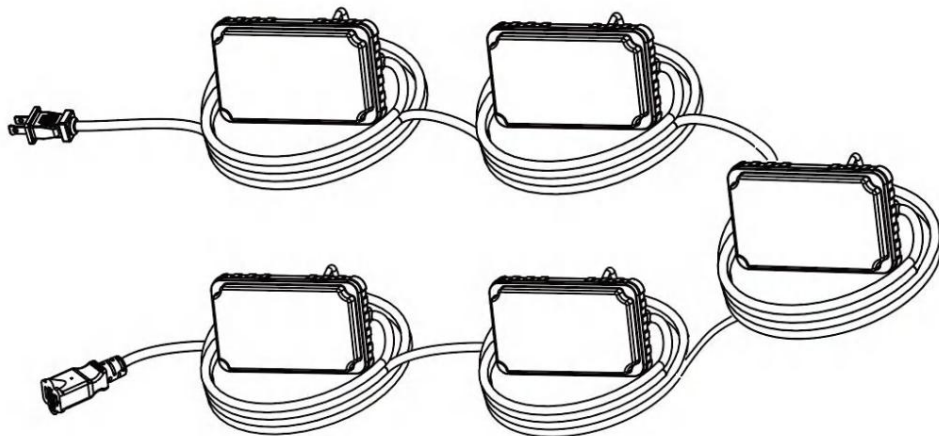

(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CUERDAS DE LUCES DE CONSTRUCCIÓN

MANUAL DE USUARIO

Modelo: DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5-0,75 AU

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES E INSTALACIÓN O

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: Cadena de luces LED

Lea todas las instrucciones antes de operar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES-PRECAUCIÓN:

Esta luminaria portátil tiene un enchufe polarizado como característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado; invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No intente anular esta característica de seguridad. No altere el enchufe.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

• Las luminarias portátiles sólo se pueden utilizar en un ambiente seco. • No coloque este artículo en un ambiente húmedo o polvoriento. • No lo utilice en un ambiente con una temperatura superior a 140 grados Fahrenheit. • No coloque artículos a altas temperaturas debajo de la luz. • No lo utilice en lugares cercanos a fuentes de gas.

ESPECIFICACIONES DE EE. UU.:

• Clasificación de entrada: 120 V/CA
60 Hz • SJT(W) 18AWGX2C 105 con enchufe 1-15P y accesorio de carga 1-15R • Vida útil del LED: 50.000 horas



ESPECIFICACIONES DE LA UE:

• Clasificación de entrada: 220 V/CA
50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2 con enchufe 1-103P y accesorio de carga 1-101R • Vida útil del LED: 50.000 horas



ESPECIFICACIONES AU:

• Clasificación de entrada: 220 V/CA
50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2
• Vida útil del LED: 50.000 horas



	Model No.	Cable Longitud	Número de módulos LED Incorporado	Potencia actual		LED totales salida máx.	números máximos de Luminarias Incorporado
				Clasificación	Clasificación		
EE. UU.	DL-999L-5-18/2	50 pies	5	0.8A	75W	7500 lúmenes	8
	DL-999L-10-18/2	100 pies	10	1.6A	150W	15000 lúmenes	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 pies	5	0.45A	75W	7500 lúmenes	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 pies	10	0.9A	150W	15000 lúmenes	7
EN	DL-999L-5-0.75AU	50 pies	5	0.45A	75W	7500 lúmenes	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 pies	10	0.9A	150W	15000 lúmenes	7

Nota: Después de fusionar, el brillo de los accesorios de iluminación disminuirá. Por lo tanto, no se recomienda que el número máximo de lámparas fusionadas sea superior a los valores de la tabla. Cuantas más lámparas se fusionen, más oscuras serán.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Para instalar, levante con cuidado toda la unidad del embalaje.

No utilice únicamente el cable de alimentación para levantar la unidad.

2. Apague el suministro de energía antes de instalar o reparar este dispositivo.

3. Las luces de cadena LED se soportan cada 10 pies.

No utilice los conductores para soportar la cadena de luces.

4. Utilice el orificio de montaje provisto en la parte superior de cada módulo LED para soportar la cadena de luces LED. (Se incluye mosquetón para una fácil fijación)

INSTRUCCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTALACIÓN O MONTAJE - Guirnalda de luces LED

Lea todas las instrucciones antes de usar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - PRECAUCIÓN:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado; invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No intente anular esta característica de seguridad. No modifique el archivo.

GARANTÍAS IMPORTANTES

• Las luces portátiles sólo se pueden utilizar en un ambiente seco. • No coloque este artículo en un ambiente húmedo o polvoriento. • No lo use en un ambiente con temperatura mayor a 140 grados Fahrenheit. • No coloque artículos a altas temperaturas debajo de la luz. • No lo utilice cerca de una fuente de gas.

CARACTERÍSTICAS DE EE. UU.:

• Clasificación de entrada: 120 V/CA 60 Hz

• SJT(W) 18AWGX2C 105 con enchufe 1-15P y conector de carga 1-15R • Vida útil del LED: 50.000 horas



CARACTERÍSTICAS DE LA UE:

• Clasificación de entrada: 220 V/CA 50 Hz

• H05VV-F 2x0,75mm2 con toma 1-103P y conexión de carga 1-101R • Vida útil del LED: 50.000 horas



AU-CARACTERÍSTICAS:

• Clasificación de entrada: 220 V/CA 50 Hz

• H05VV-F 2x0,75mm2

• Vida útil del LED: 50.000 horas



	Modelo no.	Soga Longitud	Nombre de Módulos LED Incorporado	Calificación actual	Potencia total	nominal de salida	Salida total de LED MaxMax número de luminarias incorporadas
					actual LED máx.		
EE. UU.	DL-999L-5-18/2	50 pies	5	0.8A	75W	7500 lúmenes	8
	DL-999L-10-18/2	100 pies	10	1.6A	150W	15000 lúmenes	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 pies	5	0.45A	75W	7500 lúmenes	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 pies	10	0.9A	150W	15000 lúmenes	7
EN	DL-999L-5-0.75AU	50 pies	5	0.45A	75W	7500 lúmenes	15
	DL-999L-10-0.75AU	100 pies	10	0.9A	150W	15000 lúmenes	7

Nota: Después de la fusión, se atenuará el brillo del dispositivo. Por lo tanto, no se recomienda exceder el número máximo de luminarias combinadas con los valores de la tabla; cuanto mayor sea el número combinado, más oscura será la luminaria.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Para instalar, empaque con cuidado toda la unidad.

No utilice únicamente el cable de alimentación para levantar la unidad.

2. Apague la alimentación antes de instalar o reparar este aparato.


3. Las luces de cadena LED están bien sujetas cada 10 pies. No utilice los conductores para sostener las luces de cadena.

4. Usando el orificio de montaje provisto en la parte superior de cada módulo LED para soportar la luz LED (mosquetón incluido para una fácil fijación)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ŚWIATŁO BUDOWLANE
SMYCZKI

Model:DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

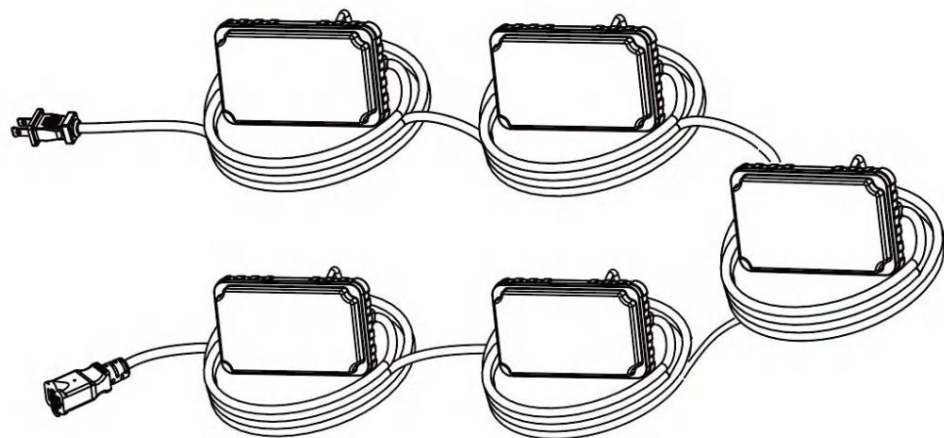

(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z rzeczywistym obiektem)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

CIĄGI LEKKIE KONSTRUKCYJNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model:DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5- 0,75AU

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź połowę”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI LUB

INSTRUKCJA MONTAŻU - Girlanda żarówkowa LED

Przed przystąpieniem do obsługi przeczytaj wszystkie instrukcje

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – UWAGA:

Ta przenośna oprawa oświetleniowa posiada polaryzowaną wtyczkę, która zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Ta wtyczka będzie pasować do spolaryzowanego gniazdka, należy odwrócić wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nigdy nie używaj przedłużacza, jeśli wtyczki nie można całkowicie włożyć. Nie próbuj obejść tej funkcji zabezpieczającej. Nie zmieniaj wtyczki.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

• Z opraw przenośnych można korzystać wyłącznie w suchym środowisku. • Nie umieszczaj tego przedmiotu w wilgotnym lub zakurzonej środowisku. • Nie używaj w środowisku o temperaturze wyższej niż 140 stopni Fahrenheita. • Nie umieszczaj przedmiotów o wysokiej temperaturze pod lampą. • Nie używaj go w miejscach w pobliżu źródła gazu.

SPECYFIKACJE US:

• Wartość znamionowa wejściowa:
120 V/AC 60 Hz • SJT(W) 18AWGX2C 105 °C z wtyczką 1-15P i złączem ładującym 1-15R •
Żywotność diody LED: 50 000 godzin



SPECYFIKACJE UE:

• Parametry wejściowe: 220 V/AC 50
Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2 z wtyczką 1-103P i złączem ładującym 1-101R • Żywotność
diody LED: 50 000 godzin



SPECYFIKACJA AU:

• Wartość znamionowa wejściowa: 220 V/
AC 50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2
• Żywotność diod LED: 50 000 godzin



	Nr modelu	Sznur Długość	Liczba Moduły LED Rejestrowy	Aktualna moc		Razem dioda moc wyjściowa Maks	Maksymalna liczba Oprawy Rejestrowy
				Ocena	Ocena		
NAS	DL-999L-5-18/2	50 stóp	5	0,8A	75 W	7500 lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 stóp	10	1,6A	150 W	15000 lum	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 stóp	5	0,45A	75 W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 stóp	10	0,9A	150 W	15000 lum	7
NA	DL-999L-5-0,75AU	50 stóp	5	0,45A	75 W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 stóp	10	0,9A	150 W	15000 lum	7

Uwaga: po połączeniu jasność opraw oświetleniowych zmniejszy się. Dlatego nie zaleca się, aby maksymalna liczba łączonych lamp była większa niż wartości podane w tabeli. Im więcej połączonych lamp, tym ciemniejsze są lampy.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

ostrożnie wyjmij całe urządzenie z opakowania.

Do podnoszenia urządzenia nie używaj wyłącznie przewodu zasilającego.

2. Wyłącz zasilanie przed instalacją lub serwisowaniem urządzenia.

3. Łączuchy świetlne LED są obsługiwane co 10 stóp.

Nie używaj przewodów do podtrzymywania girlandy świetlnej.

4. Użyj otworu montażowego znajdującego się na górze każdego modułu LED do podparcia girlandy świetlnej LED. (w zestawie karabińczyk ułatwiający mocowanie)

WAŻNE INSTRUKCJE I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

MONTAŻ LUB MONTAŻ - ciąg świetlny LED

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – UWAGA:

Ta przenośna oprawa oświetleniowa ma polaryzowaną wtyczkę, która zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Ta wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka, odwróć wtyczkę. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nigdy nie używaj przedłużacza, jeśli wtyczki nie można całkowicie włożyć. Nie próbuj obejść tej funkcji bezpieczeństwa. Nie modyfikuj pliku.

WAŻNE GWARANCJE

• Lamp przenośnych można używać wyłącznie w suchym środowisku. • Nie umieszczaj tego przedmiotu w wilgotnym lub zakurzonej środowisku. • Nie używaj w środowisku o wysokiej temperaturze powyżej 140 stopni Fahrenheita. • Nie umieszczaj przedmiotów o wysokiej temperaturze pod lampą. • Nie używaj go w pobliżu źródła gazu.

FUNKCJE US:

• Wartość znamionowa wejścia: 120 V/AC 60 Hz
• SJT(W) 18AWGX2C 105 °C z wtyczką 1-15P i złączem ładującym 1-15R • Żywotność diody LED: 50 000
godzin



CECHY UE:

• Wartość znamionowa wejścia: 220 V/AC 50 Hz
• H05VV-F 2x0,75mm2 z gniazdem 1-103P i złączem ładowania 1-101R • Żywotność diody LED: 50
000 godzin



FUNKCJE AU:

• Wartość znamionowa wejścia: 220 V/AC 50 Hz
• H05VV-F 2x0,75mm2
• Żywotność diod LED: 50 000 godzin



	Nr modelu	Lina Długość	Imię Moduły LED Rejestrowy	Aktualna ocena	Całkowita moc znamionowa wejścia LED Max	Totalny wypad LED MaxMax liczba zastosowanych opraw	
NAS	DL-999L-5-18/2	50 stóp	5	0,8A	75 W	7500 lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 stóp	10	1,6A	150 W	15000 lum	4
UE	DL-999L-5-0.75EU	50 stóp	5	0,45A	75 W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 stóp	10	0,9A	150 W	15000 lum	7
NA	DL-999L-5-0,75AU	50 stóp	5	0,45A	75 W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 stóp	10	0,9A	150 W	15000 lum	7

Uwaga: Po połączeniu nastąpi przyciemnienie jasności urządzenia. Zatem maksymalnej ilości łączonych opraw nie zaleca się przekraczać wartości z tabeli, im większa łączna liczba, tym ciemniejsza oprawa.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

należy starannie spakować całe urządzenie.

Do podnoszenia urządzenia nie należy używać wyłącznie przewodu zasilającego.

2. Wyłącz zasilanie przed instalacją lub serwisowaniem tego urządzenia.


3. Łączuszki świetlne LED są dobrze podparte co 3 metry. Nie należy używać przewodów do podtrzymywania światełek.

4. Użyj otworu montażowego znajdującego się na górze każdego modułu LED do podparcia światła LED (w zestawie karabińczyk ułatwiający mocowanie)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOUWLICHT
SNAREN

Model:DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0,75EU DL-999L-5-0,75AU

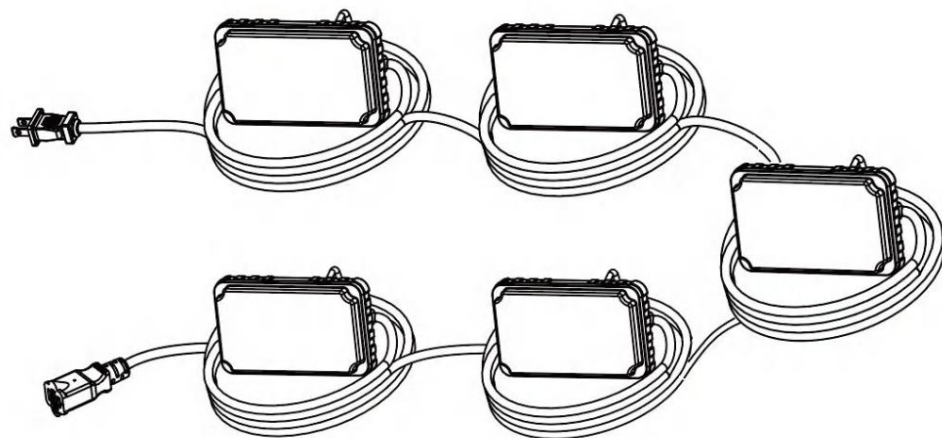

(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

BOUWLICHTSTRINGEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model:DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5- 0,75 AU

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & INSTALLATIE OF

MONTAGE-INSTRUCTIES-LED-snaarlicht

Lees alle instructies voordat u ermee aan de slag gaat

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-LET OP:

Deze draagbare armatuur heeft een gepolariseerde stekker om het risico op een elektrische schok te verminderen. Deze stekker past in een gepolariseerd stopcontact, draai de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer, tenzij de stekker er volledig in kan worden gestoken. Probeer deze veiligheidsfunctie niet te omzeilen. Wijzig de stekker niet.

US-SPECIFICATIES:

- Ingangsvermogen: 120V/AC 60Hz
- SJT(W) 18AWGX2C 105y met 1-15P stekker en 1-15R laadfitting • LED-levensduur: 50.000 uur



EU-SPECIFICATIES:

- Ingangsvermogen: 220V/AC 50Hz
- H05VV-F 2x0,75mm2 met 1-103P stekker en 1-101R laadfitting • LED-levensduur: 50.000 uur



AU-SPECIFICATIES:

- Ingangsvermogen: 220 V/AC 50 Hz • H05VV-F 2x0,75 mm2
- LED-levensduur: 50.000 uur



	Modelnr.	Koord Lengte	Aantal van LED-modules Opgenomen	Huidig Wattage		LED totaal vermogen Max	Maximaal aantal Armaturen Opgenomen
				Beoordeling	Beoordeling		
ONS	DL-999L-5-18/2	50Ft	5	0,8A	75W	7500 lumen	8
	DL-999L-10-18/2	100Ft	10	1,6A	150W	15000 lumen	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50Ft	5	0,45A	75W	7500 lumen	15
	DL-999L-10-0.75EU	100Ft	10	0,9A	150W	15000 lumen	7
BIJ	DL-999L-5-0.75AU	50Ft	5	0,45A	75W	7500 lumen	15
	DL-999L-10-0.75AU	100Ft	10	0,9A	150W	15000 lumen	7

Let op: Na het samenvoegen zal de helderheid van de verlichtingsarmaturen afnemen. Het wordt dus niet aanbevolen om het maximale aantal samengevoegde lampen hoger te laten zijn dan de waarden in de tabel. Hoe meer samengevoegde lampen, hoe donkerder de lampen.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

hele apparaat voorzichtig uit de verpakking om het te installeren.

Gebruik niet alleen het netsnoer om het apparaat op te tillen.

2. Schakel de voeding uit voordat u dit armatuur installeert of onderhoudt.

3. De LED-lichtslingers worden elke 3 meter ondersteund.

Gebruik de geleiders niet om de lichtslinger te ondersteunen.

4. Gebruik het montagegat aan de bovenkant van elke LED-module om LED-snaarlicht te ondersteunen. (Karabijnhaak meegeleverd voor eenvoudige bevestiging)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & INSTRUCTIES

INSTALLATIE OF MONTAGE - LED-lichtsnoer

Lees alle instructies vóór gebruik

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – LET OP:

Deze draagbare lamp heeft een gepolariseerde stekker om het risico op een elektrische schok te verminderen. Deze stekker past in een gepolariseerd stopcontact, draai de stekker om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Gebruik het apparaat nooit met een verlengsnoer, tenzij de stekker er volledig in kan worden gestoken. Probeer deze beveiligingsfunctie niet te omzeilen. Wijzig het bestand niet.

ONS-EIGENSCHAPPEN:

- Ingangsvermogen: 120V/AC 60Hz
- SJT(W) 18AWGX2C 105y met 1-15P stekker en 1-15R oplaadfitting • LED-levensduur: 50.000 uur



EU-EIGENSCHAPPEN:

- Ingangsvermogen: 220V/AC 50Hz
- H05VV-F 2x0,75mm2 met 1-103P fitting en 1-101R laadaansluiting • LED levensduur: 50.000 uur



AU-EIGENSCHAPPEN:

- Ingangsvermogen: 220V/AC 50Hz
- H05VV-F 2x0,75mm2
- LED-levensduur: 50.000 uur



	Modelnr.	Touw Lengte	Naam van Modules LED Opgenomen	Huidige beoordeling	Totaal nominaal vermogen LED- uitgang Max		Totale LED-uitval MaxMax aantal ingebouwde armaturen
ONS	DL-999L-5-18/2	50Ft	5	0,8A	75W	7500 lumen	8
	DL-999L-10-18/2	100Ft	10	1,6A	150W	15000 lumen	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50Ft	5	0,45A	75W	7500 lumen	15
	DL-999L-10-0.75EU	100Ft	10	0,9A	150W	15000 lumen	7
BIJ	DL-999L-5-0.75AU	50Ft	5	0,45A	75W	7500 lumen	15
	DL-999L-10-0.75AU	100Ft	10	0,9A	150W	15000 lumen	7

Let op: Na het samenvoegen zal er een dimming van de helderheid van het armatuur plaatsvinden. Dus het maximale aantal gecombineerde armaturen, het wordt niet aanbevolen om de tabelwaarden te overschrijden, hoe hoger het gecombineerde aantal, hoe donkerder de armatuur.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

Verpak het hele apparaat zorgvuldig om het te installeren.

Gebruik niet alleen het netsnoer om het apparaat op te tillen.

2. Schakel de stroom uit voordat u dit apparaat installeert of onderhoudt.


3. LED-lichtslingers worden elke 3 meter goed ondersteund. Gebruik de geleiders niet om de lichtslingers te ondersteunen.

4. Gebruik het montagegat aan de bovenkant van elke LED-module om het LED-licht te ondersteunen (karabijnhaak meegeleverd voor eenvoudige bevestiging)

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KONSTRUKTIONSLJUS
STRINGS

Modell: DL-999L-10-18/2 DL-999L-10-0.75EU DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2 DL-999L-5-0.75EU DL-999L-5-0.75AU

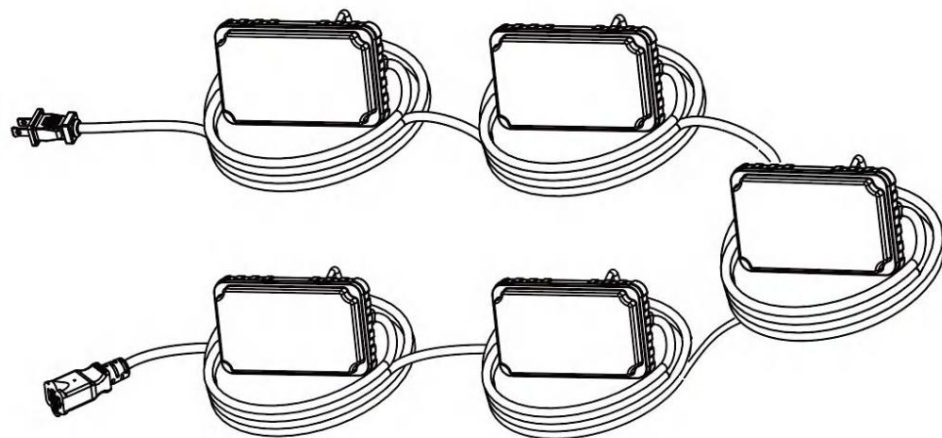

(Bildens är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

KONSTRUKTIONSLJUSSÄNGAR

ANVÄNDARMANUAL

Modell:DL-999L-10-18/2
DL-999L-10-0.75EU
DL-999L-10-0.75AU
DL-999L-5-18/2
DL-999L-5-0.75EU
DL-999L-5- 0,75AU

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH INSTALLATION ELLER

MONTERINGSANVISNING-LED String Light

Läs alla instruktioner före användning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER - VARNING:

Denna bärbara armatur har en polariserad kontakt som en funktion för att minska risken för elektriska stötar. Denna kontakt passar i ett polariserat uttag, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Använd aldrig med en förlängningssladd om inte kontakten kan sättas in helt. Försök inte att beseгра denna säkerhetsfunktion. Ändra inte kontakten.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

• De bärbara armaturerna kan endast användas i torr miljö. • Placera inte detta föremål i en fuktig eller dammig miljö. • Använd inte i en miljö med temperaturer högre än 140 grader Fahrenheit. • Placera inte föremål med hög temperatur under lampan. • Använd den inte på platser nära gaskällan.

US-SPECIFIKATIONER:

• Ingångsklass: 120V/AC 60Hz •

SJT(W) 18AWGX2C 105y med 1-15P-kontakt och 1-15R laddningskoppling • LED-livslängd: 50 000 timmar



EU-SPECIFIKATIONER:

• Ingångsklass: 220V/AC 50Hz •

H05VV-F 2x0,75mm2 med 1-103P kontakt och 1-101R laddningskoppling • LED-livslängd: 50 000 timmar



AU-SPECIFIKATIONER:

• Ingångsklass: 220V/AC 50Hz •

H05VV-F 2x0,75mm2

• LED-livslängd: 50 000 timmar



	Modell nr.	Sladd Längd	Antal LED-moduler Inkorporerad	Aktuell Watt Gradering	Gradering	LED totalt effekt Max	Max antal Armaturer Inkorporerad
USA	DL-999L-5-18/2	50 fot	5	0,8A	75W	7500 lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 Ft	10	1,6A	150W	15 000 lum	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50 fot	5	0,45A	75W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0.75EU	100 Ft	10	0,9A	150W	15 000 lum	7
PÅ	DL-999L-5-0,75AU	50 fot	5	0,45A	75W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 Ft	10	0,9A	150W	15 000 lum	7

Obs: Efter sammanslagning kommer ljusstyrkan på belysningsarmaturerna att minska. Så det maximala antalet sammanslagna lampor rekommenderas inte att vara högre än värdena i tabellen. Ju fler sammanslagna lampor, desto mörkare lampor.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER:

För att installera, lyft försiktigt upp hela enheten från förpackningen.

Använd inte bara nätsladden för att lyfta enheten.

2. Stäng av strömförsörjningen innan du installerar eller servar denna fixtur.

3. LED String Lights mycket stöds var 10 fot.

Använd inte ledarna för att stödja ljuset.

4. Använd monteringshålet på toppen av varje LED-modul för att stödja LED String Light. (Karbinhake ingår för enkel montering)

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH INSTRUKTIONER

INSTALLATION ELLER MONTERING - LED-ljusslinga

Läs alla instruktioner före användning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – VARNING:

Denna bärbara lampa har en polariserad kontakt för att minska risken för elektriska stötar. Denna kontakt passar i ett polariserat uttag, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Använd aldrig med en förlängningssladd om inte kontakten kan sättas in helt. Försök inte att beseгра denna säkerhetsfunktion. Ändra inte filen.

VIKTIGA GARANTIER

• Bärbara lampor kan endast användas i torr miljö. • Placera inte detta föremål i en fuktig eller dammig miljö. • Använd inte i en miljö med temperatur

mer än 140 grader Fahrenheit.

• Placera inte föremål med hög temperatur under ljuset. • Använd den inte nära en gaskälla.

US-FUNKTIONER:

• Ingångsklass: 120V/AC 60Hz

• SJT(W) 18AWGX2C 105y med 1-15P kontakt och 1-15R laddningskoppling • LED-livslängd: 50 000 timmar



EU-FUNKTIONER:

• Ingångsklass: 220V/AC 50Hz

• H05VV-F 2x0,75mm2 med 1-103P-uttag och 1-101R laddningsanslutning • LED-livslängd: 50 000 timmar



AU-FUNKTIONER:

• Ingångsklass: 220V/AC 50Hz

• H05VV-F 2x0,75mm2

• LED-livslängd: 50 000 timmar



	Modell nr.	Rep Längd	Namn på Moduler LED Inkorporerad	Aktuellt betyg utgång Max	Total effekt nominell LED-	Total LED sortie MaxMax antal inbyggda armaturer	
USA	DL-999L-5-18/2	50 fot	5	0,8A	75W	7500 lum	8
	DL-999L-10-18/2	100 Ft	10	1,6A	150W	15 000 lum	4
EU	DL-999L-5-0.75EU	50 fot	5	0,45A	75W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0,75EU	100 Ft	10	0,9A	150W	15 000 lum	7
PÅ	DL-999L-5-0,75AU	50 fot	5	0,45A	75W	7500 lum	15
	DL-999L-10-0,75AU	100 Ft	10	0,9A	150W	15 000 lum	7

Obs: Efter sammanslagning kommer det att dämpas ljusstyrkan på armaturen. Så det maximala antalet kombinerade armaturer, det rekommenderas inte att överskrida tabellvärdena, ju högre det kombinerade antalet, desto mörkare är armaturen.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER:

1. För att installera, packa försiktigt hela enheten.

Använd inte bara nätsladden för att lyfta enheten.

2. Stäng av strömmen innan du installerar eller servar denna apparat.

3. LED-slingor är väl stödda var 10 fot. Använd inte ledarna för att stödja ljusslingorna.

4. Använd monteringshålet på toppen av varje LED-modul för att stödja LED-ljuset (karbinhake ingår för enkel montering)