

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FUEL LINE HOSE

MODEL:PTFE-6AN-25ft

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FUEL LINE HOSE

MODEL:PTFE-6AN-25ft

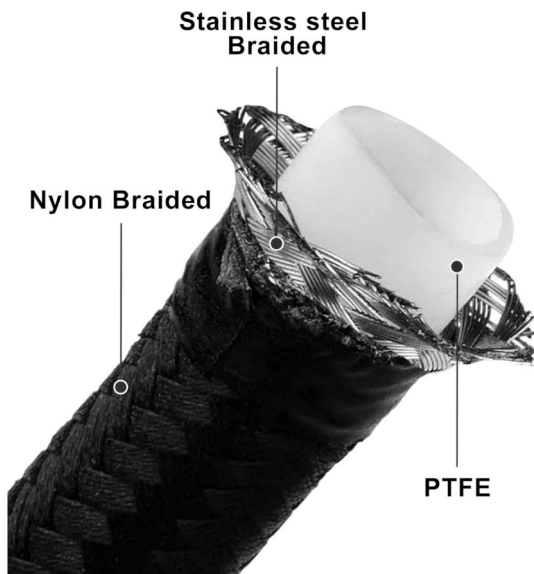

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT INTRODUCTION

PTFE: The PTFE hose end only work with PTFE fuel line.


Compatibility and durability: PTFE nylon braided fuel line kit mostly used in EFI LS system and can be used as fuel injection hose, ls engine swap and EFI conversion fuel line, turbo oil feed and boost line, transmission oil cooler line, carb fuel line, fuel return line, vapor return line, vacuum line, fuel supply line, turbocharger fuel line and other high temperature high pressure applications.

Applicable medium: AN-6 nylon braided high pressure PTFE fuel line holds up a lot stronger to heat and extreme circumstances.



WARNING Tips:

1. PTFE fuel hose can be compatible with all automotive fuels, lubricants, and coolant.
2. PTFE hose relatively hard, it can't be bend and folding in half. Professional installation is highly recommended.
3. The surface is sharp, please wear gloves when installing.
4. It is strictly prohibited to mix the hose with acid, alkali, oil, organic solvent, inflammable and explosive materials. The hose body should not be in direct contact with goods with sharp edges.
5. When handling hoses, they should not be dragged anywhere. For heavy hoses, lifting equipment or specialized machinery should be used for loading and unloading, and accidental damage to the hoses should be prevented.
6. Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
7. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
8. This product is not a toy, Dump truck mesh tarp cannot be used as toys for children to play with.

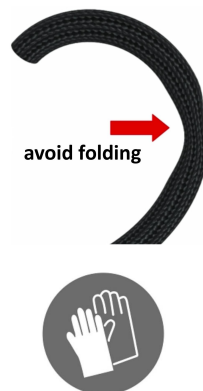

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PAREMETERS

Model	PTFE-6AN-25ft
Fuel Hose Size	6AN
Length	25ft
Max working pressure	3000psi
Burst Pressure	10000 psi
Working Temp	-76°F ~+446°F
Material	Stainless Steel & Nylon & PTFE
Colour	Black

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Name	Picture	Number
Straight Adapters		6 PCS
45 Degree Adapters		2 PCS
6AN To 1/4 NPT Fuel Pump Adapters		2 PCS
6AN To 3/8" 5/16" Hose Adapter Fitting		3 PCS
Two-Way Reaming Tool		1 PCS
6AN To 3/8" Quick Disconnect Male		1 PCS
Sealing Ring		8 PCS

Application

Please check the working pressure and temperature of your system before purchase.

PTFE EFI fuel line kit best choice for connect the EFI fuel system




1. The PTFE hose end only work with PTFE fuel line.



2. When installation, please take care of these details. Use electrical tape to reduce wear.



3. Clean up debris after cutting and recover the PTFE hose.

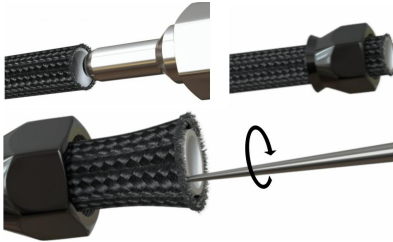

4. Correct the roundness of the pipe orifice and separate out PTFE. ONLY work with PTFE hose end fitting



5. Screw the PTFE in the ferrule and put the collar near ferrule.



6. Use a vise to clamp one side and then use the wrench to screw in the joint.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
 Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TUYAU DE CONDUITE DE CARBURANT

MODÈLE : PTFE-6AN-25 pieds

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUYAU DE CONDUITE DE CARBURANT

MODÈLE : PTFE-6AN-25 pieds

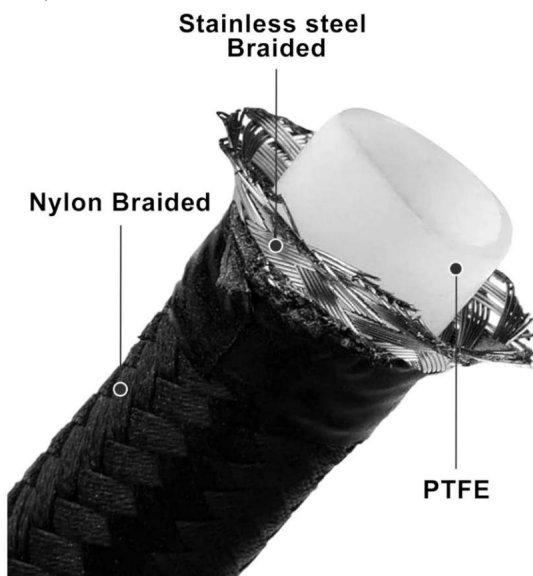

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

PTFE : l'extrémité du tuyau en PTFE fonctionne uniquement avec la conduite de carburant en PTFE.

Compatibilité et durabilité : kit de conduites de carburant tressées en nylon PTFE principalement utilisé dans EFI LS

Système et peut être utilisé comme tuyau d'injection de carburant, échange de moteur ls et conversion EFI

conduite de carburant, conduite d'alimentation et de suralimentation en huile turbo, conduite de refroidisseur d'huile de transmission, conduite de carburant carburateur,

conduite de retour de carburant, conduite de retour de vapeur, vide

conduite, conduite d'alimentation en carburant, conduite de carburant du turbocompresseur

et autres hautes températures et hautes pressions

applications.

Milieu Applicable: nylon tressé AN-6

La conduite de carburant en PTFE haute pression résiste beaucoup

plus résistant à la chaleur et aux circonstances extrêmes.



AVERTISSEMENT Conseils :

1. Le tuyau de carburant en PTFE peut être compatible avec tous les véhicules automobiles carburants, lubrifiants et liquides de refroidissement.
2. Tuyau en PTFE relativement dur, il ne peut pas être plié et replié moitié. Une installation professionnelle est fortement recommandée.
3. La surface est tranchante, veuillez porter des gants lors de l'installation.
4. Il est strictement interdit de mélanger le tuyau avec de l'acide, des alcalis, de l'huile, des solvants organiques, des matériaux inflammables et explosifs. Le corps du tuyau ne doit pas être en contact direct avec des marchandises avec bouts pointus.
5. Lors de la manipulation des tuyaux, ils ne doivent pas être traînés nulle part. Pour les lourds des tuyaux, des équipements de levage ou des machines spécialisées doivent être utilisés pour le chargement et le déchargement, et les dommages accidentels aux tuyaux doivent être évités.
6. Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera s'il est introduit dans contact avec une flamme nue.
7. Tenir à l'écart des pointes tranchantes, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.
8. Ce produit n'est pas un jouet, la bâche en maille pour camion à benne basculante ne peut pas être utilisée comme jouet pour des enfants avec qui jouer.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	PTFE-6AN-25 pieds
Taille du tuyau de carburant	6AN
Longueur	25 pieds
Pression de service maximale	3000psi
Pression d'éclatement	10 000 livres par pouce carré
Température de travail	-76 ~ + 446
Matériel	Acier inoxydable, nylon et PTFE
Couleur	Noir

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nom	Image	Nombre
Adaptateurs droits		6 PIÈCES
Adaptateurs 45 degrés		2 pièces
Adaptateurs de pompe à carburant 6AN à 1/4 NPT		2 pièces
Adaptateur de tuyau 6AN à 3/8" 5/16" Raccord		3 PIÈCES
Outil d'alésage bidirectionnel		1 PCS
6AN à 3/8" mâle à déconnexion rapide		1 PCS
Bague d'étanchéité		8 pièces

Application

Veuillez vérifier la pression de fonctionnement et la température de votre système avant l'achat.

Kit de conduite de carburant PTFE EFI meilleur
choix pour brancher le carburant EFI
système




1. L'extrémité du tuyau en PTFE fonctionne uniquement
avec la conduite de carburant en PTFE.



2. Lors de l'installation, veuillez prendre
soin de ces détails. Utilisez du ruban isolant
pour réduire l'usure.



3. Nettoyez les débris après la coupe et récupérer le flexible PTFE.

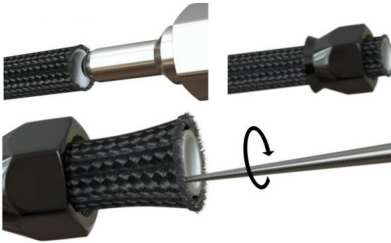

4. Corrigez la rondeur de l'orifice du tuyau et séparez le PTFE. Travaillez UNIQUEMENT avec un raccord d'extrémité de tuyau en PTFE.



5. Vissez le PTFE dans la virole et placez le collier près de la virole.




6. Utilisez un étau pour serrer un côté, puis utilisez la clé pour visser le joint.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, La
Pavillons Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugnis www.vevor.com/support

KRAFTSTOFFLEITUNGSSCHLAUCH

MODELL:PTFE-6AN-25ft

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRAFTSTOFFLEITUNGSSCHLAUCH

MODELL:PTFE-6AN-25ft

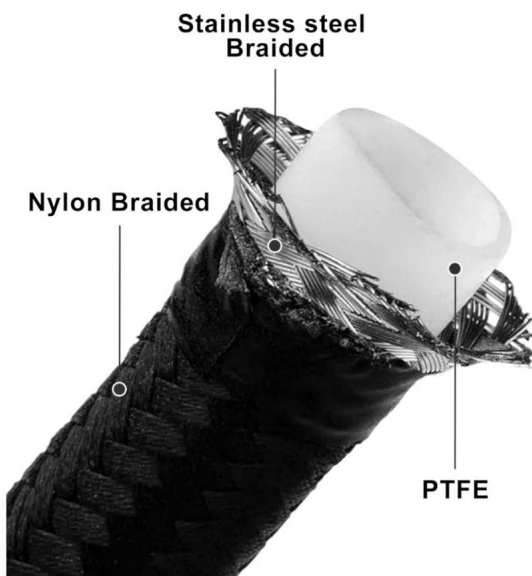

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PRODUKTEINFÜHRUNG

PTFE: Das PTFE-Schlauchende funktioniert nur mit PTFE-Kraftstoffleitungen.

Kompatibilität und Haltbarkeit: PTFE-Nylon-geflochtener Kraftstoffleitungssatz, der hauptsächlich in EFI LS verwendet wird

System und kann als Kraftstoffeinspritzschlauch, Is-Motortausch und EFI-Umrüstung verwendet werden

Kraftstoffleitung, Turboölzufuhr- und Ladedruckleitung, Getriebeölkühlerleitung, Vergaserkraftstoffleitung,

Kraftstoffrücklaufleitung, Dampfdruckaufleitung, Vakuum

Leitung, Kraftstoffversorgungsleitung, Turbolader-Kraftstoffleitung

und andere Hochtemperatur-Hochdruckanwendungen

Anwendungen.

Anwendbares Medium: AN-6 Nylon geflochten

Hochdruck-PTFE-Kraftstoffleitung hält einiges aus

stärker gegen Hitze und extreme Umstände.



WARNHINWEISE:

1. PTFE-Kraftstoffschlauch kann mit allen Automobilen kompatibel sein
Kraftstoffe, Schmierstoffe und Kühlmittel.
2. PTFE-Schlauch relativ hart, lässt sich nicht biegen und einklappen
Hälfte. Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.
3. Die Oberfläche ist scharf, bitte tragen Sie bei der Installation Handschuhe.
4. Es ist strengstens verboten, den Schlauch mit Säuren, Laugen, Öl, organischen
Lösungsmitteln sowie brennbaren und explosiven Materialien zu vermischen. Der
Der Schlauchkörper sollte nicht in direkten Kontakt mit Gütern kommen
scharfe Kanten.
5. Beim Hantieren mit Schläuchen dürfen diese nicht irgendwohin gezogen werden. Für schwere
Zum Verladen sollten Schläuche, Hebezeuge oder Spezialmaschinen verwendet werden
und Entladen sowie eine unbeabsichtigte Beschädigung der Schläuche soll verhindert werden.
6. Von offenen Flammen fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es hineingebracht wird
Kontakt mit einer offenen Flamme.
7. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Gerät nicht zu zerkratzen
Produkt.
8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Die Netzplane für Muldenkipper kann nicht als Spielzeug verwendet werden
Kinder zum Spielen.



ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PRODUKTPARAMETER

Modell	PTFE-6AN-25ft
Kraftstoffschlauchgröße	6AN
Länge	25 Fuß
Maximaler Arbeitsdruck	3000 psi
Berstdruck	10000 psi
Arbeitstemp	-76°+446°
Material	Edelstahl, Nylon und PTFE
Farbe	Schwarz

INSTALLATIONSANLEITUNG

Name	Bild	Nummer
Gerade Adapter		6 STÜCK
45-Grad-Adapter		2 STÜCK
6AN auf 1/4 NPT Kraftstoffpumpenadapter		2 STÜCK
6AN auf 3/8 Zoll 5/16 Zoll Schlauchadapter Passend zu		3 STÜCK
Zwei-Wege-Reibwerkzeug		1 Stück
6AN auf 3/8 Zoll Schnellkupplungsstecker		1 Stück
Siegelring		8 STÜCK

Anwendung

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf den Arbeitsdruck und die Temperatur Ihres Systems.




1. Das PTFE-Schlauchende funktioniert nur mit PTFE-Kraftstoffleitungen.



2. Bitte achten Sie bei der Installation auf diese Details. Verwenden Sie Isolierband, um den Verschleiß zu reduzieren.



3. Entfernen Sie die Rückstände nach dem Schneiden und
Nehmen Sie den PTFE-Schlauch wieder auf.

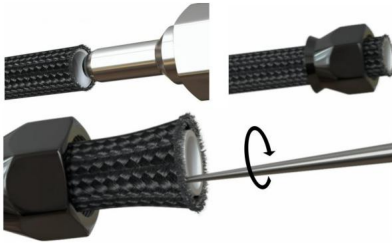

4. Korrigieren Sie die Rundheit der Rohrmündung und trennen Sie
PTFE ab. Arbeiten Sie NUR mit PTFE-Schlauchendstücken



5. Schrauben Sie das PTFE in die Ferrule und
Platzieren Sie den Kragen in der Nähe der Zwinde.



6. Spannen Sie eine Seite mit einem Schraubstock fest und schrauben Sie dann die Verbindung mit dem Schraubenschlüssel fest.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The
Pavillons Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TUBO LINEA CARBURANTE

MODELLO:PTFE-6AN-25ft

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUBO LINEA CARBURANTE

MODELLO:PTFE-6AN-25ft

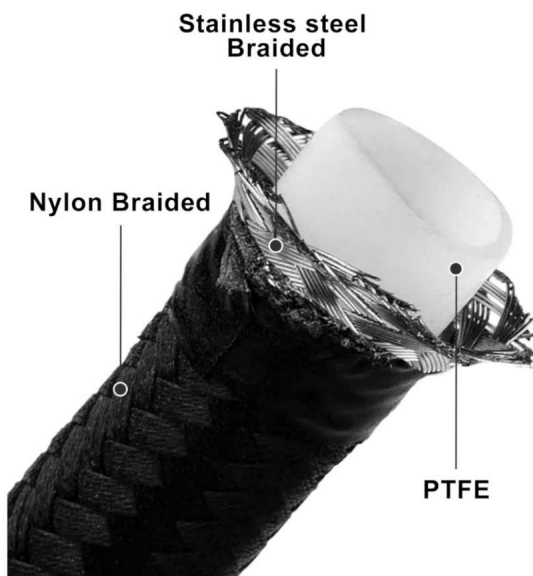

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

PTFE: l'estremità del tubo in PTFE funziona solo con la linea del carburante in PTFE.

Compatibilità e durata: kit linea carburante intrecciata in nylon PTFE utilizzato principalmente in EFI LS sistema e può essere utilizzato come tubo di iniezione del carburante, cambio motore LS e conversione EFI

linea del carburante, linea di alimentazione dell'olio turbo e linea di sovralimentazione, linea del radiatore dell'olio della trasmissione, linea del carburante del carburatore,

linea di ritorno del carburante, linea di ritorno dei vapori, vuoto

linea, linea di alimentazione del carburante, linea del carburante del turbocompressore

e altri ad alta pressione ad alta temperatura

applicazioni.


Mezzo applicabile: nylon intrecciato AN-6

la linea del carburante in PTFE ad alta pressione regge molto più forte al caldo e alle circostanze estreme.



ATTENZIONE Suggerimenti:

1. Il tubo del carburante in PTFE può essere compatibile con tutte le automobili carburanti, lubrificanti e liquidi refrigeranti.
2. Il tubo in PTFE è relativamente duro, non può essere piegato e ripiegato metà. Si consiglia vivamente l'installazione professionale.
3. La superficie è tagliente, indossare guanti durante l'installazione.
4. È severamente vietato mescolare il tubo con acidi, alcali, olio, solventi organici, materiali infiammabili ed esplosivi. IL corpo del tubo non deve essere a diretto contatto con le merci bordi taglienti.
5. Quando si maneggiano i tubi flessibili, non devono essere trascinati da nessuna parte. Per pesante Per il caricamento è necessario utilizzare tubi flessibili, attrezzature di sollevamento o macchinari specializzati e lo scarico e devono essere evitati danni accidentali ai tubi.
6. Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato all'interno contatto con una fiamma libera.
7. Tenere lontano da punti taglienti, lame e altri oggetti, per non graffiarlo Prodotto.
8. Questo prodotto non è un giocattolo, il telone in rete dell'autocarro con cassone ribaltabile non può essere utilizzato come giocattolo bambini con cui giocare.

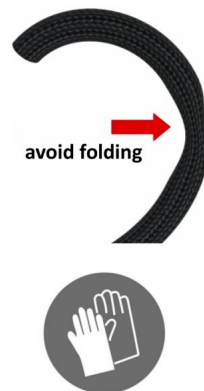

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	PTFE-6AN-25 piedi
Dimensioni del tubo del carburante	6AN
Lunghezza	25 piedi
Pressione massima di esercizio	3000psi
Pressione di scoppio	10000 PSI
Temp. di lavoro	-76°+446°
Materiale	Acciaio inossidabile, nylon e PTFE
Colore	Nero

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Nome	Immagine	Numero
Adattatori dritti		6 PZ
Adattatori da 45 gradi		2 PZ
Adattatori per pompa carburante da 6AN a 1/4 NPT		2 PZ
Adattatore per tubo da 6AN a 3/8" 5/16". Adattamento		3 PEZZI
Strumento di alesatura bidirezionale		1 PZ
Maschio a sgancio rapido da 6AN a 3/8".		1 PZ
Anello di tenuta		8 PZ

Applicazione

Si prega di controllare la pressione di esercizio e la temperatura del sistema prima dell'acquisto.

Il kit linea carburante EFI in PTFE è il migliore scelta per collegare il carburante EFI sistema




1. L'estremità del tubo in PTFE funziona solo con la linea del carburante in PTFE.



2. Durante l'installazione, prestare attenzione a questi dettagli. Utilizzare nastro isolante per ridurre l'usura.



3. Ripulire i detriti dopo il taglio e recuperare il tubo in PTFE.

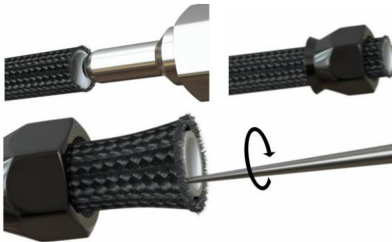

4. Correggere la rotondità dell'orifizio del tubo e separare il PTFE. Lavorare SOLO con il raccordo terminale del tubo in PTFE



5. Avvitare il PTFE nella ghiera e mettere il collare vicino alla ghiera.




6. Utilizzare una morsa per bloccare un lato e quindi utilizzare la chiave per avvitare il giunto.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**

Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, The
Padiglioni Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANGUERA DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE

MODELO:PTFE-6AN-25ft

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MANGUERA DE LÍNEA DE COMBUSTIBLE

MODELO:PTFE-6AN-25ft

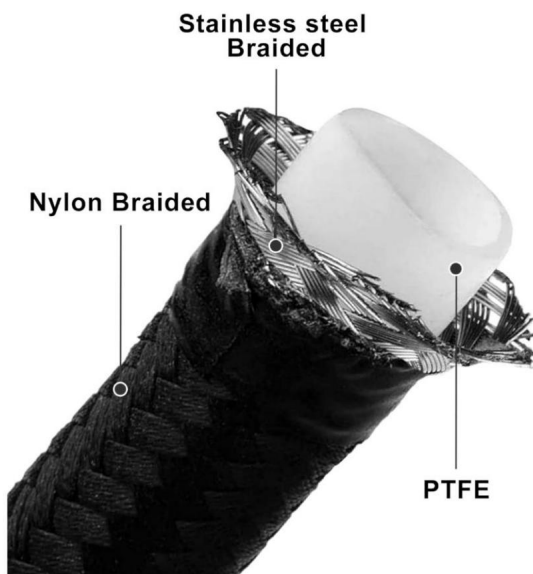

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

PTFE: El extremo de la manguera de PTFE solo funciona con línea de combustible de PTFE.

Compatibilidad y durabilidad: kit de línea de combustible trenzada de nailon PTFE utilizado principalmente en EFI LS Sistema y se puede utilizar como manguera de inyección de combustible, cambio de motor ls y conversión EFI.

línea de combustible, línea de alimentación y refuerzo de aceite turbo, línea de enfriador de aceite de la transmisión, línea de combustible de carbohidratos,

Línea de retorno de combustible, línea de retorno de vapor, vacío.

línea, línea de suministro de combustible, línea de combustible del turbocompresor

y otros de alta temperatura y alta presión

aplicaciones.

Medio aplicable: nailon trenzado AN-6.


La línea de combustible de PTFE de alta presión aguanta mucho

Más fuerte al calor y circunstancias extremas.



Consejos de ADVERTENCIA:

1. La manguera de combustible de PTFE puede ser compatible con todos los automóviles.
Combustibles, lubricantes y refrigerantes.
2. Manguera de PTFE relativamente dura, no se puede doblar ni doblar
medio. Instalación profesional es altamente recomendada.
3. La superficie es afilada, use guantes al instalar.
4. Está estrictamente prohibido mezclar la manguera con ácidos, álcalis, aceites,
disolventes orgánicos y materiales inflamables y explosivos. El
El cuerpo de la manguera no debe estar en contacto directo con productos con
bordes afilados.
5. Al manipular mangueras, no se deben arrastrar a ningún lado. Para pesados
Para la carga se deben utilizar mangueras, equipos de elevación o maquinaria especializada.
y descarga, y se deben evitar daños accidentales a las mangueras.
6. Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto se encenderá y arderá si se introduce en
contacto con una llama abierta.
7. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos para no rayar el
producto.
8. Este producto no es un juguete. La lona de malla para camión volquete no se puede utilizar como juguete para
niños para jugar.



GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	PTFE-6AN-25 pies
Tamaño de la manguera de combustible	6AN
Longitud	25 pies
Presión máxima de trabajo	3000 psi
Presión de rotura	10000 psi
Temperatura de trabajo	-76+446
Material	Acero inoxidable, nailon y PTFE
Color	Negro

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nombre	Imagen	Número
Adaptadores rectos		6 piezas
Adaptadores de 45 grados		2 piezas
Adaptadores de bomba de combustible 6AN a 1/4 NPT		2 piezas
Adaptador de manguera 6AN a 3/8" 5/16" Adecuado		3 PIEZAS
Herramienta de escariado bidireccional		PC 1
Macho de desconexión rápida de 6AN a 3/8"		PC 1
Anillo de sellado		8 piezas

Solicitud

Verifique la presión de trabajo y la temperatura de su sistema antes de comprarlo.

El mejor kit de línea de combustible PTFE EFI
elección para conectar el combustible EFI
sistema




1. El extremo de la manguera de PTFE solo funciona
con línea de combustible de PTFE.



2. Durante la instalación, tenga en
cuenta estos detalles. Utilice cinta
aislante para reducir el desgaste.



3. Limpie los residuos después de cortar y recuperar la manguera de PTFE.

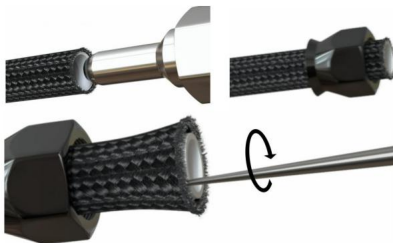

4. Corrija la redondez del orificio de la tubería y separe el PTFE. SÓLO trabaje con el extremo de la manguera de PTFE



5. Atornille el PTFE en la virola y Coloque el collar cerca de la virola.



6. Utilice un tornillo de banco para sujetar un lado y luego utilice la llave para atornillar la junta.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, La
Pabellones Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WĄŻ PRZEWODU PALIWOWEGO

MODEL: PTFE-6AN-25 stóp

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WĄŻ PRZEWODU PALIWOWEGO

MODEL: PTFE-6AN-25 stóp

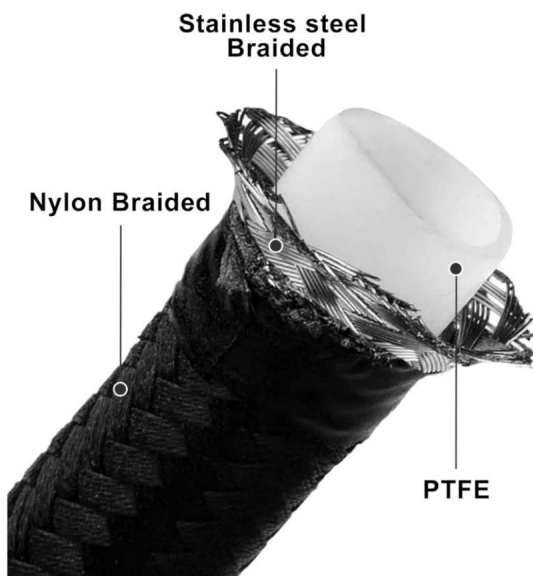

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WPROWADZENIE PRODUKTÓW

PTFE: Końcówka węża z PTFE działa wyłącznie z przewodem paliwowym z PTFE.

Kompatybilność i trwałość: Zestaw przewodów paliwowych w oplocie z nylonu PTFE, najczęściej stosowany w EFI LS układ i może być używany jako wąż wtrysku paliwa, wymiana silnika ls i konwersja EFI

przewód paliwowy, przewód doprowadzający i doładowujący olej turbosprężarki, przewód chłodnicy oleju przekładniowego, przewód paliwowy gaźnika,

przewód powrotny paliwa, przewód powrotny oparów, podciśnienie

przewód, przewód doprowadzający paliwo, przewód paliwowy turbosprężarki

i inne wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe

Aplikacje.

Odpowiednie medium: pleciony nylon AN-6


Wysokociśnieniowy przewód paliwowy z PTFE wytrzyma bardzo dużo

bardziej odporny na ciepło i ekstremalne warunki.



OSTRZEŻENIE Wskazówki:

1. Wąż paliwowy PTFE może być kompatybilny ze wszystkimi samochodami paliwa, smary i chłodziwa.
2. Wąż PTFE stosunkowo twardy, nie daje się zginać i składać połowa. Zaleca się profesjonalną instalację.
3. Powierzchnia jest ostra, podczas instalacji należy nosić rękawiczki.
4. Surowo zabrania się mieszania węża z kwasami, zasadami, olejem, rozpuszczalnikami organicznymi, materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. The Korpus węża nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z towarami ostre krawędzie.
5. Podczas przenoszenia węży nie należy ich nigdzie ciągnąć. Za ciężkie Do załadunku należy używać węży, sprzętu dźwigowego lub specjalistycznych maszyn i rozładunku oraz należy zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu węży.
6. Trzymaj z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie wniesiony do środka kontakt z otwartym płomieniem.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby ich nie zarysować produkt.
8. Ten produkt nie jest zabawką. Plandeki siatkowej wywrotki nie można używać jako zabawki dzieci do zabawy.

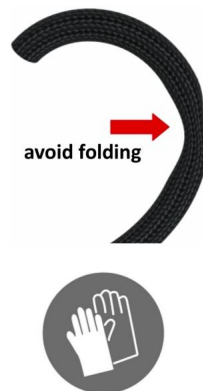

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Model	PTFE-6AN-25 stóp
Rozmiar węża paliwowego	6AN
Długość	25 stóp
Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Ciśnienie rozrywające	10000 psi
Temperatura pracy	-76°F+446°F
Materiał	Stal nierdzewna i nylon i PTFE
Kolor	Czarny


INSTRUKCJE INSTALACJI

Nazwa	Zdjęcie	Numer
Adaptory proste		6 szt
Adaptory 45 stopni		2 szt
Adaptory pompy paliwa 6AN do 1/4 NPT		2 szt
Adapter węża 6AN na 3/8" 5/16". Dopasowywanie		3 SZT
Dwukierunkowe narzędzie do rozwiercania		1 szt
Szybkozłącze męskie 6AN do 3/8".		1 szt
Uszczelka		8 szt

Aplikacja

Przed zakupem sprawdź ciśnienie robocze i temperaturę swojego systemu.

Najlepszy zestaw przewodu paliwowego PTFE EFI
wybór podłączenia paliwa EFL
system

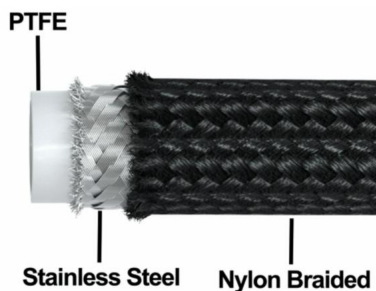


1. Końcówka węża z PTFE działa wyłącznie z przewodem paliwowym z PTFE.



2. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na te szczegóły. Aby zmniejszyć zużycie, należy zastosować taśmę izolacyjną.



3. Oczyszczyć gruz po cięciu i odzyskać węż PTFE.

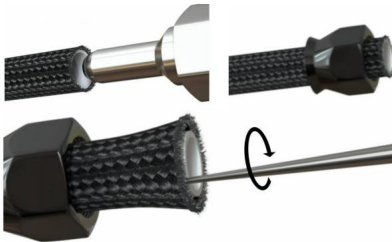

4. Skoryguj okrągłość otworu rury i oddziel PTFE. Pracuj WYŁĄCZNIE z końcówką węża z PTFE



5. Wkręcić PTFE w tulejkę i umieścić kołnierz w pobliżu okucia.



6. Za pomocą imadła zaciśnij jedną stronę, a następnie za pomocą klucza wkręć złącze.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, The
Pawilony Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BRANDSTOFLEIDINGSSLANG

MODEL:PTFE-6AN-25ft

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BRANDSTOFLEIDINGSSLANG

MODEL:PTFE-6AN-25ft

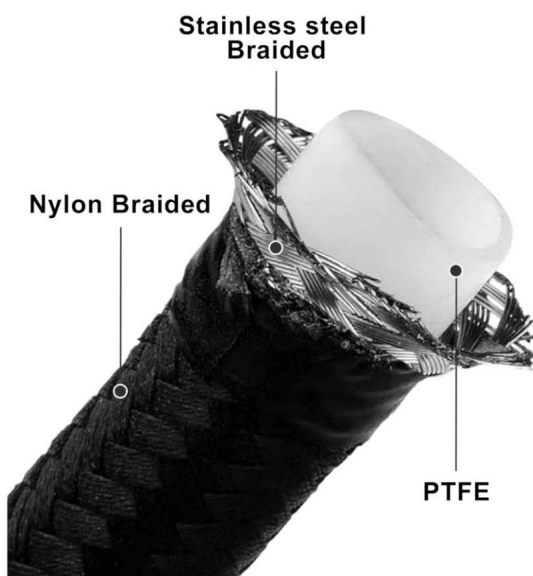

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PRODUCT INTRODUCTIE

PTFE: Het uiteinde van de PTFE-slang werkt alleen met een PTFE-brandstofleiding.


Compatibiliteit en duurzaamheid: PTFE nylon gevlochten brandstofleidingset, meestal gebruikt in EFI LS systeem en kan worden gebruikt als brandstofinjectieslang, ls-motorwissel en EFI-conversie brandstofleiding, turbo-olietoevoer- en boostleiding, transmissieoliekoelerleiding, carb-brandstofleiding, brandstofretourleiding, dampretourleiding, vacuüm leiding, brandstoftoevoerleiding, turbocompressorbrandstofleiding en andere hoge temperatuur hoge druk toepassingen.

Toepasselijk medium: AN-6 nylon gevlochten hogedruk PTFE-brandstofleiding houdt veel stand sterker tegen hitte en extreme omstandigheden.



WAARSCHUWING Tips:

1. PTFE-brandstofslang kan compatibel zijn met alle auto's brandstoffen, smeermiddelen en koelvloeistof.
2. PTFE-slang relatief hard, kan niet worden gebogen en ingeklapt half. Professionele installatie wordt sterk aanbevolen.
3. Het oppervlak is scherp, draag bij de installatie handschoenen.
4. Het is ten strengste verboden om de slang te mengen met zuur, alkali, olie, organisch oplosmiddel, ontvlambare en explosieve materialen. De Het slanglichaam mag niet in direct contact komen met goederen Scherpe randen.
5. Bij het hanteren van slangen mogen ze nergens naartoe worden gesleept. Voor zwaar Voor het laden moeten slangen, hijsapparatuur of gespecialiseerde machines worden gebruikt en lossen, en onbedoelde schade aan de slangen moet worden voorkomen.
6. Blijf uit de buurt van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden als het erin wordt gebracht contact met een open vlam.
7. Blijf uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen te voorkomen Product.
8. Dit product is geen speelgoed. Het gaszeil van een kiepwagen kan niet als speelgoed worden gebruikt kinderen om mee te spelen.

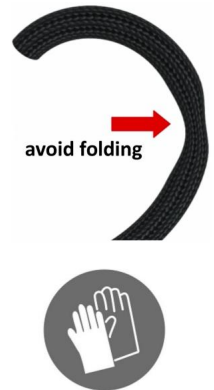

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPAREMETERS

Model	PTFE-6AN-25ft
Maat brandstofslang	6AN
Lengte	25ft
Maximale werkdruk	3000 psi
Burstdruk	10000 psi
Werktemp	-76ÿ~+446ÿ
Materiaal	Roestvrij staal & nylon & PTFE
Kleur	Zwart


INSTALLATIE INSTRUCTIES

Naam	Afbeelding	Nummer
Rechte adapters		6 STUKS
45 graden adapters		2 STUKS
6AN naar 1/4 NPT brandstofpompadapters		2 STUKS
6AN naar 3/8" 5/16" slangadapter Passend		3 STUKS
Tweezijdig ruimgereedschap		1 stuk
6AN naar 3/8" snelkoppeling mannelijk		1 stuk
Afsluitring		8 STUKS

Sollicitatie

Controleer vóór aankoop de werkdruk en temperatuur van uw systeem.

**PTFE EFI-brandstofleidingset het beste
keuze voor het aansluiten van de EFI-brandstof
systeem**

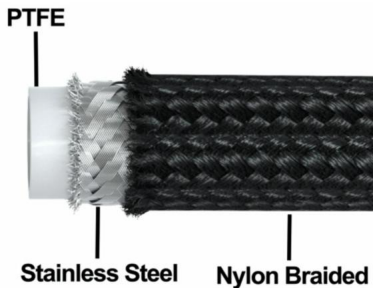


1. Het uiteinde van de PTFE-slang werkt alleen met een PTFE-brandstofleiding.



2. Houd bij de installatie rekening met deze details. Gebruik elektrische tape om slijtage te verminderen.



3. Ruim het vuil op na het zagen en herstel de PTFE-slang.

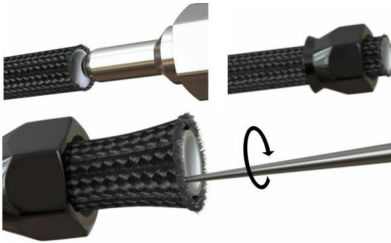

4. Corrigeer de rondheid van de leidingopening en scheid PTFE af. Werk ALLEEN met PTFE-slangeindfitting



5. Schroef de PTFE in de ferrule en plaats de kraag in de buurt van de ferrule.



6. Gebruik een bankschroef om één kant vast te klemmen en gebruik vervolgens de sleutel om de verbinding vast te draaien.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, The
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BRÄNSLELEDNINGSSLANG

MODELL: PTFE-6AN-25ft

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BRÄNSLELEDNINGSSLANG

MODELL: PTFE-6AN-25ft

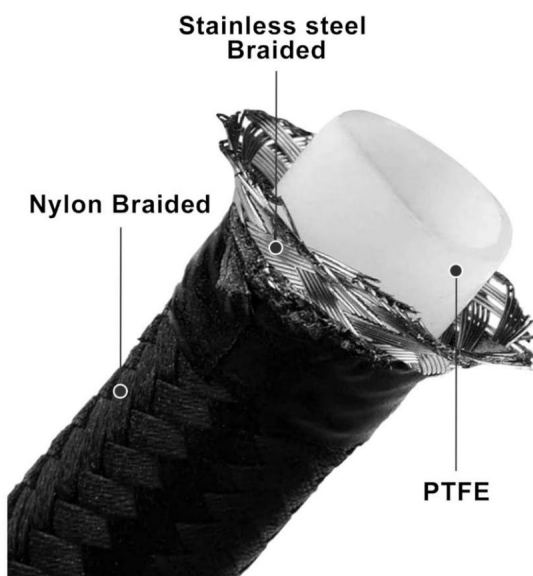

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKT INTRODUKTION

PTFE: PTFE-slangens ände fungerar endast med PTFE-bränsleledning.


Kompatibilitet och hållbarhet: PTFE nylon flätad bränsleledningssats används mest i EFI LS system och kan användas som bränsleinsprutningsslang, ls motorbyte och EFI-konvertering bränsleledning, turboladdning och boostledning, transmissionsoljekylare, kolhydratbränsleledning, bränslereturledning, ångreturledning, vakuum ledning, bränsletillförsedledning, bränsleledning för turboladdare och andra hög temperatur högtryck applikationer.

Tillämpligt medium: AN-6 nylonflätad högtrycks PTFE-bränsleledning håller mycket starkare mot värme och extrema omständigheter.

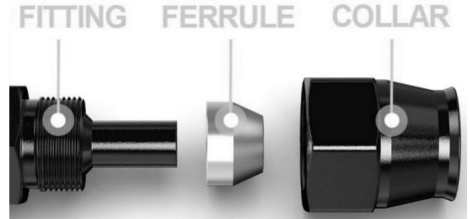

WARNING Tips:

1. PTFE-bränsleslang kan vara kompatibel med alla bilar bränslen, smörjmedel och kylvätska.
2. PTFE-slang relativt hård, den går inte att böja och fälla in halv. Professionell installation rekommenderas starkt.
3. Ytan är vass, använd handskar vid installation.
4. Det är strängt förbjudet att blanda slangens med syra, alkali, olja, organiska lösningsmedel, lättantändliga och explosiva material. De slangkroppen ska inte vara i direkt kontakt med gods med vassa kanter.
5. Vid hantering av slangar ska de inte släpas någonstans. För tunga slangar, lyftutrustning eller specialmaskiner bör användas för lastning och lossning och oavsiktlig skada på slangarna bör förhindras.
6. Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den tas in i den kontakt med öppen låga.
7. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkt.
8. Denna produkt är inte en leksak. Dump truck nätpresenning kan inte användas som leksaker för barn att leka med.

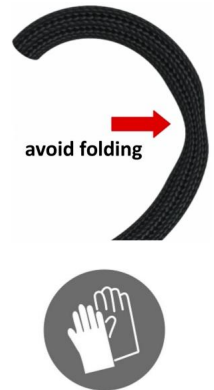

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	PTFE-6AN-25 fot
Bränsleslang storlek	6AN
Längd	25 fot
Max arbetstryck	3000psi
Sprängtryck	10 000 psi
Arbetstemp	-76ÿÿ+446ÿ
Material	Rostfritt stål & nylon & PTFE
Färg	Svart

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

namn	Bild	siffr
Raka adaptrar		6 st
45 graders adaptrar		2 st
6AN till 1/4 NPT bränslepumpadaptrar		2 st
6AN till 3/8" 5/16" slangadapter Passande		3 st
Tvåvägs brotschverktyg		1 st
6AN till 3/8" snabbkopplad hane		1 st
Tätningring		8 st

Ansökan

Kontrollera ditt systems arbetstryck och temperatur före köp.

PTFE EFI bränsleledningssats bäst val för att ansluta EFI-bränslet systemet




1. PTFE-slangens ände fungerar endast med PTFE-bränsleledning.



2. Se till dessa detaljer vid installationen. Använd elektrisk tejp för att minska slitaget.



3. Rensa upp skräp efter skärning och ta tillbaka PTFE-slangen.

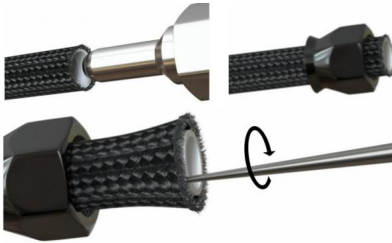

4. Korrigera röröppningens rundhet och separera PTFE. Arbeta ENDAST med PTFE slangändkoppling



5. Skruva fast PTFE i hylsan och sätt kragen nära hylsan.



6. Använd ett skruvståd för att klämma fast ena sidan och använd sedan skiftnyckeln för att skruva i skarven.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support