




Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHADE CLOTHS


**MODEL: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\ SSZGB-07**

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

SSZGB-02\ SSZGB-05

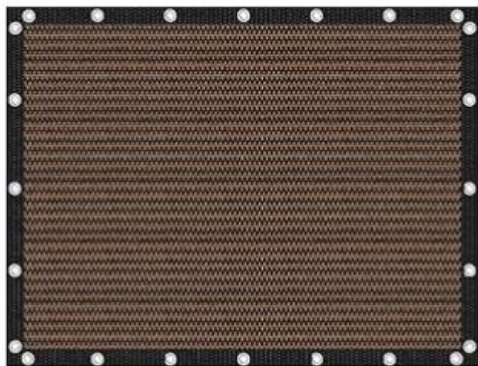

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

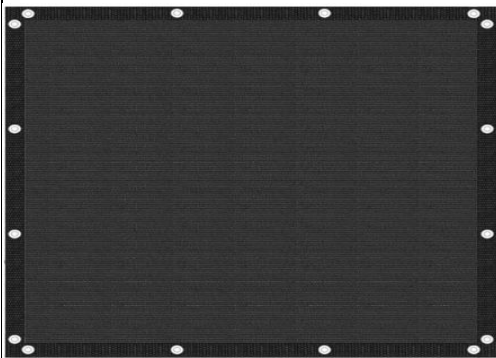

SSZGB-07



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

PRECAUTIONS:

⚠ Be sure to read the following safety tips before use:

1. Installation safety:

- Avoid installation in bad weather such as strong wind, rain and snow;
- Use special fixing tools (e.g. nylon ties, U-shaped nails) to prevent the netting from falling off and causing accidents.

2. Fire warning:

- HDPE material is flammable, keep away from fire and high temperature heat sources (such as welding sparks, open flame);
- Prohibit fireworks near the netting.

3. load restrictions:

- Do not hang heavy objects or climb, so as not to tear the netting;
- When the snow is too thick, it needs to be cleaned in time to prevent overloading and breaking.

4. Children's safety:

- The edge of the netting needs to be fixed firmly to avoid children pulling and entangling, resulting in danger.

SAVE THIS MANUAL

ACCESSORY LIST



Bungee Balls *5pcs



Zip-ties *30pcs



Nylon Rope *4pcs



Instruction Manual *1pcs

PRODUCT OVERVIEW

HDPE shade netting is woven with high-density polyethylene (HDPE) material, featuring strong weather resistance, UV resistance, high shading rate, lightweight and durable, etc. It is widely used in:

- Agricultural cultivation: greenhouse shading, greenhouse cooling;
- Construction site: dustproof enclosure, temporary sunshade;
- Outdoor sunshade: courtyard, balcony sun protection;
- Horticultural protection: plant frost prevention, wind and sand prevention.

PRODUCT PARAMETER

Model	SSZGB-02	SSZGB-03
Colour	Brown & Black	Black
Shape	Rectangle	
Main Material	High Density Polyethylene (HDPE)	
Shading Ratio	90%	
Product Size	8*12ft	
Model	SSZGB-04	
Colour	Black	
Shape	Rectangle	
Main Material	High Density Polyethylene (HDPE)	
Shading Ratio	90%	
Product Size	10*10ft	
Model	SSZGB-05	SSZGB-06
Colour	Brown & Black	Black
Shape	Rectangle	
Main Material	High Density Polyethylene (HDPE)	
Shading Ratio	90%	
Product Size	10*12ft	
Model	SSZGB-07	
Colour	Beige Brown & Black	
Shape	Rectangle	
Main Material	High Density Polyethylene (HDPE)	
Shading Ratio	90%	
Product Size	12*20ft	

HOW TO USE

Step1: According to the actual use of the scene to select the corresponding size of the product model and quantity.

--Measure the size according to the actual scene requirements, when selecting the mesh size is recommended to leave a margin of 5-10cm, easy to follow.

Step2: Fixing the mesh

--Elevation fixing: use nylon ties to tie the netting to the bracket or frame;

--Top hanging: telescopic adjustment by nylon rope or elastic ball.

Step3: Check firmness

--Pull lightly on the mesh after installation to make sure there is no loosening or tilting.

MAINTENANCE METHOD

1. Daily cleaning:

-- Remove surface dust and debris with a soft-bristle brush or low-pressure water gun;

-- Stubborn stains can be wiped with neutral detergent, prohibit the use of strong acid/alkaline cleaners.

2. Long-term storage:

-- Fold neatly after disassembly and store in a cool and dry place;

-- Avoid co-storage with sharp objects to prevent scratches.

3. Periodic Inspection:

-- Check the fixed parts quarterly for corrosion and looseness and replace them in time;

-- Discovered local damage can be repaired with patch stitching of the same material or hot melt adhesive.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Problem Phenomena	Possible Causes	Solution Countermeasures
Fading and brittleness of mesh	Long-term UV aging	Replace with new mesh, choose UV-enhanced models
Edge tearing	Poor fixing or strong wind	Reinforce the edges, use edge banding
Sagging or loose mesh	No allowance for expansion or contraction during installation	Re-tension and secure, add more support points
Difficult to remove surface stains	Contaminated with oil or chemicals	Use special cleaner for localized treatment
Odor	New mesh factory residual odor	Ventilation and drying 2-3 days after the dissipation

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOILES D'OMBRE

MODÈLE : SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04

SSZGB-05\SSZGB-06\SSZGB-07

Assistance technique et certificat de garantie


électronique www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TOILES D'OMBRAGE

SSZGB-02\ SSZGB-05

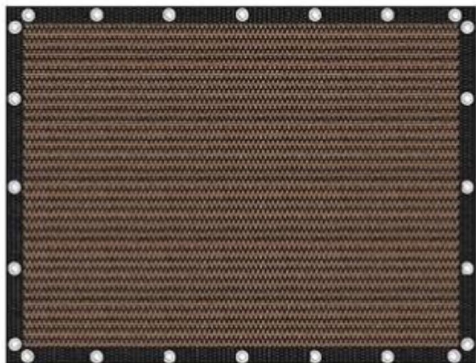

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

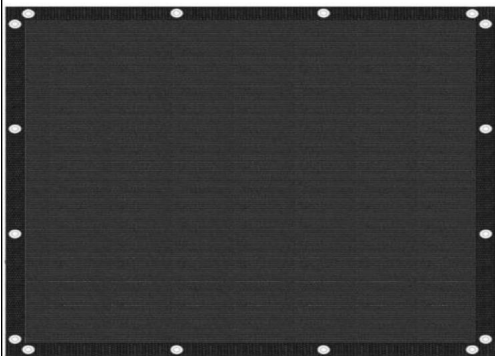

SSZGB-07



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS:

Assurez-vous de lire les conseils de sécurité suivants avant utilisation :

1. Sécurité d'installation : -

Évitez l'installation par mauvais temps, comme par vent fort, pluie et neige ; - Utilisez des outils de fixation spéciaux (par exemple des attaches en nylon, des clous en U) pour éviter que empêcher le filet de tomber et de provoquer des accidents.

2. Avertissement

incendie : - Le matériau PEHD est inflammable, tenez-le à l'écart du feu et des sources de chaleur à haute température (telles que les étincelles de soudage, les flammes nues) ;

- Interdire les feux d'artifice à proximité du

filet. 3. restrictions de charge :

- Ne pas suspendre d'objets lourds ni grimper, afin de ne pas déchirer le filet ;

- Lorsque la neige est trop épaisse, il faut la nettoyer à temps pour éviter surcharge et rupture.

4. Sécurité des enfants :

- Le bord du filet doit être fixé fermement pour éviter que les enfants tirent et s'emmêlent, ce qui peut entraîner un danger.

CONSERVEZ CE MANUEL

ACCESSORY LIST



Balles élastiques *5 pièces



Colliers de serrage *30 pièces



Corde en nylon * 4 pièces



Manuel d'instructions *1pcs

PRODUCT OVERVIEW

Le filet d'ombrage en PEHD est tissé avec un matériau en polyéthylène haute densité (PEHD), qui présente une forte résistance aux intempéries, une résistance aux UV, un taux d'ombrage élevé, est léger et durable, etc. Il est largement utilisé dans :

- Culture agricole : ombrage des serres, refroidissement des serres ;
- Chantier : enceinte anti-poussière, pare-soleil temporaire ;
- Parasol extérieur : protection solaire cour, balcon ;
- Protection horticole : prévention du gel des plantes, du vent et du sable.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	SSZGB-02	SSZGB-03
Couleur	Marron et noir	Noir
Forme	Rectangle	
Matériau principal	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Rapport d'ombrage	90%	
Taille du produit	8*12 pieds	
Modèle	SSZGB-04	
Couleur	Noir	
Forme	Rectangle	
Matériau principal	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Rapport d'ombrage	90%	
Taille du produit	10*10 pieds	
Modèle	SSZGB-05	SSZGB-06
Couleur	Marron et noir	Noir
Forme	Rectangle	
Matériau principal	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Rapport d'ombrage	90%	
Taille du produit	10*12 pieds	
Modèle	SSZGB-07	
Couleur	Beige Marron et Noir	
Forme	Rectangle	
Matériau principal	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
Rapport d'ombrage	90%	
Taille du produit	12*20 pieds	

HOW TO USE

Étape 1 : En fonction de l'utilisation réelle de la scène, sélectionnez la taille correspondante du modèle de produit et la quantité.

--Mesurez la taille en fonction des exigences réelles de la scène, lorsque lors de la sélection de la taille des mailles, il est recommandé de laisser une marge de 5 à 10 cm, facile à suivre.

Étape 2 : Fixation du maillage

--Fixation en élévation : utiliser des attaches en nylon pour attacher le filet au support ou au cadre ; --Suspension supérieure : réglage télescopique par corde en nylon ou boule élastique.

Étape 3 : Vérifiez la fermeture

--Tirez légèrement sur le treillis après l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas de desserrage ou d'inclinaison.

MAINTENANCE METHOD

1. Nettoyage quotidien :

-- Enlever la poussière et les débris de surface avec une brosse à poils doux ou pistolet à eau basse pression;
-- Les taches tenaces peuvent être essuyées avec un détergent neutre, interdire l'utilisation de nettoyeurs acides/alcalins puissants.

2. Stockage à long terme :

-- Pliez soigneusement après démontage et rangez dans un endroit frais et sec ; --
Évitez le co-stockage avec des objets tranchants pour éviter les rayures.

3. Inspection périodique :

-- Vérifiez trimestriellement les pièces fixes pour détecter la corrosion et le desserrage et remplacez-les à temps ;
-- Les dommages locaux découverts peuvent être réparés par des points de suture même matériau ou adhésif thermofusible.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Phénomènes problématiques	Causes possibles	Solution Contre-mesures
Décoloration et fragilité du maillage	Vieillessement UV à long terme	Remplacer par un nouveau maillage, choisir Modèles améliorés par UV
Déchirure des bords	Mauvaise fixation ou vent fort	Renforcez les bords, utilisez des bandes de chant
Maille affaissée ou lâche	Aucune allocation pour dilatation ou contraction lors de l'installation	Retendre et sécuriser, ajouter plus de points de support
Difficile à enlever taches de surface	Contaminé par de l'huile ou des produits chimiques	Utiliser un nettoyeur spécial pour un traitement localisé
Odeur	Odeur résiduelle de la nouvelle usine de mailles	Aération et séchage 2 à 3 jours après la dissipation

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schattentücher

**MODELL: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\ SSZGB-07**


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schattentücher

SSZGB-02\ SSZGB-05

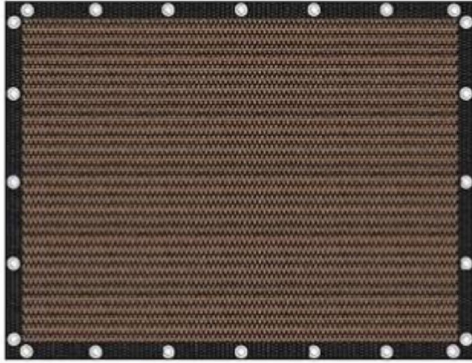

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

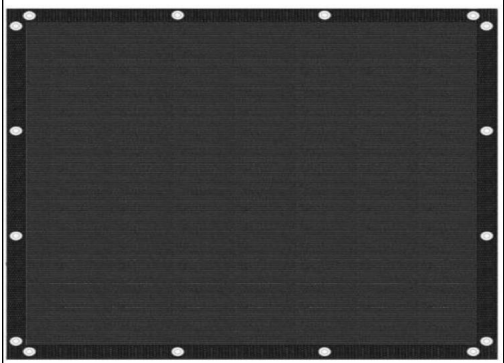

SSZGB-07



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Lesen Sie vor der Verwendung unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Sicherheit bei der

Installation: - Vermeiden Sie die Installation bei schlechtem Wetter wie starkem Wind, Regen und

Schnee. - Verwenden Sie spezielle Befestigungswerkzeuge (z. B. Nylonbänder, U-förmige Nägel), um zu verhindern, dass Netze herunterfallen und Unfälle verursachen.

2. Brandwarnung: -

HDPE-Material ist entflammbar, von Feuer und Hitzequellen mit hohen Temperaturen (wie Schweißfunken, offene Flammen) fernhalten;

- Feuerwerkskörper in der Nähe des Netzes

verbieten. **3. Ladungsbeschränkungen:**

- Hängen Sie keine schweren Gegenstände auf und klettern Sie nicht darauf, um das Netz nicht zu zerreißen.

- Wenn der Schnee zu dick ist, muss er rechtzeitig geräumt werden, um zu verhindern Überlastung und Bruch.

4. Sicherheit der Kinder:

- Der Rand des Netzes muss fest fixiert werden, um zu verhindern, dass Kinder Ziehen und Verwickeln, was zu Gefahren führt.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

ACCESSORY LIST



Bungee-Bälle * 5 Stück



Kabelbinder *30 Stück



Nylonseil * 4 Stück



Bedienungsanleitung * 1 Stück

PRODUCT OVERVIEW

HDPE-Schattennetze werden aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gewebt und zeichnen sich durch hohe Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, hohe Beschattung, geringes Gewicht und Haltbarkeit usw. aus. Sie werden häufig in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Landwirtschaftlicher Anbau: Gewächshausbeschattung, Gewächshauskühlung;
- Baustelle: staubdichte Einhausung, temporärer Sonnenschutz;
- Sonnenschutz im Außenbereich: Sonnenschutz für Innenhof und Balkon;
- Gartenbauschutz: Pflanzenfrostschutz, Wind- und Sandschutz.

PRODUCT PARAMETER

Modell	SSZGB-02	SSZGB-03
Farbe	Braun & Schwarz	Schwarz
Form	Rechteck	
Hauptmaterial	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Schattierungsverhältnis	90 %	
Produktgröße	8*12 Fuß	
Modell	SSZGB-04	
Farbe	Schwarz	
Form	Rechteck	
Hauptmaterial	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Schattierungsverhältnis	90 %	
Produktgröße	10 x 10 Fuß	
Modell	SSZGB-05	SSZGB-06
Farbe	Braun & Schwarz	Schwarz
Form	Rechteck	
Hauptmaterial	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Schattierungsverhältnis	90 %	
Produktgröße	10*12 Fuß	
Modell	SSZGB-07	
Farbe	Beige Braun & Schwarz	
Form	Rechteck	
Hauptmaterial	Polyethylen hoher Dichte (HDPE)	
Schattierungsverhältnis	90 %	
Produktgröße	12*20 Fuß	

HOW TO USE

Schritt 1: Wählen Sie je nach tatsächlicher Verwendungssituation die entsprechende Größe des Produktmodells und die Menge aus.

--Messen Sie die Größe entsprechend den tatsächlichen Szenenanforderungen, wenn Bei der Auswahl der Maschenweite wird empfohlen, einen leicht einzuhaltenden Rand von 5–10 cm zu lassen.

Schritt 2: Fixieren des Netzes

- Höhenbefestigung: Befestigen Sie das Netz mit Nylonbändern an der Halterung oder am Rahmen.

- Obere Aufhängung: Teleskopeinstellung durch Nylonseil oder elastische Kugel.

Schritt 3: Festigkeit prüfen

--Ziehen Sie nach der Installation leicht am Netz, um sicherzustellen, dass es sich nicht löst oder verkantet.

MAINTENANCE METHOD

1. Tägliche Reinigung:

-- Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Oberfläche mit einer weichen Bürste oder Niederdruck-Wasserpistole;

- Hartnäckige Flecken können mit neutralem Reinigungsmittel abgewischt werden, verbieten die Verwendung von starken Säure-/Alkalireinigern.

2. Langzeitlagerung:

-- Nach der Demontage ordentlich zusammenfalten und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren;

-- Vermeiden Sie die gemeinsame Lagerung mit scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.

3. Regelmäßige Inspektion:

-- Überprüfen Sie die festen Teile vierteljährlich auf Korrosion und Lockerheit und ersetzen Sie sie rechtzeitig;

-- Festgestellte lokale Schäden können durch Flicker der gleiches Material oder Schmelzkleber.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Problemphänomene Mögliche Ursachen	Lösung Gegenmaßnahmen
Verblassen und Sprödigkeit des Netzes	Durch neues Netz ersetzen, wählen UV-verstärkte Modelle
Kantenrisse	Schlechte Befestigung oder starker Wind Verstärken Sie die Kanten, verwenden Sie Kantenbänder
Durchhängendes oder loses Netz	Keine Zulage für Ausdehnung oder Kontraktion während der Installation Nachspannen und sichern, weitere Stützpunkte hinzufügen
Schwer zu entfernen Oberflächenflecken	Mit Öl verunreinigt oder Chemikalien Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur lokalen Behandlung
Geruch	Neuer Mesh-Fabrik-Restgeruch Lüften und Trocknen 2-3 Tage nach dem Abklingen

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELI OMBREGGIANTI

**MODELLO: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\SSZGB-07**


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELI OMBREGGIANTI

Modello SSZGB-02\ Modello SSZGB-05

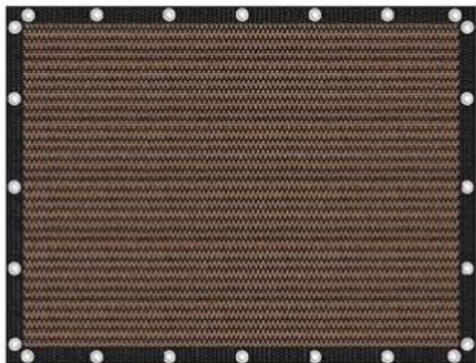

Modello SSZGB-03\ Modello SSZGB-04\ Modello SSZGB-06

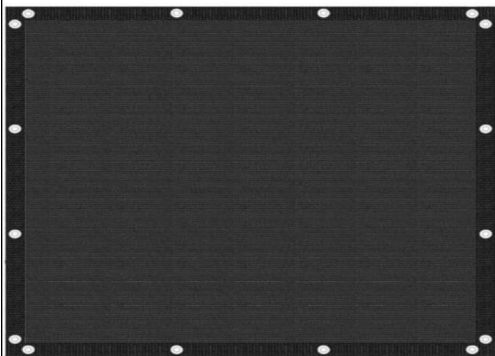

Codice articolo: SSZGB-07



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare.

VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.

PRECAUZIONI:

Prima dell'uso, assicurarsi di leggere i seguenti consigli di sicurezza:

1. Sicurezza dell'installazione:

- Evitare l'installazione in condizioni meteorologiche avverse come vento forte, pioggia e neve; -
- Utilizzare strumenti di fissaggio speciali (ad esempio fascette in nylon, chiodi a U) per evitare l'impedire che la rete cada e causi incidenti.

2. Avvertenza

antincendio: - Il materiale HDPE è infiammabile, tenere lontano dal fuoco e da fonti di calore ad alta temperatura (come scintille di saldatura, fiamme libere);

- Vietare i fuochi d'artificio in prossimità della rete.

3. Limitazioni di carico:

- Non appendere oggetti pesanti o arrampicarsi, per non rompere la rete;
- Quando la neve è troppo spessa, è necessario pulirla in tempo per evitare sovraccarico e rottura.

4. Sicurezza dei bambini:

- Il bordo della rete deve essere fissato saldamente per evitare che i bambini tirare e impigliare, con conseguente pericolo.

SALVA QUESTO MANUALE

ACCESSORY LIST



Palline elastiche *5 pezzi



Fascette *30pz



Corda di nylon *4 pezzi



Manuale di istruzioni * 1 pz

PRODUCT OVERVIEW

La rete ombreggiante in HDPE è tessuta con materiale in polietilene ad alta densità (HDPE), caratterizzato da un'elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, un elevato tasso di ombreggiatura, leggerezza e durevolezza, ecc. È ampiamente utilizzata in:

- Coltivazioni agricole: ombreggiamento in serra, raffrescamento in serra;
- Cantiere: recinzione antipolvere, tenda parasole temporanea;
- Ombrelloni da esterno: protezione solare per cortili, balconi;
- Protezione orticola: prevenzione del gelo delle piante, prevenzione del vento e della sabbia.

PRODUCT PARAMETER

Modello	Codice articolo: SSZGB-02	Codice articolo: SSZGB-03
Colore	Marrone e nero	Nero
Forma	Rettangolo	
Materiale principale	Polietilene ad alta densità (HDPE)	
Rapporto di ombreggiatura	90%	
Dimensioni del prodotto	8*12 piedi	
Modello	Codice articolo: SSZGB-04	
Colore	Nero	
Forma	Rettangolo	
Materiale principale	Polietilene ad alta densità (HDPE)	
Rapporto di ombreggiatura	90%	
Dimensioni del prodotto	10*10 piedi	
Modello	Codice articolo: SSZGB-05	Codice articolo: SSZGB-06
Colore	Marrone e nero	Nero
Forma	Rettangolo	
Materiale principale	Polietilene ad alta densità (HDPE)	
Rapporto di ombreggiatura	90%	
Dimensioni del prodotto	10*12 piedi	
Modello	Codice articolo: SSZGB-07	
Colore	Beige Marrone e Nero	
Forma	Rettangolo	
Materiale principale	Polietilene ad alta densità (HDPE)	
Rapporto di ombreggiatura	90%	
Dimensioni del prodotto	12*20 piedi	

HOW TO USE

Fase 1: In base all'uso effettivo della scena, selezionare la dimensione corrispondente del modello e della quantità del prodotto.

--Misurare le dimensioni in base ai requisiti effettivi della scena, quando nella scelta della dimensione delle maglie si consiglia di lasciare un margine di 5-10 cm, facile da seguire.

Fase 2: Fissaggio della mesh

--Fissaggio in elevazione: utilizzare fascette di nylon per legare la rete alla staffa o al telaio; --

Sospensione superiore: regolazione telescopica tramite corda di nylon o sfera elastica.

Fase 3: Controllare la fermezza

--Dopo l'installazione, tirare leggermente la rete per accertarsi che non si allenti o si inclini.

MAINTENANCE METHOD

1. Pulizia giornaliera:

-- Rimuovere la polvere e i detriti dalla superficie con una spazzola a setole morbide o pistola ad acqua a bassa pressione;

-- Le macchie ostinate possono essere pulite con un detergente neutro, vietare l'uso di detergenti fortemente acidi/alcalini.

2. Conservazione a lungo termine:

-- Dopo lo smontaggio, ripiegare ordinatamente e conservare in un luogo fresco e asciutto; --

Evitare di riporre insieme ad oggetti appuntiti per evitare graffi.

3. Ispezione periodica:

-- Controllare trimestralmente le parti fisse per verificare eventuali tracce di corrosione e allentamento e sostituirle tempestivamente;

-- I danni locali scoperti possono essere riparati con la cucitura a toppa del stesso materiale o adesivo hot melt.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Problema Fenomeni Possibili Cause	Cause	Soluzione Contromisure
Scolorimento e fragilità della maglia	Invecchiamento UV a lungo termine	Sostituisci con nuova maglia, scegli Modelli con protezione UV
Strappo del bordo	Fissaggio scadente o vento forte	Rinforzare i bordi, utilizzare la bordatura
Maglia cadente o allentata	Nessuna indennità per espansione o contrazione durante l'installazione	Rimettere in tensione e fissare, aggiungere altri punti di supporto
Difficile da rimuovere macchie superficiali	Contaminato con olio o prodotti chimici	Utilizzare un detergente speciale per il trattamento localizzato
Odore	Nuovo odore residuo della fabbrica di maglie	Ventilazione e asciugatura 2-3 giorni dopo la dissipazione

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sarven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELAS DE SOMBRA

MODELO: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\SSZGB-07


Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELAS DE SOMBRA

SSZGB-02\ SSZGB-05

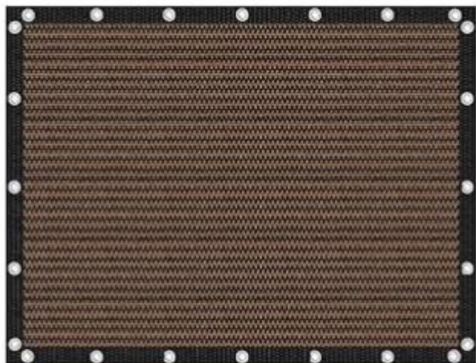

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

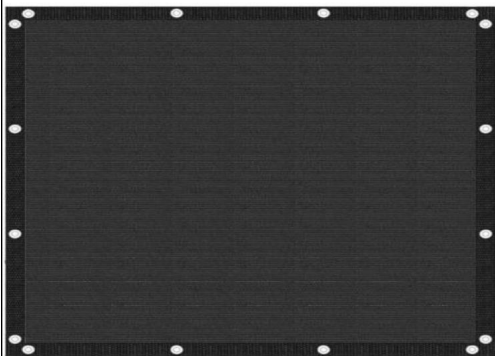

SSZGB-07



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

PRECAUCIONES:

Asegúrese de leer los siguientes consejos de seguridad antes de usar:

1. Seguridad de la instalación: -

Evite la instalación en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte, lluvia y nieve; - Utilice

herramientas de fijación especiales (por ejemplo, bridas de nailon, clavos en forma de U) para evitar que se dañen. la red se caiga y provoque accidentes.

2. Advertencia sobre

incendios: - El material HDPE es inflamable, manténgalo alejado del fuego y de fuentes de calor de alta temperatura (como chispas de soldadura, llamas abiertas);

- Prohibido el uso de fuegos artificiales cerca de la

red. 3. Restricciones de carga:

- No cuelgue objetos pesados ni se suba, para no romper la red;

- Cuando la nieve es demasiado espesa, es necesario limpiarla a tiempo para evitar sobrecarga y rotura.

4. Seguridad de los niños:

- El borde de la red debe fijarse firmemente para evitar que los niños entren.

tirando y enredándose, lo que resulta en peligro.

GUARDE ESTE MANUAL

ACCESSORY LIST



Bolas elásticas *5 piezas



Bridas *30 piezas



Cuerda de nailon * 4 piezas



Manual de instrucciones *1 pieza

PRODUCT OVERVIEW

La malla de sombra de HDPE está tejida con polietileno de alta densidad (HDPE), que ofrece gran resistencia a la intemperie, a los rayos UV, alta tasa de sombreado, ligereza y durabilidad. Se utiliza ampliamente en:

- Cultivo agrícola: sombreado de invernaderos, refrigeración de invernaderos;
- Lugar de construcción: recinto a prueba de polvo, sombrilla temporal;
- Sombrilla exterior: protección solar para patios y balcones;
- Protección hortícola: prevención de heladas de las plantas, prevención del viento y la arena.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	SSZGB-02	SSZGB-03
Color	Marrón y negro	Negro
Forma	Rectángulo	
Material principal	Polietileno de alta densidad (HDPE)	
Relación de sombreado	90%	
Tamaño del producto	8*12 pies	
Modelo	SSZGB-04	
Color	Negro	
Forma	Rectángulo	
Material principal	Polietileno de alta densidad (HDPE)	
Relación de sombreado	90%	
Tamaño del producto	10*10 pies	
Modelo	SSZGB-05	SSZGB-06
Color	Marrón y negro	Negro
Forma	Rectángulo	
Material principal	Polietileno de alta densidad (HDPE)	
Relación de sombreado	90%	
Tamaño del producto	10*12 pies	
Modelo	SSZGB-07	
Color	Beige Marrón y Negro	
Forma	Rectángulo	
Material principal	Polietileno de alta densidad (HDPE)	
Relación de sombreado	90%	
Tamaño del producto	12*20 pies	

HOW TO USE

Paso 1: De acuerdo con el uso real de la escena, seleccione el tamaño correspondiente del modelo y la cantidad del producto.

--Mida el tamaño de acuerdo con los requisitos de la escena real, cuando

Al seleccionar el tamaño de la malla se recomienda dejar un margen de 5 a 10 cm, fácil de seguir.

Paso 2: Fijación de la malla

--Fijación de elevación: utilice bridas de nailon para atar la red al soporte o al marco; --Sujeción superior:

ajuste telescópico mediante cuerda de nailon o bola elástica.

Paso 3: Verificar la firmeza

--Tire ligeramente de la malla después de la instalación para asegurarse de que no se afloje ni se incline.

MAINTENANCE METHOD

1. Limpieza diaria: -

Retire el polvo y los residuos de la superficie con un cepillo de cerdas suaves o pistola de agua de baja presión;

- Las manchas difíciles se pueden limpiar con detergente neutro, se prohíbe su uso. de limpiadores ácidos/alcalinos fuertes.

2. Almacenamiento a largo plazo:

-- Dóblelo cuidadosamente después del desmontaje y guárdelo en un lugar fresco y seco; --

Evite almacenarlo junto con objetos afilados para evitar rayones.

3. Inspección periódica:

- Revise trimestralmente las piezas fijas para detectar corrosión y holgura y reemplácelas a tiempo;

-- Los daños locales descubiertos se pueden reparar con un parche cosido. mismo material o adhesivo termofusible.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Fenómenos problemáticos	Posibles causas	Solución Contra medidas
Decoloración y fragilidad de la malla	Envejecimiento UV a largo plazo	Reemplazar con nueva malla, elegir Modelos mejorados con rayos UV
Desgarro de bordes	Mala fijación o viento fuerte	Reforzar los bordes, utilizar bandas de borde
Malla suelta o caída	No hay margen para expansión o contracción durante la instalación	Vuelva a tensar y asegurar, agregue más puntos de apoyo.
Difícil de eliminar manchas superficiales	Contaminado con petróleo o productos químicos	Utilice un limpiador especial para el tratamiento localizado.
Olor	Nueva fábrica de malla con olor residual	Ventilación y secado 2-3 días después de la disipación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

TKANINY ZACIENIAJĄCE

MODEL: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\SSZGB-07


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

TKANINY ZACIENIAJĄCE

SSZGB-02\ SSZGB-05

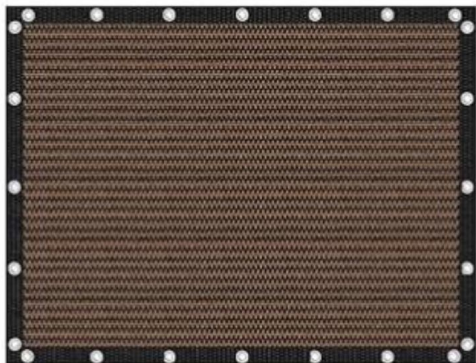

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

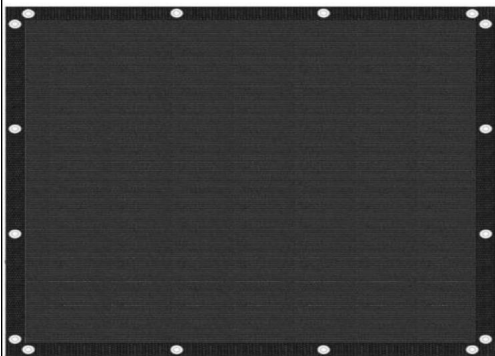

SSZGB-07



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo montażu: -

Unikaj montażu w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, deszcz i śnieg. -

Używaj specjalnych narzędzi montażowych (np. opasek nylonowych, gwoździ w kształcie litery U), aby zapobiec siatki przed spadnięciem i spowodowaniem wypadku.

2. Ostrzeżenie przed

pożarem: - Materiał HDPE jest łatwopalny, należy trzymać go z dala od ognia i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze (takich jak iskry spawalnicze, otwarty płomień).

- Zakazać używania fajerwerków w pobliżu siatki. 3.

Ograniczenia dotyczące ładunku:

- Nie wieszaj ciężkich przedmiotów i nie wspinaj się, aby nie rozerwać siatki;

- Gdy śnieg jest zbyt gruby, należy go w porę oczyścić, aby zapobiec przeciążeniu i łamaniu.

4. Bezpieczeństwo dzieci:

- Krawędź siatki należy mocno zamocować, aby uniemożliwić dostęp dzieciom ciągnięcie i zaplątywanie, co stwarza zagrożenie.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

ACCESSORY LIST



Piłki bungee *5szt



Opaski zaciskowe *30szt



Lina nylonowa *4 szt.



Instrukcja obsługi *1 szt.

PRODUCT OVERVIEW

Siatka zacieniająca HDPE jest tkana z materiału poletylenowego o wysokiej gęstości (HDPE), który charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, odpornością na promieniowanie UV, wysokim współczynnikiem zacienienia, jest lekka i trwała itp. Jest szeroko stosowana w:

- Uprawy rolne: zacienianie szklarni, chłodzenie szklarni;
- Miejsce budowy: osłona przeciwpyłowa, tymczasowa osłona przeciwsłoneczna;
- Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna: ochrona przed słońcem na dziedzińcu, balkonie;
- Ochrona ogrodnicza: zapobieganie przymrozkom roślin, wiatrom i piaskowi.

PRODUCT PARAMETER

Model	SSZGB-02	SSZGB-03
Kolor	Brązowy i czarny	Czarny
Kształt	Prostokąt	
Materiał główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	
Współczynnik zacielenia	90%	
Rozmiar produktu	8*12 stóp	
Model	SSZGB-04	
Kolor	Czarny	
Kształt	Prostokąt	
Materiał główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	
Współczynnik zacielenia	90%	
Rozmiar produktu	10*10 stóp	
Model	SSZGB-05	SSZGB-06
Kolor	Brązowy i czarny	Czarny
Kształt	Prostokąt	
Materiał główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	
Współczynnik zacielenia	90%	
Rozmiar produktu	10*12 stóp	
Model	SSZGB-07	
Kolor	Beżowy Brązowy i Czarny	
Kształt	Prostokąt	
Materiał główny	Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	
Współczynnik zacielenia	90%	
Rozmiar produktu	12*20 stóp	

HOW TO USE

Krok 1: Zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem sceny należy wybrać odpowiedni rozmiar, model produktu i ilość.

--Zmierz rozmiar zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami sceny, kiedy

Zaleca się, aby wybierając rozmiar oczek pozostawić margines 5-10 cm, łatwy do przestrzegania.

Krok 2: Mocowanie siatki

--Mocowanie na wysokości: przymocuj siatkę do wspornika lub ramy za pomocą opasek

nylonowych; --Zawieszenie od góry: teleskopowa regulacja za pomocą liny nylonowej lub elastycznej kuli.

Krok 3: Sprawdź twardość

--Po zamontowaniu lekko pociągnij za siatkę, aby upewnić się, że nie poluzowała się ani nie przechyliła.

MAINTENANCE METHOD

1. Codzienne czyszczenie:

-- Usuń kurz i zanieczyszczenia z powierzchni miękką szczotką lub

pistolet na wodę niskociśnieniowy;

-- Uporczywe plamy można przetrzeć neutralnym detergentem, nie należy stosować

silnych środków czyszczących o odczynie kwasowym/zasadowym.

2. Przechowywanie długoterminowe:

-- Po rozłożeniu należy je starannie złożyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu; --

Aby zapobiec zarysowaniom, należy unikać przechowywania z ostrymi przedmiotami.

3. Przegląd okresowy:

-- Raz na kwartał sprawdzaj części stałe pod kątem korozji i poluzowania i wymieniaj je w odpowiednim czasie;

-- Odkryte lokalne uszkodzenia można naprawić za pomocą łatania tego samego materiału lub kleju topliwego.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Zjawiska problemowe	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie Środki zaradcze
Blaknięcie i kruchość siatki	Długotrwałe starzenie się pod wpływem promieniowania UV	Wymień na nową siatkę, wybierz Modele wzmocnione promieniowaniem UV
Rozdarcie krawędzi	Niewłaściwe mocowanie lub silny wiatr	Wzmocnij krawędzie, użyj obrzeży
Wisząca lub luźna siatka	Brak dodatku na rozszerzanie się lub kurczenie podczas instalacji	Ponowne naprężenie i zabezpieczenie, dodaj więcej punktów wsparcia
Trudno usunąć plamy powierzchniowe	Zanieczyszczony olejem lub chemikaliów	Do miejscowego leczenia należy stosować specjalny środek czyszczący
Zapach	Nowa fabryka siatki z resztkowym zapachem	Wentylacja i suszenie 2-3 dni po rozproszeniu

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Szanghaj 200000CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schaduwdoeken

**MODEL: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\SSZGB-07**


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schaduwdoeken

SSZGB-02\SSZGB-05

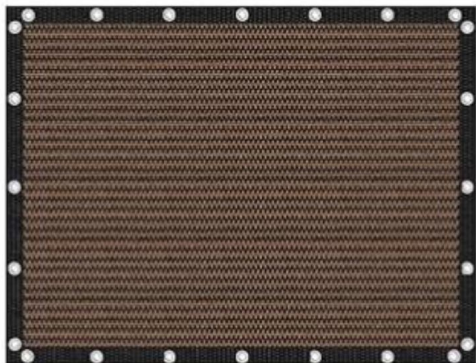

SSZGB-03\SSZGB-04\SSZGB-06

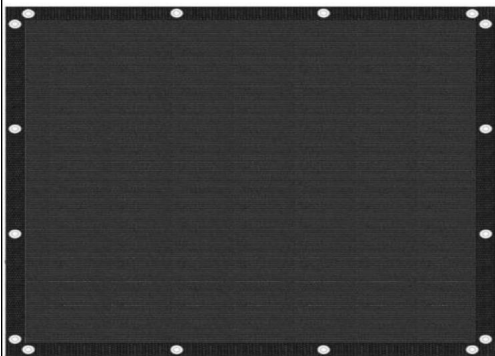

SSZGB-07



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Lees voor gebruik de volgende veiligheidstips:

1. Veiligheid bij de installatie:

- Vermijd de installatie bij slecht weer, zoals sterke wind, regen en sneeuw; - Gebruik speciale bevestigingsgereedschappen (bijv. nylon banden, U-vormige spijkers) om te voorkomen dat de voorkomen dat het net eraf valt en ongelukken veroorzaakt.

2. Brandwaarschuwing:

- HDPE-materiaal is brandbaar, houd het uit de buurt van vuur en hittebronnen met een hoge temperatuur (zoals lasvonken, open vlammen);
- Vuurwerk in de buurt van het net is verboden. **3.**

Laadbepalingen:

- Hang geen zware voorwerpen op en klim er niet op, om te voorkomen dat het net scheurt;
- Wanneer de sneeuw te dik is, moet deze tijdig worden opgeruimd om te voorkomen dat er sneeuw valt. overbelasting en breuk.

4. Veiligheid van kinderen:

- De rand van het net moet stevig worden vastgezet om te voorkomen dat kinderen trekken en verstrikt raken, wat gevaar oplevert.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ACCESSORY LIST



Bungeeballen *5st



Kabelbinders *30st



Nylon touw *4st



Gebruiksaanwijzing *1st

PRODUCT OVERVIEW

HDPE-schaduwnetten worden geweven met een materiaal van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) en zijn zeer weerbestendig, UV-bestendig, bieden veel schaduw, zijn licht van gewicht en duurzaam. Ze worden veel gebruikt in:

- Landbouwteelt: kasschaduw, kaskoeling;
- Bouwplaats: stofdichte behuizing, tijdelijke zonwering;
- Buitenzonwering: binnenplaats, balkonzonwering;
- Tuinbouwbescherming: vorstbescherming van planten, bescherming tegen wind en zand.

PRODUCT PARAMETER

Model	SSZGB-02	SSZGB-03
Kleur	Bruin & Zwart	Zwart
Vorm	Rechthoek	
Hoofdmateriaal	Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)	
Schaduwverhouding	90%	
Productgrootte	8*12 voet	
Model	SSZGB-04	
Kleur	Zwart	
Vorm	Rechthoek	
Hoofdmateriaal	Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)	
Schaduwverhouding	90%	
Productgrootte	10*10 voet	
Model	SSZGB-05	SSZGB-06
Kleur	Bruin & Zwart	Zwart
Vorm	Rechthoek	
Hoofdmateriaal	Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)	
Schaduwverhouding	90%	
Productgrootte	10*12 voet	
Model	SSZGB-07	
Kleur	Beige Bruin & Zwart	
Vorm	Rechthoek	
Hoofdmateriaal	Hogedichtheidspolyethyleen (HDPE)	
Schaduwverhouding	90%	
Productgrootte	12*20 voet	

HOW TO USE

Stap 1: Selecteer de juiste maat van het productmodel en de hoeveelheid, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de scène.

--Meet de grootte volgens de werkelijke scènevereisten, wanneer

Bij het selecteren van de maaswijdte wordt aanbevolen om een marge van 5-10 cm aan te houden, die gemakkelijk te volgen is.

Stap 2: Het gaas bevestigen

--Hoogtebevestiging: gebruik nylon banden om het net aan de beugel of het frame vast te maken.

--Bovenophanging: telescopische verstelling met nylon touw of elastische bal.

Stap 3: Controleer de stevigheid

--Trek na installatie lichtjes aan het gaas om er zeker van te zijn dat het niet losraakt of kantelt.

MAINTENANCE METHOD

1. Dagelijkse reiniging:

-- Verwijder oppervlaktestof en vuil met een zachte borstel of waterpistool met lage druk;

-- Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een neutraal schoonmaakmiddel, verbied het gebruik hiervan van sterke zure/alkalische reinigingsmiddelen.

2. Langdurige opslag:

-- Vouw het product na demontage netjes op en bewaar het op een koele en droge plaats. --

Bewaar het product niet samen met scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.

3. Periodieke inspectie:

-- Controleer de vaste onderdelen elk kwartaal op corrosie en loszitten en vervang ze tijdig;

-- Ontdekte lokale schade kan worden hersteld door het plaatsen van een lapje stof op de hetzelfde materiaal of smeltijm.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Probleem Fenomenen Mogelijke Oorzaken	Oorzaak	Oplossing Tegenmaatregelen
Verbleken en broos worden van gaas	Langdurige UV-veroudering	Vervang door nieuw gaas, kies UV-versterkte modellen
Rand scheuren	Slechte bevestiging of sterke wind	Versterk de randen, gebruik kantenband
Doorhangend of los gaas	Geen vergoeding voor uitzetting of krimp tijdens de installatie	Opnieuw spannen en vastzetten, meer steunpunten toevoegen
Moeilijk te verwijderen oppervlaktevlekken	Verontreinigd met olie of chemicaliën	Gebruik een speciale reiniger voor plaatselijke behandeling
Geur	Nieuwe gaasfabriek heeft restgeur	Ventilatie en droging 2-3 dagen na de dissipatie

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Sjanghai 200000CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Bepert kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKUGGKLÄDER

**MODELL: SSZGB-02\SSZGB-03\SSZGB-04
SSZGB-05\SSZGB-06\ SSZGB-07**


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKUGGKLÄDER

SSZGB-02\ SSZGB-05

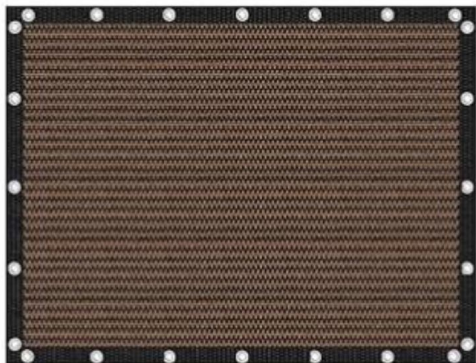

SSZGB-03\ SSZGB-04\ SSZGB-06

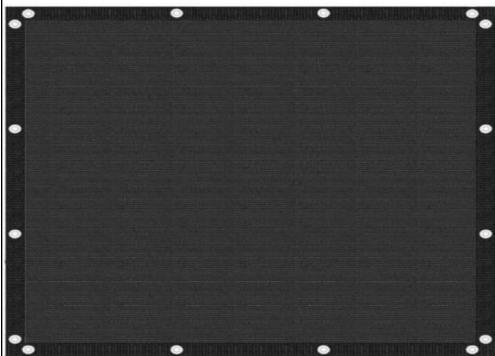

SSZGB-07



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Se till att läsa följande säkerhetstips före användning:

1. Installationssäkerhet:

- Undvik installation i dåligt väder som stark vind, regn och snö; - Använd speciella fixeringsverktyg (t.ex. nylonband, U-formade spikar) för att förhindra nät från att falla av och orsaka olyckor.

2. Brandvarning:

- HDPE-material är brandfarligt, håll borta från eld och högtemperaturvärmekällor (såsom svetsgnistor, öppen låga);
- Förbjud fyrverkerier nära nätet. **3.**

belastningsbegränsningar:

- Häng inte tunga föremål eller klättra, för att inte slita sönder nätet;
- När snön är för tjock behöver den rensas i tid för att förhindra överbelastning och brott.

4. Barns säkerhet:

- Nätkanten måste fästas ordentligt för att undvika barn dra och trassla in, vilket resulterar i fara.

SPARA DENNA MANUAL

ACCESSORY LIST



Bungee Balls *5 st



Dragkedja *30st



Nylonrep *4st



Bruksanvisning *1 st

PRODUCT OVERVIEW

HDPE-skuggnät är vävt med högdensitetspolyeten (HDPE) material, med stark väderbeständighet, UV-beständighet, hög skuggningsgrad, lätt och hållbar, etc. Det används ofta i:

- Jordbruksodling: växthusskuggning, växthuskylning;
- Byggarbetsplats: dammtät hölje, tillfälligt solskydd;
- Utomhus parasoll: innergård, balkong solskydd;
- Trädgårdsskydd: skydd mot frost, vind och sand.

PRODUCT PARAMETER

Modell	SSZGB-02	SSZGB-03
Färg	Brun & Svart	Svart
Form	Rektangel	
Huvudmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE)	
Skuggningsförhållande	90 %	
Produktstorlek	8*12 fot	
Modell	SSZGB-04	
Färg	Svart	
Form	Rektangel	
Huvudmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE)	
Skuggningsförhållande	90 %	
Produktstorlek	10*10 fot	
Modell	SSZGB-05	SSZGB-06
Färg	Brun & Svart	Svart
Form	Rektangel	
Huvudmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE)	
Skuggningsförhållande	90 %	
Produktstorlek	10*12 fot	
Modell	SSZGB-07	
Färg	Beige Brun & Svart	
Form	Rektangel	
Huvudmaterial	Högdensitetspolyeten (HDPE)	
Skuggningsförhållande	90 %	
Produktstorlek	12*20 fot	

HOW TO USE

Steg 1: Enligt den faktiska användningen av scenen för att välja motsvarande storlek på produktmodellen och kvantiteten.

-- Mät storleken enligt de faktiska scenkraven, när
att välja maskstorlek rekommenderas för att lämna en marginal på 5-10 cm, lätt att följa.

Steg 2: Fixa nätet

--Höjdfixering: använd nylonband för att binda fast nätet till fästet eller ramen; --

Topphängande: teleskopisk justering med nylonrep eller elastisk boll.

Steg 3: Kontrollera fastheten

-- Dra lätt i nätet efter installationen för att säkerställa att det inte lossnar eller lutar.

MAINTENANCE METHOD

1. Daglig rengöring:

-- Ta bort ytdamm och skräp med en mjuk borste eller

lågtrycksvattenpistol;

-- Envisa fläckar kan torkas av med neutralt rengöringsmedel, förbjud användningen
av starka sura/alkaliska rengöringsmedel.

2. Långtidsförvaring:

-- Vik ihop snyggt efter demontering och förvara på en sval och torr plats; --

Undvik samförvaring med vassa föremål för att förhindra repor.

3. Periodisk inspektion:

-- Kontrollera de fasta delarna kvartalsvis för korrosion och löshet och byt ut dem
i tid;

-- Upptäckta lokala skador kan repareras med lappsömmar
samma material eller smältlim.

COMMON PROBLEMS AND COUNTERMEASURES

Problem Fenomen Möjliga orsaker		Lösning Motåtgärder
Blekning och sprödhet av mesh	Långvarig UV-åldring	Ersätt med nytt nät, välj UV-förstärkta modeller
Kantslitning	Dålig fixering eller stark vind	Förstärk kanterna, använd kantband
Slappande eller löst nät	Ingen ersättning för expansion eller sammandragning under installationen	Spänn om och säkra, lägg till fler stödpunkter
Svårt att ta bort yttfläckar	Förorenad med olja eller kemikalier	Använd speciellt rengöringsmedel för lokal behandling
Odör	Ny nätfabriksresterlukt	Ventilation och torkning 2-3 dagar efter avfallet

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support