

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BIKE TRAINER

MODEL: HS-QX-003

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BIKE TRAINER

MODEL: HS-QX-003

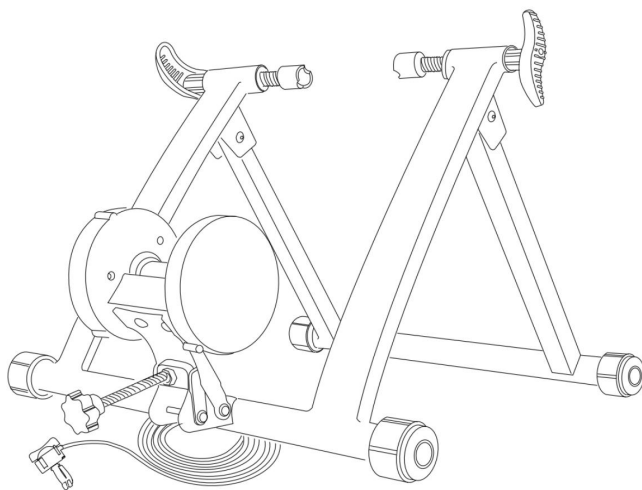

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

NOTICE

The product is suitable for bicycles with 26-to-29-inch wheels (Mountain Bike, 700C Road Bike and Fixed Gear Bicycle), and is more suitable for road bicycles or bicycles with smooth tires. When using mountain bikes, the running noise will be higher. It is recommended to place a yoga mat or carpet between the trainer and the ground to reduce noise.

Installation precautions

1. Install only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
2. Keep the installation area clean and well-lit.
3. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.

WARNING!

To prevent serious injury, securely install and use it according to manufacturer's instructions.

1. Incorrect installation can be dangerous.
2. Danger to older children if climbing over the product.
3. Never leave the toddler unattended when using this product.
4. Take care to avoid pinching at all joint locations.
5. Additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer or distributor.
6. Use as intended only.


DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the product safety rules. You can suffer serious personal injury if you use this product unsafely or incorrectly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DETAILED PRODUCT DESCRIPTION

Model	HS-QX-003
Suitable wheel size	26-29 in
Load-Bearing	265 lbs


PART LIST

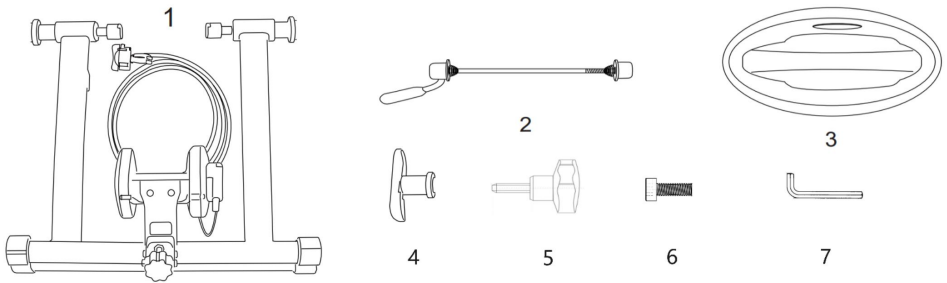


ITEM	DESCRIPTION	QTY	ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	Bike trainer body	1	5	Adjusting handle	1
2	Quick release lever	1	6	Hexagon socket bolt	2
3	Front tyre tray	1	7	Hexagon wrench	1
4	Rotating handle	2	8		

INSTALLATION



1. First, fully open the legs and place it on a flat and horizontal floor to ensure there are no obstacles and dangerous goods around. Pull the movable legs to the maximum angle and adjust the bottom foot pads to ensure the bike trainer is fixed and does not shake.

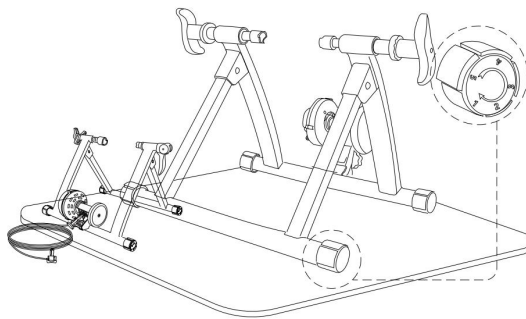

2. Insert the top of the tire pressure regulator into the top buckle groove of the resistance device and rotate it to the lowest position.
You can increase or decrease resistance by adjusting tire pressure regulator.

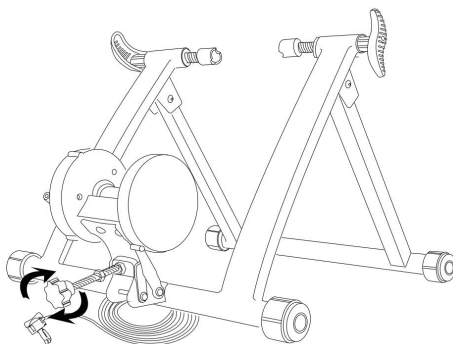


3. This installation step is suitable for users who need to replace the quick release lever. If you don't need to replace it, please ignore this item.
If the rear axle is not suitable for the bike trainer's two holders, pls disassemble bike rear axle and replace the Quick Release Skewer which is together with bike trainer. (Pls note that whether there's 1pc QR skewer together with the bike trainer depends on each order's requirement, it is not a necessary accessory.)

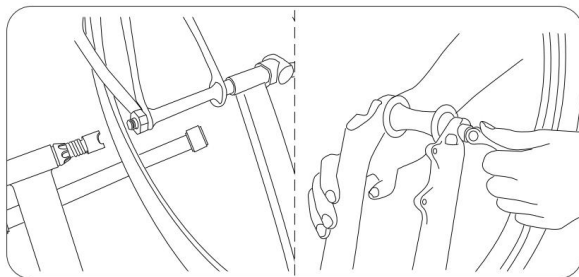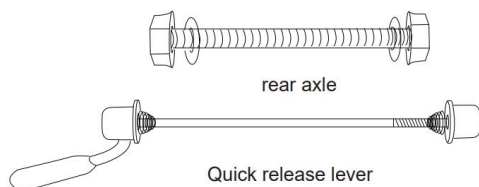


4. Install the two rotating handles on both sides of the top of the trainer body, insert the hexagonal bolts, and tighten them with the hexagonal wrench.

Pay attention to the flat position in the installation hole of the rotating handle, which needs to be aligned with the flat position at the installation shaft end for smooth installation.

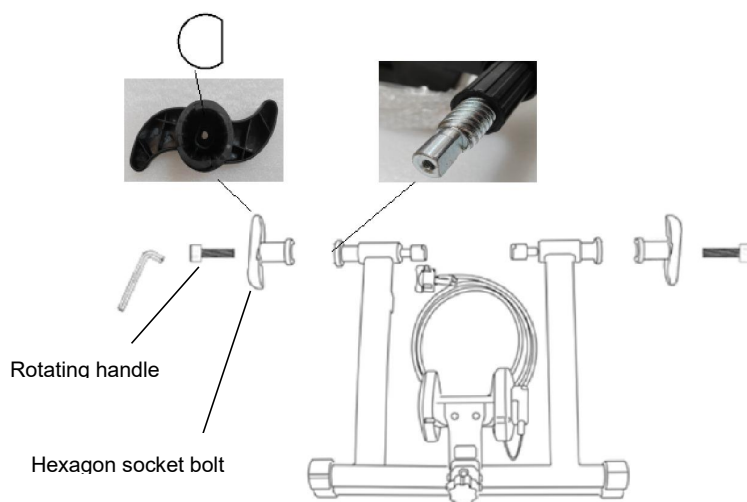


4. Hang the left side of the rear axle on the left bayonet of the bike trainer, tighten the left knob, and then tighten the locking knob to ensure the stability of the bike.

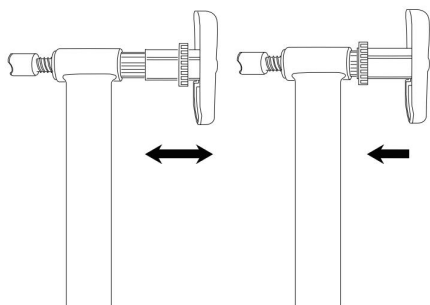


5. Put bike into the bike trainer, pull out the locking ring on the handle to open the handle, rotate the handle to adjust it suit for the bike axle length, let the axle get stuck in the handle bayonet. At the meantime need to adjust the handle on the other side slightly.


After adjustment, install the locking rings on both sides and snap them into place towards the inside.

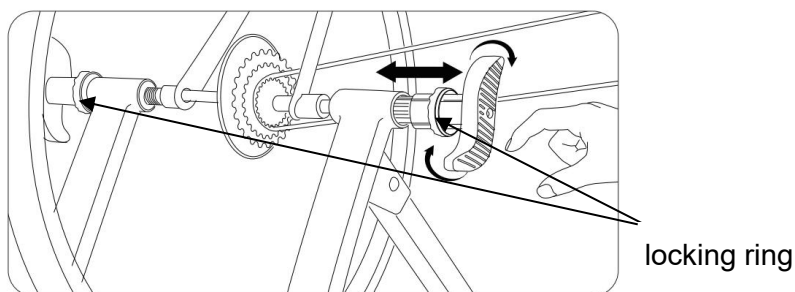


6. Installing the Tire Pressure Regulator Set, tighten it to touch the tire.

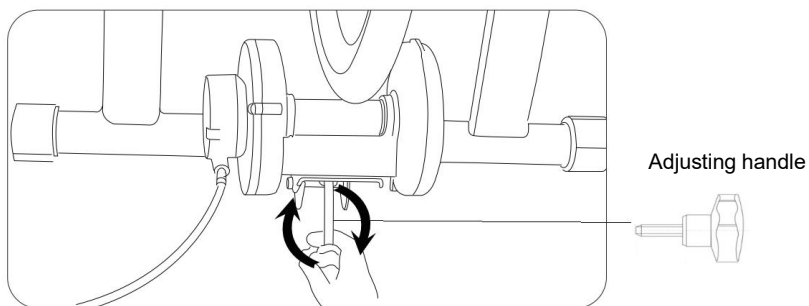

7. Install the magnetic pressure regulator on the handlebar, turn the knob to adjust the pressure

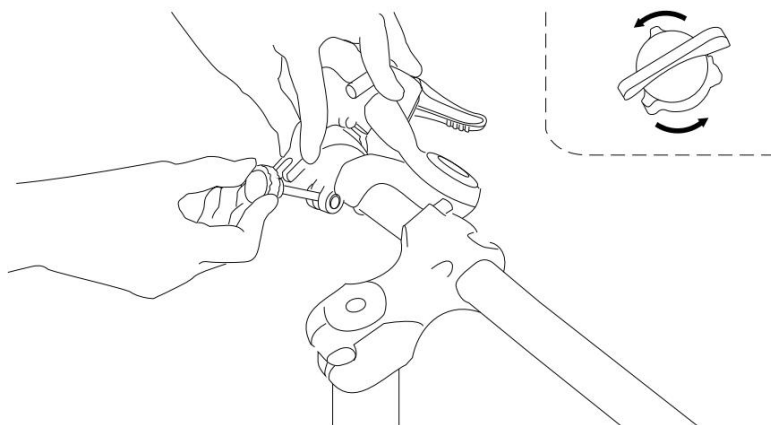

8. Front tyre tray Put the bike front wheel on the front wheel pad to effectively prevent the bike from swing inadvertently.

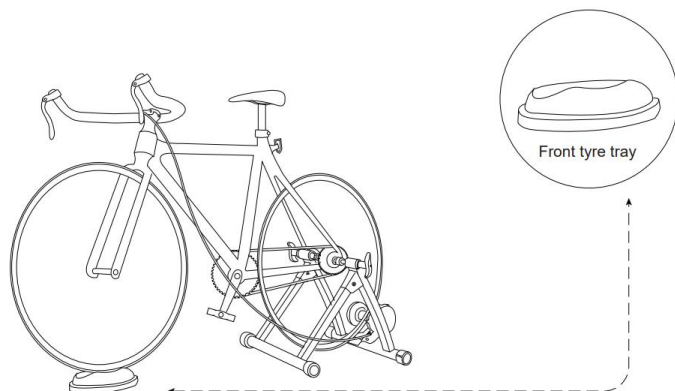

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENTRAÎNEUR DE VÉLO

MODÈLE : HS-QX-003

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENTRAÎNEUR DE VÉLO

MODÈLE : HS-QX-003

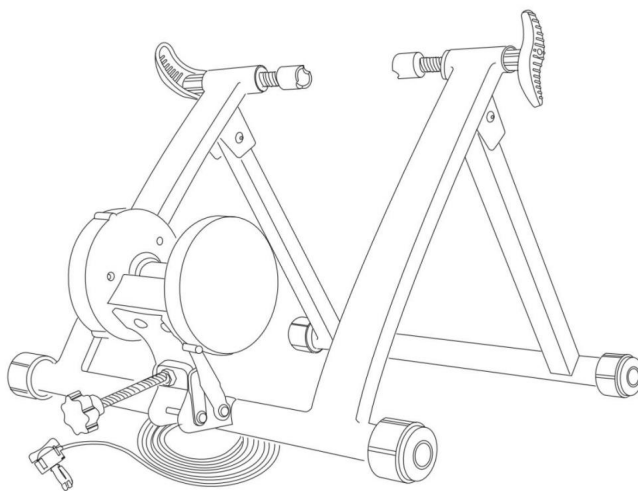

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVIS

Le produit convient aux vélos équipés de roues de 26 à 29 pouces (Mountain vélo, vélo de route 700C et vélo à pignon fixe), et convient mieux à vélos de route ou vélos à pneus lisses. Lorsque vous utilisez des VTT, le bruit de fonctionnement sera plus élevé. Il est recommandé de placer un tapis de yoga ou tapis entre le home trainer et le sol pour réduire le bruit.

Précautions d'installation

1. Installez uniquement selon ces instructions. Une mauvaise installation peut créer des dangers.
2. Gardez la zone d'installation propre et bien éclairée.
3. Ne pas installer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
4. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement installé

seulement.

AVERTISSEMENT!

Pour éviter des blessures graves, installez-le en toute sécurité et utilisez-le conformément aux instruction du fabricant.


1. Une installation incorrecte peut être dangereuse.
 2. Danger pour les enfants plus âgés s'ils grimpent sur le produit.
 3. Ne laissez jamais le tout-petit sans surveillance lorsque vous utilisez ce produit.
 4. Veillez à éviter tout pincement à tous les emplacements des joints.
 5. Les pièces supplémentaires ou de remplacement ne doivent être obtenues qu'auprès du fabricant ou distributeur.
 6. Utiliser uniquement comme prévu.
- NE PAS laisser le confort ou la familiarité avec le produit (obtenu grâce à une utilisation répétée) remplacer le strict respect des règles de sécurité des produits. Tu peux souffrir gravement blessures corporelles si vous utilisez ce produit de manière dangereuse ou incorrecte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PRODUIT

Modèle	HS-QX-003
Taille de roue appropriée	26-29 pouces
Porteur	265 livres

LISTE DES PIÈCES

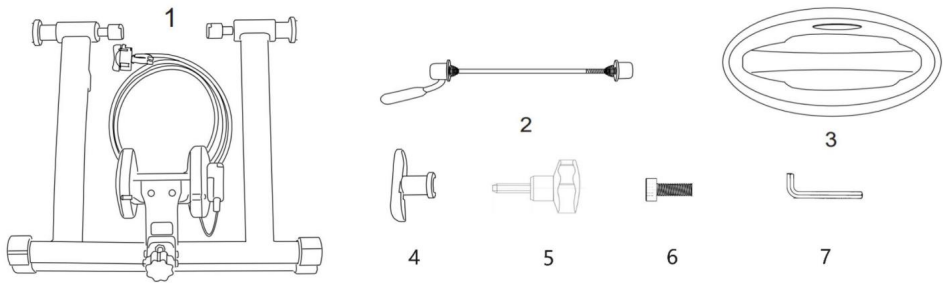


DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ	ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	
1	Corps d'entraîneur de vélo	1	5	Poignée de réglage	1
2	Levier de dégagement rapide	1	6	Boulon à six pans creux 2	
3	Plateau de pneu avant	1	7	Clé hexagonale 1	
4	Poignée rotative	2	8		

INSTALLATION

1. Tout d'abord, ouvrez complètement les pieds et placez-les sur un sol plat et horizontal pour assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ni de marchandises dangereuses à proximité.


Tirez les pieds mobiles à l'angle maximum et ajustez le pied inférieur

Coussinets pour garantir que le vélo d'entraînement est fixé et ne tremble pas.


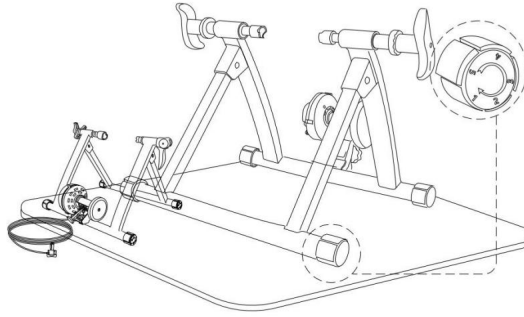


2. Insérez le haut du régulateur de pression des pneus dans la rainure de boucle supérieure du dispositif de résistance et faites-le pivoter vers la position la plus basse.

Vous pouvez augmenter ou diminuer la résistance en ajustant le régulateur de pression des pneus.

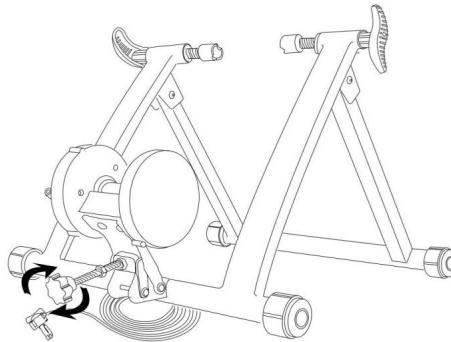


3. Cette étape d'installation convient aux utilisateurs qui doivent remplacer le levier de dégagement rapide. Si vous n'avez pas besoin de le remplacer, veuillez ignorer cet élément. Si l'essieu arrière ne convient pas aux deux supports du vélo d'entraînement, veuillez démonter l'essieu arrière du vélo et remplacer la brochette à dégagement rapide qui accompagne le vélo d'entraînement. (Les IP notent que le fait qu'il y ait 1 brochette QR avec l'entraîneur de vélo dépend des exigences de chaque commande, ce n'est pas un accessoire nécessaire.)

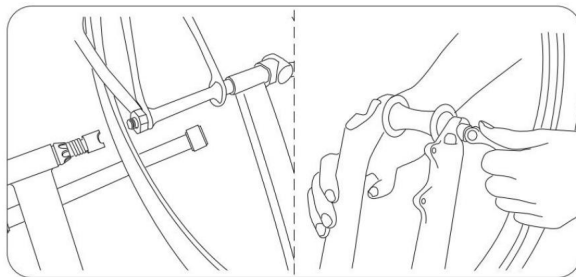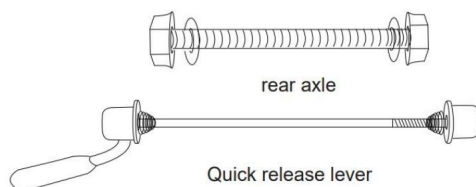


4) Installez les deux poignées rotatives des deux côtés du haut de l'entraîneur corps, insérez les boulons hexagonaux et serrez-les avec la clé hexagonale clé.

Faites attention à la position plate dans le trou d'installation du support rotatif. poignée, qui doit être alignée avec la position plate lors de l'installation

Extrémité d'arbre pour une installation en douceur.

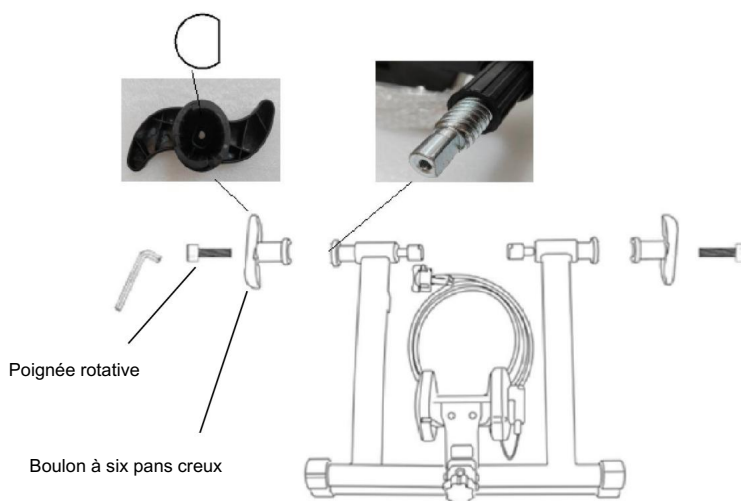


4. Accrochez le côté gauche de l'essieu arrière à la baïonnette gauche du vélo d'entraînement, serrez le bouton gauche, puis serrez le bouton de verrouillage pour assurer la stabilité du vélo.

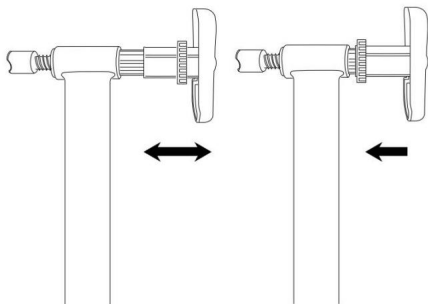


5. Mettez le vélo dans le vélo d'entraînement, retirez l'anneau de verrouillage de la poignée pour ouvrir la poignée, faites pivoter la poignée pour l'ajuster à la longueur de l'axe du vélo, laissez l'essieu rester coincé dans la baïonnette de la poignée. En attendant, il faut ajuster légèrement la poignée de l'autre côté.

Après le réglage, installez les anneaux de verrouillage des deux côtés et enclenchez-les vers l'intérieur.

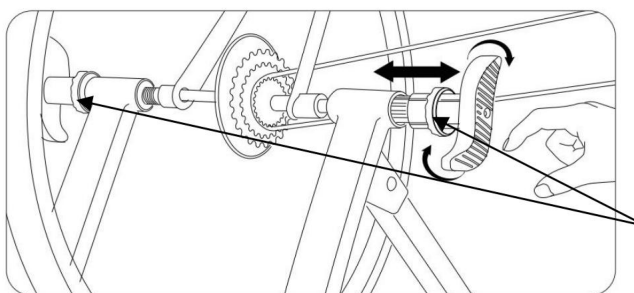


anneau de verrouillage


6. Lors de l'installation du régulateur de pression des pneus, serrez-le pour toucher le pneu.

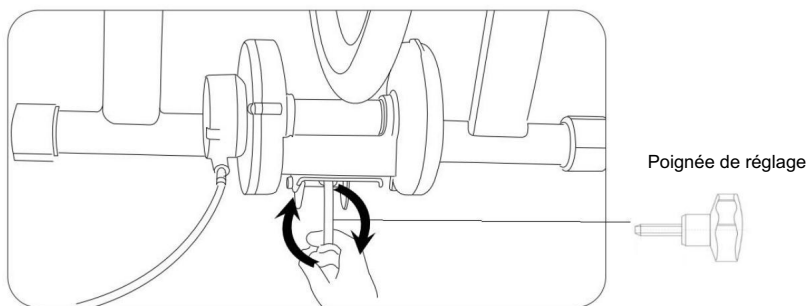

7. Installez le régulateur de pression magnétique sur le guidon, tournez le bouton pour régler la pression

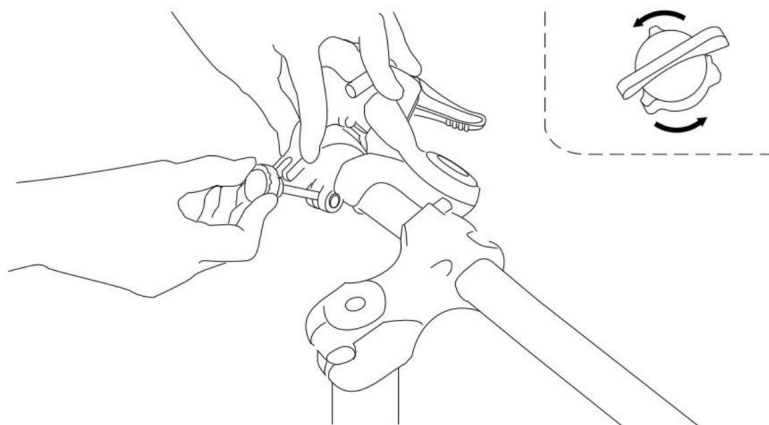

8. Plateau de pneu avant Placez la roue avant du vélo sur le coussinet de roue avant pour empêcher efficacement le vélo de basculer par inadvertance.

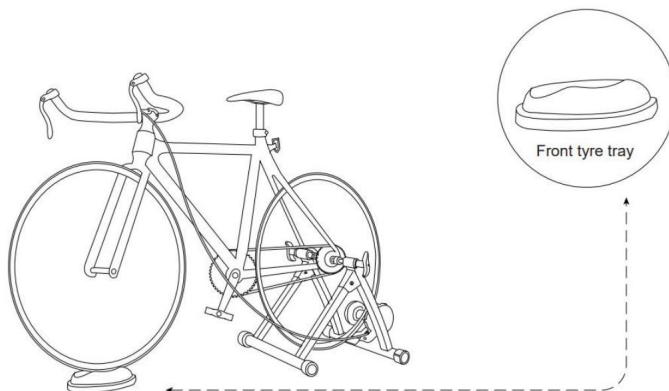

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven Technology

Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabrique en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

FAHRRADTRAINER

MODELL: HS-QX-003

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAHRRADTRAINER

MODELL: HS-QX-003

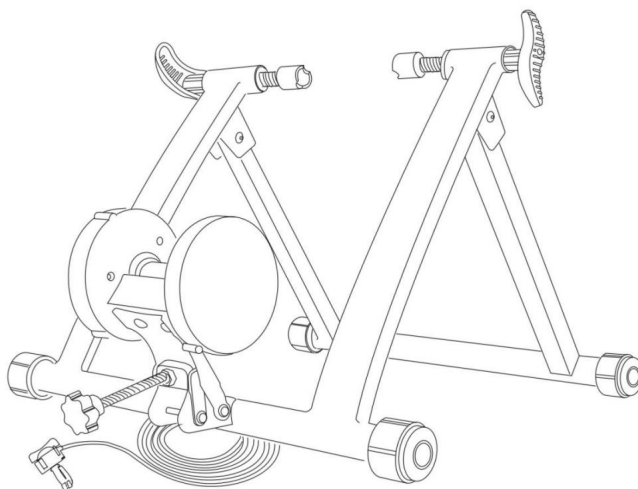

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

BEACHTEN

Das Produkt ist für Fahrräder mit 26 bis 29 Zoll großen Laufrädern (Mountainbike) geeignet (Fahrrad, 700C-Rennrad und Fixed-Gear-Fahrrad) und eignet sich besser für Rennräder oder Fahrräder mit glatten Reifen. Bei der Nutzung von Mountainbikes das Laufgeräusch wird höher sein. Es empfiehlt sich, eine Yogamatte bzw. Legen Sie einen Teppich zwischen Trainer und Boden, um den Lärm zu reduzieren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Nur gemäß dieser Anleitung installieren. Eine unsachgemäße Installation kann Gefahren schaffen.
2. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Nicht installieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen usw. stehen Medikamente.
4. Die Produkteigenschaften gelten für ein ordnungsgemäß und vollständig installiertes Produkt nur.

WARNUNG!

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, installieren und verwenden Sie es sicher gemäß Herstelleranweisungen.

1. Eine falsche Installation kann gefährlich sein.
2. Gefahr für ältere Kinder beim Übersteigen des Produkts.
3. Lassen Sie das Kleinkind bei der Verwendung dieses Produkts niemals unbeaufsichtigt.
4. Achten Sie darauf, dass es an allen Verbindungsstellen nicht eingeklemmt wird.
5. Der Bezug von Zusatz- oder Ersatzteilen erfolgt ausschließlich über den Hersteller oder Händler.
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Sorgen Sie NICHT dafür, dass Sie sich mit dem Produkt vertraut machen oder sich damit vertraut machen (durch wiederholten Gebrauch).

ersetzen Sie die strikte Einhaltung der Produktsicherheitsregeln. Sie können ernsthaft leiden


Es kann zu Personenschäden kommen, wenn Sie dieses Produkt unsicher oder falsch verwenden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

DETAILLIERTE PRODUKTBESCHREIBUNG

Modell	HS-QX-003
Passende Radgröße	26-29 Zoll
Belastbarkeit	265 Pfund


STÜCKLISTE

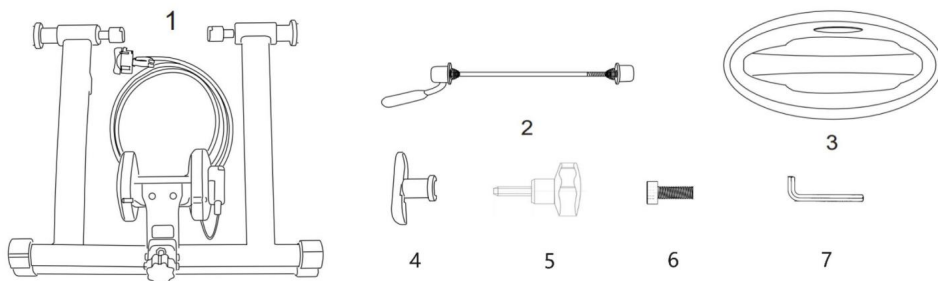

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Fahrradtrainer-Körper	1	5	Einstellgriff	1
2	Schnellspannhebel	1	6	Innensechskantschraube 2	
3	Vorderreifenablage	1	7	Sechskantschlüssel 1	
4	Drehbarer Griff	2	8		


INSTALLATION

1. Öffnen Sie zunächst die Beine vollständig und stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und horizontalen Boden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse und gefährlichen Güter in der Nähe befinden. Ziehen Sie die beweglichen Beine auf den maximalen Winkel und stellen Sie den unteren Fuß ein. Polster sorgen dafür, dass der Fahrradtrainer fixiert ist und nicht wackelt.

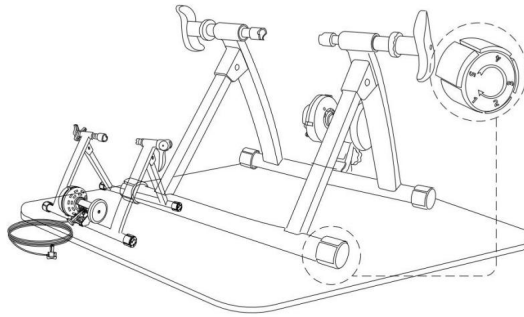



2. Führen Sie die Oberseite des Reifendruckreglers in die obere Schnallennut des Widerstandsgeräts ein und drehen Sie ihn in die unterste Position.

Sie können den Widerstand erhöhen oder verringern, indem Sie den Reifendruckregler einstellen.

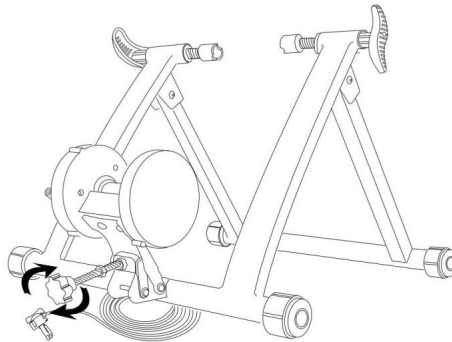

3. Dieser Installationsschritt ist für Benutzer geeignet, die den Schnellspannhebel ersetzen müssen. Wenn Sie es nicht ersetzen müssen, ignorieren Sie diesen Punkt bitte.


Wenn die Hinterachse nicht für die beiden Halterungen des Fahrradtrainers geeignet ist, zerlegen Sie bitte die Hinterachse des Fahrrads und ersetzen Sie den Schnellspanner, der zusammen mit dem Fahrradtrainer geliefert wird. (Pis beachten, dass es von den Anforderungen der jeweiligen Bestellung abhängt, ob ein 1-teiliger QR-Spieß zusammen mit dem Fahrradtrainer mitgeliefert wird, es sich jedoch nicht um ein notwendiges Zubehör handelt.)

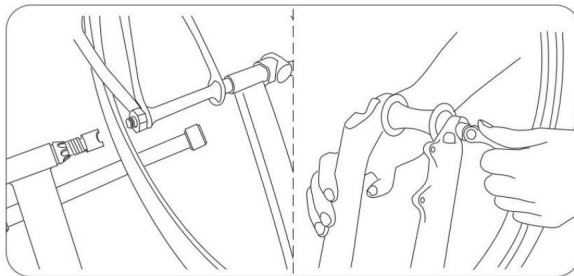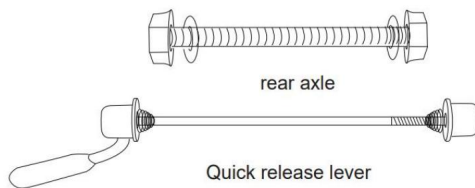


4. Bringen Sie die beiden Drehgriffe auf beiden Seiten der Oberseite des Trainers an Gehäuse, setzen Sie die Sechskantschrauben ein und ziehen Sie diese mit den Sechskantschrauben fest Schlüssel.

Achten Sie auf die flache Lage im Montageloch des Drehteils

Griff, der bei der Installation auf die flache Position ausgerichtet sein muss Wellenende für eine reibungslose Installation.

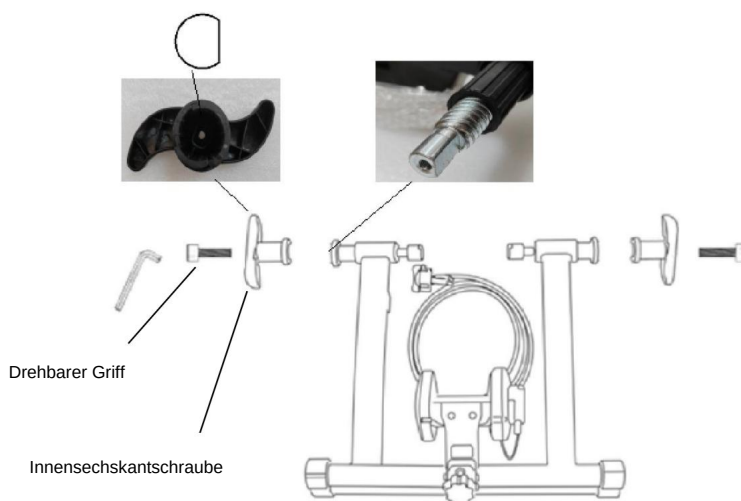


4. Hängen Sie die linke Seite der Hinterachse an das linke Bajonett des Fahrradtrainers, ziehen Sie den linken Knopf fest und ziehen Sie dann den Verriegelungsknopf fest, um die Stabilität des Fahrrads zu gewährleisten.

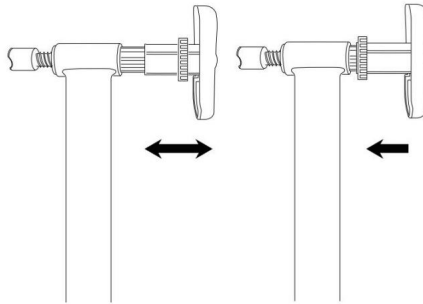


5. Setzen Sie das Fahrrad in den Fahrradtrainer, ziehen Sie den Sicherungsring am Griff heraus, um den Griff zu öffnen, drehen Sie den Griff, um ihn an die Achslänge des Fahrrads anzupassen, und lassen Sie die Achse im Bajonett des Griffs stecken. In der Zwischenzeit muss der Griff auf der anderen Seite leicht angepasst werden.


Nach der Einstellung die Sicherungsringe auf beiden Seiten montieren und nach innen einrasten lassen.

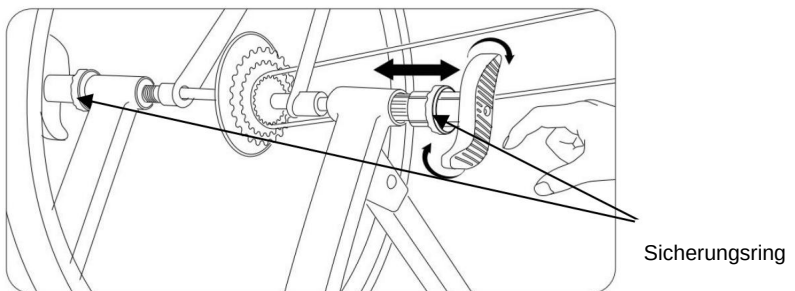


6. Installieren Sie den Reifendruckreglersatz und ziehen Sie ihn fest, bis er den Reifen berührt.

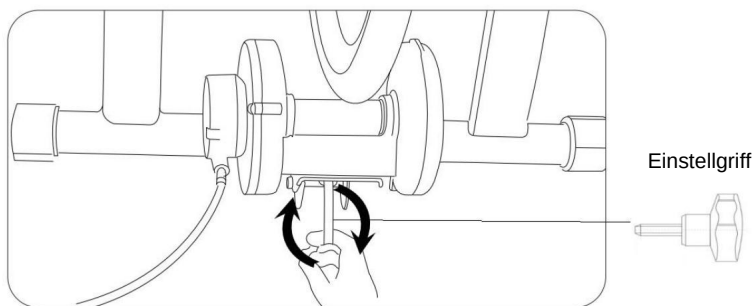

7. Installieren Sie den magnetischen Druckregler am Lenker und drehen Sie den Knopf, um den Druck einzustellen

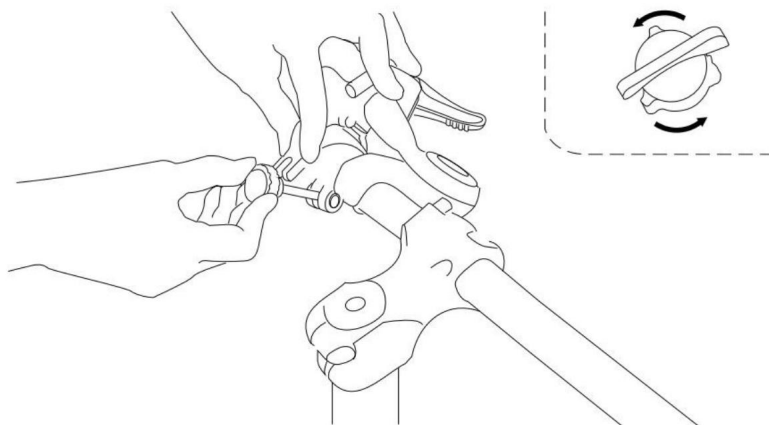

8. Vorderreifenablage Legen Sie das Vorderrad des Fahrrads auf die Vorderradauflage, um ein unbeabsichtigtes Schwingen des Fahrrads effektiv zu verhindern.

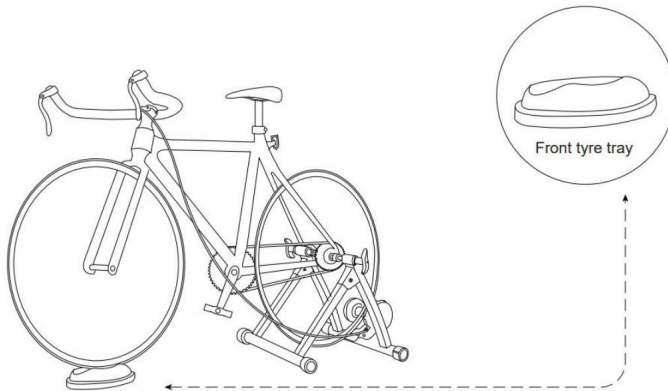

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS: SIHAO

PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert in die USA:**

Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ALLENATORE DI BICI

MODELLO: HS-QX-003

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALLENATORE DI BICI

MODELLO: HS-QX-003

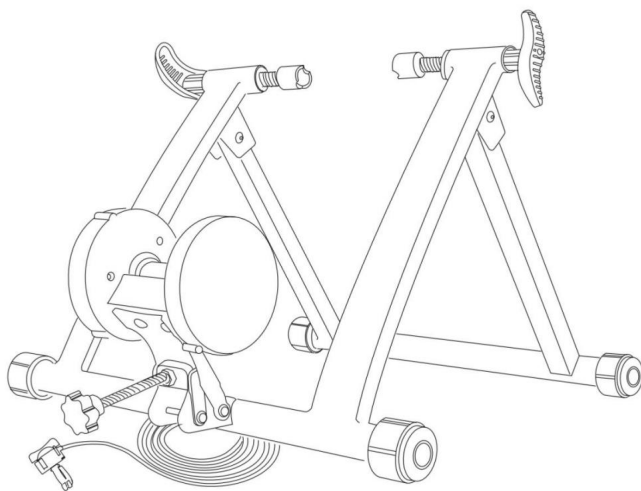

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVISO

Il prodotto è adatto per biciclette con ruote da 26 a 29 pollici (Mountain bici da corsa, bici da strada 700C e bicicletta a scatto fisso) ed è più adatta per biciclette da strada o biciclette con pneumatici lisci. Quando si utilizzano le mountain bike, il rumore di funzionamento sarà più alto. Si consiglia di posizionare un tappetino da yoga o tappeto tra il trainer e il terreno per ridurre il rumore.

Precauzioni per l'installazione

1. Installare solo seguendo queste istruzioni. L'installazione impropria può creare pericoli.
2. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
3. Non installare in caso di stanchezza o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco.
4. Le funzionalità del prodotto si applicano al prodotto installato correttamente e completamente soltanto.

AVVERTIMENTO!

Per evitare lesioni gravi, installarlo in modo sicuro e utilizzarlo secondo istruzioni del produttore.

1. Un'installazione errata può essere pericolosa.
2. Pericolo per i bambini più grandi se si scavalca il prodotto.
3. Non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo di questo prodotto.
4. Fare attenzione a evitare pizzicature in tutti i punti dei giunti.
5. Parti aggiuntive o di ricambio potranno essere ottenute esclusivamente da produttore o distributore.
6. Utilizzare solo come previsto.


NON lasciare che il comfort o la familiarità con il prodotto (acquisiti dall'uso ripetuto) sostituire il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza del prodotto. Puoi soffrire seriamente lesioni personali se si utilizza questo prodotto in modo non sicuro o non corretto.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

Modello	HS-QX-003
Misura della ruota adatta	26-29 pollici
Portante	265 libbre

ELENCO PARTI

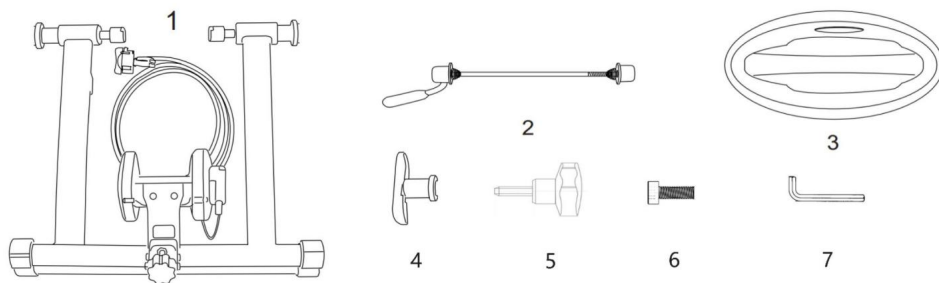


DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ
1 Corpo da allenamento per bici	1	5 Maniglia di regolazione	1
2 Leva di sgancio rapido	1	6 Bullone a esagono incassato 2	
3 Vassoio per pneumatici anteriori	1	7 Chiave esagonale 1	
4 Maniglia rotante	2	8	

INSTALLAZIONE


1. Innanzitutto, aprire completamente le gambe e posizionarlo su un pavimento piatto e orizzontale assicurarsi che non vi siano ostacoli e merci pericolose nelle vicinanze.

Tirare le gambe mobili all'angolazione massima e regolare il piedino inferiore cuscinetti per garantire che il trainer per bicicletta sia fissato e non si muova.

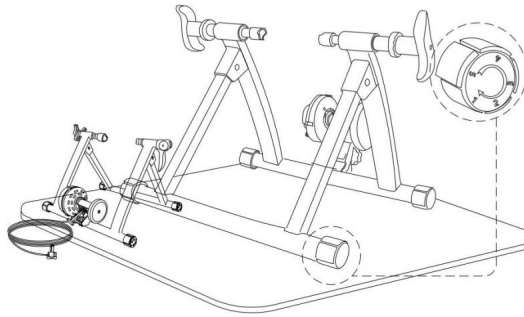



2. Inserire la parte superiore del regolatore di pressione del pneumatico nella scanalatura superiore della fibbia del dispositivo di resistenza e ruotarlo nella posizione più bassa.

È possibile aumentare o diminuire la resistenza regolando il regolatore di pressione dei pneumatici.

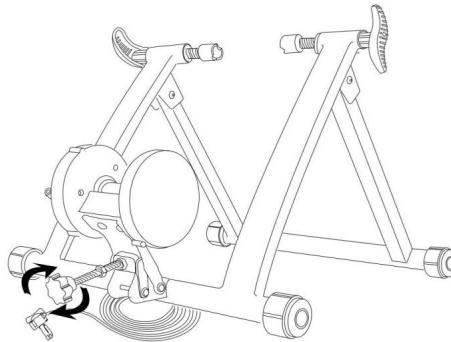


3. Questa fase di installazione è adatta agli utenti che necessitano di sostituire la leva di sgancio rapido. Se non è necessario sostituirlo, ignora questo elemento.

Se l'asse posteriore non è adatto ai due supporti del trainer per bicicletta, smontare l'asse posteriore della bicicletta e sostituire il perno a sgancio rapido che è insieme al trainer per bicicletta. (Gli investigatori privati notano che la presenza di 1 spiedo QR insieme al trainer per bici dipende dai requisiti di ciascun ordine, non è un accessorio necessario.)

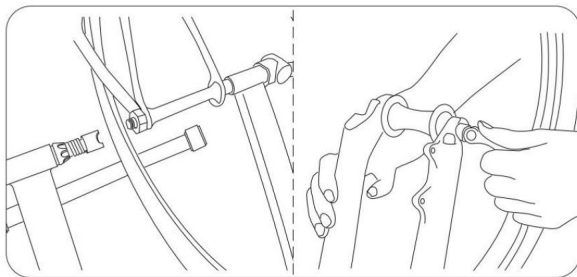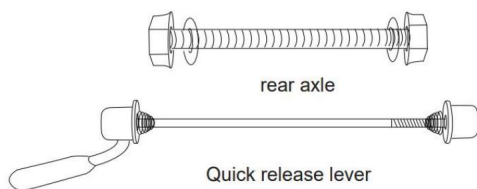


4) Installare le due maniglie rotanti su entrambi i lati della parte superiore del trainer corpo, inserire i bulloni esagonali e serrarli con l'esagonale chiave inglese.

Prestare attenzione alla posizione piatta nel foro di installazione del rotante maniglia, che deve essere allineata con la posizione piatta durante l'installazione estremità dell'albero per un'installazione fluida.

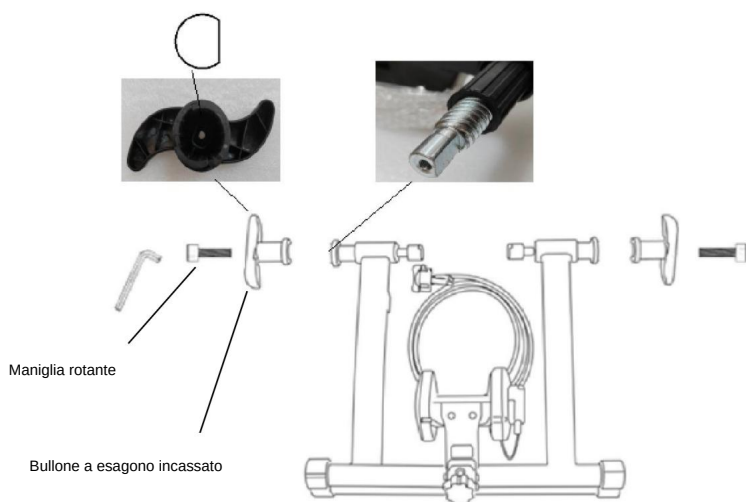


4. Appendere il lato sinistro dell'asse posteriore alla baionetta sinistra del bike trainer, serrare la manopola sinistra, quindi serrare la manopola di bloccaggio per garantire la stabilità della bicicletta.

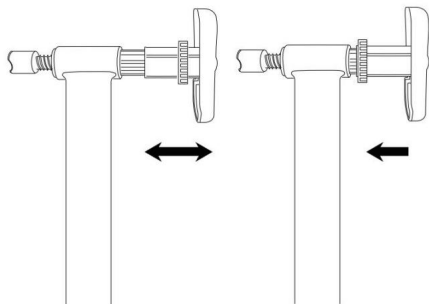


5. Metti la bici nel trainer per bici, tira fuori l'anello di bloccaggio sulla maniglia per aprire la maniglia, ruota la maniglia per adattarla alla lunghezza dell'asse della bici, lascia che l'asse rimanga incastrato nella baionetta della maniglia. Nel frattempo è necessario regolare leggermente la maniglia sull'altro lato.


Dopo la regolazione, installare gli anelli di bloccaggio su entrambi i lati e farli scattare in posizione verso l'interno.

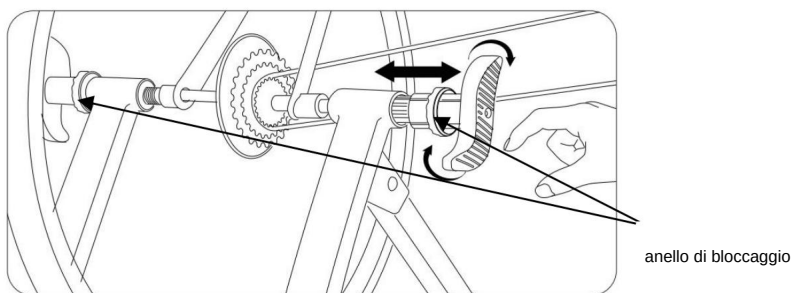


6. Installazione del set regolatore di pressione degli pneumatici, serrarlo fino a toccare lo pneumatico.

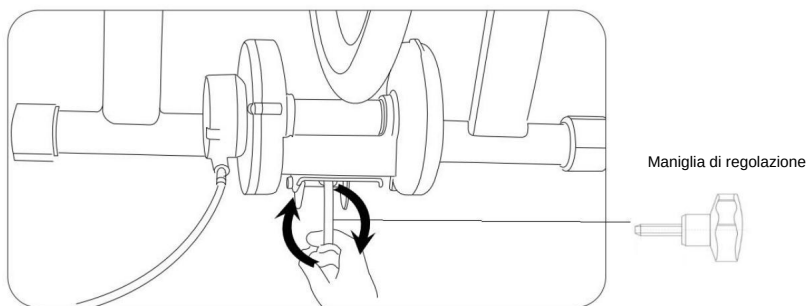

7. Installare il regolatore di pressione magnetico sul manubrio, ruotare la manopola per regolare la pressione

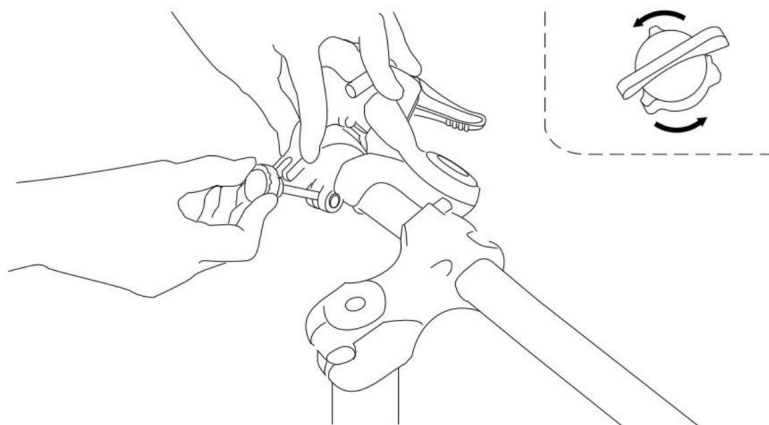

8. Ripiano per ruota anteriore Posizionare la ruota anteriore della bicicletta sul relativo cuscinetto per evitare che la bicicletta oscilli inavvertitamente.

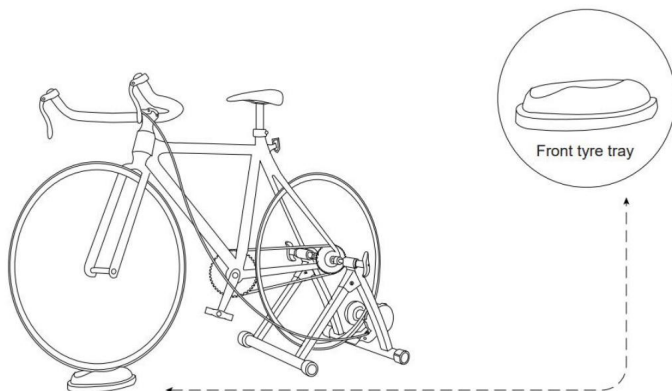


Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato

in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati

Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd

Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni

Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ENTRENADOR DE BICICLETA

MODELO: HS-QX-003

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENTRENADOR DE BICICLETA

MODELO: HS-QX-003

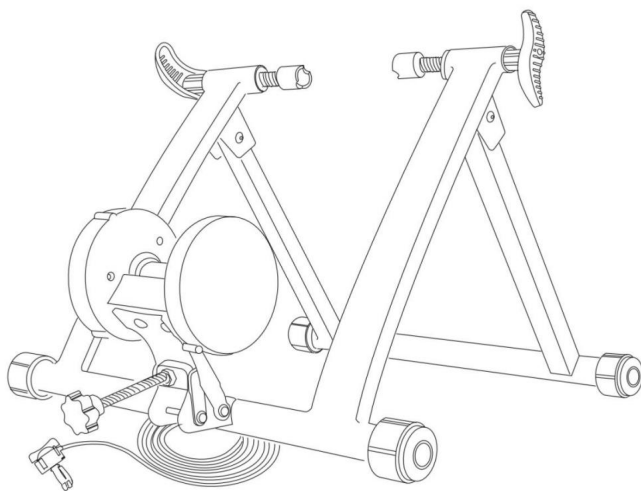

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

AVISO

El producto es adecuado para bicicletas con ruedas de 26 a 29 pulgadas (montaña bicicleta de carretera 700C y bicicleta de piñón fijo), y es más adecuada para bicicletas de carretera o bicicletas con neumáticos lisos. Al utilizar bicicletas de montaña, el ruido de funcionamiento será mayor. Se recomienda colocar una estera de yoga o alfombra entre el entrenador y el suelo para reducir el ruido.

Precauciones de instalación

1. Instálelo únicamente según estas instrucciones. Una instalación inadecuada puede crear peligros.
2. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
3. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
4. Las capacidades del producto se aplican al producto correctamente y completamente instalado solo.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones graves, instálelo y utilícelo de forma segura según las Instrucciones del fabricante.

1. La instalación incorrecta puede ser peligrosa.
2. Peligro para niños mayores si trepan por encima del producto.
3. Nunca deje al niño desatendido cuando utilice este producto.
4. Tenga cuidado de evitar pellizcos en todas las juntas.
5. Las piezas adicionales o de repuesto sólo se obtendrán del fabricante o distribuidor.
6. Úselo únicamente según lo previsto.


NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (obtenida por el uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad del producto. Puedes sufrir graves Lesiones personales si utiliza este producto de forma insegura o incorrecta.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

Modelo	HS-QX-003
Tamaño de rueda adecuado	26-29 pulgadas
Cargar los portes	265 libras

LISTA DE

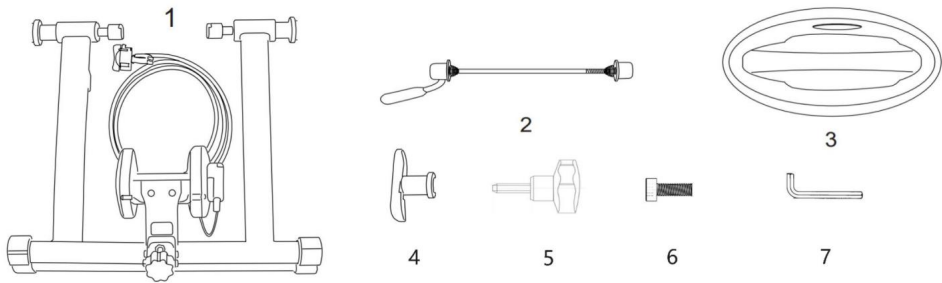

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD
1	1	5	1
2	1	6	
3	1	7	
4	2	8	


INSTALACIÓN

1. Primero, abra completamente las patas y colóquelas sobre un piso plano y horizontal para

Asegúrese de que no haya obstáculos ni mercancías peligrosas alrededor.


Tire de las patas móviles hasta el ángulo máximo y ajuste el pie inferior.

almohadillas para orejas para asegurar que el entrenador de bicicleta esté fijo y no se mueva.

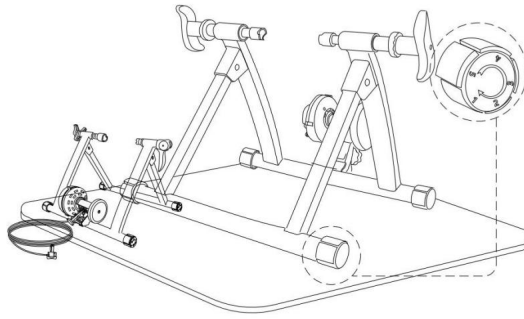



2. Inserte la parte superior del regulador de presión de los neumáticos en la ranura de la hebilla superior del dispositivo de resistencia y gírelo hasta la posición más baja.

Puede aumentar o disminuir la resistencia ajustando el regulador de presión de los neumáticos.

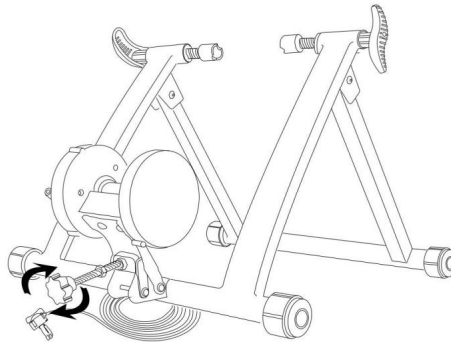

3. Este paso de instalación es adecuado para usuarios que necesitan reemplazar la palanca de liberación rápida. Si no necesita reemplazarlo, ignore este artículo.

Si el eje trasero no es adecuado para los dos soportes del entrenador de bicicleta, desmonte el eje trasero de la bicicleta y reemplace el pincho de liberación rápida que se encuentra junto con el entrenador de bicicleta. (Las PI tienen en cuenta que si hay 1 brocheta QR junto con el entrenador de bicicleta depende de los requisitos de cada pedido, no es un accesorio necesario).

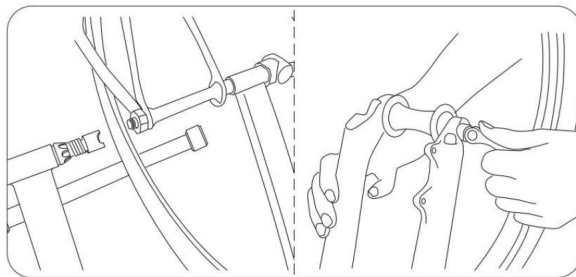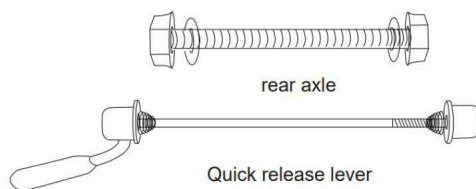


4 Instale las dos manijas giratorias a ambos lados de la parte superior del entrenador. cuerpo, introduzca los tornillos hexagonales y apriételos con las tuercas hexagonales. llave inglesa.


Preste atención a la posición plana en el orificio de instalación del giratorio.

Mango, que debe estar alineado con la posición plana en la instalación.

Extremo del eje para una instalación suave.

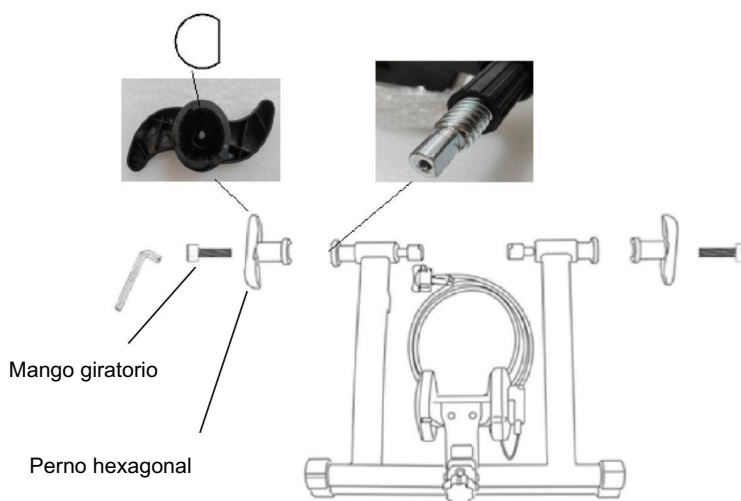


4. Cuelgue el lado izquierdo del eje trasero en la bayoneta izquierda del entrenador de bicicleta, apriete la perilla izquierda y luego apriete la perilla de bloqueo para garantizar la estabilidad de la bicicleta.

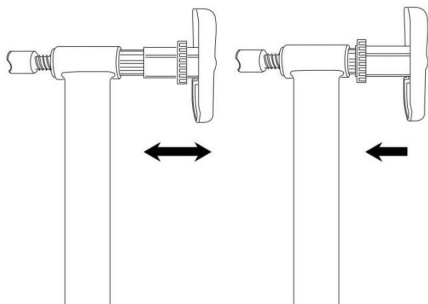


5. Coloque la bicicleta en el entrenador de bicicletas, extraiga el anillo de bloqueo del mango para abrirlo, gire el mango para ajustarlo a la longitud del eje de la bicicleta y deje que el eje se atasque en la bayoneta del mango. Mientras tanto, es necesario ajustar ligeramente el mango del otro lado.


Después del ajuste, instale los anillos de bloqueo en ambos lados y encájelos en su lugar hacia el interior.

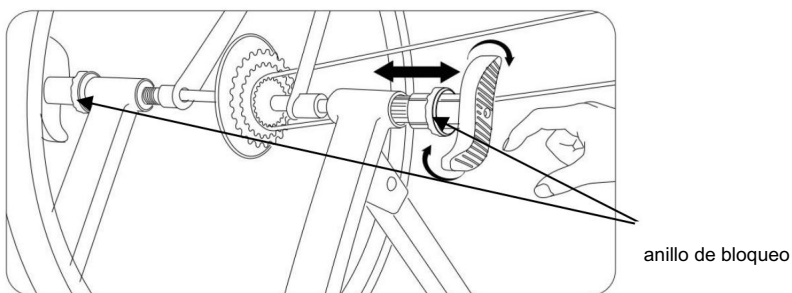


6. Al instalar el juego de regulador de presión de neumáticos, apriételo para que toque el neumático.

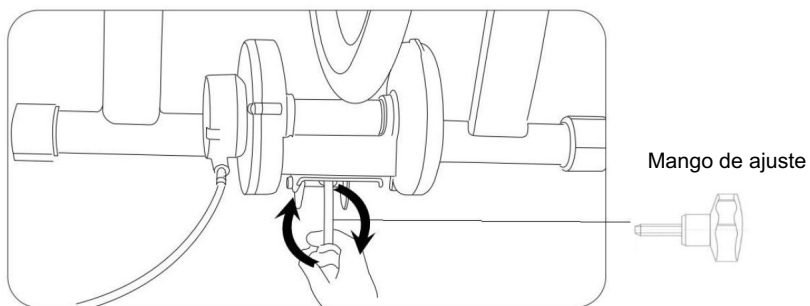

7. Instale el regulador de presión magnético en el manillar, gire la perilla para ajustar la presión.

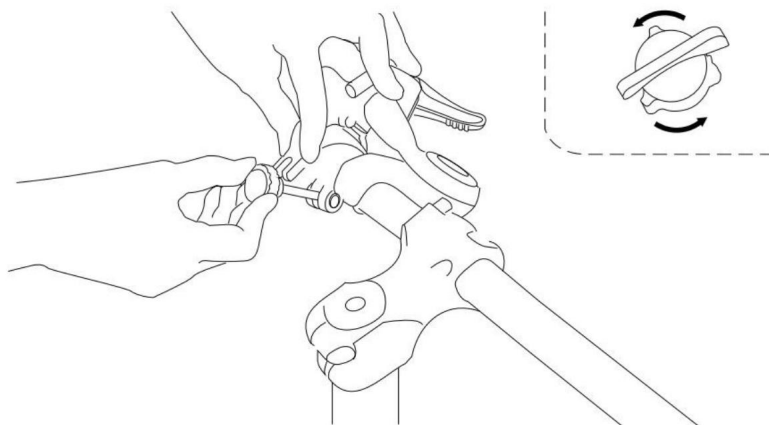


8. Bandeja para neumáticos delanteros Coloque la rueda delantera de la bicicleta sobre la almohadilla de la rueda delantera para evitar eficazmente que la bicicleta se balancee inadvertidamente.

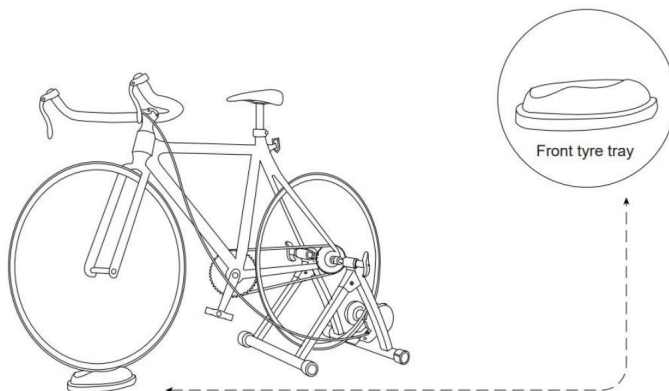

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

TRENER ROWEROWY

MODEL: HS-QX-003

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRENER ROWEROWY

MODEL: HS-QX-003

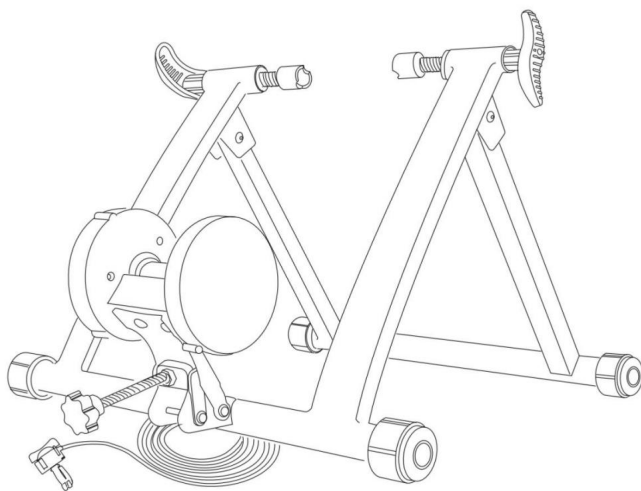

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

OGŁOSZENIE

Produkt nadaje się do rowerów z kołami od 26 do 29 cali (Mountain Rower, rower szosowy 700C i rower z ostrym przełożeniem) i jest bardziej odpowiedni rowery szosowe lub rowery z gładkimi oponami. Korzystając z rowerów górskich, hałas podczas pracy będzie wyższy. Zaleca się umieszczenie maty do jogi lub dywan pomiędzy trenerem a podłożem, aby zmniejszyć hałas.

Środki ostrożności dotyczące instalacji

1. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja może stwarzać zagrożenia.
2. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i dobrze oświetlone.
3. Nie instaluj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
4. Możliwości produktu dotyczą prawidłowo i całkowicie zamontowanego produktu tylko.

OSTRZEŻENIE!

Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy go bezpiecznie zainstalować i używać zgodnie z Instrukcją producenta.

1. Nieprawidłowa instalacja może być niebezpieczna.
2. Zagrożenie dla starszych dzieci w przypadku wspinania się po produkcie.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z tego produktu.
4. Uważaj, aby uniknąć uszczyknięcia we wszystkich miejscach stawów.
5. Części dodatkowe lub zamienne można nabyć wyłącznie od producentem lub dystrybutorem.

6. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


NIE pozwól, aby komfort lub znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego użycia) zastępować ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa produktu. Możesz poważnie cierpieć obrażenia ciała w przypadku korzystania z tego produktu w sposób niebezpieczny lub nieprawidłowy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

Model	HS-QX-003
Odpowiedni rozmiar koła	26-29 cali
Nośność	265 funtów


LISTA CZĘŚCI

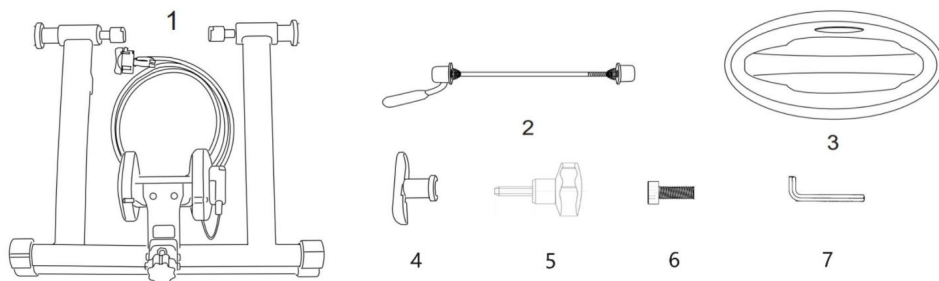

OPIS PRZEDMIOTU	ILUŚĆ	OPIS ELEMENTU	ILUŚĆ
1 Korpus trenera rowerowego	1	5 Regulacja uchwytu	1
2 Dźwignia szybkiego zwalniania	1	6 Śruba z gniazdem sześciokątnym	2
3 Przednia półka na opony	1	7 Klucz sześciokątny 1	
4 Obrotowy uchwyt	2	8	


INSTALACJA

1. Najpierw całkowicie rozsuń nogi i umieść je na płaskiej, poziomej podłodze upewnić się, że w pobliżu nie ma przeszkód ani towarów niebezpiecznych. Rozciągnij ruchome nóżki pod maksymalnym kątem i wyreguluj dolną stopkę podkładki zapewniające zamocowanie trenera i brak drgań.


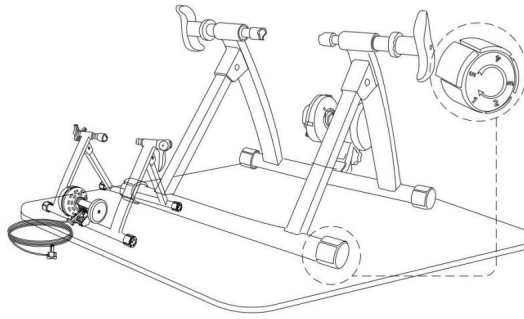


2. Włóż górną część regulatora ciśnienia w oponach w górny rowek klamry urządzenia oporowego i obróć go do najniższego położenia.

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć opór, regulując regulator ciśnienia w oponach.

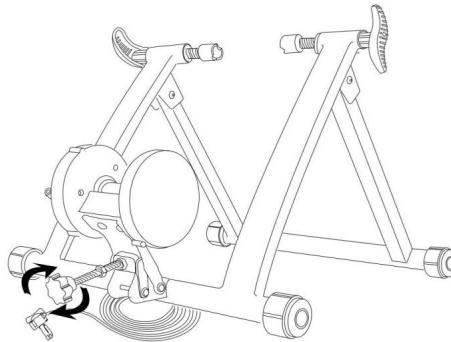


3. Ten etap instalacji jest odpowiedni dla użytkowników, którzy muszą wymienić dźwignię szybkiego zwalniania. Jeśli nie musisz go wymieniać, zignoruj ten element. Jeśli tylna oś nie pasuje do dwóch uchwytów trenażera, zdemontuj tylną oś roweru i wymień szybkozłączkę, która jest dołączona do trenażera. (Instruktorzy zauważają, że to, czy w zestawie z trenażerem rowerowym znajduje się 1 szt. szpikulca QR, zależy od wymagań każdego zamówienia i nie jest to konieczne akcesorium.)

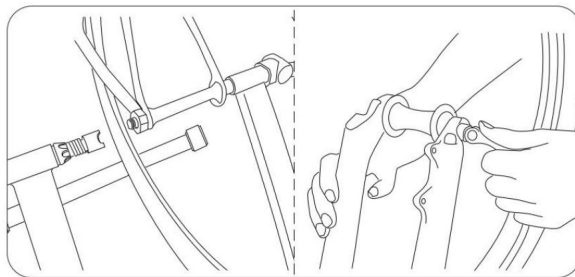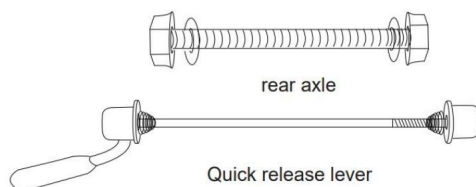


4. Zamontuj dwa obrotowe uchwyty po obu stronach górnej części trenażera korpusu, włóż śruby sześciokątne i dokręć je sześciokątem klucz.

Zwróć uwagę na płaskie położenie w otworze montażowym elementu obrotowego uchwyty, który należy dopasować do położenia płaskiego podczas instalacji końcówka wału zapewniająca płynny montaż.

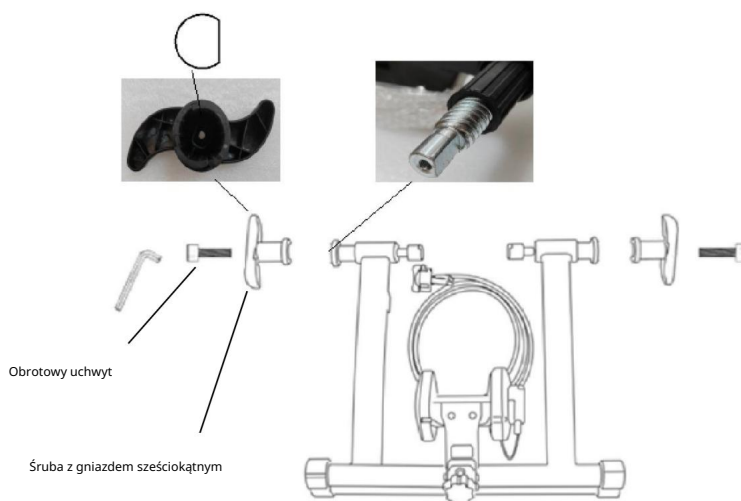


4. Zawieś lewą stronę tylnej osi na lewym bagnecie trenażera, dokręć lewe pokrętło, a następnie dokręć pokrętło blokujące, aby zapewnić stabilność roweru.

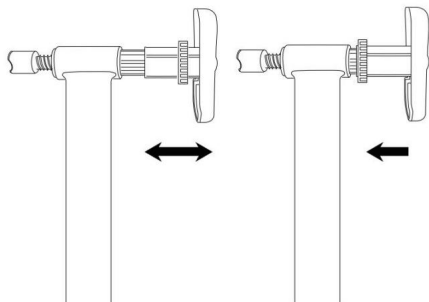


5. Włóż rower do trenażera, wyciągnij pierścień blokujący z uchwytu, aby otworzyć uchwyt, obróć uchwyt, aby dostosować go do długości osi roweru, pozwól, aby oś utknęła w bagnecie uchwytu. W międzyczasie należy lekko wyregulować uchwyt po drugiej stronie.


Po regulacji zamontuj pierścienie blokujące po obu stronach i zatrzaśnij je w kierunku do wewnątrz.

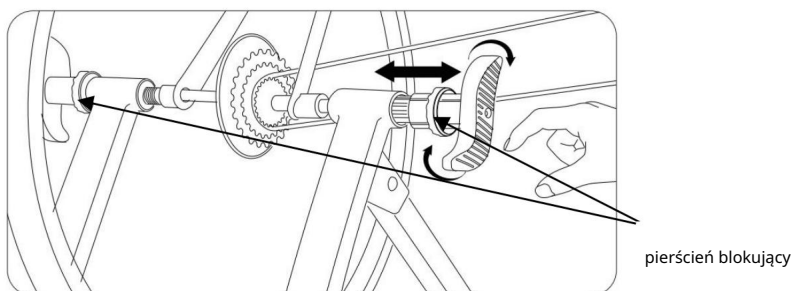


6. Instalując zestaw regulatora ciśnienia w oponach, dokręć go tak, aby dotykał opony.

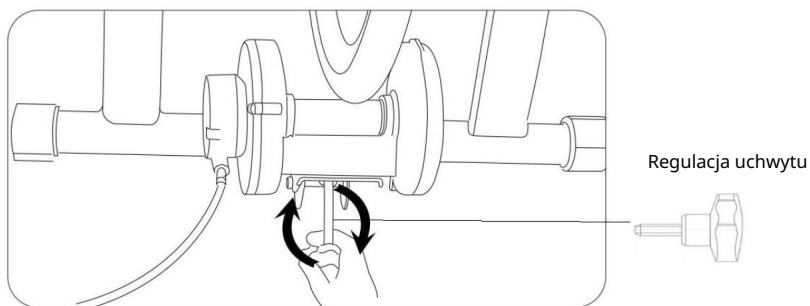

7. Zamontuj magnetyczny regulator ciśnienia na kierownicy, obróć pokrętło, aby wyregulować ciśnienie

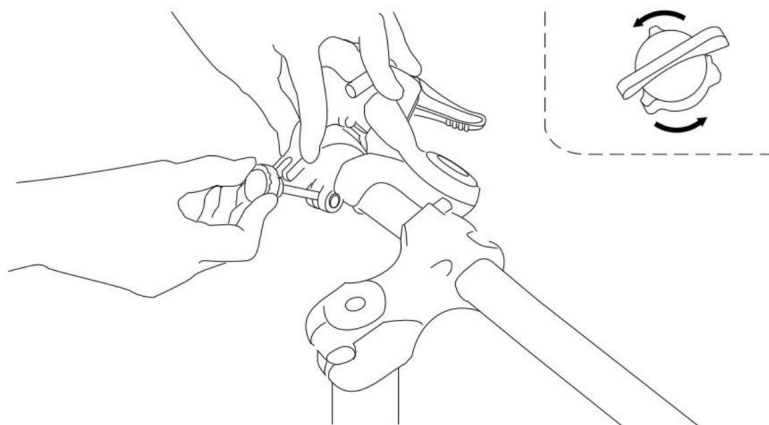

8. Tacka na przednie koło Umieść przednie koło roweru na podkładce przedniego koła, aby skutecznie zapobiec niezamierzonemu kołysaniu się roweru.

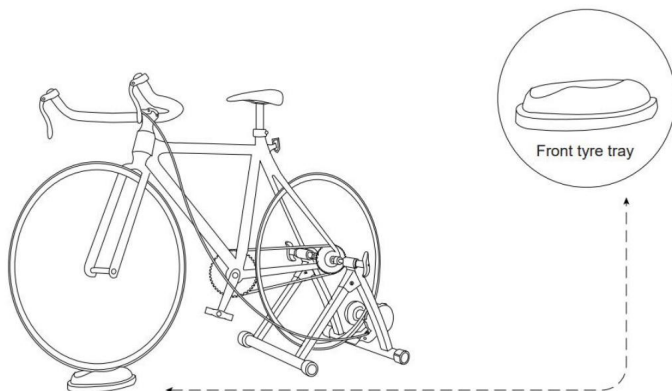

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite

250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FIETSTRAINER

MODEL: HS-QX-003

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIETSTRAINER

MODEL: HS-QX-003

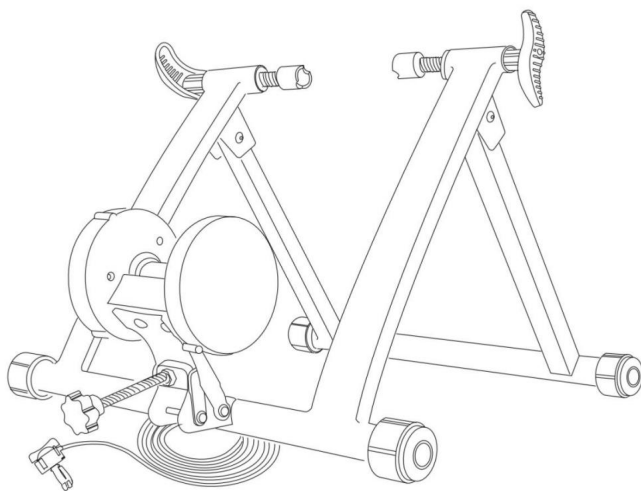

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

KENNISGEVING

Het product is geschikt voor fietsen met 26 tot 29 inch wielen (Mountain Bike, 700C Racefiets en Fixed Gear Fiets), en is meer geschikt voor racefietsen of fietsen met gladde banden. Bij het gebruik van mountainbikes, het loopgeluid zal hoger zijn. Het is aan te raden om een yogamat of yogamat te plaatsen tapijt tussen de trainer en de grond om geluid te verminderen.

Voorzorgsmaatregelen bij installatie

1. Installeer alleen volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaren creëren.
2. Houd de installatieruimte schoon en goed verlicht.
3. Niet installeren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
4. Productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en volledig geïnstalleerd product alleen.

WAARSCHUWING!

Om ernstig letsel te voorkomen, dient u het apparaat veilig te installeren en te gebruiken volgens de instructies gebruiksaanwijzing.

1. Een onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
2. Gevaar voor oudere kinderen als ze over het product klimmen.
3. Laat de peuter nooit zonder toezicht achter tijdens het gebruik van dit product.
4. Zorg ervoor dat u op alle gewrichtslocaties niet bekneld raakt.
5. Extra of vervangende onderdelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de fabrikant of distributeur.
6. Alleen gebruiken zoals bedoeld.


Laat GEEN comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) vervanging van de strikte naleving van de productveiligheidsregels. Je kunt ernstig lijden persoonlijk letsel als u dit product onveilig of onjuist gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEDETAILEERDE PRODUCTBESCHRIJVING

Model	HS-QX-003
Geschikte wielmaat	26-29 inch
Dragend	265 pond


ONDERDELEN LIJST

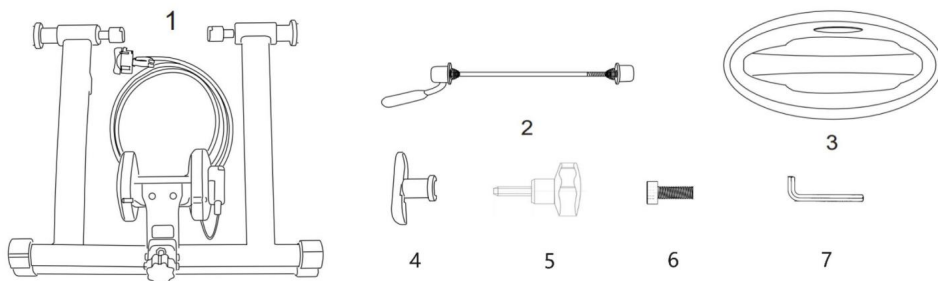

PRODUCT	BESCHRIJVING	AANTAL	ITEM	BESCHRIJVING	AANTAL
1	Lichaam van fietstrainer	1	5	Handgreep verstellen	1
2	Snelontgrendelingshendel	1	6	Zeskantbout 2	
3	Voorbandenbak	1	7	Zeskantsleutel 1	
4	Draaibare handgreep	2	8		


INSTALLATIE

1. Open eerst de poten volledig en plaats deze op een vlakke en horizontale vloer. Zorg ervoor dat er geen obstakels en gevaarlijke goederen in de buurt zijn. Trek de beweegbare poten tot de maximale hoek en verstel de onderste voetpads om ervoor te zorgen dat de fietstrainer stevig vastzit en niet schudt.

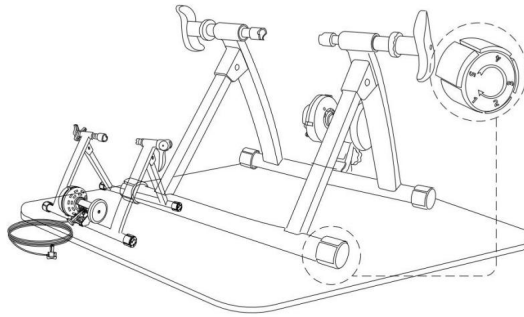



2. Steek de bovenkant van de bandenspanningsregelaar in de bovenste gespleten van het weerstandsapparaat en draai deze naar de laagste positie.

U kunt de weerstand verhogen of verlagen door de bandenspanningsregelaar aan te passen.

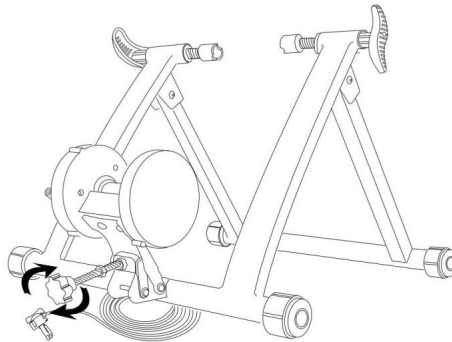


3. Deze installatiestap is geschikt voor gebruikers die de snelontgrendelingshendel moeten vervangen. Als u het niet hoeft te vervangen, kunt u dit item negeren.

Als de achteras niet geschikt is voor de twee houders van de fietstrainer, demonteer dan de achteras van de fiets en vervang de Quick Release Spies die samen met de fietstrainer zit. (Plaats merken op dat of er 1 stuks QR-spies samen met de fietstrainer wordt geleverd, afhankelijk van de vereisten van elke bestelling, het is geen noodzakelijk accessoire.)

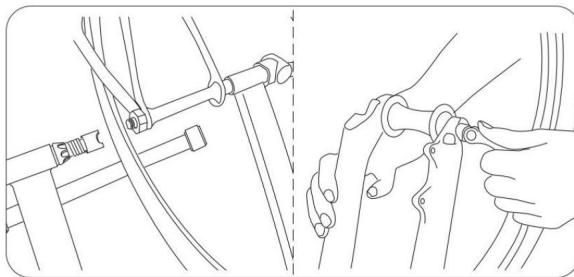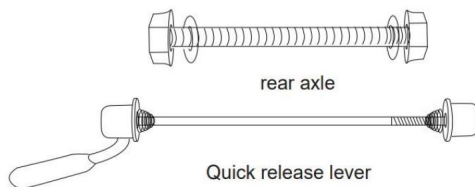


4. Installeer de twee roterende handgrepen aan beide zijden van de bovenkant van de trainer behuizing, plaats de zeskantige bouten en draai ze vast met de zeskant moersleutel.

Let op de vlakke positie in het installatiegat van de roterende handgreep, die bij de installatie moet worden uitgelijnd met de vlakke positie aseinde voor een soepele installatie.

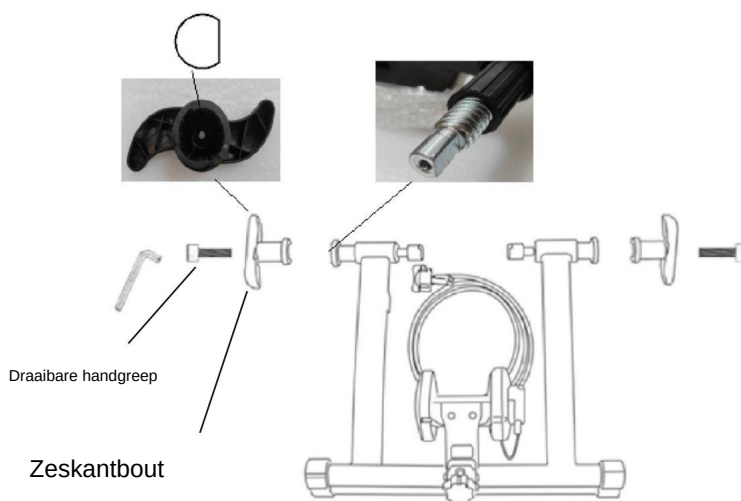


4. Hang de linkerkant van de achteras aan de linkerbajonet van de fietstrainer, draai de linkerknop vast en draai vervolgens de vergrendelknop vast om de stabiliteit van de fiets te garanderen.

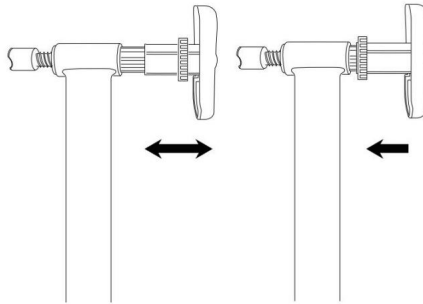


5. Plaats de fiets in de fietstrainer, trek de borgring op het handvat uit om het handvat te openen, draai het handvat om het aan te passen aan de aslengte van de fiets, laat de as vast komen te zitten in de bajonet van het handvat. Ondertussen moet je de hendel aan de andere kant iets aanpassen.


Na het afstellen de borgringen aan beide zijden monteren en naar binnen toe vastklikken.

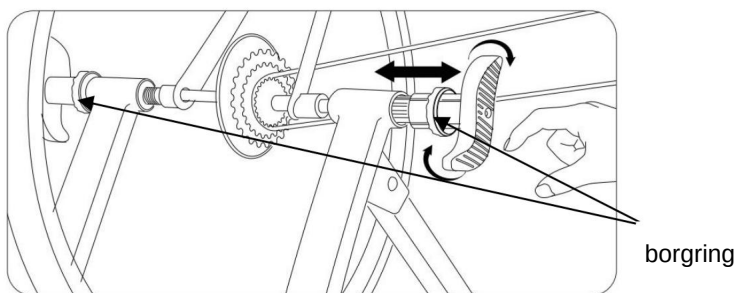


6. Monteer de bandenspanningsregelaarset en draai deze vast zodat deze de band raakt.

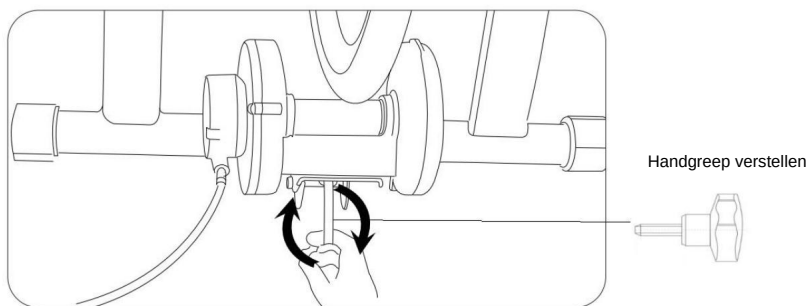

7. Installeer de magnetische drukregelaar op het stuur, draai aan de knop om de druk aan te passen

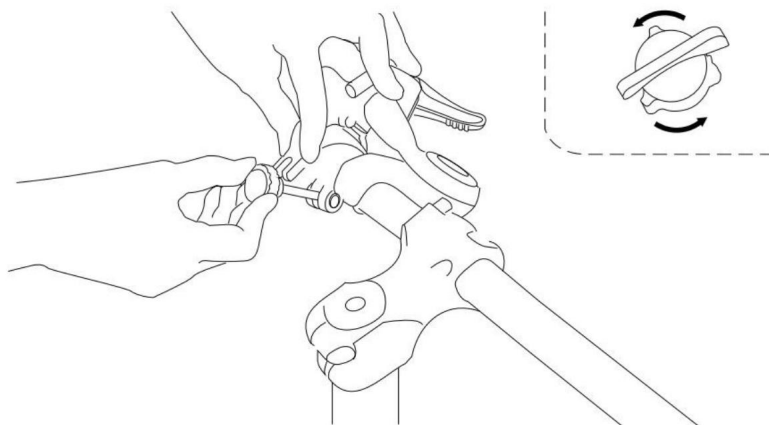

8. Voorbandbak Plaats het voorwiel van de fiets op het voorwielkussen om effectief te voorkomen dat de fiets onbedoeld gaat slingeren.

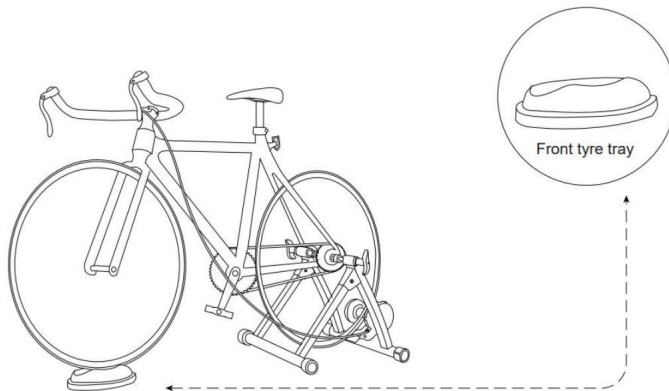

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

CYKELTRÄNARE

MODELL: HS-QX-003

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CYKELTRÄNARE

MODELL: HS-QX-003

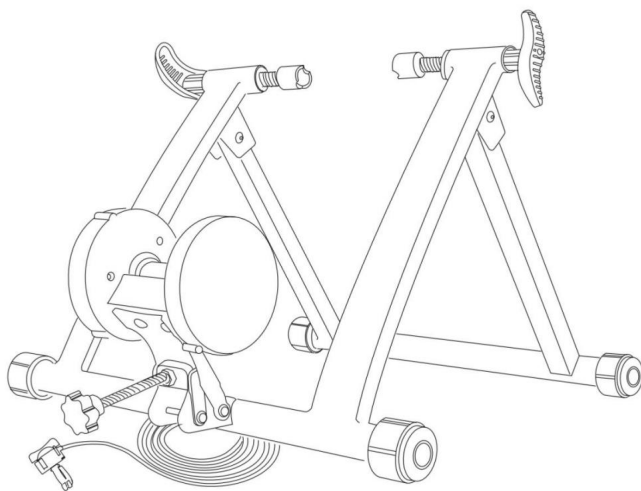

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Produkten är lämplig för cyklar med 26 till 29-tums hjul (Mountain Bike, 700C Road Bike och Fixed Gear Bike), och är mer lämplig för landsvägscyklar eller cyklar med släta däck. När du använder mountainbikes, körljudet blir högre. Det rekommenderas att placera en yogamatta eller matta mellan tränaren och marken för att minska buller.

Försiktighetsåtgärder vid installation

1. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa faror.
2. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
3. Installera inte när du är trött eller när du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Produktkapacitet gäller för korrekt och fullständigt installerad produkt endast.

VARNING!

För att förhindra allvarlig skada, installera och använd den säkert enligt tillverkarens instruktioner.

1. Felaktig installation kan vara farligt.
2. Fara för äldre barn om de klättrar över produkten.
3. Lämna aldrig barnet utan uppsikt när du använder denna produkt.
4. Var noga med att undvika klämning vid alla fogplatser.
5. Ytterligare delar eller ersättningsdelar ska endast erhållas från tillverkare eller distributör.
6. Använd endast på avsett sätt.


LÅT INTE tröst eller förtrogenhet med produkten (vinns genom upprepad användning) ersätta strikt efterlevnad av produktsäkerhetsreglerna. Du kan lida allvarligt personskada om du använder denna produkt på ett osäkert eller felaktigt sätt.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DETALJERAD PRODUKTBESKRIVNING

Modell	HS-QX-003
Lämplig hjulstorlek	26-29 tum
Bärande	265 lbs

DELLISTA

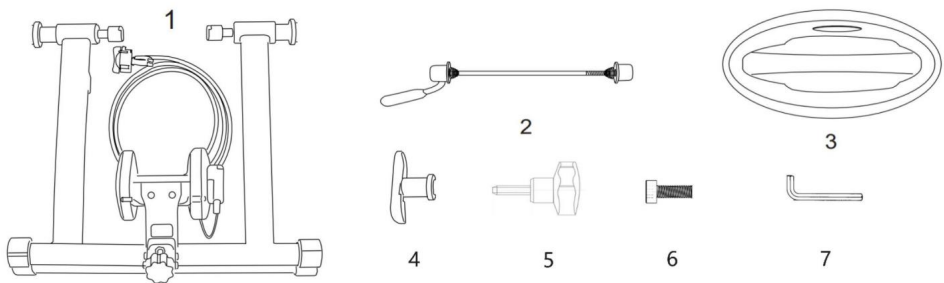


FÖREMÅLSBESKRIVNING	ANTAL	ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL
1 Cykeltränarkropp	1	5	Justeringshandtag	1
2 Snabbkopplingsspak	1	6	Sexkantsbult 2	
3 Främre däckbricka	1	7	Sexkantnyckel 1	
4 Roterande handtag	2	8		

INSTALLATION


1. Öppna först benen helt och placera den på ett plant och horisontellt golv för att se till att det inte finns några hinder och farligt gods i närheten.

Dra de rörliga benen till maximal vinkel och justera den nedre foten kuddar för att säkerställa att cykeltränaren sitter fast och inte skakar.


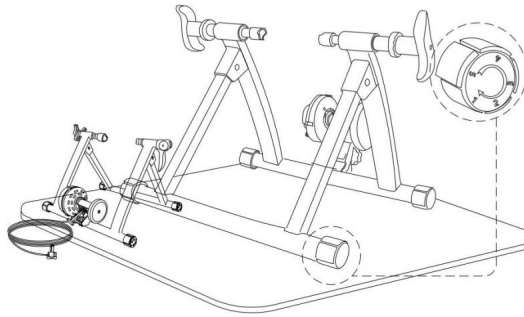


2. Sätt in den övre delen av däcktrycksregulatorn i det övre spännets spår på motståndsanordningen och vrid den till det lägsta läget.

Du kan öka eller minska motståndet genom att justera däcktrycksregulatorn.

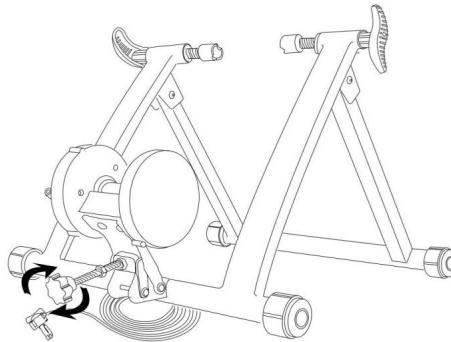


3. Detta installationssteg är lämpligt för användare som behöver byta ut snabbkopplingsspaken. Om du inte behöver byta ut den, ignorera den här artikeln. Om bakaxeln inte är lämplig för cykeltränarens två hållare, demontera gärna cykelns bakaxel och byt ut Quick Release-spettet som är tillsammans med cykeltränaren. (Pl:er noterar att om det finns 1 st QR-spett tillsammans med cykeltränaren beror på varje beställnings krav, det är inte ett nödvändigt tillbehör.)

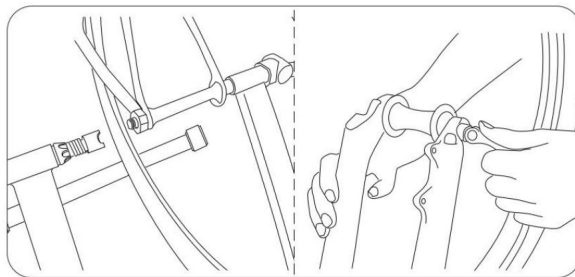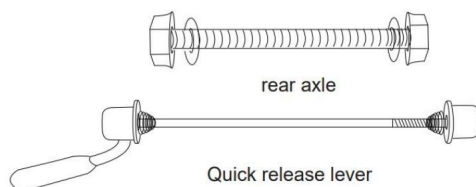


4) Installera de två roterande handtagen på båda sidorna av tränarens ovansida kropp, sätt i de sexkantiga bultarna och dra åt dem med den sexkantiga rycka.

Var uppmärksam på det platta läget i installationshålet för den roterande handtaget, som måste vara i linje med det plana läget vid installationen axelände för smidig installation.

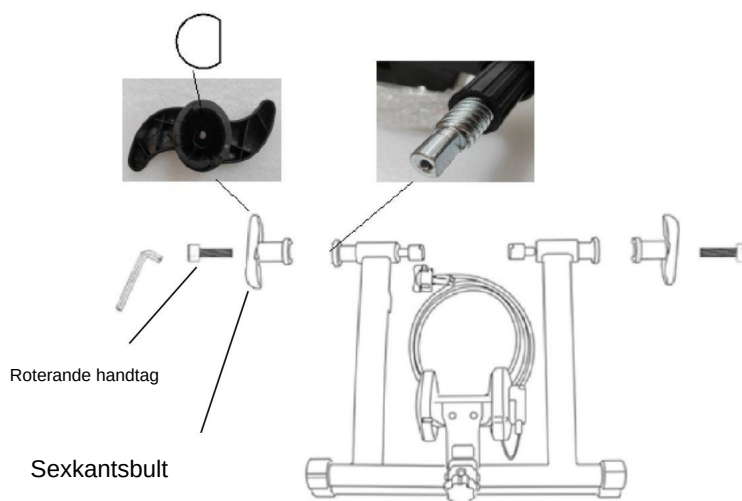


4. Häng den vänstra sidan av bakaxeln på cykeltränarens vänstra bajonett, dra åt vänster vredet och dra åt låsvredet för att säkerställa cykelns stabilitet.

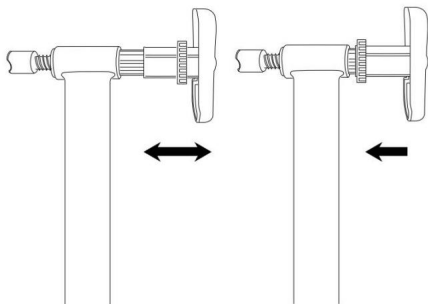


5. Sätt in cykeln i cykeltränaren, dra ut låsringen på handtaget för att öppna handtaget, vrid handtaget för att anpassa det till cykelaxelns längd, låt axeln fastna i handtagets bajonett. Under tiden måste du justera handtaget på andra sidan något.


Efter justering, montera låsringarna på båda sidor och snäpp dem på plats mot insidan.

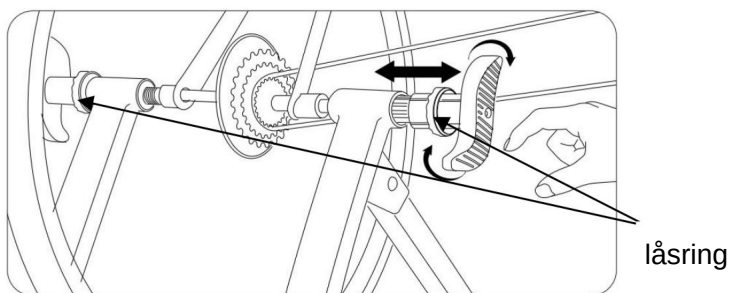


6. Installera däcktrycksregulatorsatsen, dra åt den så att den rör vid däcket.

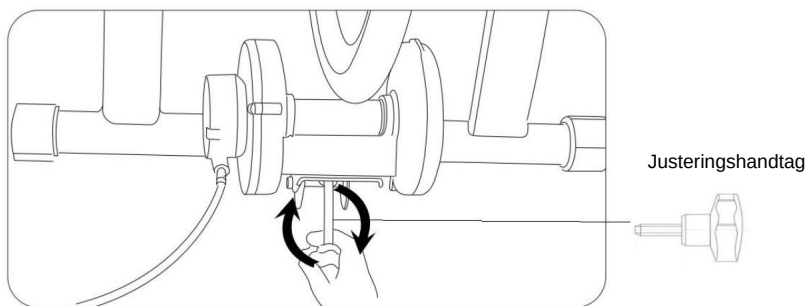

7. Installera den magnetiska tryckregulatorn på styret, vrid på vredet för att justera trycket

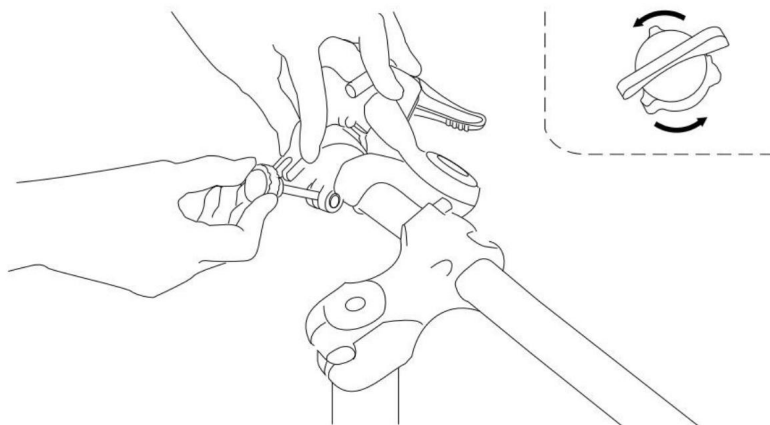

8. Främre däckbricka Sätt cykelns framhjul på framhjulsplattan för att effektivt förhindra att cykeln svänger oavsiktligt.

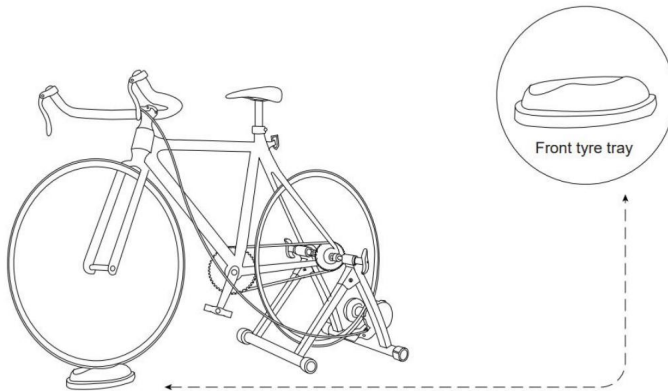

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support