

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

REAR AXLE SHAFT BEARING PULLER

MODEL:HKZCC-01

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REAR AXLE SHAFT BEARING PULLER

MODEL:HKZCC-01



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and using.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. Assemble and use this product **ONLY** in accordance with these instructions and for its intended purpose of bearing removal and bearing housing separation.
9. **DO NOT** overreach. Keep proper footing and balance at all times.
10. Maintain this product. Check for misalignment, binding, wear, or other damage before use. If any damage is detected, repair or replace the problematic components before further use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	HKZCC-01
Material	45#
Suitable vehicle	1975-1995 Hilux pickups 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser
Size	Φ 164*609mm

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	Qty
1	Rear Axle Shaft Bearing Puller 1		1
2	Rear Axle Shaft Bearing Puller 2		1

OPERATION

STEP1: After jacking up the truck remove the wheel,the emergencybrake cable and the brake lines.Remove the 4 nuts on the backing plate that secures the axleinto the differential bousing.Pull the axle out of the differentialbousing. The backing plate and the brake shoes all come out asone unit.



STEP2: Set the axle down on a table.
MEASURE THE LOCATION ON THE AXLE OF WHERE THE
ABSSENSOR RINGIS LOCATED.WRITE IT DOWN!!



STEP3: Replace one nut on one of the 4 studs that held the axle into the housing.Gently,with a soft faced hammer,knock the bolt down out of the bearing carrier.(The reason we put the nut on is to protect the threads on the bearing carrier studs).



Note that:This will give you room to get the ABS sensor ring tool under the sensor ring.

STEP4: Slide the sensor ring tool down the axle shaft and swing it under the ring. Then put it all in the press. Press the axle (does not require a lot of pressure) down so that the ring and lock ring together comes right off.




STEP5: Remove the "E" clip With a pair of snap ring pliers and than reinstall the bolt removed in step3.



STEP6: Bolt the puller to the axle and secure it with all 4 nuts. Then put it all in the press. Press the axle (does not require a lot of pressure)down so that the axle comes right off.



STEP7: At this time, the bearing can be easily lifted out of the bearing chamber with the shaft, and then you can replace the new bearing and abs ring.

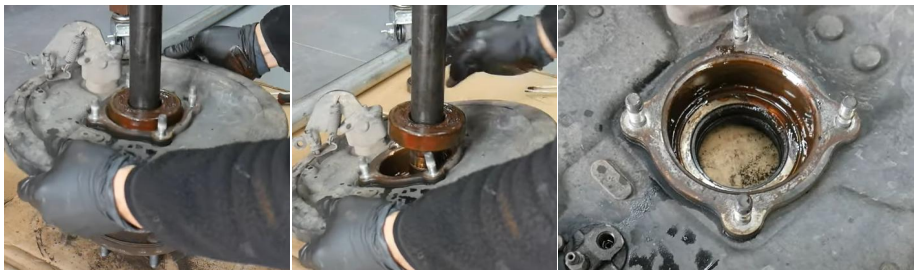

MAINTENANCE

- Clean these tools with a clean cloth after each use. Do not use caustic chemicals or harsh abrasives and store in a dry place.
- Lubricate attachments as needed to ensure smooth operation.
- Replace components if their threading begins to wear and cannot be used smoothly and safely.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR DE ROULEMENT D'ARBRE DE PONT ARRIÈRE

MODÈLE : HKZCC-01

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ARBRE DE PONT ARRIÈRE
EXTRACTEUR DE ROULEMENT

MODÈLE : HKZCC-01



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant

d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces

les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou

Évitez que les enfants utilisent ce

produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le faites pas

permettre aux enfants de jouer.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblage et utilisation.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous

pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et

séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart hors de portée des enfants.

8. Assemblez et utilisez ce produit **UNIQUEMENT** conformément à ces instructions et pour l'usage prévu de retrait et de démontage du roulement séparation de logement.

9. **NE PAS** trop se pencher. Garder une bonne posture et un bon équilibre à tout moment.

10. Entretenez ce produit. Vérifiez qu'il n'y a pas de désalignement, de grippage, d'usure ou d'autres dommages avant utilisation. Si un dommage est détecté, réparez ou remplacez composants problématiques avant une utilisation ultérieure.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	HKZCC-01
Matériel	45#
Approprié véhicule	Pick-ups Hilux 1975-1995 4 Runner 1984-2013 Tacoma 1995-2016 T-100 1993-1998 Séquoia 2001-2008 FJ 2007-2013 Lexus GX460 2010-2013 Lexus GX470 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 Tundra 2000-2016 Toyota Land Cruiser 1998-2008
Taille	Φ164*609mm

LISTE DES PAQUETS

Non.	Nom	Image	Quantité
1	Arbre d'essieu arrière Extracteur de roulement 1		1
2	Arbre d'essieu arrière Extracteur de roulement 2		1

OPÉRATION

ÉTAPE 1 : Après avoir soulevé le camion, retirez la roue, le câble de frein de secours et les conduites de frein. Retirez les 4 écrous de la plaque de support qui fixe l'essieu dans le boîtier de différentiel. Retirez l'essieu du boîtier de différentiel. La plaque de support et les mâchoires de frein sortent toutes en une seule unité.



ÉTAPE 2 : Posez l'essieu sur une table.

MESUREZ L'EMPLACEMENT SUR L'ESSIEU OÙ LE
LA BAGUE DU CAPTEUR ABS EST SITUÉE. ÉCRIVEZ-LA !!



ÉTAPE 3 : Remplacez un écrou sur l'un des 4 goujons qui maintiennent l'essieu dans le boîtier.
Douceement, avec un marteau à face souple, faites tomber le boulon hors du support de
roulement. (La raison pour laquelle nous avons mis l'écrou est de protéger les filetages sur les
goujons du support de roulement).



Notez que : cela vous donnera de la place pour placer l'outil de bague du capteur ABS sous la
bague du capteur.

ÉTAPE 4 : Faites glisser l'outil de bague de capteur le long de l'arbre d'essieu et faites-le pivoter sous la bague. Placez ensuite le tout dans la presse. Appuyez sur l'essieu (cela ne nécessite pas beaucoup de pression) pour que la bague et la bague de verrouillage se détachent ensemble.




ÉTAPE 5 : Retirez le clip « E » avec une paire de pinces à circlips, puis réinstallez le boulon retiré à l'étape 3.



ÉTAPE 6 : Vissez l'extracteur sur l'essieu et fixez-le avec les 4 écrous. Placez ensuite le tout dans la presse. Appuyez sur l'essieu (cela ne nécessite pas beaucoup de pression) pour que l'essieu se détache.



ÉTAPE 7 : À ce stade, le roulement peut être facilement retiré du roulement chambre avec l'arbre, puis vous pouvez remplacer le nouveau roulement et l'ABS anneau.

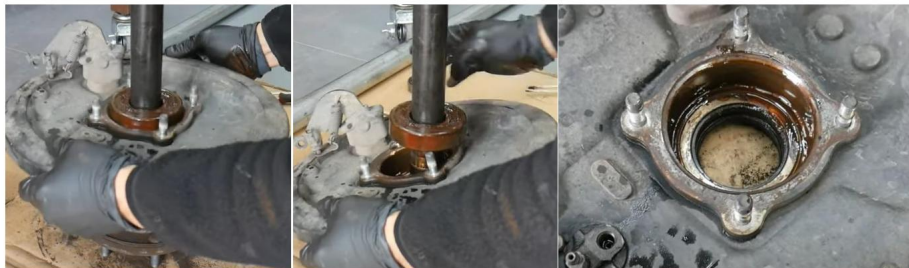

ENTRETIEN

Nettoyez ces outils avec un chiffon propre après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits caustiques. produits chimiques ou abrasifs agressifs et conserver dans un endroit sec.

Lubrifiez les accessoires selon les besoins pour assurer un fonctionnement fluide.

Remplacez les composants si leur filetage commence à s'user et ne peut pas être utilisé en douceur et en toute sécurité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ABZIEHWERK FÜR HINTERACHSWELLENLAGER

MODELL:HKZCC-01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HINTERACHSWELLE
LAGERABZIEHER

MODELL:HKZCC-01



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNING: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum.

Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Erlauben Sie Kindern zu spielen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage und Verwendung.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie. Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Montieren und verwenden Sie dieses Produkt NUR in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck der Lagerentnahme und Lager Wohnungstrennung.
9. Überstrecken Sie sich NICHT. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht.
10. Warten Sie das Produkt. Überprüfen Sie es auf Fehlausrichtung, Klemmen, Verschleiß oder andere Schäden vor Gebrauch. Wenn Schäden festgestellt werden, reparieren oder ersetzen Sie das problematische Bestandteile vor der Weiterverwendung.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

SPEZIFIKATION

Modell	HKZCC-01
Material	45#
Geeignet Fahrzeug	1975-1995 Hilux Pickups 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser
Größe	164 x 609 mm

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	Menge
1	Hinterachswelle Lagerabzieher 1		1
2	Hinterachswelle Lagerabzieher 2		1

BETRIEB

SCHRITT 1: Nachdem Sie den LKW aufgebockt haben, entfernen Sie das Rad, das Handbremskabel und die Bremsleitungen. Entfernen Sie die 4 Muttern an der Trägerplatte, die die Achse im Differentialgehäuse befestigt. Ziehen Sie die Achse aus dem Differentialgehäuse. Die Trägerplatte und die Bremsbacken kommen als eine Einheit heraus.



SCHRITT 2: Legen Sie die Achse auf einen Tisch.

MESSEN SIE DIE STELLEN AUF DER ACHSE, WO DIE

ABS-SENSORRING BEFINDET SICH. SCHREIBEN SIE IHN AUF!!



SCHRITT 3: Setzen Sie eine Mutter wieder auf einen der vier Bolzen, die die Achse im Gehäuse halten. Schlagen Sie die Schraube vorsichtig mit einem weichen Hammer aus dem Lagerträger.

(Wir haben die Mutter aufgesetzt, um das Gewinde der Lagerträgerbolzen zu schützen.)



Beachten Sie: Dadurch haben Sie Platz, um das ABS-Sensorringwerkzeug unter den Sensorring zu schieben.

SCHRITT 4: Schieben Sie das Sensorringwerkzeug die Achswelle hinunter und schwenken Sie es unter den Ring. Legen Sie dann alles in die Presse. Drücken Sie die Achse (erfordert keinen großen Druck) nach unten, sodass sich Ring und Sicherungsring zusammen lösen.




SCHRITT 5: Entfernen Sie den „E“-Clip mit einer Sprengringzange und bauen Sie anschließend die in Schritt 3 entfernte Schraube wieder ein.



SCHRITT 6: Schrauben Sie den Abzieher an die Achse und sichern Sie ihn mit allen 4 Muttern. Legen Sie dann alles in die Presse. Drücken Sie die Achse (erfordert keinen großen Druck) nach unten, sodass sich die Achse sofort löst.



SCHRITT 7: Zu diesem Zeitpunkt kann das Lager leicht aus dem Lager gehoben werden
Kammer mit der Welle, und dann können Sie das neue Lager und ABS ersetzen
Ring.

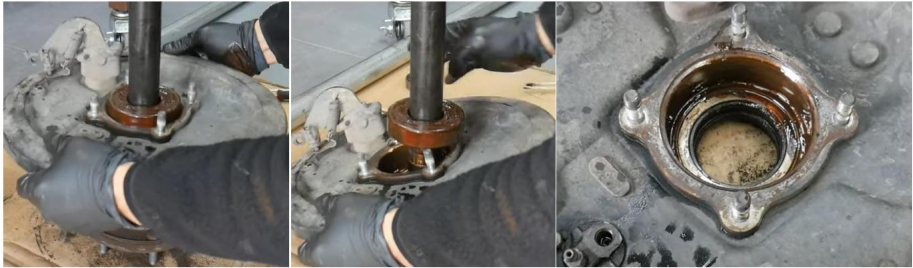

WARTUNG

• Reinigen Sie diese Werkzeuge nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden
Chemikalien oder scharfe Scheuermittel und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

• Schmieren Sie die Anbaugeräte nach Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

• Ersetzen Sie Komponenten, wenn deren Gewinde abgenutzt sind und nicht
reibungslos und sicher verwendet werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE PER CUSCINETTI SEMIASSE POSTERIORE

MODELLO:HKZCC-01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEMIASSE POSTERIORE
ESTRATTORE PER CUSCINETTI

MODELLO:HKZCC-01



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. Evitare che i

bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non

permettere ai bambini di giocare.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante montaggio e utilizzo.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.
8. Montare e utilizzare questo prodotto SOLO in conformità con queste istruzioni e per lo scopo previsto di rimozione del cuscinetto e del cuscinetto separazione abitativa.
9. NON sbilanciarti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati.
10. Mantieni questo prodotto. Controlla eventuali disallineamenti, inceppamenti, usura o altro danni prima dell'uso. Se si rilevano danni, riparare o sostituire il componenti problematici prima di un ulteriore utilizzo.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE

Modello	HKZCC-01
Materiale	45#
Adatto veicolo	Pickup Hilux 1975-1995 4 Runner 1984-2013 Modelli Tacoma dal 1995 al 2016 Modelli T-100 dal 1993 al 1998 Sequoia 2001-2008 2007-2013 Modello: GX460 2010-2013 Modello: GX470 2003-2009 Toyota Pre-Runner 2005-2013 Tundra 2000-2016 Toyota Land Cruiser del 1998-2008
Misurare	Dimensioni: 164*609mm

ELENCO DEI PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità
1	Albero dell'assale posteriore Estrattore per cuscinetti 1		1
2	Albero dell'assale posteriore Estrattore per cuscinetti 2		1

OPERAZIONE

FASE 1: Dopo aver sollevato il camion, rimuovere la ruota, il cavo del freno di emergenza e le tubazioni dei freni. Rimuovere i 4 dadi sulla piastra di supporto che fissa l'assale nel cuscinetto del differenziale. Estrarre l'assale dal cuscinetto del differenziale. La piastra di supporto e le ganasce dei freni escono tutte come un'unica unità.



FASE 2: Appoggiare l'asse su un tavolo.

MISURARE LA POSIZIONE SULL'ASSE DOVE SI TROVA IL

L'ANELLO DEL SENSORE DI ASSISTENZA È TROVATO. SCRIVETELO!!



FASE 3: Sostituire un dado su uno dei 4 perni che fissano l'assale all'alloggiamento. Con delicatezza, utilizzando un martello morbido, far cadere il bullone fuori dal supporto del cuscinetto. (Il motivo per cui abbiamo inserito il dado è per proteggere le filettature sui perni del supporto del cuscinetto).



Nota: questo ti darà lo spazio necessario per infilare l'utensile per l'anello del sensore ABS sotto l'anello del sensore.

STEP4: Fai scorrere l'utensile dell'anello sensore lungo l'asse dell'asse e fallo oscillare sotto l'anello. Quindi metti tutto nella pressa. Premi l'asse (non richiede molta pressione) verso il basso in modo che l'anello e l'anello di bloccaggio si stacchino subito.




FASE 5: Rimuovere la clip "E" con un paio di pinze per anelli elastici e quindi reinstallare il bullone rimosso nel passaggio 3.



STEP6: Avvitare l'estrattore all'asse e fissarlo con tutti e 4 i dadi. Quindi mettere il tutto nella pressa. Premere l'asse (non richiede molta pressione) verso il basso in modo che l'asse si stacchi subito.



FASE 7: A questo punto, il cuscinetto può essere facilmente sollevato fuori dal cuscinetto camera con l'albero, e poi puoi sostituire il nuovo cuscinetto e l'ABS squillo.

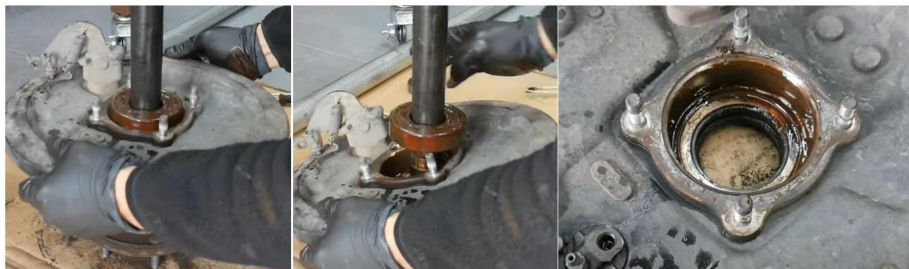

MANUTENZIONE

• Pulire questi utensili con un panno pulito dopo ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti caustici prodotti chimici o abrasivi aggressivi e conservare in un luogo asciutto.

• Lubrificare gli accessori secondo necessità per garantire un funzionamento regolare.

• Sostituire i componenti se la loro filettatura inizia a consumarsi e non può essere utilizzato in modo fluido e sicuro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

EXTRACTOR DE COJINETES DEL EJE TRASERO

MODELO:HKZCC-01

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EJE TRASERO
EXTRACTOR DE COJINETES

MODELO:HKZCC-01



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de

operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas

Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o

daños a bienes valiosos. Evite que

los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete.

Permitir que los niños jueguen.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante montaje y uso.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.
8. Ensamble y utilice este producto ÚNICAMENTE de acuerdo con estas instrucciones y para el propósito previsto de extracción y montaje de cojinetes. Separación de viviendas.
9. NO se estire demasiado. Mantenga el equilibrio y la posición adecuada en todo momento.
10. Realice el mantenimiento de este producto. Compruebe si hay desalineación, atascamiento, desgaste u otros Daños antes de su uso. Si se detecta algún daño, repare o reemplace el componentes problemáticos antes de su uso posterior.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	HKZCC-01
Material	45#
Adecuado vehículo	Camionetas Hilux 1975-1995 4 Runner 1984-2013 Tacoma 1995-2016 T-100 1993-1998 Sequoia 2001-2008 2007-2013 FJ Lexus GX460 2010-2013 Lexus GX470 2003-2009 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser
Tamaño	Diámetro 164 x 609 mm

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	Cantidad
1	Eje trasero Extractor de cojinetes 1		1
2	Eje trasero Extractor de cojinetes 2		1

OPERACIÓN

PASO 1: Después de levantar el camión, retire la rueda, el cable del freno de emergencia y las líneas de freno. Retire las 4 tuercas de la placa de soporte que fija el eje a la carcasa del diferencial. Saque el eje de la carcasa del diferencial. La placa de soporte y las zapatas de freno salen como una sola unidad.



PASO 2: Coloque el eje sobre una mesa.

MIDA LA UBICACIÓN EN EL EJE DONDE SE ENCUENTRA EL
EL ANILLO DEL SENSOR ABS ESTÁ UBICADO. ¡ANÓTELO!



PASO 3: Reemplace una tuerca en uno de los 4 pernos que sujetan el eje en la carcasa. Suavemente, con un martillo de cara blanda, golpee el perno hacia abajo para sacarlo del portacojinete. (La razón por la que colocamos la tuerca es para proteger las roscas en los pernos del portacojinete).



Tenga en cuenta que: esto le dará espacio para colocar la herramienta del anillo del sensor ABS debajo del anillo del sensor.

PASO 4: Deslice la herramienta para el anillo del sensor por el eje del eje y colóquela debajo del anillo. Luego, coloque todo en la prensa. Presione el eje (no requiere mucha presión) hacia abajo para que el anillo y el anillo de seguridad salgan juntos.




PASO 5: Retire el clip "E" con un par de alicates para anillos elásticos y luego vuelva a instalar el perno que quitó en el paso 3.



PASO 6: Atornille el extractor al eje y fíjelo con las 4 tuercas. Luego, coloque todo en la prensa. Presione el eje (no requiere mucha presión) hacia abajo para que salga.



PASO 7: En este momento, el rodamiento se puede sacar fácilmente del soporte. cámara con el eje, y luego puedes reemplazar el nuevo cojinete y el abs anillo.

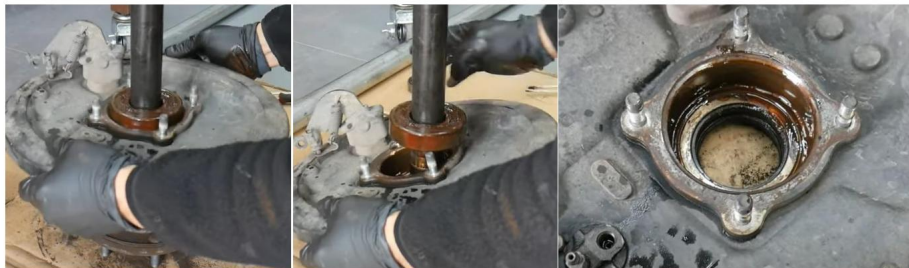

MANTENIMIENTO

Limpie estas herramientas con un paño limpio después de cada uso. No utilice productos cáusticos. productos químicos o abrasivos fuertes y guárdelo en un lugar seco.

Lubrique los accesorios según sea necesario para garantizar un funcionamiento suave.


Reemplace los componentes si su rosca comienza a desgastarse y no se puede utilizado sin problemas y con seguridad.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ŚCIĄGACZ ŁOŻYSKA WAŁKA OSI TYLNEJ

MODEL:HKZCC-01

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WAŁ OSI TYLNEJ
ŚCIĄGACZ ŁOŻYSK

MODEL:HKZCC-01



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj

używania produktu przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie

pozwól dzieciom się bawić.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż i użytkowanie.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

8. Ten produkt należy montować i używać WYŁĄCZNIE zgodnie z niniejszymi instrukcjami. instrukcji i zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest demontaż i montaż łożyska. rozdzielenie mieszkaniowe.

9. NIE przesadzaj. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę.

10. Konserwuj ten produkt. Sprawdź, czy nie występuje niewspółosiowość, wiązanie, zużycie lub inne uszkodzenia przed użyciem. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy naprawić lub wymienić problematyczne elementy przed dalszym użyciem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	HKZCC-01
Tworzywo	45#
Odpowiedni pojazd	Pickupy Hilux z lat 1975-1995, 4 Runner z lat 1984-2013 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sekwoja 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser
Rozmiar	Φ164*609mm

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość
1	Wał osi tylnej Ściągacz łożysk 1		1
2	Wał osi tylnej Ściągacz łożysk 2		1

DZIAŁANIE

KROK 1: Po podniesieniu ciężarówki zdejmij koło, linkę hamulca awaryjnego i przewody hamulcowe. Odkręć 4 nakrętki na płycie nośnej, która mocuje oś do obudowy mechanizmu różnicowego. Wyciągnij oś z obudowy mechanizmu różnicowego. Płyta nośna i szczęki hamulcowe wydają się jako jedna całość.



KROK 2: Połóż oś na stole.

ZMIERZ MIEJSCE NA OSI, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ

PIERŚCIEŃ CZUJNIKA ABSORBCJI JEST ZLOKALIZOWANY. ZAPISZ TO!!



KROK 3: Załóż jedną nakrętkę na jeden z 4 szpilek mocujących oś w obudowie.

Delikatnie, miękkim młotkiem, wybij śrubę z uchwytu łożyska. (Nakrętkę nałożyliśmy w celu ochrony gwintów na szpilkach uchwytu łożyska).



Uwaga: Dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić narzędzie do montażu pierścienia czujnika ABS pod pierścieniem czujnika.

KROK 4: Przesuń narzędzie pierścienia czujnika wzdłuż wału osi i wsuń je pod pierścień. Następnie włóż wszystko do prasy. Naciśnij oś (nie wymaga to dużego nacisku) w dół, aby pierścień i pierścień blokujący od razu się odłączyły.




KROK 5: Zdejmij zacisk „E” za pomocą szczypiec do pierścieni osadczych, a następnie zamontuj ponownie śrubę wyjętą w kroku 3.



KROK 6: Przykręć ściągnąć do osi i zabezpiecz go wszystkimi 4 nakrętkami. Następnie włóż wszystko do prasy. Naciśnij oś (nie wymaga to dużego nacisku) w dół, aby oś od razu odpadła.



KROK 7: W tym momencie łożysko można łatwo wyjąć z łożyska komora z wałem, a następnie można wymienić nowe łożysko i abs pierścień.

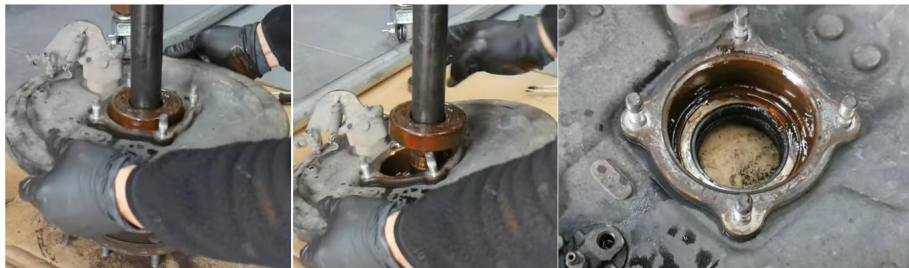

KONSERWACJA

Po każdym użyciu czyść te narzędzia czystą szmatką. Nie używaj środków żrących.

chemikaliów i materiałów ściernych, przechowywać w suchym miejscu.

W razie potrzeby nasmaruj elementy mocujące, aby zapewnić ich płynną pracę.

Wymień komponenty, jeśli ich gwinty zaczną się zużywać i nie będzie można ich ponownie zamontować. używane płynnie i bezpiecznie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ACHTERAS LAGERTREKKER

MODEL:HKZCC-01

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ACHTERAS AS
LAGERTREKKER

MODEL:HKZCC-01



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. ÿ

Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Gebruik het niet kinderen laten spelen.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage en gebruik.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.
8. Monteer en gebruik dit product ALLEEN in overeenstemming met deze instructies en voor het beoogde doel van het verwijderen van lagers en het verwijderen van lagers scheiding van woningen.
9. NIET te ver reiken. Zorg te allen tijde voor een goede basis en balans.
10. Onderhoud dit product. Controleer op verkeerde uitlijning, binding, slijtage of andere schade voor gebruik. Als er schade wordt gedetecteerd, repareer of vervang de Problematische componenten verwijderen voordat u ze verder gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	HKZCC-01
Materiaal	45#
Geschikt voertuig	1975-1995 Hilux-pickups 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ Lexus GX460 uit 2010-2013 Lexus GX470 uit 2003-2009 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra Toyota Land Cruiser uit 1998-2008
Maat	ÿ164*609mm

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
1	Achteras Lagertrekker 1		1
2	Achteras Lagertrekker 2		1

WERKING

STAP 1: Verwijder na het opkrikken van de truck het wiel, de noodremkabel en de remleidingen. Verwijder de 4 moeren op de achterplaat die de as in de differentieelbus vastzet. Trek de as uit de differentieelbus. De achterplaat en de remschoenen komen er allemaal als één geheel uit.



STAP 2: Leg de as op een tafel.

MEET DE LOCATIE OP DE AS WAAR DE

ABSENSOR RING IS GEVONDEN. SCHRIJF HET OP!!



STAP 3: Plaats één moer terug op één van de vier bouten waarmee de as in de behuizing is bevestigd. Sla de bout voorzichtig met een zachte hamer uit de lagerhouder. (We hebben de moer erop gezet om de schroefdraad op de bouten van de lagerhouder te beschermen.)



Let op: Dit geeft u ruimte om het ABS-sensorringgereedschap onder de sensorring te krijgen.

STAP 4: Schuif de sensor ring tool naar beneden over de as en zwaai hem onder de ring. Zet het geheel dan in de pers. Druk de as (hiervoor is niet veel druk nodig) naar beneden zodat de ring en de borgring samen er direct af komen.




STAP 5: Verwijder de "E"-clip met een borgringtang en plaats vervolgens de bout die u in stap 3 hebt verwijderd terug.



STAP 6: Schroef de trekker vast aan de as en zet hem vast met alle 4 moeren. Zet hem dan in de pers. Druk de as (hiervoor is niet veel druk nodig) naar beneden zodat de as er direct af komt.



STAP 7: Op dit moment kan het lager eenvoudig uit de lagerbus worden getild
kamer met de as, en dan kun je het nieuwe lager en abs vervangen
ring.

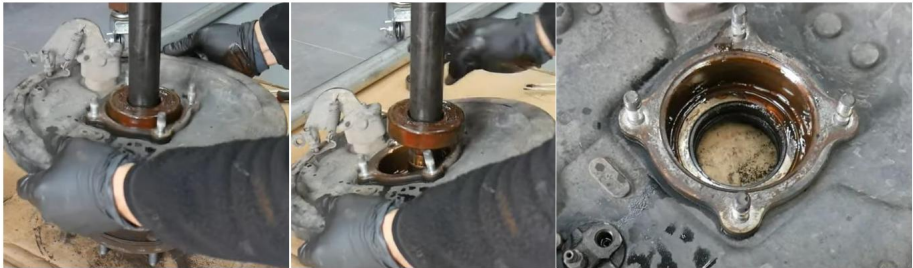

ONDERHOUD

- ÿ Maak deze gereedschappen na elk gebruik schoon met een schone doek. Gebruik geen bijtende middelen. chemicaliën of agressieve schuurmiddelen en bewaar ze op een droge plaats.
- ÿ Smeer de hulpstukken indien nodig om een soepele werking te garanderen.
- ÿ Vervang componenten als de schroefdraad begint te slijten en niet meer kan worden verwijderd. soepel en veilig gebruikt worden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BAKAXELLAGER AVDRAGARE

MODELL:HKZCC-01

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAKAXELSKAFT
LAGERUTDRAGARE

MODELL:HKZCC-01



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. y

Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.
8. Sätt ihop och använd ENDAST denna produkt i enlighet med dessa instruktioner och för dess avsedda syfte att avlägsna och lagra lager bostadsavskiljning.
9. GÖR INTE för mycket. Håll alltid rätt fotfäste och balans.
10. Underhåll denna produkt. Kontrollera för felinriktning, bindning, slitage eller annat skada före användning. Om någon skada upptäcks, reparera eller byt ut problematiska komponenter innan ytterligare användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	HKZCC-01
Material	45#
Lämplig fordon	1975-1995 Hilux pickuper 1984-2013 4 Runner 1995-2016 Tacoma 1993-1998 T-100 2001-2008 Sequoia 2007-2013 FJ 2010-2013 Lexus GX460 2003-2009 Lexus GX470 2005-2013 Toyota Pre-Runner 2000-2016 Tundra 1998-2008 Toyota Land Cruiser
Storlek	ϕ164*609mm

PAKETLISTA

Inga.	Namn	Bild	Antal
1	Bakaxelaxel Lageravdragare 1		1
2	Bakaxelaxel Lageravdragare 2		1

DRIFT

STEG 1: Ta bort hjulet, nödbromsvajern och bromsledningarna efter upplyftning av trucken. Ta bort de 4 muttrarna på stödplattan som håller fast axeln i differentialhuset. Dra ut axeln ur differentialhuset. Stödplattan och bromsbackarna kommer alla ut som en enhet.



STEG 2: Lägg ner axeln på ett bord.
MÄT PLATSEN PÅ AXELN DÄR
ABSSENSOR RING FINNS.SKRIV NED!!



STEG 3: Byt ut en mutter på en av de 4 pinnbultarna som höll fast axeln i huset. Slå försiktigt ner bulten ur lagerhållaren med en mjuk hammare.(Anledningen till att vi satte på muttern är för att skydda gängorna på lagerhållarens dubbar).



Observera att: Detta ger dig utrymme att få ABS-sensorringverktyget under sensorringen.

STEG 4: Skjut ner sensorringsverktöget genom axelaxeln och sväng det under ringen. Lägg sedan allt i pressen. Tryck ner axeln (kräver inte mycket tryck) så att ringen och låsringen tillsammans lossnar direkt.




STEG 5: Ta bort "E"-klämman med en snäppringtång och sätt sedan tillbaka bulten som togs bort i steg 3.



STEG 6: Skruva fast avdragaren på axeln och fäst den med alla fyra muttrarna. Lägg sedan allt i pressen. Tryck ner axeln (kräver inte mycket tryck) så att axeln lossnar direkt.



STEG7: Vid denna tidpunkt kan lagret enkelt lyftas ut ur lagret kammaren med axeln, och sedan kan du byta ut det nya lagret och abs ringa.

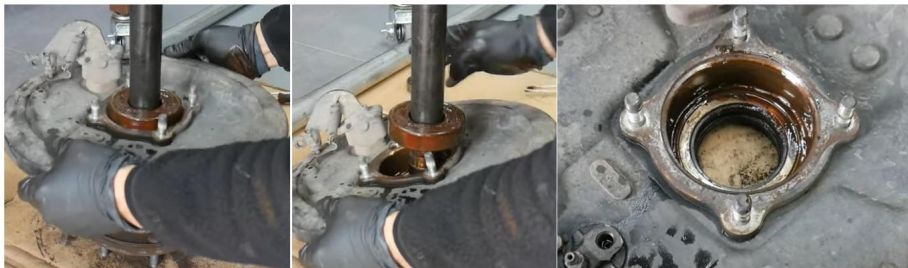

UNDERHÅLL

• Rengör dessa verktyg med en ren trasa efter varje användning. Använd inte frätande medel kemikalier eller starka slipmedel och förvara på en torr plats.

• Smörj tillbehör efter behov för att säkerställa smidig drift.

• Byt ut komponenter om deras gångning börjar slitas och inte kan bli det används smidigt och säkert.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support