

VEVOR[®]

CAR REPAIR STOOL
User Manual

VEVOR®

CAR REPAIR STOOL

User Manual



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

PRODUCT DESCRIPTION

Technical Parameters

Brand	VEVOR
Package Size	360*90*420MM
Net Weight	3.4KG
Gross Weight	3.9KG

Standard Accessories

Serial Number	Project	Quantity	Icon
1	8*25 Splint Nut	4	
2	Screw M6*45	2	
3	Screw M8*65	4	
4	Lock Nut M8	4	
5	M6 Wrench	1	
6	M8 Flat Pad	4	
7	M6 Wrench	4	

Standard Accessories



Note: The pictures are for reference only, the specific product appearance and color are subject to the actual product!

INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

1. Install the caster, as shown in the product structure diagram, use 8*25 splint nuts (4 pieces) and 8*25 Splint Nut (4 pieces) to fix the wheel on the tool plate.




2. As shown in the product structure diagram, use screws M8*65 (4 pieces) M8 Flat Pad(4 pieces), and M8 lock nuts (4 pieces) to connect the tool tray and the support frame together.





3. Prepare an M6 wrench, use screws M6*45 (4 pieces) to support the frame and connect the cushions together.

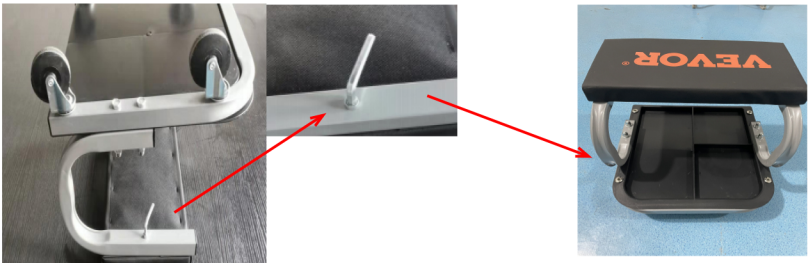

COMMON FAULT ANALYSIS

Fault Phenomenon	Cause of Issue	Solution
Wheel off	Loose screw	Re-tighten with Phillips screws

Manufacturer: Wuyi Sailing Leisure Products Co., Ltd.
Address: No.16 Shao Yang North Street WuYi City Zhejiang Province China.

EU Importer: WAITCHX
Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

UK Importer: FREE MOOD LTD
Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

EC	REP	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
UK	REP	EUREP UK LTD UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR

RÉPARATION AUTOMOBILE ST00L

Manuel d'utilisation

Vévor Q

RÉPARATION AUTOMOBILE ST00L

Manuel d'utilisation



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

ServiceClient@vevor.com

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Paramètres techniques

Marque	VEVOR
Taille du paquet	360*90*420MM
Poids net	3,4 kg
Poids brut	3,9 kg

Accessoires standards

Numéro de série	Projet	Quantité	Icône
1	Écrou à éclipse 8*25	4	
2	Vis M6*45	2	
3	Vis M8*65	4	
4	Contre-écrou M8	4	
5	Clé M6	1	
6	Tampon plat M8	4	
7	Clé M6	4	

Accessoires standards



Remarque : les images sont fournies à titre de référence uniquement, l'apparence et la couleur spécifiques du produit sont sujettes à modification.
au produit réel !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


1. Installez la roulette, comme indiqué dans le schéma de structure du produit, utilisez des écrous à éclipse 8*25 (4 pièces) et Écrou d'attelage 8*25 (4 pièces) pour fixer la roue sur la plaque à outils.



2. Comme indiqué dans le schéma de structure du produit, utilisez des vis M8*65 (4 pièces), des tampons plats M8 (4 pièces) et des écrous de blocage M8 (4 pièces) pour connecter le plateau à outils et le cadre de support ensemble.



3. Préparez une clé M6, utilisez des vis M6*45 (4 pièces) pour soutenir le cadre et connecter les coussins ensemble.



ANALYSE DES DÉFAUTS COURANTS

Phénomène de faille	Cause du problème	Solution
Roue éteinte	Vis desserrée	Resserrer avec des vis cruciformes

Fabricant : Wuyi Sailing Leisure Products Co, Ltd.
Adresses : No.16 Shao Yang North Street, ville de WuYi, province du Zhejiang, Chine.
Importateur UE : WAITCHX
Adresse : 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Importateur britannique : FREE M00D LTD
Adresse : 2 Holywell Lane, Londres, Angleterre, EC2A3ET

REPRÉSENTANT DE LA CE	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Allemagne
REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	EUREP UK LTD UNITÉ 2264, 1000 CK STREET, ABINGDON OXFORDSHIRE ANGLETERRE OX145DH

VEVOR[®]

Courriel : CustomerService@vevor.com

VEVOR

AUTOREPARATUR ST00L

Bedienungsanleitung

Vevor Q

AUTOREPARATUR ST00L

Bedienungsanleitung



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Parameter

Marke	VEVOR
Paketgröße	360 x 90 x 420 mm
Nettogewicht	3,4 kg
Bruttogewicht	3,9 kg

Standardzubehör

Seriennummer	Projekt	Menge	Symbol
1	8*25 Splintmutter	4	
2	Schraube M6*45	2	
3	Schraube M8*65	4	
4	Kontermutter M8	4	
5	M6 Schraubenschlüssel	1	
6	M8 Flachpolster	4	
7	M6 Schraubenschlüssel	4	

Standardzubehör



Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz. Das spezifische Aussehen und die Farbe des Produkts können von den Abbildungen abweichen.
zum eigentlichen Produkt!

INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANWEISUNG


1. Installieren Sie die Rolle, wie im Produktstrukturdiagramm gezeigt, verwenden Sie 8 * 25 Splintmutter (4 Stück) und 8*25 Splintmutter (4 Stück) zur Befestigung des Rades auf der Werkzeugplatte.



2. Wie im Produktstrukturdiagramm gezeigt, verwenden Sie Schrauben M8 * 65 (4 Stück), M8-Flachpolster (4 Stück) und M8-Sicherungsmuttern (4 Stück), um die Werkzeugablage und den Stützrahmen miteinander zu verbinden.



3. Bereiten Sie einen M6-Schraubenschlüssel vor und verwenden Sie Schrauben M6 * 45 (4 Stück), um den Rahmen zu stützen und zu verbinden die Kissen zusammen.



HÄUFIGE FEHLERANALYSE

Fehlerphänomen	Ursache des Problems	Lösung
Rad ab	Lose Schraube	Mit Kreuzschlitzschrauben wieder festziehen

Hersteller: Wuyi Sailing Leisure Products Co., Ltd.
Adressen: No.16 Shao Yang North Street WuYi City Zhejiang Province China.
EU-Importeur: WAITCHX
Adresse: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Britischer Importeur: FREE M00D LTD
Adresse: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A3ET

Vertreter der EG	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Deutschland
UK REP	EUREP UK LTD EINHEIT 2264, 1000CK STREET, ABINGDON OXFORDSHIRE ENGLAND OX145DH

VEVOR[®]

E-Mail: CustomerService@vevor.com

VEVORE

RIPARAZIONE AUTO ST00L

Manuale d'uso

Vevor Q

RIPARAZIONE AUTO ST00L

Manuale d'uso



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Servizio Clienti@vevor.com

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo ma non ti informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Parametri tecnici

Marca	VEVORE
Dimensioni del pacco	360*90*420MM
Peso netto	3,4 kg
Peso lordo	3,9 kg

Accessori standard

Numero di serie	Progetto	Quantità	Icona
1	Dado di fissaggio 8*25	4	
2	Vite M6*45	2	
3	Vite M8*65	4	
4	Controdado M8	4	
5	Chiave M6	1	
6	M8 Tampone piatto	4	
7	Chiave M6	4	

Accessori standard



Nota: le immagini sono solo di riferimento, l'aspetto e il colore specifici del prodotto sono soggetti al prodotto effettivo!

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO


1. Installare la rotella, come mostrato nel diagramma della struttura del prodotto, utilizzare dadi a stecca 8*25 (4 pezzi) e Dado di fissaggio 8*25 (4 pezzi) per fissare la ruota sulla piastra portautensili.



2. Come mostrato nel diagramma della struttura del prodotto, utilizzare viti M8*65 (4 pezzi), cuscinetto piatto M8 (4 pezzi) e dadi di bloccaggio M8 (4 pezzi) per collegare insieme il vassoio portautensili e il telaio di supporto.



3.Preparare una chiave M6, utilizzare viti M6*45 (4 pezzi) per sostenere il telaio e collegare i cuscini insieme.



ANALISI DEI GUASTI COMUNI

Fenomeno di guasto	Causa del problema	Soluzione
Ruota fuori	Vite allentata	Serrare nuovamente con viti a croce

Produttore:Wuyi Sailing Leisure Products Co.,Ltd.

Indirizzo: No.16 Shao Yang North Street WuYi City Provincia di Zhejiang Cina.

Importatore UE:WAITCHX

Indirizzo: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parigi

Importatore UK:FREE M00D LTD

Indirizzo: 2 Holywell Lane, Londra, Inghilterra, EC2A3ET

Rappresentante della CE	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germania
-------------------------	--

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	EUREP UKLTD UNITÀ 2264, 1000 CK STREET, ABINGDON OXFORDSHIRE INGHILTERRA OX145DH
--------------------------------	--

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR

REPARACION DE AUTOMOVILES ST00L

Manual de usuario

Vevor Q

REPARACION DE AUTOMOVILES ST00L

Manual de usuario



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto debe estar sujeto al producto que recibió. Perdónenos que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros técnicos

Marca	VEVOR
Tamaño del paquete	360*90*420MM
Peso neto	3,4 kg
Peso bruto	3,9 kg

Accesorios estándar

Número de serie	Proyecto	Cantidad	Icono
1	Tuerca de férula 8*25	4	
2	Tornillo M6*45	2	
3	Tornillo M8*65	4	
4	Tuerca de seguridad M8	4	
5	Llave M6	1	
6	Almohadilla plana M8	4	
7	Llave M6	4	

Accesorios estándar



Nota: Las imágenes son solo de referencia, la apariencia y el color específicos del producto están sujetos a cambios.
¡el producto real!!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

1. Instale la rueda, como se muestra en el diagrama de estructura del producto, use 8*25 tuercas de férula (4 piezas) y Tuerca de férula 8*25 (4 piezas) para fijar la rueda en la placa de herramientas.



2. Como se muestra en el diagrama de estructura del producto, use tornillos M8*65 (4 piezas), almohadilla plana M8 (4 piezas) y tuercas de seguridad M8 (4 piezas) para conectar la bandeja de herramientas y el marco de soporte.



3. Prepare una llave M6, use tornillos M6*45 (4 piezas) para sostener el marco y conectar Los cojines juntos.



ANÁLISIS DE FALLAS COMUNES

Fenómeno de falla	Causa del problema	Solución
Rueda fuera	Tornillo flojo	Vuelva a apretar con tornillos Phillips

Fabricante:Wuyi Sailing Leisure Products Co., Ltd.
Dirección: No.16 Shao Yang North Street Ciudad de WuYi Provincia de Zhejiang China.
Importador de la UE:WAITCHX
Dirección: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 París
Importador del Reino Unido: FREE M00D LTD
Dirección: 2 Holywell Lane, Londres, Inglaterra, EC2A3ET

REPRESENTANTE CE	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Alemania
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	EUREP UK LTD. UNIDAD 2264, CALLE 1000CK, ABINGDON OXFORDSHIRE INGLATERRA OX145DH

VEVOR[®]

Correo electrónico: CustomerService@vevor.com

VEVOR

NAPRAWA SAMOCHODÓW ST00L

Instrukcja obsługi

Vevor Q

NAPRAWA SAMOCHODÓW ST00L

Instrukcja obsługi



POTRZEBUJESZ POMOCY?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu?Potrzebujesz wsparcia technicznego?Skontaktuj się z nami:

Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien być zgodny z produktem, który otrzymałeś. Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub programowe.

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Marka	VEVOR
Rozmiar opakowania	360*90*420MM
Masa netto	3,4 kg
Masa brutto	3,9 kg

Akcesoria standardowe

Numer seryjny	Projekt	Ilość	Ikona
1	Nakrętka 8*25	4	
2	Śruba M6*45	2	
3	Śruba M8*65	4	
4	Nakrętka zabezpieczająca M8	4	
5	Klucz M6	1	
6	Podkładka płaska M8	4	
7	Klucz M6	4	

Akcesoria standardowe



Uwaga: Zdjęcia mają charakter poglądowy, wygląd i kolor konkretnego produktu mogą ulec zmianie. do faktycznego produktu!

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA


1. Zamontuj kółko zgodnie ze schematem struktury produktu, używając nakrętek 8*25 (4 sztuki) i Nakrętka ustalająca 8*25 (4 sztuki) do mocowania koła na płycie narzędziowej.



2. Jak pokazano na schemacie struktury produktu, użyj śrub M8*65 (4 sztuki), podkładek płaskich M8 (4 sztuki) i nakrętek zabezpieczających M8 (4 sztuki), aby połączyć tackę na narzędzia z ramą nośną.



3. Przygotuj klucz M6, użyj śrub M6*45 (4 sztuki), aby podeprzeć ramę i połączyć poduszki razem.



ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW

Zjawisko usterki	Przyczyna problemu	Rozwiązanie
Zdejmij koło	Luźna śruba	Dokręć ponownie za pomocą śrub krzyżakowych

Producent: Wuyi Sailing Leisure Products Co,Ltd.

Adresy: nr 16 Shao Yang North Street WuYi City, prowincja Zhejiang, Chiny.

Importer z UE:WATCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paryż

Importer z Wielkiej Brytanii:FREE M00D LTD

Adres: 2 Holywell Lane, Londyn, Anglia, EC2A3ET

Przedstawiciel UE	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Niemcy
-------------------	--

REP WIELKIEJ BRYTANII	EUREP UKLTD JEDNOSTKA 2264, 1000CK STREET, ABINGDON OXFORDSHIRE ANGLIA OX145DH
-----------------------	--

VEVOR[®]

Adres e-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR

AUTOREPARATIE STOOL

Gebruiksaanwijzing

Vevor Q

AUTOREPARATIE STOOL

Gebruiksaanwijzing



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Klantenservice@vevor.com

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal zijn afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Wij vragen uw excuses dat wij u niet meer op de hoogte stellen als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

PRODUCTBESCHRIJVING

Technische parameters

Merk	VEVOR
Pakketgrootte	360*90*420MM
Netto gewicht	3,4 kg
Brutogewicht	3,9 kg

Standaard accessoires

Serienummer	Project	Hoeveelheid	Icon
1	8*25 Spalkmoer	4	
2	Schroef M6*45	2	
3	Schroef M8*65	4	
4	Borgmoer M8	4	
5	M6-sleutel	1	
6	M8 vlakke pad	4	
7	M6-sleutel	4	

Standaard accessoires



Let op: De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, het specifieke uiterlijk en de kleur van het product zijn onderhevig aan verandering. naar het daadwerkelijke product!

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Installeer het wiel zoals weergegeven in het productstructuurdiagram, gebruik 8*25 spalkmoeren (4 stuks) en 8*25 Spalkmoer (4 stuks) om het wiel op de gereedschapsplaat te bevestigen.



2. Gebruik schroeven M8*65 (4 stuks), M8 Flat Pad (4 stuks) en M8 borgmoeren (4 stuks) om de gereedschapsbak en het steunframe aan elkaar te bevestigen, zoals weergegeven in het productstructuurdiagram.



3. Bereid een M6-sleutel voor, gebruik schroeven M6*45 (4 stuks) om het frame te ondersteunen en te verbinden de kussens bij elkaar.



ANALYSE VAN ALGEMENE FOUTEN

Foutfenomeen	Oorzaak van het probleem	Oplossing
Wiel eraf	Losse schroef	Opnieuw vastdraaien met kruiskopschroeven

Fabrikant:Wuyi Sailing Leisure Products Co.,Ltd.
Adres:No.16 Shao Yang North Street WuYi City, provincie Zhejiang, China.
EU-importeur: WAITCHX
Adres:250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parijs
Importeur uit het Verenigd Koninkrijk: FREE MOOD LTD
Adres: 2 Holywell Lane, Londen, Engeland, EC2A3ET

EC-REP	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Duitsland
VK REP	EUREP UKLTD EENHEID 2264, 1000CK STRAAT, ABINGDON OXFORDSHIRE ENGELAND OX145DH

VEVOR[®]

E-mailadres: Klantenservice@vevor.com

VEVOR

BILREPARATION ST00L

Användarmanual

Vevor Q

BILREPARATION ST00L

Användarmanual



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkten du fick. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTBESKRIVNING

Tekniska parametrar

Stämpla	VEVOR
Paketstorlek	360*90*420MM
Nettovikt	3,4 kg
Bruttovikt	3,9 kg

Standardtillbehör

Serienummer	Projekt	Kvantitet	Ikön
1	8*25 Skenmutter	4	
2	Skruv M6*45	2	
3	Skruv M8*65	4	
4	Låsmutter M8	4	
5	M6 skiftnyckel	1	
6	M8 Flat Pad	4	
7	M6 skiftnyckel	4	

Standardtillbehör



Obs: Bilderna är endast för referens, det specifika produktens utseende och färg är föremål till själva produkten!

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSPROCEDUR

1. Installera hjulet, som visas i produktstrukturdiagrammet, använd 8*25 skenmuttrar (4 stycken) och 8*25 Splint Mutter (4 delar) för att fästa hjulet på verktygsplattan.



2. Som visas i produktstrukturdiagrammet, använd skruvarna M8*65 (4 stycken) M8 Flat Pad (4 stycken) och M8 låsmutter (4 stycken) för att koppla ihop verktygsbrickan och stödramen.



3.Förbered en M6 skiftnyckel, använd skruvarna M6*45 (4 stycken) för att stödja ramen och ansluta kuddarna tillsammans.



VANLIGT FELANALYS

Felfenomen	Orsak till problem	Lösning
Hjulet av	Lös skruv	Dra åt igen med Phillips-skruvar

Tillverkare:Wuyi Sailing Leisure Products Co.,Ltd.

Adress: No.16 Shao Yang North Street WuYi City Zhejiang-provinsen Kina.

EU-importör:WAITCHX

Adress: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Storbritannien importör:FREE M00D LTD

Adress: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A3ET

EC REP	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Tyskland
UK REP	EUREP UKLTD ENHET 2264,1000CK STREET,ABINGDON OXFORDSHIRE ENGLAND OX145DH

VEVOR[®]

E-post: CustomerService@vevor.com