

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GEAR PULLER

MODEL:8625-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

GEAR PULLER

MODEL: 8625-4



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury, or damage valuable property.
- While assembling and using this product, keep the work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves, and safety shoes during use.
- Use as intended only.
- Before each use, inspect the general condition of the product. Check for: broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product.
- After every use, wipe with a clean cloth. Then, store the product in a safe, dry location out of reach of children and other non-authorized people.
- Ensure only genuine parts are used for replacement & Repair.
- Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

Specifications

Model Series	8625-4
Max. Tensile Force (t)	1/1.5/2.7/4
Max. Jaw Spread(inch)	3/4/6/8
Structural Style	Mechanical

Figure of the Product



4 different models and the BOM for each model are as follows.


Part	Description	Qty.
1	Screw Stem	1
2	Pull Tab	6
3	Bolt	6
4	Nut	6
5	Puller Ring	1
6	Claw Feet	3

NOTE:

6 plain nuts are required for assembly of each model.
In addition, we present 6 anti-falling nuts, which you can choose to use according to the actual operation.

Installation instructions

Step 1.

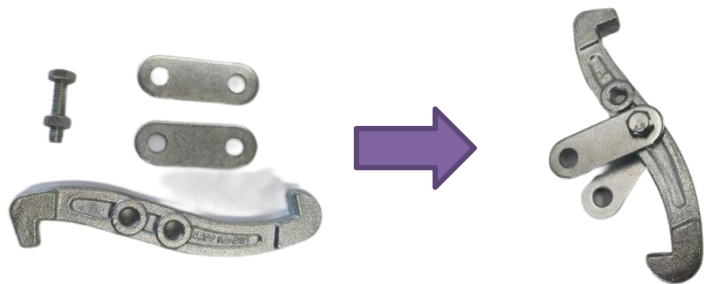


Step 2.




Step 3.



Step 4.

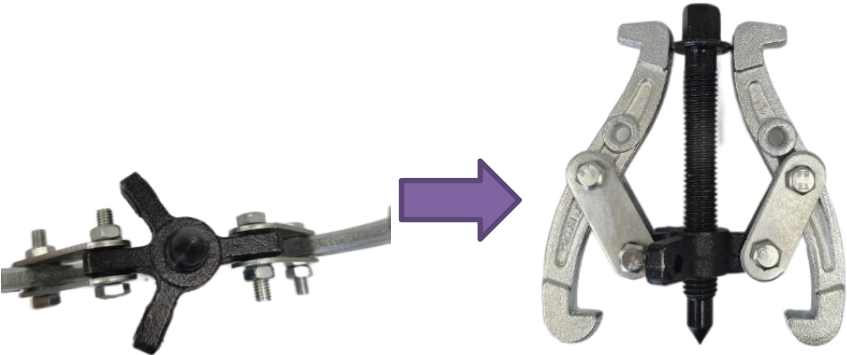

Double Leg Pattern

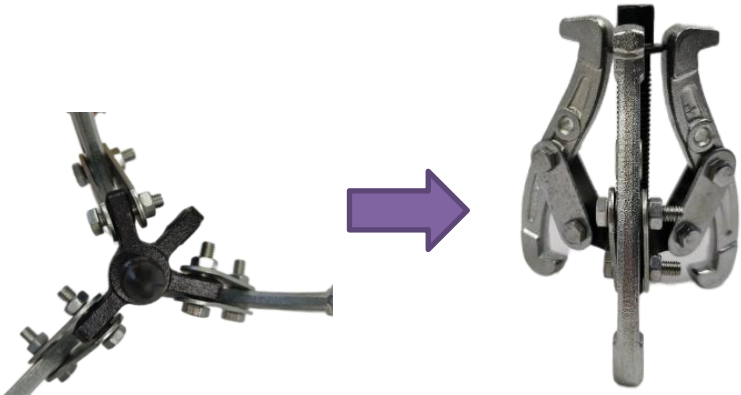

Three-legged Pattern

Instructions

A. Gear puller is often used in mechanical maintenance.

B. It is mainly used to remove the damaged bearings from the shaft along the axis.

C. It mainly comprises a rotating handle, a screw rod, and a pulling claw. There are two claws, three claws, the main size of the length of the pull claw, pull claw spacing, and screw length, to adapt to different diameters and different coaxial installation depths of the bearing.

D. When in use, the screw center is positioned at the shaft end center hole to adjust the position of the pulling claw so that the pulling claw is hooked to the outer ring of the bearing, and the rotating handle makes the pulling claw drive the bearing to move outward along the axis to remove.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

EXTRACTEUR D'ENGRENAGES

MODÈLE : 8625-4

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies

Vous pourriez bénéficier de l'achat de certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et les doses ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

EXTRACTEUR D'ENGRENAGES

MODÈLE : 8625-4



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.

Le non-respect de ces avertissements

et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages précieux.
propriété.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre
et bien éclairé, et garder les spectateurs et les enfants hors du travail
zone.

Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI, des gants de travail robustes et
chaussures de sécurité pendant l'utilisation.

Utiliser uniquement comme prévu.

Avant chaque utilisation, inspecter l'état général du produit. Vérifier

pour : pièces cassées, fissurées ou pliées, pièces desserrées ou manquantes, et tout
condition pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. Après chaque utilisation,

essuyez avec un chiffon propre. Ensuite, rangez le produit dans un

endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des autres personnes non autorisées
personnes.

Assurez-vous que seules des pièces d'origine sont utilisées pour le remplacement et la réparation.

Soyez conscient de la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement
créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.

Caractéristiques

Série de modèles	8625-4
Force de traction max. (t)	1/1,5/2,7/4
Écartement max. des mâchoires (pouces)	3/4/6/8
Style structurel	Mécanique

Figure du produit



4 modèles différents et la nomenclature de chaque modèle sont les suivants.

Partie	Description	Qté.
1	Tige à vis	1
2	Langue de traction	6
3	Boulon	6
4	Noix	6
5	Anneau d'extraction	1
6	Pieds griffus	3


NOTE:

6 écrous simples sont nécessaires à l'assemblage de chaque modèle.

De plus, nous vous présentons 6 écrous anti-chute, que vous pouvez choisir utiliser en fonction du fonctionnement réel.

Instructions d'installation

Étape 1.

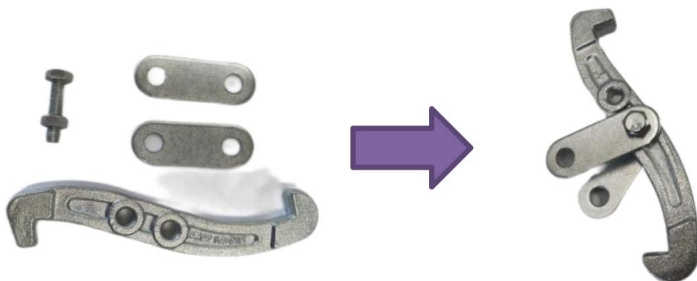


Étape 2.




Étape 3.



Étape 4.

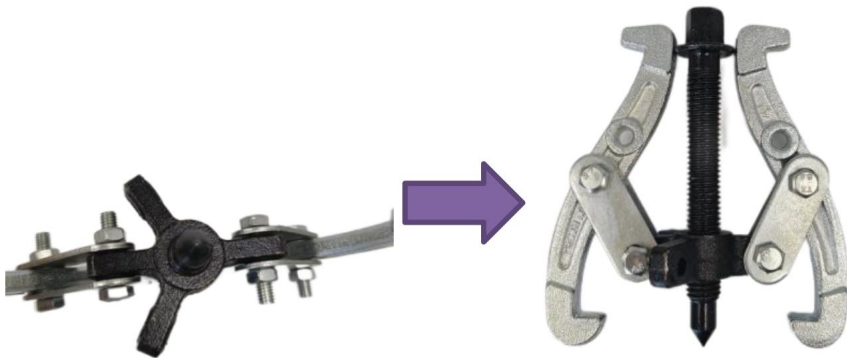

Modèle à double jambe

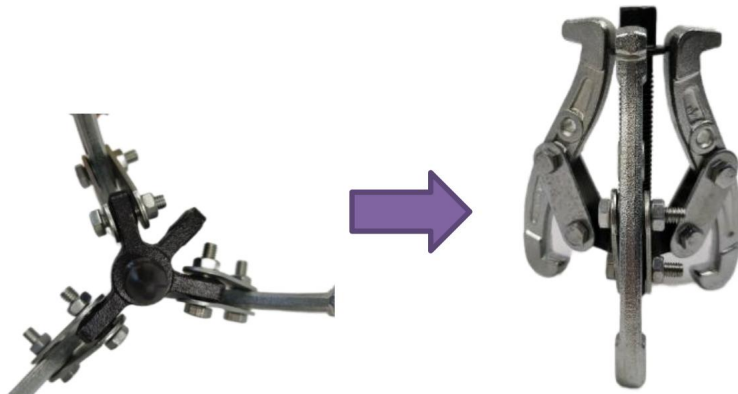

Modèle à trois pattes

Instructions

A. L'extracteur d'engrenages est souvent utilisé dans l'entretien mécanique.

B. Il est principalement utilisé pour retirer les roulements endommagés de l'arbre le long l'axe.

C. Il comprend principalement une poignée rotative, une tige filetée et une griffe de traction. Il y a deux griffes, trois griffes, la taille principale de la longueur de la traction griffe, espacement des griffes de traction et longueur de vis, pour s'adapter à différents diamètres et différentes profondeurs d'installation coaxiales du roulement.

D. Lors de l'utilisation, le centre de la vis est positionné au niveau du trou central de l'extrémité de l'arbre pour ajuster la position de la griffe de traction de sorte que la griffe de traction soit accrochée à la bague extérieure du roulement, et la poignée rotative permet de tirer La griffe entraîne le roulement pour le déplacer vers l'extérieur le long de l'axe pour le retirer.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support Fabriqué

en Chine



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ZAHNRADABZIEHER

MODELL:8625-4

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar.

Sie könnten beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken einen Vorteil erzielen, und die Dosierungen decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

ZAHNRADABZIEHER

MODELL: 8625-4



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support?
Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-**
Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet sein und Zuschauer und Kinder von der Arbeit fernhalten Bereich.
- Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille, strapazierfähige Arbeitshandschuhe und Tragen Sie bei der Benutzung Sicherheitsschuhe.
- Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Produkts prüfen.
 - auf: gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile und alle Zustand, der den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts beeinträchtigen kann.
- Wischen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab. Lagern Sie das Produkt anschließend in einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Menschen.
- Stellen Sie sicher, dass bei Austausch und Reparatur nur Originalteile verwendet werden.
- Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine übermäßige Belastung erzeugen, die zu einem Produktausfall führen kann.

Technische Daten

Modellreihe	8625-4
Max. Zugkraft (t)	1/1,5/2,7/4
Max. Backenabstand (Zoll)	3/4/6/8
Struktureller Stil	Mechanisch

Abbildung des Produkts



4 verschiedene Modelle und die Stückliste für jedes Modell ist wie folgt.

Teil	Beschreibung	Menge
1	Schraubschaft	1
2	Aufreißlasche	6
3	Bolzen	6
4	Nuss	6
5	Abziehring	1
6	Klauenfüße	3


NOTIZ:

Für die Montage jedes Modells werden 6 Stück Muttern benötigt.

Darüber hinaus präsentieren wir 6 Anti-Fall-Muttern, die Sie wählen können, um entsprechend dem tatsächlichen Einsatz verwenden.

Installationsanleitung

Schritt 1.

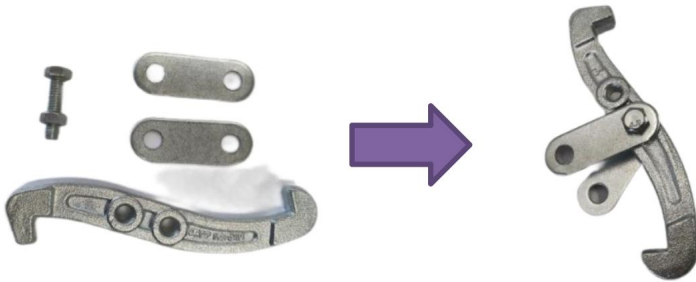


Schritt 2.




Schritt 3.



Schritt 4.

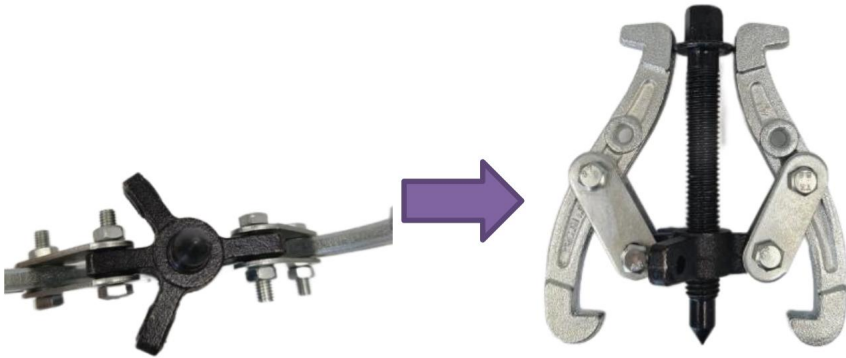

Doppelbeinmuster

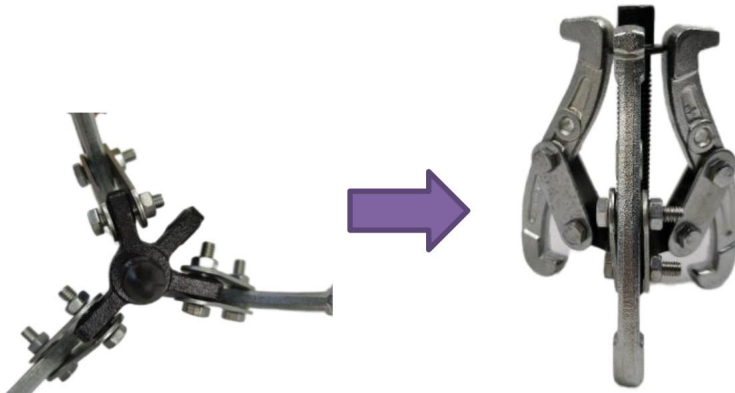

Dreibeiniges Muster

Anweisungen

A. Zahnradabzieher werden häufig bei der mechanischen Wartung verwendet.

B. Es wird hauptsächlich verwendet, um die beschädigten Lager von der Welle entlang zu entfernen der Achse.

C. Es besteht hauptsächlich aus einem Drehgriff, einer Schraubstange und einer Zugklaue.

Es gibt zwei Krallen, drei Krallen, die Hauptgröße der Länge des Zuges

Kralle, Zugkrallenabstand und Schraubenlänge zur Anpassung an unterschiedliche Durchmesser und unterschiedliche koaxiale Einbautiefen des Lagers.

D. Bei Verwendung befindet sich die Schraubenmitte am Mittelloch des Wellenendes.

die Position der Zugklaue so einzustellen, dass die Zugklaue eingehakt ist

zum Außenring des Lagers, und der Drehgriff erleichtert das Ziehen

Zum Entfernen bewegt die Klaue das Lager nach außen entlang der Achse.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Hergestellt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ESTRATTORE PER INGRANAGGI

MODELLO:8625-4

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi principali e dosi non necessariamente intendono coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

ESTRATTORE PER INGRANAGGI

MODELLO: 8625-4



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica** www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenza

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni preziosi proprietà.
 - Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere pulita l'area di lavoro e ben illuminati, e tengono gli spettatori e i bambini fuori dal lavoro zona.
 - Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI, guanti da lavoro resistenti e scarpe antinfortunistiche durante l'uso.
 - Utilizzare solo come previsto. •
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali del prodotto. Controllare per: parti rotte, incrinate o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che potrebbe compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Dopo ogni utilizzo, pulire con un panno pulito. Quindi, conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non autorizzate persone.
 - Assicurarsi che vengano utilizzati solo pezzi originali per la sostituzione e la riparazione. • Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può brevemente creare un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

Specifiche

Serie di modelli	8625-4
Forza di trazione massima (t)	1/1,5/2,7/4
Apertura massima della mascella (pollici)	3/4/6/8
Stile strutturale	Meccanico

Figura del prodotto



Di seguito sono riportati 4 modelli diversi e la distinta base per ciascun modello.

Parte	Descrizione	Quantità
1	Stelo a vite	1
2	Linguetta di estrazione	6
3	Bullone	6
4	Noce	6
5	Anello di trazione	1
6	Piedi ad artiglio	3


NOTA:

Per il montaggio di ogni modello sono necessari 6 dadi semplici.

Inoltre, ti presentiamo 6 dadi anticaduta, che puoi scegliere utilizzare in base al funzionamento effettivo.

Istruzioni per l'installazione

Fase 1.

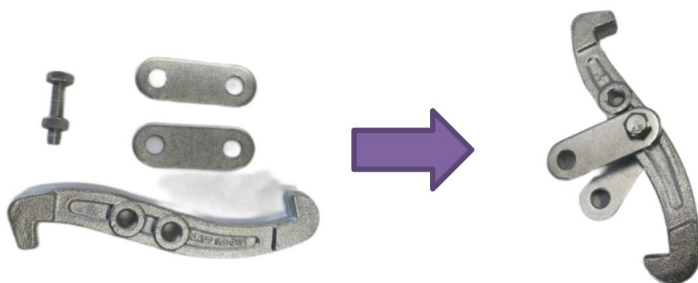

Fase 2.




Fase 3.



Fase 4.



Modello a doppia gamba

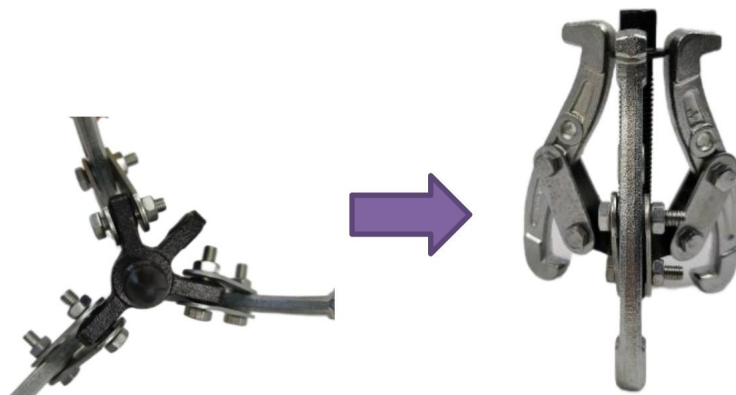

Modello a tre gambe

Istruzioni

A. L'estrattore per ingranaggi viene spesso utilizzato nella manutenzione meccanica.

B. Viene utilizzato principalmente per rimuovere i cuscinetti danneggiati dall'albero lungo l'asse.

C. È costituito principalmente da una maniglia rotante, un'asta filettata e un artiglio di trazione. Ci sono due artigli, tre artigli, la dimensione principale della lunghezza della trazione artiglio, spaziatura dell'artiglio di trazione e lunghezza della vite, per adattarsi a diversi diametri e diverse profondità di installazione coassiale del cuscinetto.

D. Quando è in uso, il centro della vite è posizionato nel foro centrale dell'estremità dell'albero per regolare la posizione dell'artiglio di trazione in modo che l'artiglio di trazione sia agganciato all'anello esterno del cuscinetto e la maniglia rotante effettua la trazione azionare l'artiglio per spostare il cuscinetto verso l'esterno lungo l'asse e rimuoverlo.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support Made

In China



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Extractor de engranajes

MODELO:8625-4

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación del ahorro.

Puede resultar beneficioso comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas, pero no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

Extractor de engranajes

MODELO: 8625-4



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños valiosos. propiedad.

Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga limpia el área de trabajo. y bien iluminado, y mantener a los espectadores y niños fuera del trabajo. área.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI, guantes de trabajo resistentes y Zapatos de seguridad durante su uso.

Utilícelo únicamente según lo previsto. Antes de cada uso, inspeccione el estado general del producto.

para: piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar el funcionamiento correcto del producto.

Después de cada uso, limpie con un paño limpio. Luego, guarde el producto en un lugar Seguro y seco, fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas. gente.

Asegúrese de utilizar únicamente piezas originales para el reemplazo y la reparación. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear un exceso de carga, provocando fallas en el producto.

Presupuesto

Serie de modelos	8625-4
Fuerza de tracción máxima (t)	1/1,5/2,7/4
Apertura máxima de mandíbula (pulgadas)	3/4/6/8
Estilo estructural	Mecánico

Figura del producto



Los 4 modelos diferentes y la lista de materiales para cada modelo son los siguientes.


Parte	Descripción	Cantidad
1	Vástago de tornillo	1
2	Pestaña de tiro	6
3	Tornillo	6
4	Tuerca	6
5	Anillo extractor	1
6	Patas en forma de garra	3

NOTA:

Se requieren 6 tuercas simples para el montaje de cada modelo.
Además, te presentamos 6 tuercas anticaída, entre las que podrás elegir utilizar según la operación real.

Instrucciones de instalación

Paso 1.

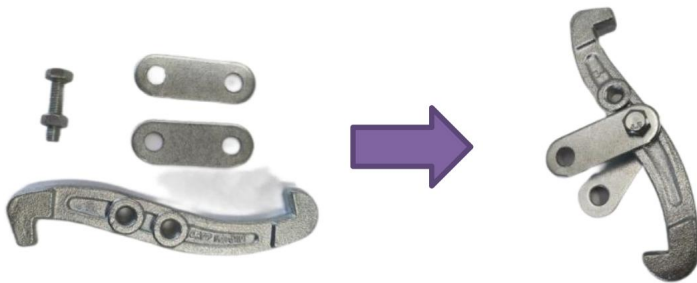


Paso 2.




Paso 3.



Paso 4.

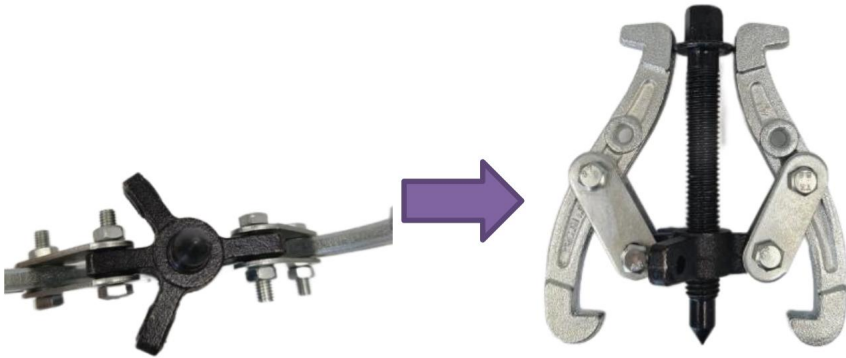

Patrón de doble pierna

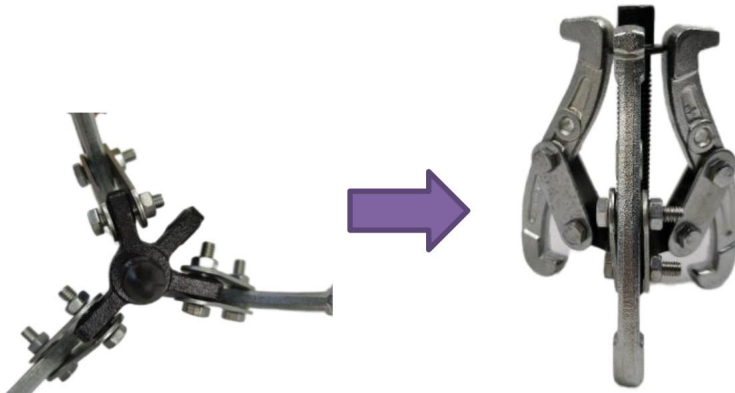

Patrón de tres patas

Instrucciones

A. El extractor de engranajes se utiliza a menudo en mantenimiento mecánico.

B. Se utiliza principalmente para quitar los cojinetes dañados del eje a lo largo el eje.

C. Se compone principalmente de un mango giratorio, una varilla roscada y una garra de tracción. Hay dos garras, tres garras, el tamaño principal de la longitud del tirón.

Garra, espaciado de garras de tracción y longitud de tornillo, para adaptarse a diferentes diámetros y diferentes profundidades de instalación coaxial del rodamiento.

D. Cuando está en uso, el centro del tornillo se coloca en el orificio central del extremo del eje. para ajustar la posición de la garra de tracción de modo que quede enganchada al anillo exterior del rodamiento, y el mango giratorio hace que la tracción La garra impulsa el cojinete para moverlo hacia afuera a lo largo del eje para retirarlo.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Fabricado en China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Ściągacz kół zębatach

MODEL:8625-4

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkową wysokość oszczędności możesz skorzystać z zakupu niektórych narzędzi u nas w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR[®]

Ściągacz kół zębanych

MODEL: 8625-4



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-
Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomość.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy zachować czystość w miejscu pracy. i dobrze oświetlone, aby widzowie i dzieci nie mieli dostępu do pracy obszar.

Należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI, wytrzymałe rękawice robocze i obuwie robocze podczas użytkowania.

Stosować wyłącznie zgodnie z

przeznaczeniem. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu. Sprawdź w przypadku: uszkodzonych, pękniętych lub wygiętych części, luźnych lub brakujących części oraz wszelkich stan, który może mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu. Po każdym użyciu przetrzyj czystą szmatką. Następnie przechowuj produkt w w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i innych osób nieupoważnionych ludzie.

Upewnij się, że do wymiany i naprawy używane są wyłącznie oryginalne części. Uważaj na obciążenia dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może chwilowo stworzyć nadmierne obciążenie powodujące uszkodzenie produktu.

Specyfikacje

Seria modeli	8625-4
Maksymalna siła rozciągająca (t)	1/1,5/2,7/4
Maksymalne rozwarcie szczęki (cale)	3/4/6/8
Styl strukturalny	Mechaniczny

Rysunek produktu



Dostępne są 4 różne modele i lista materiałów dla każdego modelu.

Część	Opis	Ilość
1	Trzpień śrubowy	1
2	Zaczep	6
3	Śruba	6
4	Nakrętka	6
5	Pierścień ściągający	1
6	Stopy pazurowe	3


NOTATKA:

Do montażu każdego modelu potrzebnych jest 6 nakrętek zwykłych.

Dodatkowo prezentujemy 6 nakrętek anty-spadających, które możesz wybrać stosować zgodnie z rzeczywistą operacją.

Instrukcje instalacji

Krok 1.

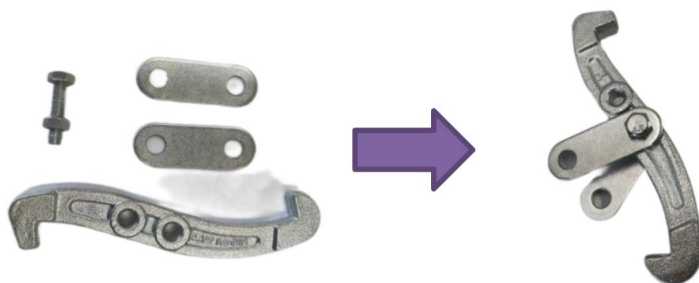

Krok 2.




Krok 3.



Krok 4.



Wzór podwójnej nogi

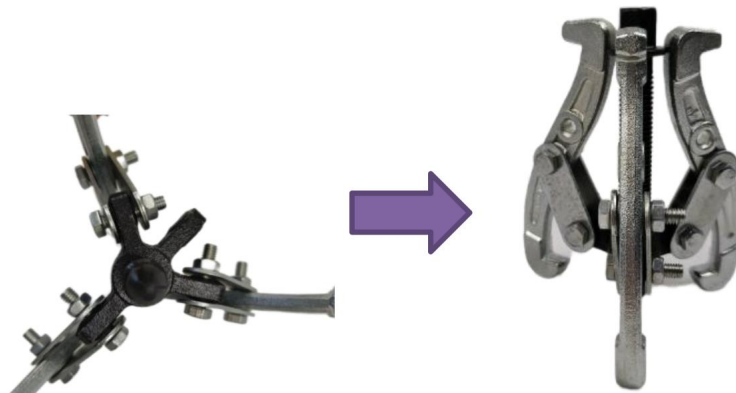

Wzór trójnożny

Instrukcje

A. Ściągacz kół zębatach jest często używany podczas konserwacji mechanicznej.

B. Służy głównie do usuwania uszkodzonych łożysk z wału wzdłuż oś.

C. Składa się głównie z obrotowego uchwytu, pręta śrubowego i pazura ciągnącego. Są dwa pazury, trzy pazury, główny rozmiar długości pociągnięcia pazur, rozstaw pazurów pociągowych i długość śruby, aby dostosować się do różnych średnic i różne współosiowe głębokości montażu łożyska.

D. Podczas użytkowania środek śruby znajduje się w środkowym otworze na końcu wału wyregulować położenie pazura ciągnącego tak, aby pazur ciągnący był zaczepiony do zewnętrznego pierścienia łożyska, a obracający się uchwyt umożliwia ciągnięcie napęd pazurowy przesuwa łożysko na zewnątrz wzdłuż osi w celu usunięcia.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TANDWIELTREKKER

MODEL:8625-4

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen u kunt profiteren van het kopen van bepaalde gereedschappen bij ons in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TANDWIELTREKKER

MODEL: 8625-4



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle goederen veroorzaken eigendom.
- Houd de werkruimte schoon tijdens het monteren en gebruiken van dit product.
en goed verlicht zijn, en toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werk houden gebied.
- Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stevige werkhandschoenen en Veiligheidsschoenen tijdens gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals bedoeld. • Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het product. Controleer voor: gebroken, gebarsen of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en alle toestand die de juiste werking van het product kan beïnvloeden. • Veeg het product na elk gebruik af met een schone doek. Berg het product vervolgens op in een veilige, droge locatie buiten bereik van kinderen en andere niet-geautoriseerde mensen.
- Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen worden gebruikt voor vervanging en reparatie. • Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de belasting kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.

Specificaties

Modelserie	8625-4
Maximale trekkracht (t)	1/1,5/2,7/4
Maximale kaakbreedte (inch)	3/4/6/8
Structurele stijl	Mechanisch

Afbeelding van het product



4 verschillende modellen en de stuklijst voor elk model is als volgt.

Deel	Beschrijving	Aantal
1	Schroefstam	1
2	Treklijpje	6
3	Bout	6
4	Moer	6
5	Trekkerring	1
6	Klauw voeten	3

OPMERKING:


Voor de montage van elk model zijn 6 moeren nodig.

Daarnaast presenteren wij 6 anti-valmoeren, die u naar keuze kunt kiezen

Gebruik volgens de werkelijke werking.

Installatie-instructies

Stap 1.

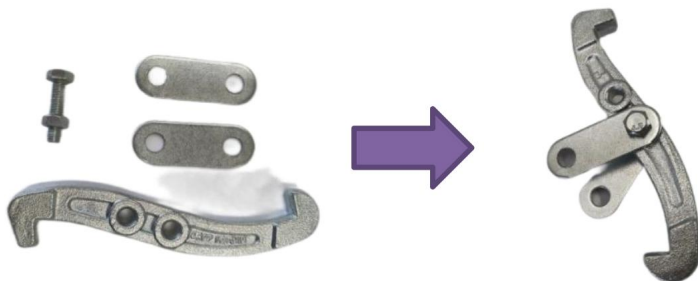


Stap 2.




Stap 3.



Stap 4.

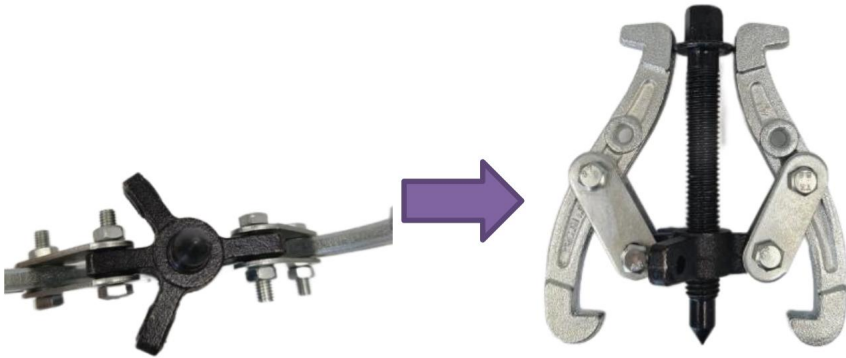

Dubbel beenpatroon

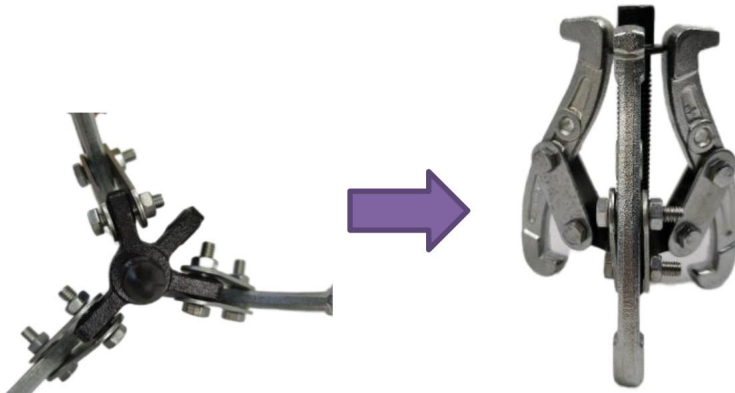

Driepotig patroon

Instructions

A. Tandwieltrekkers worden vaak gebruikt bij mechanisch onderhoud.

B. Het wordt voornamelijk gebruikt om de beschadigde lagers van de as te verwijderen de as.

C. Het bestaat voornamelijk uit een draaibare handgreep, een schroefstang en een trekklaauw. Er zijn twee klauwen, drie klauwen, de belangrijkste grootte van de lengte van de trek klauw, trekklaauwafstand en schroeflengte, om aan te passen aan verschillende diameters en verschillende coaxiale inbouwdieptes van het lager.

D. Tijdens gebruik bevindt het schroefcentrum zich in het middengat van het asuiteinde om de positie van de trekklaauw zo aan te passen dat de trekklaauw haakt aan de buitenring van het lager, en de roterende hendel zorgt voor het trekken klauwaandrijving het lager naar buiten langs de as bewegen om het te verwijderen.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support Made

In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UTDRAGARE

MODELL:8625-4

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan ha nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doserna betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

UTDRAGARE

MODELL: 8625-4



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:
Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller värdefull skada egendom.
- Håll arbetsområdet rent när du monterar och använder denna produkt och väl upplysta, och hålla åskådare och barn borta från arbetet område.
- Bär ANSI-godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och skyddsskor under användning.
- Använd endast på avsett sätt.
- Inspektera produktens allmänna skick före varje användning. Kontrollera för: trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och ev tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. • Efter varje användning, torka av med en ren trasa. Förvara sedan produkten i en säker, torr plats utom räckhåll för barn och andra icke auktoriserade personer.
- Se till att endast äkta delar används för utbyte och reparation. • Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket orsakar produktfel.

Specifikationer

Modellserie	8625-4
Max. Dragkraft (t)	1/1,5/2,7/4
Max. Käkspredning (tum)	3/4/6/8
Strukturell stil	Mekanisk

Bild på produkten



4 olika modeller och stycklistan för varje modell är som följer.

Del	Beskrivning	Antal.
1	Skruvstam	1
2	Dra flik	6
3	Bult	6
4	Mutter	6
5	Avdragare Ring	1
6	Klofötter	3


NOTERA:

6 vanliga muttrar krävs för montering av varje modell.

Dessutom presenterar vi 6 anti-fall muttrar, som du kan välja till använda enligt den faktiska operationen.

Installationsanvisningar

Steg 1.

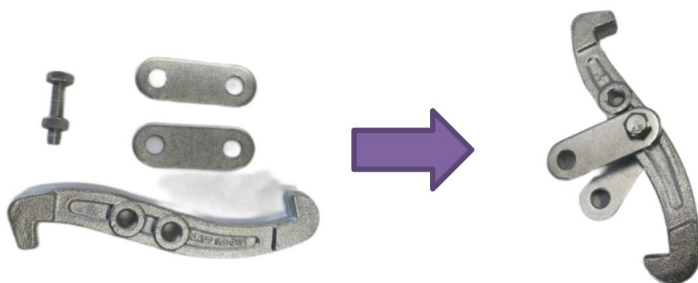

Steg 2.




Steg 3.



Steg 4.



Mönster med dubbla ben

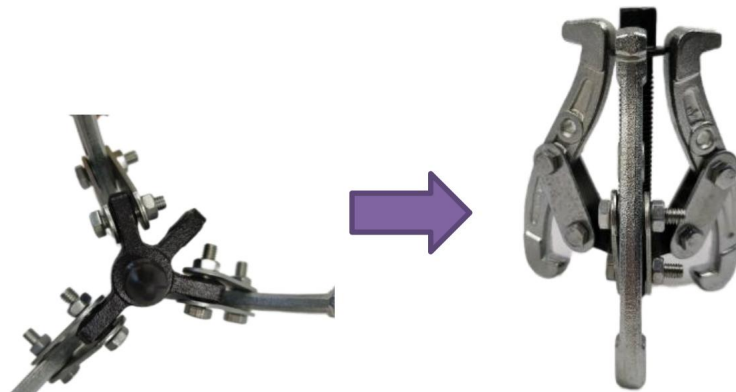

Trebent mönster

Instruktioner

- A. Kugghjulsavdragare används ofta vid mekaniskt underhåll.
- B. Det används främst för att ta bort de skadade lagren från axeln.
- C. Den består huvudsakligen av ett roterande handtag, en skruvstång och en dragklo. Det finns två klor, tre klor, den huvudsakliga storleken på längden på draget klo, dragkloavstånd och skruvlängd, för att anpassas till olika diametrar och olika koaxiala installationsdjup för lagret.
- D. Vid användning är skruvcentrum placerat vid axeländens mitthål för att justera dragklons läge så att dragklon hakas fast till den yttre ringen av lagret, och det roterande handtaget gör dragningen klo driva lagret för att flytta utåt längs axeln för att ta bort.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/
support Tillverkad i Kina