

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-003-05R (RE)

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brand

VEVOR[®]

DIRT BIKE STAND

Model: TD-003-05R (RE)



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY PRECAUTIONS



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

SPECIFICATIONS


Model Series	TD-003-05R (RE)
Maximum Load Capacity (lbs)	850
Support height (inch)	13.8

PRODUCT PARAMETERS



SN	Description	Qty
1	Rear - wheel main tube	1
2	L - shaped fork	2
3	Rear - wheel support tube	2
4	U - shaped fork	2
5	Wheel	4
6	Screw M10×110mm	2
7	Washer d10mm	2
8	M10 nut	4
9	Screw M8×45mm	2
10	Washer d8mm	2
11	M8 nut	2
12	Fixing plate	4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

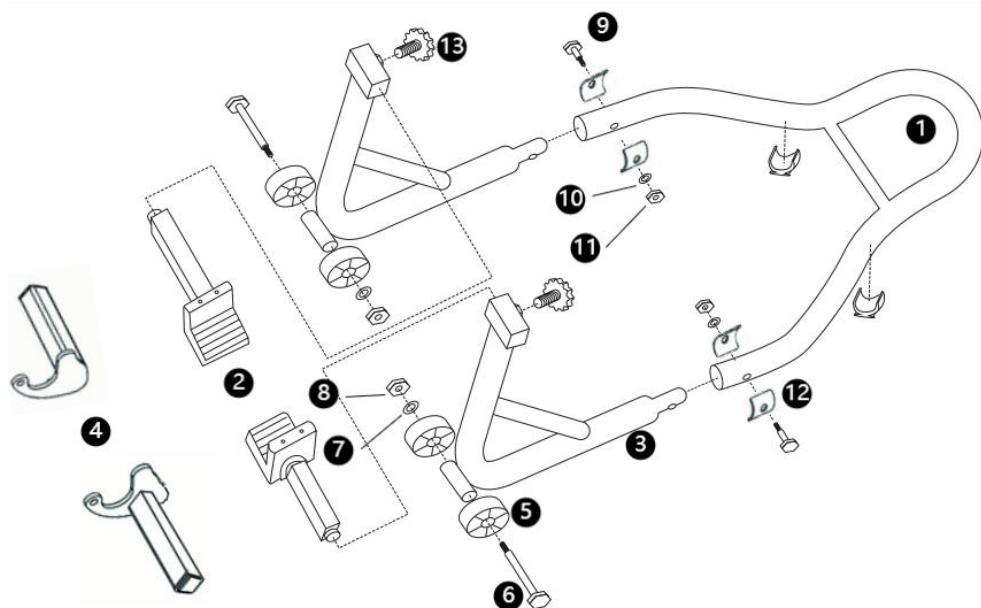

Prepare all the accessories and tools required according to the parts list.

For the rear wheel bracket:

Step 1: Insert part 1 into 3, and then use screws 9, 12, 10, and 11 to lock it tightly with tools.

Step 2: Install parts 5, 6, 7, and 8 onto 3 in sequence, and lock them tightly with tools.

Step 3: Insert part 2 or 4 into 3, and then fix it with part 13.

PRODUCT DESCRIPTION

Assembling Instructions

- A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then insert both frame pieces.
- B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part is covered with clamping

pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock - nuts.

- C. Loosen the screws on both sides on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.

Operation Of the Stand With Paddle Adaptors

- A. Loosen the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
- B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- C. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
- D. Raise the stand with the handle and move the stand to where it is under the swing arm, then press down the stand in order to raise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

Operation of the Stand with Fork Adaptors

- E. Loosen the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
- F. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- G. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
- H. Raise the stand with the round handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to raise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT POUR MOTO-DIRT

MODÈLE : TD-003-05R (RE)

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR[®]

MOTO-CROSS

RESTER

Modèle : TD-003-05R (RE)



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions

Lisez attentivement le manuel.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT)

lors de l'utilisation de ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

Gardez toujours ce support hors de portée des enfants. Vérifiez

que le support est en bon état avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES


Série de modèles	TD-003-05R (RE)
Capacité de charge maximale (lb)	850
Hauteur du support (pouces)	13.8

PARAMÈTRES DU PRODUIT



SN	Description	Quantité
1	Tube principal de roue arrière	1
2	Fourche en L	2
3	Tube de support de roue arrière	2
4	Fourche en U	2
5	Roue	4
6	Vis M10× 110mm	2
7	Rondelle d10mm	2
8	Écrou M10	4
9	Vis M8× 45mm	2
10	Rondelle d8mm	2
11	Écrou M8	2
12	Plaque de fixation	4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

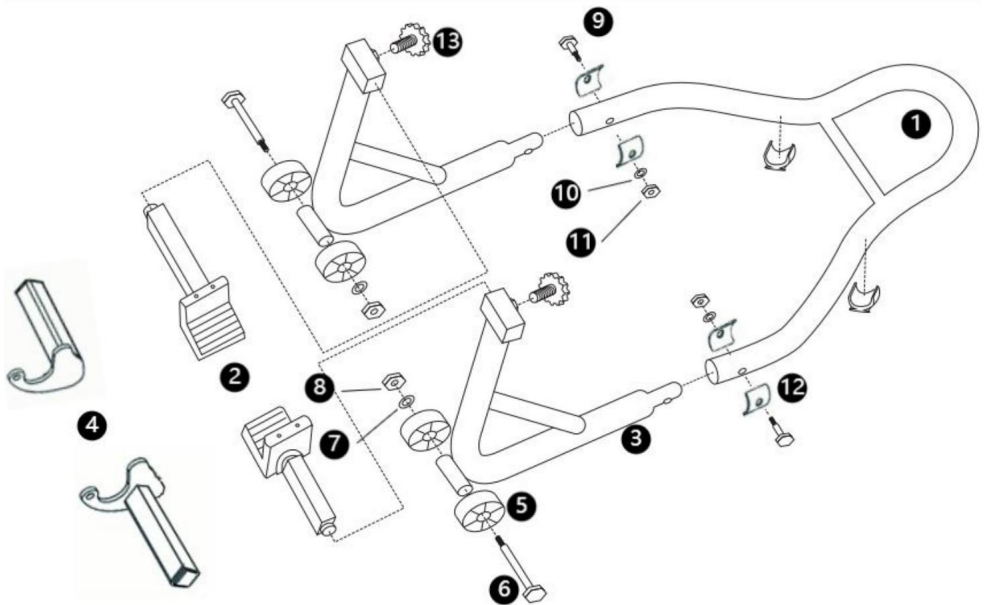

Préparez tous les accessoires et outils nécessaires selon la liste des pièces.

Pour le support de roue arrière :

Étape 1 : Insérez la partie 1 dans la partie 3, puis utilisez les vis 9, 12, 10 et 11 pour la verrouiller étroitement avec des outils.

Étape 2 : Installez les pièces 5, 6, 7 et 8 sur 3 dans l'ordre et verrouillez-les fermement avec des outils.

Étape 3 : Insérez la partie 2 ou 4 dans la partie 3, puis fixez-la avec la partie 13.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Instructions de montage

A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux pièces de cadre.

B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et du cadre, et assurez-vous que la pièce de connexion est recouverte de serrage

des pièces des deux côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils pour serrer avec les contre-écrous.

- C. Desserrez les vis des deux côtés sur le dessus du cadre avec les roues,
insérez les adaptateurs corrects (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche) qui
peut s'adapter à votre moto.

Fonctionnement du support avec adaptateurs de palettes

- A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être
ajusté.
- B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la
milieu du cadre.
- C. Ajustez la position des adaptateurs de pagaie pour qu'elle corresponde à la largeur de votre
bras oscillant double de moto puis serrez la vis avec du plastique.
- D. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support là où il se trouve
sous le bras oscillant, puis appuyez sur la béquille afin de soulever votre
roue arrière de la moto. Assurez-vous que les adaptateurs de palettes sont bien serrés
contre le bras oscillant.

Fonctionnement du support avec adaptateurs de fourche

- E. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être
ajusté.
- F. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la
milieu du cadre.
- G. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour qu'elle corresponde à la largeur de votre
bobines de moto des deux côtés, puis serrez la vis avec
plastique.
- H. Soulevez le support avec la poignée ronde et déplacez le support à l'endroit où
les adaptateurs de fourche sont juste sous les bobines, puis appuyez sur le support
afin de surélever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de fourche
sont bien serrés contre les bobines.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DIRT-BIKE-STÄNDER

MODELL: TD-003-05R (RE)

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

DIRT-BIKE STAND

Modell: TD-003-05R (RE)



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. •

Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts.

• Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Halten

Sie beim Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen. •

Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Spezifikationen


Modellreihe	TD-003-05R (RE)
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	850
Stützhöhe (Zoll)	13.8

PRODUKTPARAMETER



SN	Beschreibung	Menge
1	Hinterrad-Hauptrohr	1
2	L - Gabel	2
3	Hinterradstützrohr	2
4	U-förmige Gabel	2
5	Rad	4
6	Schraube M10×110mm	2
7	Unterlegscheibe d10mm	2
8	M10 Mutter	4
9	Schraube M8×45mm	2
10	Unterlegscheibe d8mm	2
11	M8 Mutter	2
12	Befestigungsplatte	4

INSTALLATIONSANLEITUNG

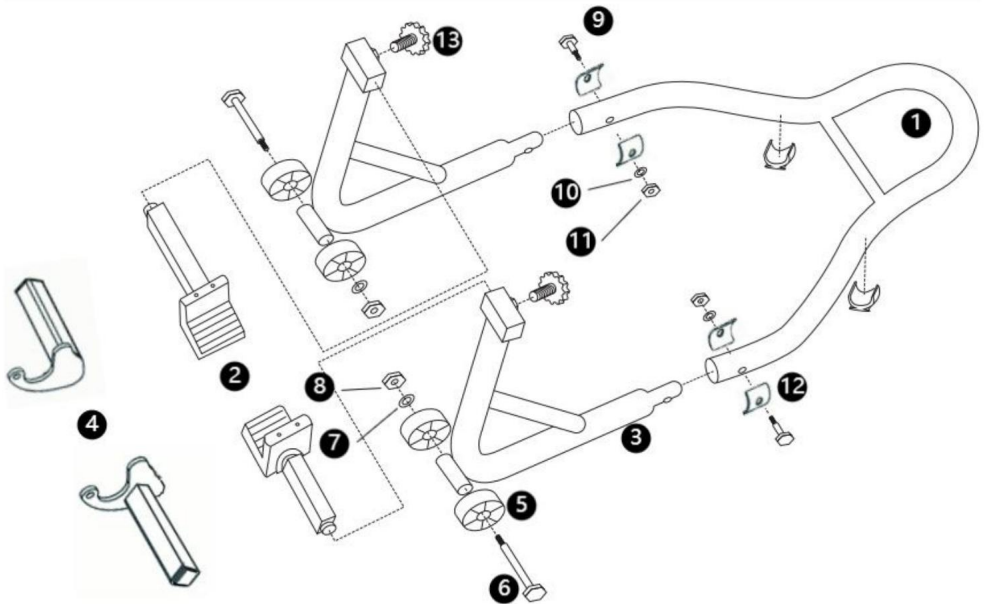

Legen Sie sich gemäß Stückliste sämtliches benötigtes Zubehör und Werkzeug bereit.

Für die Hinterradhalterung:

Schritt 1: Teil 1 in Teil 3 einsetzen und dann mit den Schrauben 9, 12, 10 und 11 verriegeln mit Werkzeug festziehen.

Schritt 2: Teile 5, 6, 7 und 8 nacheinander auf 3 montieren und fest verriegeln mit Werkzeugen.

Schritt 3: Teil 2 oder 4 in 3 einsetzen und anschließend mit Teil 13 fixieren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Montageanleitung

A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und stecken Sie dann beide Rahmenteile.

B. Führen Sie M8-Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke und des Rahmens und stellen Sie sicher, dass das Verbindungsteil mit Klemmstücken bedeckt ist.

Stücke auf beiden Seiten. Dann fügen Sie Unterlegscheiben hinzu und verwenden Sie Werkzeuge zum Festziehen mit die Kontermuttern.

- C. Die Schrauben auf beiden Seiten an der Oberseite des Rahmens mit Rädern lösen,
Setzen Sie die richtigen Adapter (Paddeladapter oder Gabeladapter) ein, die
passt zu Ihrem Motorrad.

Bedienung des Ständers mit Paddeladapter

- A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter
angepasst.
- B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der
in der Mitte des Rahmens.
- C. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite Ihres
Motorrad-Doppelschwinge und ziehen Sie dann die Schraube mit Kunststoff fest.
- D. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn an die Stelle, an der er
unter die Schwinge, dann den Ständer nach unten drücken, um den
Motorrad-Hinterrad. Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter fest sitzen
gegen die Schwinge.

Bedienung des Stativs mit Gabeladapter

- E. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter
angepasst.
- F. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der
in der Mitte des Rahmens.
- G. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite Ihres
Motorradspulen auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Schraube mit fest
Plastik.
- H. Heben Sie den Ständer mit dem runden Griff an und bewegen Sie ihn an die
Gabeladapter sind direkt unter den Spulen, dann drücken Sie den Ständer nach unten in
um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter
liegen eng an den Spulen an.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO PER MOTO DA DIRT

MODELLO: TD-003-05Ryre)

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto al principale marchio principale.

VEVOR[®]

MOTO DA CROSS

IN PIEDI

Modello: TD-003-05RÿRE)



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. •

Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto.

• Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. • Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento. •

Tenere sempre questo supporto lontano dalla portata dei bambini. • Controllare che il supporto sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

SPECIFICHE


Serie di modelli	TD-003-05R (RE)
Capacità di carico massima (libbre)	850
Altezza di supporto (pollici)	13.8

PARAMETRI DEL PRODOTTO



SN	Descrizione	Quantità
1	Posteriore - tubo principale della ruota	1
2	Forcella a L	2
3	Tubo di supporto ruota posteriore	2
4	Forcella a forma di U	2
5	Ruota	4
6	Vite M10×110mm	2
7	Rondella d10mm	2
8	Dado M10	4
9	Vite M8×45mm	2
10	Rondella d8mm	2
11	Dado M8	2
12	Piastra di fissaggio	4

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

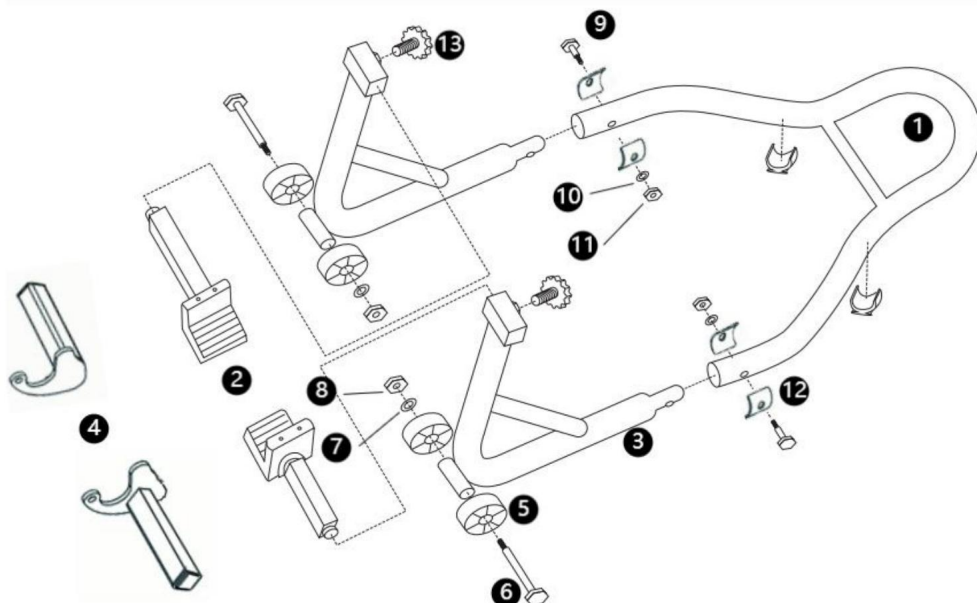

Preparare tutti gli accessori e gli utensili necessari in base all'elenco dei pezzi.

Per il supporto della ruota posteriore:

Fase 1: Inserire la parte 1 nella 3, quindi utilizzare le viti 9, 12, 10 e 11 per bloccarla strettamente con gli utensili.

Fase 2: installare le parti 5, 6, 7 e 8 su 3 in sequenza e bloccarle saldamente con gli strumenti.

Fase 3: Inserire la parte 2 o 4 nella parte 3, quindi fissarla con la parte 13.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Istruzioni di montaggio

A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambe i pezzi di telaio.

B. Inserire le viti M8 nei fori dei pezzi di serraggio e del telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con il serraggio

pezzi su entrambi i lati. Quindi aggiungere rondelle e utilizzare utensili per stringere con i dadi di bloccaggio.

- C. Allentare le viti su entrambi i lati nella parte superiore del telaio con le ruote, inserire gli adattatori corretti (adattatori per pagaia o adattatori per forcella) che può adattarsi alla tua moto.

Funzionamento del supporto con adattatori a pagaia

- A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere aggiustato.
- B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- C. Regolare la posizione degli adattatori della pagaia in modo che corrispondano alla larghezza del forcellone oscillante doppio della motocicletta e quindi stringere la vite con la plastica.
- D. Sollevare il supporto con la maniglia e spostare il supporto nella posizione in cui si trova sotto il forcellone, quindi premere verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della motocicletta. Assicurati che gli adattatori delle palette siano ben stretti contro il braccio oscillante.

Funzionamento del supporto con adattatori a forcella

- E. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere aggiustato.
- F. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- G. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in base alla larghezza della rocchetti della motocicletta su entrambi i lati e quindi stringere la vite con plastica.
- H. Sollevare il supporto con la maniglia rotonda e spostare il supporto dove gli adattatori per forcella sono proprio sotto le bobine, quindi premere verso il basso il supporto per sollevare la ruota posteriore della tua moto. Assicurati che gli adattatori della forcella siano ben aderenti alle bobine.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA MOTOCICLETA DE TIERRA

MODELO: TD-003-05R RE)

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

MOTO DE TIERRA

PARARSE

Modelo: TD-003-05R RE)



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con cuidado.

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol. de alcohol, drogas o medicamentos. Al

ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo. Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje. trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.

Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

PRESUPUESTO


Serie de modelos	TD-003-05R RE)
Capacidad máxima de carga (libras)	850
Altura de soporte (pulgadas)	13.8

PARÁMETROS DEL PRODUCTO



SN	Descripción	Cantidad
1	Tubo principal de la rueda trasera	1
2	Horquilla en forma de L	2
3	Tubo de soporte de la rueda trasera	2
4	Horquilla en forma de U	2
5	Rueda	4
6	Tornillo M10×110mm	2
7	Arandela d10mm	2
8	Tuerca M10	4
9	Tornillo M8×45mm	2
10	Arandela d8mm	2
11	Tuerca M8	2
12	Placa de fijación	4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

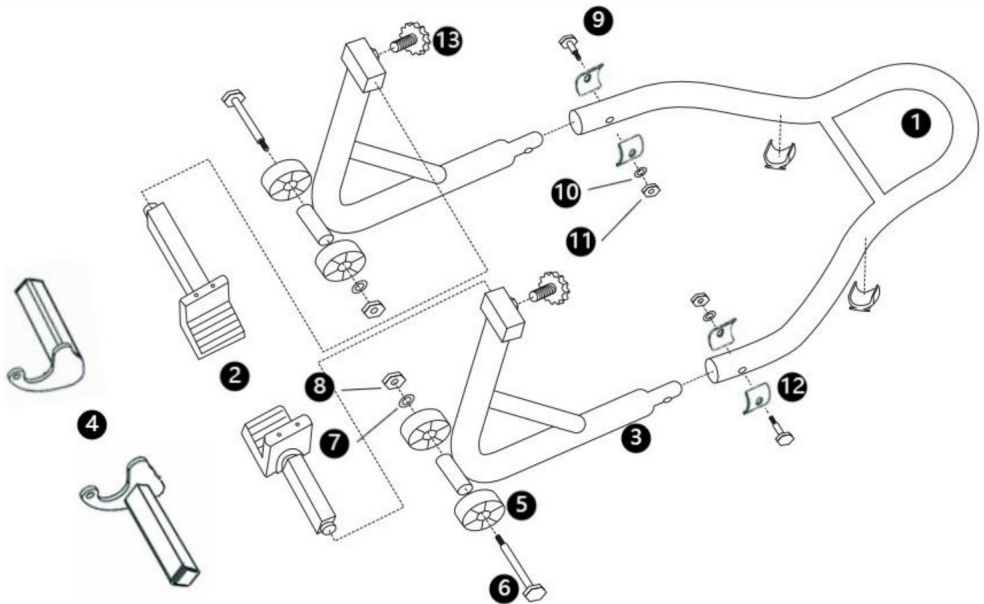

Prepare todos los accesorios y herramientas necesarios según la lista de piezas.

Para el soporte de la rueda trasera:

Paso 1: Inserte la pieza 1 en la 3 y luego use los tornillos 9, 12, 10 y 11 para bloquearla firmemente con herramientas.

Paso 2: Instale las piezas 5, 6, 7 y 8 en la 3 en secuencia y bloquéelas firmemente con herramientas.

Paso 3: Inserte la parte 2 o 4 en la 3 y luego fíjela con la parte 13.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de montaje

- A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte ambas piezas del marco.
- B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y el marco, y asegúrese de que la pieza de conexión esté cubierta con la pieza de sujeción.

piezas en ambos lados. Luego, agregue arandelas y use herramientas para apretar con las tuercas de seguridad.

- C. Afloje los tornillos de ambos lados en la parte superior del marco con ruedas,
Inserte los adaptadores correctos (adaptadores de paleta o adaptadores de horquilla) que
Puede adaptarse a su motocicleta.

Funcionamiento del soporte con adaptadores de pala

- A. Afloje los tornillos en la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.
equilibrado.
- B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la
centro del marco.
- C. Ajuste la posición de los adaptadores de paleta para que coincida con el ancho de su
Brazo oscilante doble de motocicleta y luego apriete el tornillo con plástico.
- D. Levante el soporte con el mango y mueva el soporte hasta donde esté
debajo del brazo oscilante, luego presione hacia abajo el soporte para levantar su
Rueda trasera de motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de las paletas estén bien ajustados.
contra el brazo oscilante.

Funcionamiento del soporte con adaptadores de horquilla

- E. Afloje los tornillos en la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.
equilibrado.
- F. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la
centro del marco.
- G. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla para que coincida con el ancho de su
bobinas de motocicleta en ambos lados y luego apriete el tornillo con
plástico.
- H. Levante el soporte con el mango redondo y muévelo hacia donde
Los adaptadores de horquilla están justo debajo de las bobinas, luego presione el soporte hacia abajo.
Para levantar la rueda trasera de la motocicleta, asegúrese de que los adaptadores de la horquilla
están ajustados contra las bobinas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STOJAK NA ROWER TERENOWY

MODEL: TD-003-05R RE)

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z główną marką

VEVOR®

MOTOCYKL TERENOWY

PODSTAWKA

Modele: TD-003-05R RE)



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowy majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas stosowania tego produktu.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy konfigurowanie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy pracując. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części.

Zawsze trzymaj stojak poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy stojak jest w dobrym stanie.

SPECYFIKACJE


Seria modeli	TD-003-05R RE)
Maksymalna ładowność (funty)	850
Wysokość podparcia (cale)	13.8

PARAMETRY PRODUKTU



SN	Opis	Ilość
1	Tylna rura główna koła	1
2	Widelec w kształcie litery L	2
3	Tył - rura podporowa koła	2
4	Widelec w kształcie litery U	2
5	Koło	4
6	Śruba M10×110mm	2
7	Podkładka d10mm	2
8	Nakrętka M10	4
9	Śruba M8×45mm	2
10	Podkładka d8mm	2
11	Nakrętka M8	2
12	Płyta mocująca	4

INSTRUKCJA INSTALACJI

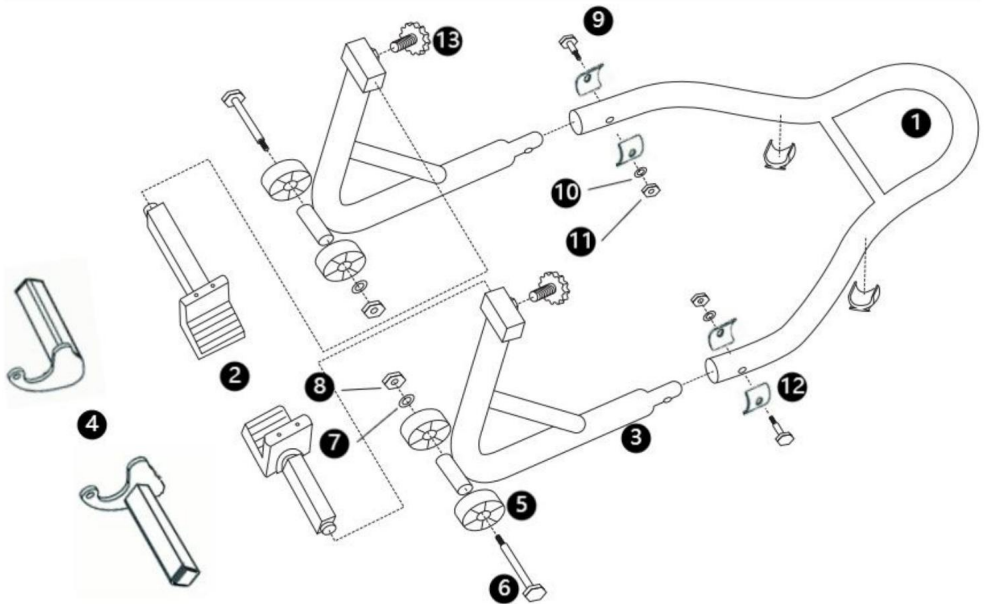

Przygotuj wszystkie niezbędne akcesoria i narzędzia zgodnie z listą części.

Do wspornika koła tylnego:

Krok 1: Włóż część 1 do 3, a następnie za pomocą śrub 9, 12, 10 i 11 zablokuj ją ściśle z narzędziami.

Krok 2: Zamontuj kolejno części 5, 6, 7 i 8 na części 3 i mocno je zablokuj z narzędziami.

Krok 3: Włóż część 2 lub 4 do 3, a następnie przymocuj ją częścią 13.

OPIS PRODUKTU

Instrukcje montażu

A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż oba koła. elementy ramy.

B. Umieść śruby M8 w otworach elementów zaciskowych i ramy, a następnie upewnij się, że część łącząca jest pokryta elementem zaciskowym.

części po obu stronach. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi, aby dokręcić nakrętki zabezpieczające.

- C. Odkręć śruby po obu stronach górnej części ramy z kołami, wóź odpowiednie adaptery (adaptery do łopatek lub adaptery do widelca), które pasuje do Twojego motocykla.

Obsługa stojaka z adapterami łopatkowymi

- A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.

dostosowano.

- B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w środek kadru.

- C. Dostosuj położenie adapterów łopatek do szerokości

podwójnego wahacza motocykla, a następnie dokręć śrubę plastikową.

- D. Podnieś stojak za pomocą uchwytu i przesun stojak w miejsce, w którym jest pod ramieniem wahacza, a następnie naciśnij stojak, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery łopatek są ciasno dopasowane w stosunku do wahacza.

Obsługa stojaka z adapterami widelkowymi

- E. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.

dostosowano.

- F. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w środek kadru.

- G. Dostosuj położenie adapterów widelca do szerokości swojego

szpulki motocyklowe po obu stronach, a następnie dokręć śrubę plastikowy.

- H. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwytu i przesun stojak w miejsce, w którym adaptery wideł znajdują się tuż pod szpulkami, a następnie naciśnij stojak w dół aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery widelca są ściśle przylegające do szpulek.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-003-05R (RE)

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

DIRT FIETS

STELLAGE

Model: TD-003-05R (RE)



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen
handleiding zorgvuldig door.

ÿ Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle

eigendommen. ÿ Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product.

ÿ Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. ÿ Houd

tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkplek schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied. ÿ

Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende

onderdelen. ÿ Houd deze standaard altijd buiten bereik van

kinderen. ÿ Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

SPECIFICATIES


Modelserie	TD-003-05R (RE)
Maximale draagkracht (lbs)	850
Ondersteuningshoogte (inch)	13.8

PRODUCTPARAMETERS



SN	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Achterwiel hoofdbuis	1
2	L-vormige vork	2
3	Achterwiel-ondersteuningsbuis	2
4	U-vormige vork	2
5	Wiel	4
6	Schroef M10×110mm	2
7	Ring d10mm	2
8	M10 moer	4
9	Schroef M8×45mm	2
10	Ring d8mm	2
11	M8 moer	2
12	Bevestigingsplaat	4

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

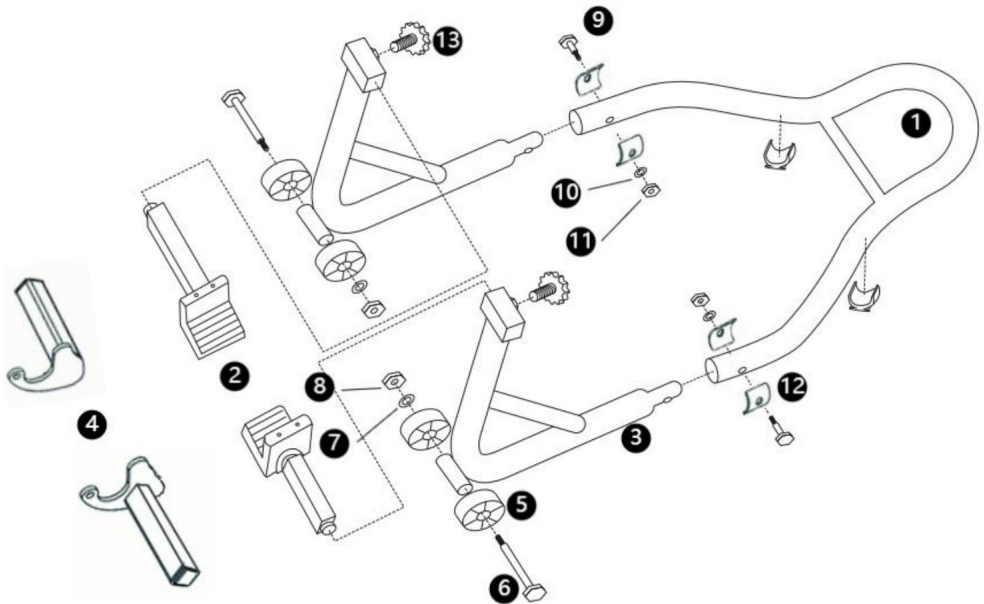

Leg alle benodigde accessoires en gereedschappen klaar volgens de onderdelenlijst.

Voor de achterwielbeugel:

Stap 1: Plaats onderdeel 1 in onderdeel 3 en gebruik vervolgens schroeven 9, 12, 10 en 11 om het vast te zetten stevig vast met gereedschap.

Stap 2: Monteer onderdelen 5, 6, 7 en 8 in volgorde op 3 en zet ze stevig vast met gereedschap.

Stap 3: Plaats onderdeel 2 of 4 in onderdeel 3 en bevestig het vervolgens met onderdeel 13.

PRODUCTBESCHRIJVING

Montage-instructies

A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats ze vervolgens beide framestukken.

B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en het frame en zorg ervoor dat het verbindingsdeel bedekt is met klemmateriaal.

stukken aan beide kanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap om vast te draaien met de borgmoeren.

- C. Draai de schroeven aan beide zijden aan de bovenkant van het frame met wielen los, plaats de juiste adapters (peddeladapters of vorkadapters) die past op uw motorfiets.

Bediening van de standaard met peddeladapters

- A. Draai de schroeven aan de bovenkant los zodat de positie van de adapters kan worden aangepast. aangepast.
- B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de midden van het frame.
- C. Pas de positie van de peddeladapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets dubbele swingarm en draai vervolgens de schroef vast met plastic.
- D. Til de standaard op met de handgreep en verplaats de standaard naar de gewenste positie. onder de swingarm, druk vervolgens de standaard naar beneden om uw motorfiets achterwiel. Zorg ervoor dat de peddeladapters goed vastzitten tegen de achterbrug.

Bediening van de standaard met vorkadapters

- E. Draai de schroeven aan de bovenkant los zodat de positie van de adapters kan worden aangepast. aangepast.
- F. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de midden van het frame.
- G. Pas de positie van de vorkadapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets klossen aan beide kanten en draai vervolgens de schroef vast met plastic.
- H. Til de standaard op met de ronde handgreep en verplaats de standaard naar de gewenste positie. vorkadapters zitten precies onder de spoelen, druk vervolgens de standaard naar beneden om het achterwiel van uw motorfiets te verhogen. Zorg ervoor dat de vorkadapters goed tegen de klossen aanliggen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DIRT CYKELSTÄLL

MODELL: TD-003-05R(2R)

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med det främsta varumärket

VEVOR®

DIRT BIKE STÅ

Modell: TD-003-05RÿRE)



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).
när du använder denna produkt.

• Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig under påverkan alkohol, droger eller mediciner. •

Under montering och användning av denna produkt håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. •

Håll alltid detta stativ borta från barn. • Kontrollera att stativet är i gott skick innan du använder det.

SPECIFIKATIONER


Modellserie	TD-003-05R (RE)
Maximal belastningskapacitet (lbs)	850
Stödhöjd (tum)	13.8

PRODUKTPARAMETRAR



SN	Beskrivning	Antal
1	Bakhjuls huvudrör	1
2	L-formad gaffel	2
3	Bakhjulsstödrör	2
4	U-formad gaffel	2
5	Hjul	4
6	Skruv M10×110mm	2
7	Bricka d10mm	2
8	M10 mutter	4
9	Skruv M8×45mm	2
10	Bricka d8mm	2
11	M8 mutter	2
12	Fästplatta	4

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

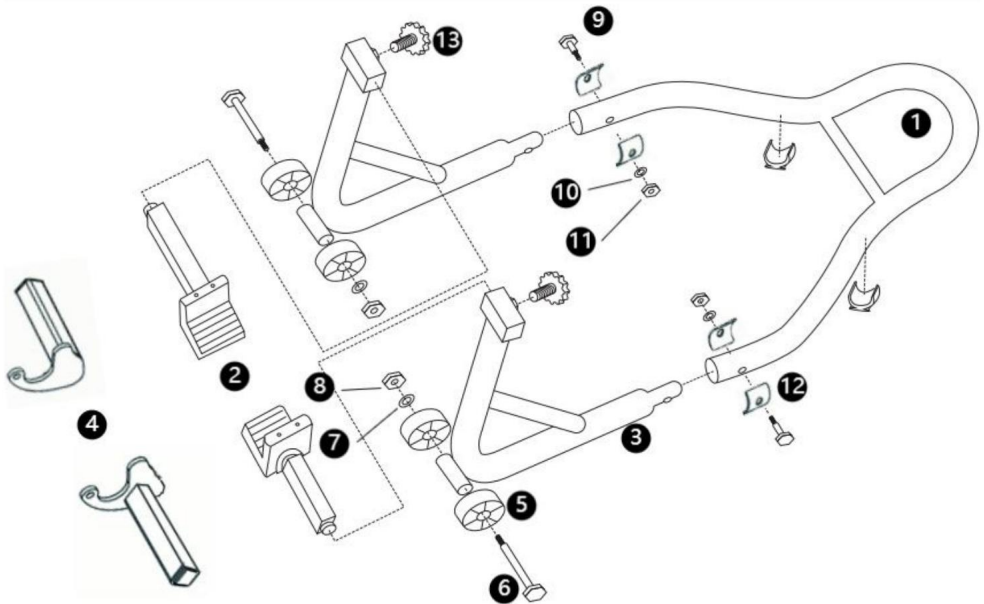

Förbered alla tillbehör och verktyg som krävs enligt reservdelslistan.

För bakhjulsfästet:

Steg 1: Sätt in del 1 i 3 och använd sedan skruvarna 9, 12, 10 och 11 för att låsa den tätt med verktyg.

Steg 2: Installera delar 5, 6, 7 och 8 på 3 i sekvens och lås dem ordentligt med verktyg.

Steg 3: Sätt in del 2 eller 4 i 3 och fixa den sedan med del 13.

PRODUKTBESKRIVNING

Monteringsanvisningar

- A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan in båda ramstycken.
- B. Placera M8-skrivar genom hålen på klämstyckena och ramen, och se till att anslutningsdelen är täckt med klämning

bitar på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg för att dra åt med låsmuttrarna.

- C. Lossa skruvarna på båda sidor på toppen av ramen med hjul, sätt i rätt adaptrar (paddeladapttrar eller gaffeladapttrar) som kan passa din motorcykel.

Användning av stativet med paddeladapttrar

- A. Lossa skruvarna på toppen så att adapttrarnas position kan vara justeras.
- B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- C. Justera positionen för paddeladapttrarna så att de matchar bredden på din motorcykel dubbel svängarm och dra sedan åt skruven med plast.
- D. Lyft upp stativet med handtaget och flytta stativet dit det är under svängarmen, tryck sedan ner stativet för att höja din motorcykel bakhjul. Se till att paddeladapttrarna sitter tätt mot svängarmen.

Användning av stativet med gaffeladapttrar

- E. Lossa skruvarna på ovansidan så att adapttrarnas position kan vara justeras.
- F. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- G. Justera positionen på gaffeladapttrarna för att matcha bredden på din motorcykelspolar på båda sidor och dra sedan åt skruven med plast.
- H. Lyft upp stativet med det runda handtaget och flytta stativet dit gaffeladapttrar sitter precis under bobinerna och tryck sedan in stativet för att höja ditt motorcykel bakhjul. Se till att gaffeladapttrarna sitter tätt mot bobinerna.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support