



Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## CANOPY LIGHT USER'S GUIDE


**MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.  
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

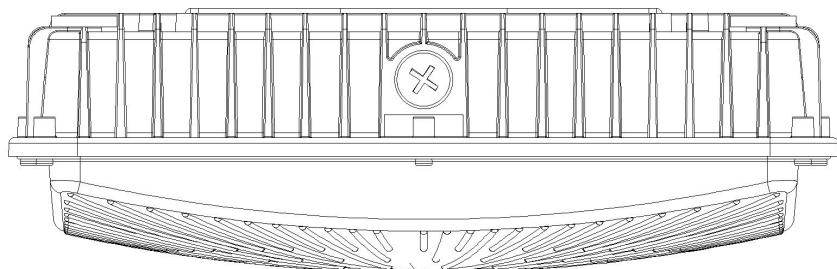

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

## WARNINGS

- 1-Please read the user manual carefully before installing or using the product.
- 2-Before installation please read and follow technical specification and symbols indicated on the product box.
- 3-Before installation ensure that electricity is turned off.
- 4-Product is not suitable for dimmer switches.
- 5-Product is not suitable for covering thermally insulating material.
- 6-Do not dispose with household waste. please ask your local municipality for the way of utilization.
- 7-Product must be installed and main tenanced by qualified person.

## **WARRANTY TERMS**

- 1-If any defect due to faulty product occurs within the warranty period, company is responsible for repair. If repair is not possible company may replace the product.
- 2-Warranty is valid only provided that the product has been handled properly in accordance with the warnings, symbols and/or technical specifications indicated on the box or user manual.

3-Company is not responsible for injuries and damages resulting from improper use of the product.

4-After working for a long time, this lamp will become very hot, please do not touch the lamp until it cools down, so as to avoid burns.

## PRODUCT DESCRIPTION


Applicable for use at industrial areas, parking areas、facades、gardens & parks.and scapes.Fixture made of die-cast aluminum and tempered resistant PC protective shield.It is recommended that a qualified electrician is consulted or used for the installation of this luminaire and installed to the current edition of the IEE wiring regulations and Building regulations.

**NOTE:** After working for a long time, this lamp will become very hot, please do not touch the lamp until it cools down, so as to avoid burns.


## SPECIFICATION PARAMETERS

Model	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Input	AC100V-265V 50/60Hz	AC100V-265V 50/60Hz	AC100V-265V 50/60Hz
Power	80W	150W	150W
Luminous flux	8800 LM	16500 LM	16500 LM
Colour temperature	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
IP rating	IP65	IP65	IP65

## product size

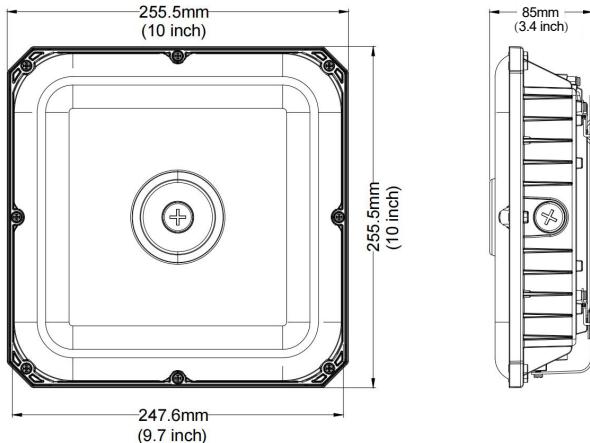

MODEL:GT-TPD4-80W

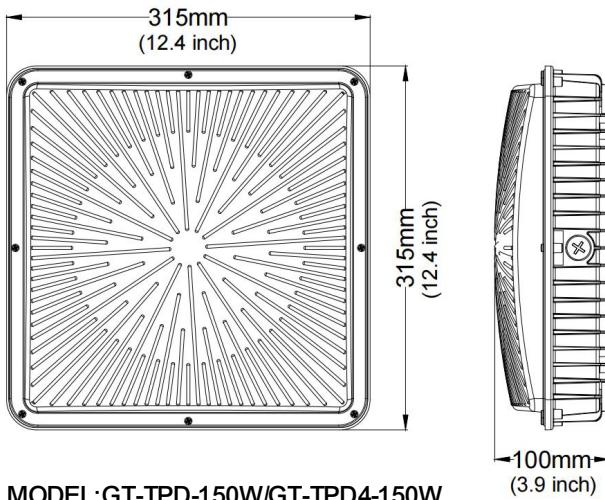

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


1. Mark the positions of screw holes on the installation surface according to the installation dimensions.
2. Fix the lamp on the corresponding screw holes with the matching expansion screws.
3. If the lamp is installed outdoors, please note that the soft glue at the position of the screw hole of the power cord is tight. To ensure that the

lamps have good waterproof performance.


4. Connect the wire to the junction box to ensure correct polarity. If you use multiple wires, make sure that no loose multiple wires are not connected.

Important note: This product must be connected to the ground wire.

### Installation dimensions are as follows:

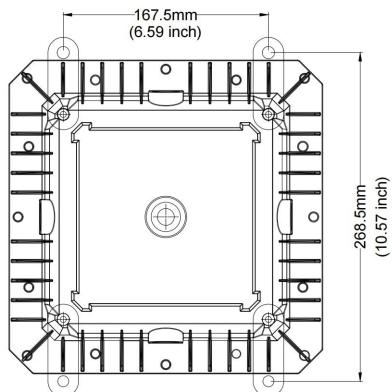


MODEL:GT-TPD4-80W

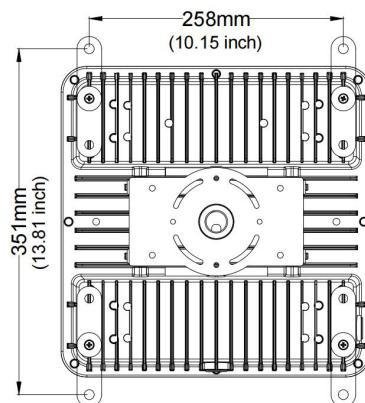

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

### The wiring mode is as follows:

1. Brown cable connected to L port.
2. The blue cable is connected to port N.
3. The yellow cable connects to the ground port.

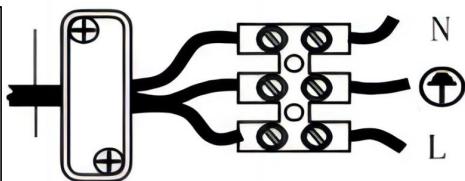

### FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the partly responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)This device may not cause harmful interference, and
- (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## FAULT ANALYSIS

Questions	Analysis of causes	Countermeasure
The light is out	Power cord connection is wrong.	Connect the power cord correctly.
The lights will not fit properly	Check whether mounting holes are correctly installed.	Drill and install the holes correctly according to the required dimensions.
The lights are dim.	Whether the voltage is correct.	Use the right power source.

**VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Technique soutenir et Certificat de garantie électronique  
Www . vevor . com / support

## ÉCLAIRAGE DE CANOPÉE UTILISATEURS GUIDE


**MODÈLE : GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

nous continuons à être engagé à vous fournir outils avec prix compétitif .  
"sauvegarder Moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisé par nous  
représente seulement un estimation des économies que vous pourrait bénéficier de l'achat certains outils avec nous  
par rapport aux majors grandes marques et fait pas nécessairement signifiant à couvrir tout  
catégories d'outils offert par nous . Toi  
sont gentiment rappelé à vérifier soigneusement lorsque vous sont placer un  
commander avec nous si tu sont en fait, je sauve moitié dans  
comparaison avec les plus grandes marques.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

**MODÈLE : GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

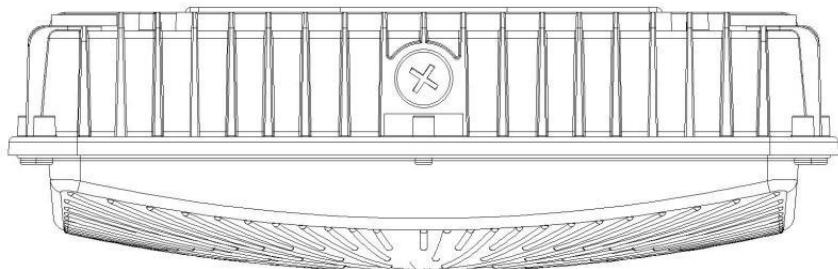

#### BESOIN AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te plaît sentir gratuit pour contacter nous :

Support technique et Certificat de garantie  
électronique [www.vevor.  
com/support](http://www.vevor.com/support)

Ce est le original instruction , s'il te plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant d'utiliser. VEVOR se réserve le droit de refuser un clair interprétation de notre Manuel d'utilisation . Le apparition de le produitshall être soumis à le produit vous reçu. S'il te plaît, pardonne nous que nous ne le ferons pas vous informer encore si il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.



	avertissement-À réduire le risque de blessure, utilisateur à lire absolument manuel d' instructions soigneusement .
	Ce appareil conforme avec partie 15 de le FCC Règles . fonctionnement est soumis à le suivant deux conditions : (1) Ceci appareil peut-être pas cause nocif ingérence , et (2)cet appareil doit accepter toute interférence reçu , y compris interférence qui peut causer indésirable opération.
	Ce produit est sujet à la disposition de la directive européenne 2012/19/ CE . Le symbole montrant un roue arrière poubelle croisé à travers indique que le produit nécessite séparé refuser collection dans l' européen syndicat . Ceci s'applique à le produit et tous accessoires marqués avec ce symbole . produits marqué comme tel peut pas être jeté avec les déchets domestiques normaux déchets , mais doit être pris à un collection point de recyclage électrique et appareils électroniques.

## WARNINGS

1 - s'il te plaît lire le utilisateur manuel soigneusement avant installation ou en utilisant le produit .

2-Avant installation s'il te plaît lire et suivre les actualités techniques spécification et symboles indiqué sur le boîte de produit.

3-Avant installation assurez-vous que l' électricité est coupée désactivé. 4-produit est ne convient pas aux variateurs.

5 produits est ne convient pas pour les revêtements isolants thermiques matériel .

6-Faire ne pas jeter avec déchets ménagers. veuillez demander à votre municipalité pour le chemin de utilisation .

7 produits incontournables être installé et principal entretenu par qualifié personne.

## CONDITIONS DE GARANTIE

1 - Si n'importe lequel défaut exigible à défectueux produit se produit dans le garantie période ,

l'entreprise est responsable de la réparation. Si la réparation est pas possible l'entreprise peut remplacer le produit .

2-la garantie est valable seulement à condition que produit a a été manipulé correctement dans conformément aux avertissements, symboles et/ou technique

caractéristiques indiqué sur la boîte ou le manuel  
d'utilisation . - 2

3-entreprise est pas responsable des blessures et dégâts résultant de utilisation impropre de la produit.

4- Après fonctionnement pour un long temps , ce lampe volonté devenir très chaud , s'il te plaît ne touche pas le lampe jusqu'à il fait frais , Donc comme à éviter brûlures.

### PRODUCT DESCRIPTION

Applicable pour une utilisation dans les zones industrielles , zones de stationnement、 façades、 jardins et parcs. et évasions. Fixation en aluminium moulé sous pression et tempéré

PC résistant bouclier protecteur. C'est recommandé qu'un qualifié électricien est consulté ou utilisé pour le installation de ce luminaire et installé au édition actuelle de la Câblage IEE règlements et Bâtiment règlements.


NOTE : Après fonctionnement pour un long temps , ce lampe volonté devenir très chaud , S'il te plaît , fais-le ne pas toucher le lampe jusqu'à il fait frais , Donc quant à éviter brûlures.

### SPECIFICATION PARAMETERS


Modèle	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Saisir	CA 100 V-265 V 50/60 Hz	CA 100 V-265 V 50/60 Hz	CA 100 V-265 V 50/60 Hz
pouvoir	80 W	150 W	150 W
Flux lumineux	8800 LM	16500 LM	16500 LM
couleur température	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
Propriété intellectuelle notation	IP65	IP65	IP65



## taille du produit

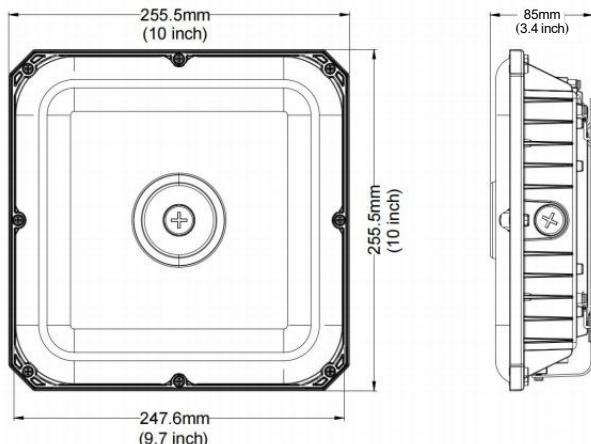

MODEL:GT-TPD4-80W

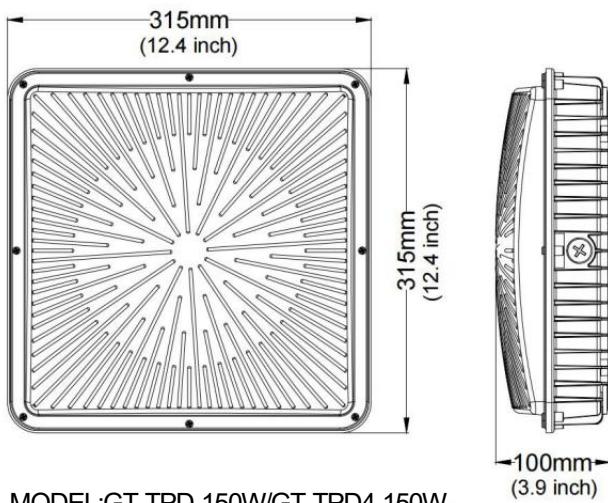

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Marque le postes de vis trous sur le installation surface selon au dimensions d'installation .
- 2 . Réparer le lampe sur le correspondant vis trous avec le correspondant expansion vis.
- 3 . Si le lampe est installé en plein air , s'il te plaît note que le doux colle à le position de le trou de vis de la cordon d' alimentation est serré. Pour garantir que le - 4 -

les lampes ont bonne performance d'étanchéité.


4 . connecter le fil à la jonction boîte à assurer correct polarité . Si toi utiliser plusieurs fils , assurez-vous que Non lâche plusieurs fils sont non connecté .

Remarque importante : Ce le produit doit être connecté à le sol fil.

Les dimensions d'installation sont les suivantes :

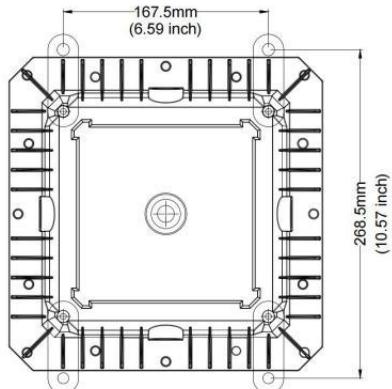


MODEL:GT-TPD4-80W

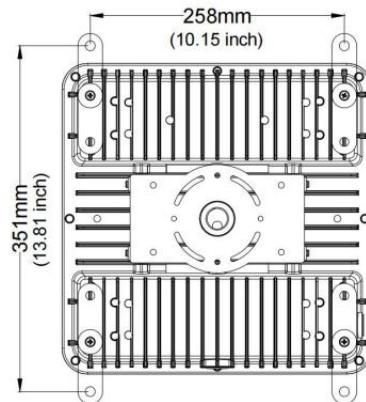

MODÈLE : GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

Le mode de câblage est comme suit:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
- 2 . The blue cable is connected to port N.
- 3 . The yellow cable connects to the ground port.

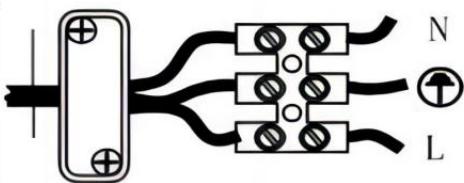

## FCC STATEMENT

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le en partie

responsable de la conformité pourrait annuler la autorité de l'utilisateur à fonctionner le équipement.

Cet appareil est conforme à partie 15 de le FCC Règles. opération est soumis à les deux suivants conditions :

(1) Ceci appareil peut pas cause nocif ingérence , et

(2) ceci appareil doit accepter n'importe lequel ingérence reçu , y compris interférences pouvant causer indésirable opération .

Note: Cet équipement a été testé et trouvé se conformer à la limites pour un classe B numérique appareil, conformément à la partie 15 de la FCC Règles . Ces limites sont conçues pour fournir raisonnable protection contre nuisible

ingérence dans un Résidentiel installation. Cet équipement génère, utilisations et peut rayonner radio fréquence énergie et, si pas installé et utilisé dans

conformément à la instructions , peut causer des effets nocifs interférence à radio communications. Cependant. radio ou la télévision réception, lequel peut être

déterminé en éteignant l' équipement et sur,le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le interférence par un ou plusieurs des éléments suivants mesures:

Réorienter ou déplacer le recevoir antenne. Augmenter la séparation entre l' équipement et récepteur.

connecter l'équipement à un sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté .

consulter le concessionnaire ou un expérimenté technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide. FCC Radiation Déclaration d'exposition :

Cet équipement est conforme aux Limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un incontrôlé environnement.

Cet émetteur ne doit pas être Co situé ou en fonctionnement dans conjonction avec h n'importe lequel autre antenne ou émetteur.

## FAULTANALYSIS

Questions	Analyse des causes	contre-mesure
Le lumière est dehors	connexion du cordon d'alimentation est faux .	connecter le pouvoir cordon correctement.
Le lumières ne conviendra pas correctement	vérifier si les trous de montage sont correctement installé .	Percer et installer le trous correctement selon au requis dimensions.

Le les lumières sont faible .	si le tension est correct .	utiliser le droite pouvoir source .
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Support technique et Certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat  
[Www.vevor.com](http://Www.vevor.com) / Unterstützung

## **Baldachinlicht BENUTZER FÜHRUNG**

**MODELL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

wir fahren fort sich engagieren Zu bieten Ihnen Werkzeuge mit  
wettbewerbsfähiger Preis.

"speichern Hälften", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke gebraucht von uns  
stellt nur eine


Schätzung der Einsparungen, die Sie könnte vom Kauf profitieren bestimmte Werkzeuge mit  
uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und tut nicht unbedingt bedeuten Zu alles  
abdecken Kategorien von Werkzeugen angeboten von uns . Du

Sind freundlich daran erinnert sorgfältig zu prüfen, wenn Sie Sind Platzieren eines  
Bestellen mit uns wenn du Sind tatsächlich sparen halb in Vergleich mit  
die Top-Großmarken.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

**MODELL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

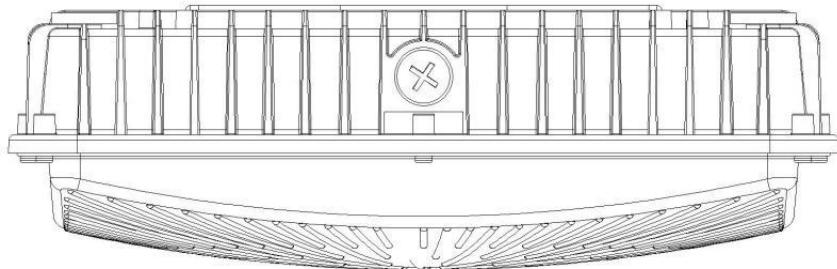

#### BRAUCHEN HELFEN? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung? Bitte  
fühlen frei Kontaktieren Sie uns :

Technischer Support und E-Garantie-  
Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Das Ist Die Original Anweisung , Bitte lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig durch. VEVOR behält sich das Recht vor, A klar Interpretation unserer Benutzerhandbuch . Der Aussehen von Die Produkthalle unterliegen Die

Produkt Sie erhalten. bitte verzeihen uns, dass wir nicht informieren Sie wieder Wenn es gibt jede Technologie oder Software Updates auf unser Produkt.

	Warnung-An reduzieren die Verletzungsgefahr, verwendet r muss gelesen werden Bedienungsanleitung sorgfältig .
	Das Gerät entspricht mit Teil 15 von Die FCC Regeln . Betrieb unterliegt Die folgende zwei Bedingungen:(1)Diese Gerät darf nicht Ursache schädlich Interferenz , Und (2)dieses Gerät muss jede Störung akzeptieren erhalten , einschließlich Störungen, die kann verursachen unerwünscht Betrieb.
	Das Produkt Ist vorbehaltlich die Bestimmung der europäischen Richtlinie 2012/19/ EG . Die Symbol zeigt A Wheelie bin gekreuzt durch zeigt an Das Die Produkt erfordert separate verweigern Sammlung In die Europäische Union . Diese gilt Zu Die Produkt Und alle Zubehör gekennzeichnet mit Das Symbol . Produkte markiert als solch Mai nicht dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden . Abfall , Aber muss sein genommen Zu A Sammlung Recycling- Stelle elektrisch Und elektronische Geräte.

## WARNINGS

1 - Bitte lesen Die Benutzer Handbuch sorgfältig vor Installieren oder mit das Produkt .

2-Vorher Installation Bitte Lesen und befolgen Sie die technischen Spezifikation Und Symbole angegeben auf der Produktverpackung.

3-Vorher Installation Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist aus. 4-Produkt ist nicht für Dimmschalter geeignet.

5-Produkt Ist nicht geeignet zur Verkleidung von wärmedämmenden Material I.

6-Tun nicht entsorgen mit Hausmüll. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Gemeinde für Die Weg von Auslastung .

7-Produkt muss Sei installiert Und hauptsächlich gepflegt durch qualifizierte Person.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

1 - Wenn beliebig Defekt fällig Zu fehlerhaft Produkt tritt auf innerhalb Die Garantie Zeitraum ,

Unternehmen ist für die Reparatur verantwortlich. Wenn die Reparatur nicht möglich Unternehmen kann ersetzen Die Produkt .

2-Garantie ist gültig nur vorausgesetzt, dass bei der Produkt hat gewesen behandelt richtig in gemäß den Warnungen, Symbole und/oder technische

Spezifikationen angegeben An die Box oder das  
Benutzerhand  
buch . - 2 -

3-Unternehmen ist keine Verantwortung für Verletzungen und Schäden resultierend aus unsachgemäße Verwendung der Produkt.

4- Nachher Arbeiten für A lang Zeit, Das Lampe Wille werden sehr heiß , Bitte Berühren Sie nicht die Lampe bis es kühl ab , Also als Zu vermeiden Verbrennungen.

### PRODUCT DESCRIPTION

Geeignet für den Einsatz in Industriegebieten , Parkplätze 、 Fassaden , Gärten & Parks.Und Landschaften. Vorrichtung aus Aluminium -Druckguss und temperiert

beständiger PC Schutzschild. Es ist empfohlen, eine qualifiziert Elektriker wird konsultiert oder verwendet für die Installation von Das Leuchte und installiert zur aktuelle Ausgabe der IEE -Verdrahtung Vorschriften und Gebäude Vorschriften.


NOTIZ : Nach Arbeiten für A lang Zeit, Das Lampe Wille werden sehr heiß , Bitte nicht berühren die Lampe bis es kühl ab , Also wie zu vermeiden Verbrennungen.

### SPECIFICATION PARAMETERS


Modell	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Eingang	Wechselstrom 100 V bis 265 V 50/60 Hz	Wechselstrom 100 V bis 265 V 50/60 Hz	Wechselstrom 100 V bis 265 V 50/60 Hz
Leistung	80 W	150 W	150 W
Lichtstrom	8800 LM	16500 LM	16500 LM
Farbe Temperatur	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
IP Bewertung	IP65	IP65	IP65



## Produktgröße

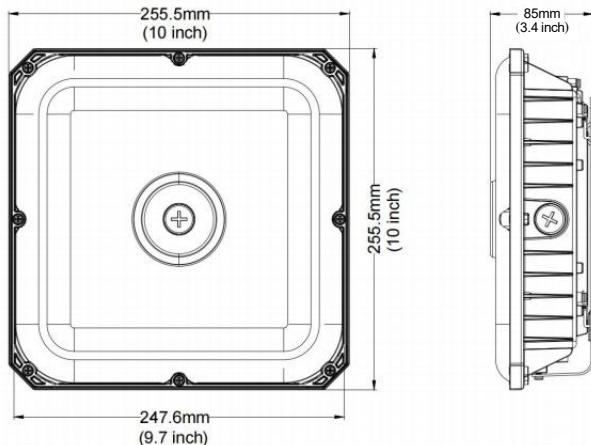

MODEL:GT-TPD4-80W

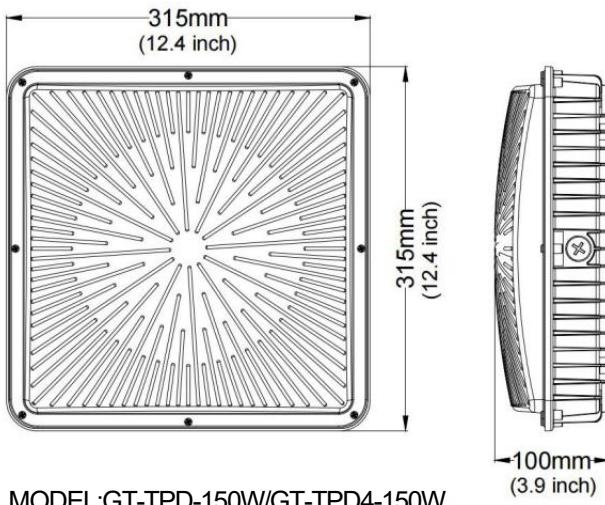

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Markieren Die Positionen von schrauben Löcher An Die Installation Oberfläche nach zur Einbaumaße .
- 2 . Beheben Sie das Lampe auf der entsprechenden schrauben Löcher mit Die passend Erweiterung Schrauben.
- 3 . Wenn Die Lampe Ist installiert draußen , Bitte Notiz Das Die weich Kleber bei Die Position von das Schraubenloch der Netzkabel ist eng. Um sicherzustellen, dass die - 4 -

Lampen haben gute Wasserdichtigkeit .


4 . verbinden Die Draht Zu Die Kreuzung Kasten Zu sicherstellen richtig Polarität . Wenn Du mehrere Drähte verwenden , Stellen Sie sicher, dass NEIN lose mehrere Drähte Sind nicht verbunden.

Wichtiger Hinweis: Das Das Produkt muss angeschlossen sein an Die Boden Draht.

Die Einbaumaße sind wie folgt:

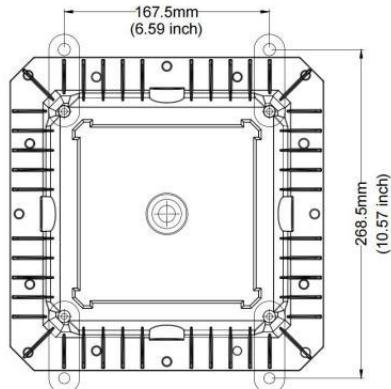


MODEL:GT-TPD4-80W

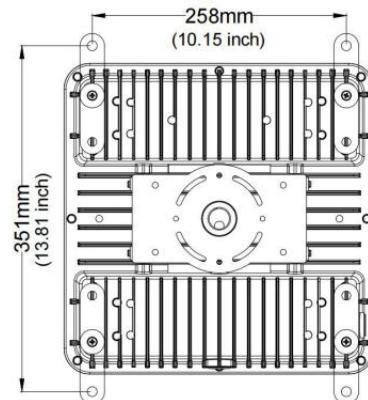

MODELL : GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

Der Verdrahtungsmodus lautet wie folgt:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
2. The blue cable is connected to port N.
3. The yellow cable connects to the ground port.

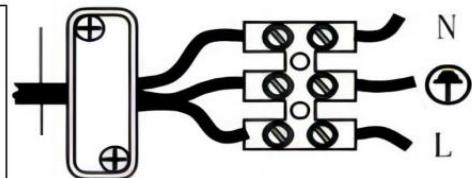

## FCC STATEMENT

Jegliche Änderungen oder Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt durch die teilweise

Verantwortlicher für die Einhaltung der Berechtigung des Benutzers, arbeiten Die Ausrüstung.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 von Die FCC Regeln. Betrieb unterliegt die folgenden zwei Bedingungen :

(1) Dieses Gerät Mai nicht Ursache schädlich Interferenz, Und

(2) Diese Gerät muss akzeptieren beliebig Interferenz erhalten,  
einschließlich Störungen , die zu unerwünscht Operation

Notiz: Dieses Gerät verfügt über getestet und fand einhalten Die Grenzwerte für A Klasse B digital Gerät, gemäß Zu Teil 15 von Die FCC Regeln . Diese Grenzen sind dazu bestimmt, bieten vernünftig Schutz gegen schädliche

Interferenz In A Wohnen Installation. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und dürfen strahlen Radio Frequenz Energie Und , Wenn nicht installiert Und gebraucht In

in Übereinstimmung mit dem Anweisungen , kann schädliche Eingriffe in Radio Kommunikation. Jedoch. Radio oder Fernsehen Rezeption, welche dürfen Sei

bestimmt durch Ausschalten des Gerätes Und auf,die Der Benutzer wird ermutigt Zu versuchen, die Einmischung durch einen oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

Neuausrichtung oder Standortwechsel des Empfang Antenne. Erhöhen Sie den Abstand

zwischen den Geräten Und Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an ein Steckdose an einen anderen Stromkreis als den, an den das Empfänger Ist verbunden .

wenden Sie sich an Ihren Händler oder erfahren Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe. FCC Strahlung Offenlegungserklärung :

Dieses Gerät entspricht Die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung unkontrolliert Umfeld.

Dieser Sender darf nicht Co Lage oder Betrieb In Verbindung mit h beliebig andere Antenne oder Sender.

## FAULTANALYSIS

Fragen	Ursachenanalyse	Gegenmaßnahme
Der Licht Ist aus	Netzkabelanschluss Ist falsch .	verbinden Die Leistung das Kabel richtig.
Der Lichter wird nicht passen richtig	überprüfen ob Befestigungslöcher sind korrekt installiert .	Bohren Und installieren Die Löcher richtig nach zur erforderlich Abmessungen.

Der Lichter sind dunkel .	ob Die Stromspannung ist richtig .	verwenden Sie die Rechts Leistung Quelle .
------------------------------	--	--

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E- Garantie-  
Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico supporto e Certificato di garanzia elettronica  
Www . benvenuto . com / supporto

### **LUCE A TETTOIA DELL'UTENTE GUIDA**

**MODELLO:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/Motore GT-T PD4-150W**

continuiamo a essere impegnato A fornirti strumenti con prezzo competitivo .  
"salva Metà" , "Metà prezzo" o altre espressioni simili usato da noi rappresenta solo un  
stima dei risparmi che puoi potrebbe trarre beneficio dall'acquisto certi strumenti con noi  
rispetto al maggiore migliori marche e fa non necessariamente significa A coprire tutto  
categorie di strumenti offerto di noi . Voi


Sono gentilmente ricordato verificare attentamente quando si Sono posizionare un  
ordina con noi se tu Sono effettivamente risparmiando mezzo dentro  
confronto con i marchi più importanti.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## CANOPY LIGHT

**MODELLO:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/ Motore GT-T PD4-150W**

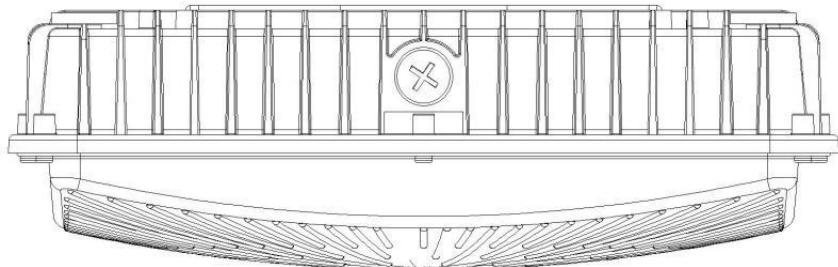

### BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore  
Tatto gratuito contattare noi :

Supporto tecnico e Certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.  
com/support](http://www.vevor.com/support)

Questo È IL originale istruzione , Per favore Leggere Tutto manuale  
istruzioni

attentamente prima di operare. VEVOR si riserva UN chiaro  
interpretazione del nostro manuale utente . IL aspetto di IL prodotti in  
magazzino essere soggetto a IL  
prodotto tu ricevuto. per favore perdonami noi che non lo faremo  
informarti Ancora Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti su il  
nostro prodotto.



	avvertimento-A ridurre il rischio di lesioni, usare r bisogna leggere manuale di istruzioni accuratamente .
	Questo dispositivo è conforme con parte 15 Di IL Commissione federale delle comunicazioni Regole . operazione è soggetto a IL seguente due condizioni:(1)Questo dispositivo potrebbe non causa dannoso interferenza , E (2)questo dispositivo deve accettare una qualsiasi interferenza ricevuto , compreso interferenza che può causare indesiderato operazione.
	Questo prodotto È soggetto a la disposizione della Direttiva Europea 2012/19/ CE . Il simbolo mostrando UN impennata bidone attraverso indica Quello IL prodotto richiede separato rifiutare collezione In l' europeo unione . Questo si applica A IL prodotto E Tutto accessori contrassegnati con Questo simbolo . prodotti segnato COME come Maggio non essere scartato con normale uso domestico sciupare , Ma deve essere preso A UN collezione punto per il riciclaggio elettrico E dispositivi elettronici.

## WARNINGS

- 1 - Per favore Leggere IL utente manuale accuratamente Prima installazione O usando il prodotto .
- 2-Prima installazione Per favore leggere e seguire le istruzioni tecniche specificazione E simboli indicato sul scatola del prodotto.
- 3-Prima installazione assicurarsi che l' elettricità sia spenta spento. 4-prodotto è non adatto per interruttori dimmer.
- 5-prodotto È non adatto per rivestimento isolante termico materia I.
- 6-Fare non smaltire con rifiuti domestici. per favore chiedi al tuo locale comune per IL modo Di utilizzo .
- 7-prodotto obbligatorio Essere installato E principale affittato da qualificato persona.

## TERMINI DI GARANZIA

- 1 - Se Qualunque difetto dovuto A difettoso prodotto si verifica entro IL garanzia periodo ,

la compagnia è responsabile della riparazione. Se la riparazione è non è possibile la società può sostituire IL prodotto .

2-la garanzia è valida solo a condizione che al prodotto ha stato gestito correttamente in in conformità con gli avvertimenti, simboli e/o tecnico

specifiche indicato SU la scatola o il manuale  
utente . - 2 -

3-la società è non è responsabile per lesioni e danni risultante da uso improprio del prodotto.

4- Dopo lavorando per UN lungo tempo , Questo lampada Volere diventare molto caldo , Per favore non toccare il lampada Fino a si raffredda , COSÌ COME A Evitare ustioni.

## PRODUCT DESCRIPTION

Applicabile per l'uso in aree industriali, aree di parcheggio, facciate, giardini e parchi. E paesaggi. Fissaggio realizzato in alluminio pressofuso e temperato

Pc resistente scudo protettivo. È ha raccomandato che un qualificato elettricista è consultato o utilizzato per la installazione Di Questo apparecchio di illuminazione e installato al edizione corrente del Cablaggio IEE regolamenti e Edificio regolamenti.


NOTA : Dopo lavorando per UN lungo tempo , Questo lampada Volere diventare molto caldo , per favore fallo non toccare il lampada Fino a si raffredda , COSÌ per quanto riguarda Evitare ustioni.

## SPECIFICATION PARAMETERS


Modello	Modello GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Ingresso	AC100V-265V Frequenza 50/60 Hz	AC100V-265V Frequenza 50/60 Hz	AC100V-265V Frequenza 50/60 Hz
energia	80W	150W	150W
Flusso luminoso	8800 LM	16500 LM	16500 LM
colore temperatura	5000-5500 E	5000-5500 E	5000-5500 E
Proprietà intellettuale valutazione	Grado di protezione IP65	Grado di protezione IP65	Grado di protezione IP65



## dimensione del prodotto

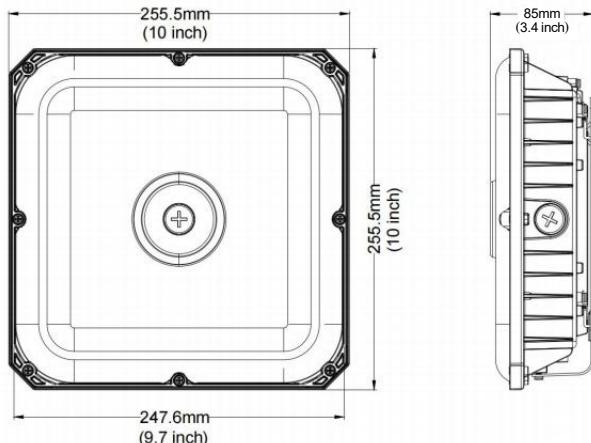

MODEL:GT-TPD4-80W

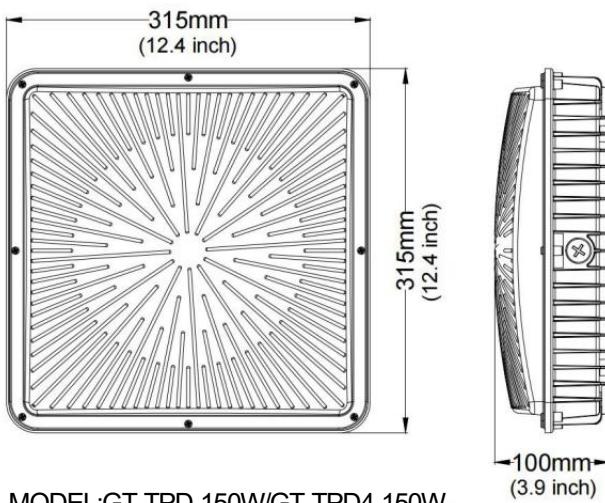

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Segno IL posizioni Di vite buchi SU IL installazione superficie secondo al dimensioni di installazione .
- 2 . Riparare il lampada sul corrispondente vite buchi con IL corrispondenza espansione viti.
- 3 . Se IL lampada È installato all'aperto , Per favore nota Quello IL morbido colla A IL posizione Di il foro della vite del cavo di alimentazione è stretto. Per garantire che il - 4 -

le lampade hanno buone prestazioni di impermeabilità.


4 . collegare IL filo A IL giunzione scatola A garantire corretto polarità . Se Voi utilizzare più fili , assicurarsi che NO sciolto più fili Sono non connesso .

Nota importante: Questo il prodotto deve essere collegato a IL terra filo.

Le dimensioni di installazione sono le seguenti :

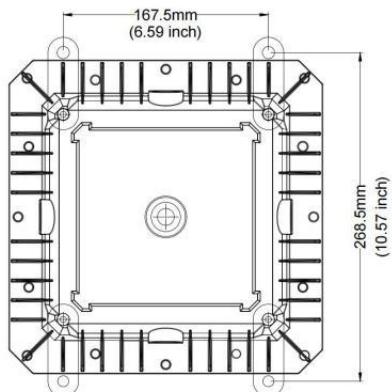


MODEL:GT-TPD4-80W

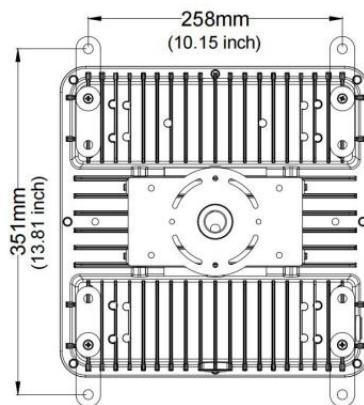

MODELLO: GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

La modalità di cablaggio è il seguente:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
- 2 . The blue cable is connected to port N.
- 3 . The yellow cable connects to the ground port.

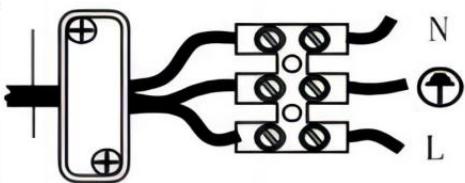

## FCC STATEMENT

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvato dal in parte

responsabile della conformità potrebbe invalidare l' autorità dell'utente a operare IL attrezzatura.

Questo dispositivo è conforme a parte 15 di IL Commissione federale delle comunicazioni Regole. operazione è soggetto a i due seguenti condizione s:

(1) Questo dispositivo Maggio non causa dannoso interferenza , E

(2) questo dispositivo dovere accettare Qualunque interferenza ricevuto, compreso interferenze che possono causare indesiderato operazione n.

Nota: Questa apparecchiatura ha è stato testato e trovato per conformarsi a IL limiti per UN classe B digitale dispositivo , conformemente A parte 15 Di IL Commissione federale delle comunicazioni Regole . Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro i dannosi

interferenza In UN Residenziale installazione. Questa apparecchiatura genera , usi e Potere irradiare radio frequenza energia E , Se non installato E usato In

in conformità con il istruzioni , può causare danni interferenza a radio comunicazioni. Tuttavia. radio o la televisione reception, Quale Potere Essere

determinato spegnendo l' apparecchiatura E su,il l'utente è incoraggiato A provare a correggere il interferenza da parte di uno o più dei seguenti misure:

Riorientare o riposizionare il ricevere antenna. Aumentare la separazione tra l' attrezzatura E ricevitore.

collegare l'apparecchiatura a un presa di corrente accesa un circuito diverso da quello a cui è destinato il ricevitore È collegato .

consultare il rivenditore o un esperto tecnico radio/TV per assistenza. Commissione federale delle comunicazioni Radiazione Dichiarazione di esposizione :

Questa apparecchiatura è conforme a Limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un incontrollato ambiente.

Questo trasmettitore non deve essere Co situato o operativo In congiunzione con h Qualunque altra antenna o trasmettitore.

## FAULTANALYSIS

Domande	Analisi delle cause	contromisura
IL leggero È fuori	collegamento del cavo di alimentazione È sbagliato .	collegare IL energia cavo correttamente.

IL luci non andrà bene correttamente	controllo se i fori di montaggio sono correttamente installato .	Trapano E installare IL buchi correttamente secondo al necessario dimensioni.
IL le luci sono debole .	se IL voltaggio è corretto .	utilizzare il Giusto energia fonte .

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e Certificato di garanzia  
elettronica [Www.vevor.com/support](http://Www.vevor.com/support)



Técnico apoyo y Certificado de garantía electrónica

[Www . vevor . com / soporte](http://Www . vevor . com / soporte)

## LUZ DE DOSEL DEL USUARIO GUÍA

**MODELO:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

Seguimos Estar comprometido a proporcionarle herramientas con Precio competitivo .

"ahorrar Medio", ""mitad de precio" o cualquier otra expresión similar usado Por nosotros sólo representa una


Estimación de los ahorros que usted puede obtener Podría beneficiarse de comprar ciertas herramientas con nosotros comparados con los mayores Las mejores marcas y hace no necesariamente significa a cubrir todo Categorías de herramientas Ofrecido por a nosotros . Tú

son Amablemente recordado verificar cuidadosamente cuando son colocando un Ordenar con a nosotros si usted son realmente ahorrando la mitad en Comparación con Las principales marcas más importantes.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

**MODELO:GT-TPD4-80W/ GT-TPD-150W/ GT-T PD4-150W**

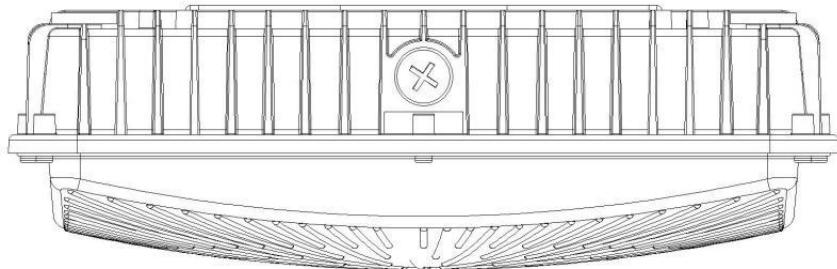

**NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por favor sentir gratis Para contactar a nosotros :

Soporte técnico y Certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.  
com/soporte](http://www.vevor.com/soporte)

Este es el original instrucción , por favor leer todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva a claro interpretación De nuestro manual de usuario . El Apariencia de el sala de productos estar sujeto a el producto tu recibió. Por favor perdona Nosotros que no lo haremos informarle de nuevo si ¿Existe alguna tecnología o software? actualizaciones en Nuestro producto.



	advertencia-A reducir el riesgo de lesiones, utiliza r Debes leer manual de instrucciones con cuidado .
	Este dispositivo cumple con parte 15 de el Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas de funcionamiento . está sujeto a el siguiente dos Condiciones:(1)Esta dispositivo no puede causa dañino interferencia , y (2)este dispositivo Debe aceptar cualquier interferencia recibió , incluido interferencia que Puede causar no deseado operación.
	Este producto es sujeto a La provisión de la Directiva Europea 2012/19/ CE . La símbolo demostración a caballito papelera cruzado a través de indica eso el producto requiere separado rechazar recopilación en El europeo Unión . Esta se aplica a el producto y todo accesorios marcados con este símbolo . productos marcado como semejante puede no ser desechar con normalidad doméstica desperdiciar , pero debe ser tomado a a recopilación punto de reciclaje eléctrico y dispositivos electronicos.

## WARNINGS

- 1 - por favor leer el usuario manual con cuidado antes Instalación o usando El producto .
- 2-Antes instalación por favor Lea y siga las instrucciones técnicas especificación y símbolos indicado en el Caja del producto.
- 3-Antes instalación Asegúrese de que la electricidad esté encendida apagado. 4-producto es No apto para interruptores de regulación de intensidad.
- 5-producto es No apto para cubrir superficies térmicamente aislantes. material .
- 6-Hacer No disponer con residuos domésticos. Por favor pregunte a su local municipio para el forma de Utilización .
- 7-producto imprescindible ser instalado y principal alquilado por calificado persona.

## TÉRMINOS DE GARANTÍA

- 1 - Si cualquier defecto pendiente a defectuoso producto ocurre dentro el garantía período ,

La empresa es Responsable de la reparación. Si la reparación es No es posible La empresa puede reemplazar el producto .

2-La garantía es válida Sólo se proporciona en el producto tiene estado manejado apropiadamente en de acuerdo con las advertencias, símbolos y/o técnico

presupuesto indicado en la caja o manual de usuario . - 2 -

3-empresa es No se hace responsable de lesiones y daños y perjuicios Resultante de uso indebido del producto.

4- Después laboral para a largo tiempo , este lámpara voluntad convertirse muy caliente , por favor No toques el lámpara hasta se enfría , Entonces como a evitar quemaduras.

## PRODUCT DESCRIPTION

Aplicable para uso en áreas industriales., zonas de estacionamiento , fachadas 、 jardines y parques. y paisajes. Artículos fijos Fabricado en aluminio fundido a presión. y templado

PC resistente escudo protector. Es Se recomienda que un calificado electricista se consulta o utilizado para el instalación de este luminaria y instalado hacia edición actual del Cableado IEEE reglamentos y Edificio reglamentos.


NOTA : Después laboral para a largo tiempo , este lámpara voluntad convertirse muy caliente , Por favor hazlo No toques el lámpara hasta se enfría , Entonces en cuanto a evitar quemaduras.

## SPECIFICATION PARAMETERS


Modelo	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Aporte	CA 100 V-265 V 50/60 Hz	CA 100 V-265 V 50/60 Hz	CA 100 V-265 V 50/60 Hz
fuerza	80 W	150 W	150 W
Flujo luminoso	8800 LM	16500 LM	16500 LM
color temperatura	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
Propiedad intelectual clasificación	IP65	IP65	IP65



## Tamaño del producto

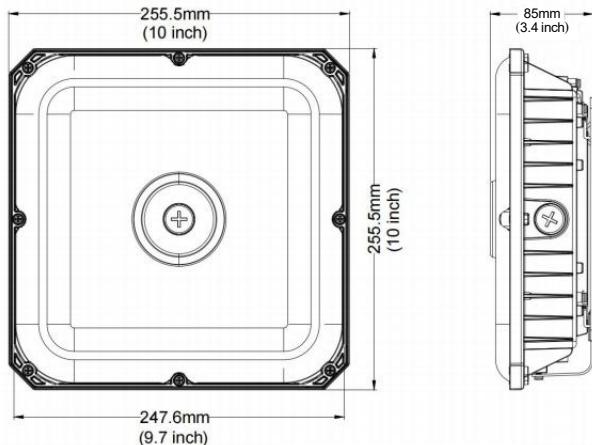

MODEL:GT-TPD4-80W

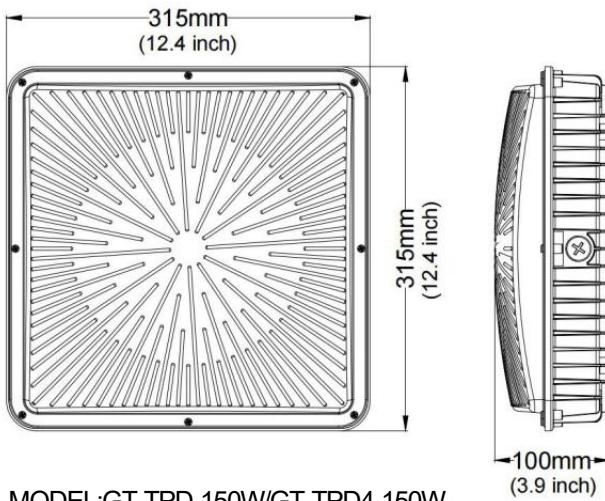

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS

- 1 . Marca el posiciones de tornillo agujeros en el instalación superficie de acuerdo a hacia Dimensiones de instalación .
- 2 . Arreglar el Lámpara en el correspondiente tornillo agujeros con el pareo expansión tornillos.
- 3 . Si el lámpara es instalado al aire libre , por favor nota eso el suave pegamento en el


posición de El agujero del tornillo del cable de alimentación Está  
apretado. Para garantizar que la -  
4 -

Las lámparas tienen Buen rendimiento a prueba de agua.


4 . conectar el cable a el unión caja a asegurar correcto polaridad . Si tú Utilice varios cables , asegurar que No perder cables múltiples son no conectado

Nota importante: Este El producto debe estar conectado a el suelo cable.

Las dimensiones de instalación son las siguientes :

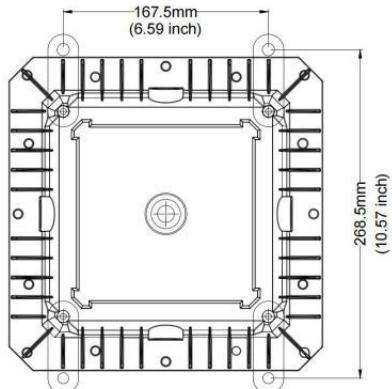


MODEL:GT-TPD4-80W

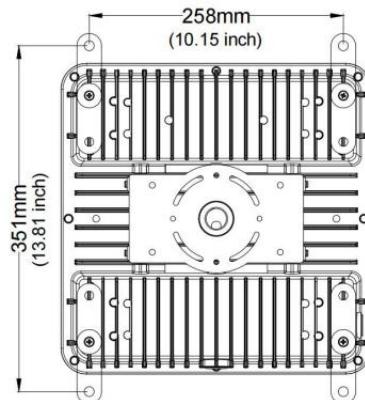

MODELO : GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

El modo de cableado Es como sigue:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
2. The blue cable is connected to port N.
- 3 . The yellow cable connects to the ground port.

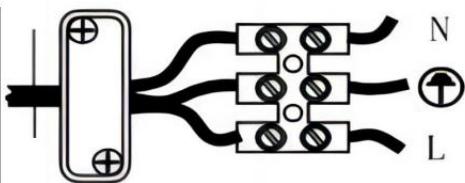

### FCC STATEMENT

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por el en parte

responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con parte 15 de el Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Normas.operación está sujeto a los dos siguientes condiciones :

(1) Esto dispositivo puede no causa dañino interferencia , y

(2) esto dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió, incluido interferencia que pueda causar no deseado operación .

Nota: Este equipo tiene Ha sido probado y encontrado Cumplir con el límites para a clase B digital dispositivo , de conformidad a parte 15 de el Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Normas . Estos límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra lo dañino interferencia en a Residencial instalación. Este equipo genera, usos y poder irradiar radio frecuencia energía y , si no instalado y usado en de acuerdo con la instrucciones , Puede causar daños interferencia a radio comunicaciones. Sin embargo. radio o la televisión recepción, cual poder ser

determinado apagando el equipo y En,el Se anima al usuario a tratar de corregir el interferencia de uno o más de los siguientes medidas:

Reorientar o reubicar el recepción antena. Aumentar la separación Entre el equipo y receptor.

conectar el equipo a un salida en un circuito diferente de aquel al que está conectado receptor es conectado .

Consulte al distribuidor o a un experimentado Técnico de radio/Tv para ayudar. Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Radiación Declaración de exposición :

Este equipo cumple con Límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un sin control ambiente.

Este transmisor no debe ser Co situado o en funcionamiento en conjunción con h cualquier otra antena o transmisor.

## FAULTANALYSIS

Preguntas	Análisis de causas	contramedida
El luz es afuera	Conexión del cable de alimentación es equivocado .	conectar el fuerza cable correctamente.
El luces no encajará adecuadamente	controlar si Los orificios de montaje son correctamente instalado .	Perforar y instalar el agujeros correctamente según hacia requerido dimensiones.

El Las luces son oscuro .	si el Voltaje es correcto	utiliza el bien fuerza fuente .
------------------------------	------------------------------	------------------------------------

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y Certificado de garantía  
electrónica [Www.vevor.com/soporte](http://Www.vevor.com/soporte)



Techniczny wsparcie i Certyfikat e-gwarancji

[Www . vevor . com / wsparcie](http://Www . vevor . com / wsparcie)

## ŚWIATŁO DASZKA UŻYTKOWNIK

## PRZEWODNIK

**MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

kontynuujemy być zaangażowanym Do zapewnić ci narzędzia z konkurencyjna cena.

"ratować Połowa", ""Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używany przez nas reprezentuje tylko


szacunkowe oszczędności możesz skorzystać z zakupu niektóre narzędzia z nas w porównaniu do głównego najlepsze marki i robi niekoniecznie oznać Do pokryć wszystko kategorie narzędzi oferowany przez nas . Ty

Czy uprzejmie przypomniano dokładnie sprawdzić, kiedy Czy umieszczenie zamów z nas jeśli ty Czy faktycznie oszczędzając połowa w porównanie z najlepsze, główne marki.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

**MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

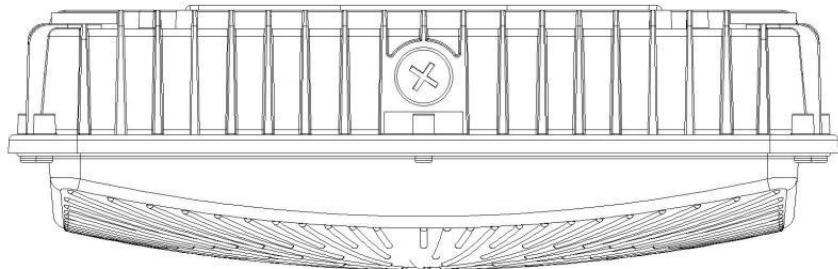

### POTRZEBOWAĆ POMOC? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie? Proszę czuć bezpłatny skontaktować się nas :

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/wsparcie](http://www.vevor.com/wsparcie)

Ten jest ten oryginalny instrukcja , Proszę Czytać Wszystko podręcznik instrukcje

ostrożnie przed użyciem. VEVOR rezerwuje A jasne interpretacja naszego instrukcja obsługi . Ten wygląd ten produkty podlegać ten produkt ty otrzymane. proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformować cię Ponownie Jeśli czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na temat Nasz produkt.



	ostrzeżenie-Do zmniejszyć ryzyko obrażeń, użyj r trzeba przeczytać instrukcja obsługi ostrożnie .
	Ten urządzenie spełnia z część 15 z ten FCC Zasady .operacja podlega ten następny dwa warunki: (1)To urządzenie może nie przyczyna szkodliwy ingerencja , I (2)to urządzenie musi zaakceptować interferencję otrzymane , w tym zakłócenia, które może powodować niepożądany działanie.
	Ten produkt Jest podlegać przepis Dyrektywy Europejskiej 2012 /19/ WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany przez wskazuje To ten produkt wymaga oddzielny odmawiać kolekcja W Europejski związek . To dotyczy Do ten produkt I Wszystko akcesoria oznaczone z Ten symbol . produkty wyraźny Jak taki móc nie zostać wyrzuconym razem z normalnym domowym marnować , Ale musi być zajęty Do A kolekcja punkt recyklingu elektryczny I urządzenia elektroniczne.

## WARNINGS

- 1 - Proszę Czytać ten użytkownik podręcznik ostrożnie zanim instalowanie Lub używając Produkt .
- 2-Przed instalacja Proszę przeczytaj i postępuj zgodnie z informacjami technicznymi specyfikacja I symbolika wskazany na pudełko z produktem.
- 3-Przed instalacja upewnij się, że prąd jest wyłączony wyłączony. 4-produkt jest nie nadaje się do przełączników ściemniających.
- 5-produktowy Jest nie nadaje się do pokrywania materiałów termoizolacyjnych materiał I .
- 6-Do nie pozbywać się odpady domowe. proszę zapytać w swoim lokalnym gmina dla ten sposób z wykorzystanie .
- 7-produkt musi Być zainstalowany I główny wynajmowany przez wykwalifikowanego osoba.

## WARUNKI GWARANCJI

- 1 - Jeśli każdy wada należny Do uszkodzony produkt występuje w ten gwarancja okres ,

firma jest odpowiedzialny za naprawę. Jeśli naprawa jest nie jest możliwe firma może zastąpić ten produkt .

2-gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że w produkt ma został obsługiwany właściwie w zgodnie z ostrzeżeniami, symbolika i/lub techniczne

specyfikacje wskazany NA pudełko lub instrukcja  
obsługi . - 2 -

3-firma to nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i odszkodowanie wynikający z niewłaściwe użycie z produkt.

4- Po pracujący Do A długi czas , Ten lampa będzie stać się bardzo gorący , Proszę nie dotykaj lampa dopóki ochładza się , Więc Jak Do unikać oparzenia.

## PRODUCT DESCRIPTION

Nadaje się do stosowania w obszarach przemysłowych, miejsca parkingowe, fasady ogrody i parki. I krajobrazy. Osprzęt wykonany z odlewu aluminiowego i hartowane

odporny komputer tarcza ochronna. To jest zalecono, aby wykwalifikowany elektryk jest konsultowany lub używane do instalacji z Ten oprawa i zainstalowany do bieżące wydanie z Okablowanie IEE przepisy i Budynek regulamin.


NOTATKA : Po pracujący Do A długi czas , Ten lampa będzie stać się bardzo gorący , proszę zrób nie dotykać lampa dopóki ochładza się , Więc co się tyczy unikać oparzenia.

## SPECIFICATION PARAMETERS


Model	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Wejście	Prąd zmienny 100 V-265 V 50/60Hz	Prąd zmienny 100 V-265 V 50/60Hz	Prąd zmienny 100 V-265 V 50/60Hz
moc	80W	150 W	150 W
Strumień świetlny	8800 LM	16500 LM	16500 LM
kolor temperatura	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
IP ocena	IP65	IP65	IP65



## rozmiar produktu

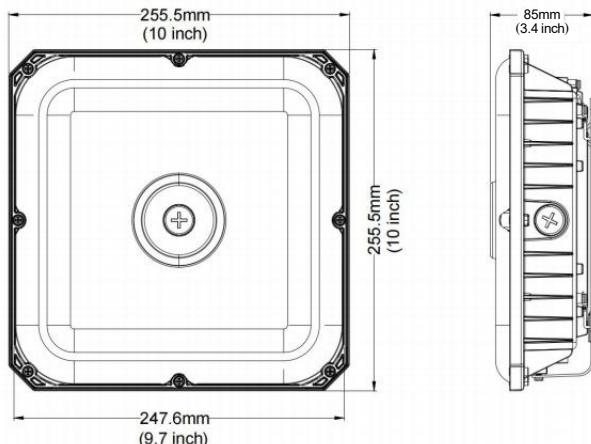

MODEL:GT-TPD4-80W

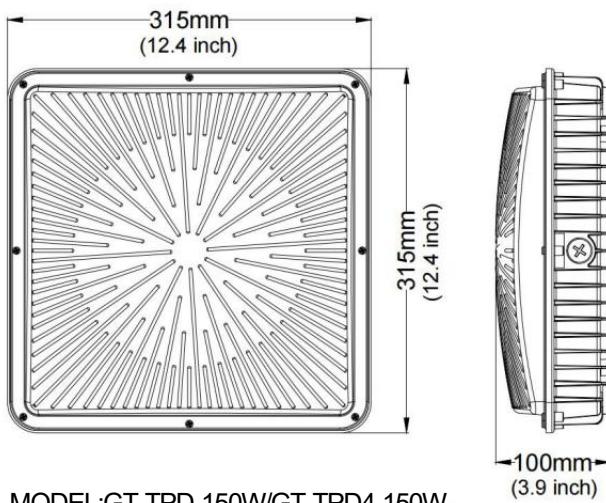

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Ocena ten pozycje z śrubą dziury NA ten instalacja powierzchnia według do wymiary instalacyjne .
- 2 . Napraw lampa na odpowiednim śrubą dziury z ten dopasowanie ekspansja śruby.
- 3 . Jeśli ten lampa Jest zainstalowany na powietrzu , Proszę notatka To ten miękkiego klej Na ten pozycja z otwór na śrubę z przewód zasilający jest ciasno. Aby zapewnić, że - 4 -

lampy mają dobrą wodoodporność .


4 . łączyć ten drut Do ten węzeł skrzynka Do zapewnić prawidłowy polaryzacja . Jeśli Ty użyj wielu przewodów, upewnij się, że NIE luźny wiele przewodów Czy niepodłączony .

Ważna uwaga: Ten produkt musi być podłączony do on grunt drut.

Wymiary montażowe są następujące :

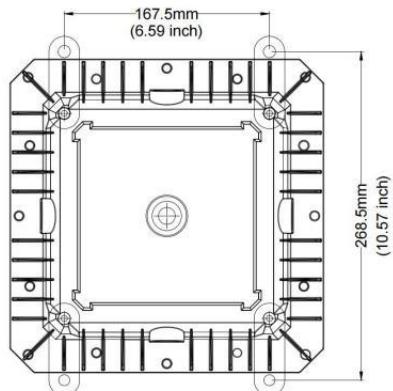


MODEL:GT-TPD4-80W

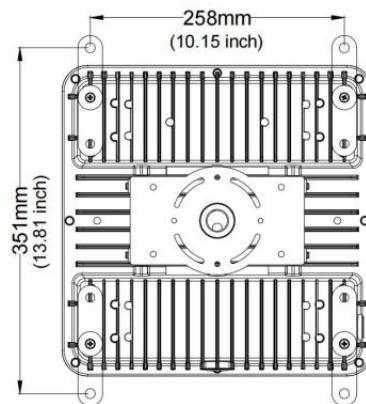

MODEL : GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

Tryb okablowania przedstawia się następująco:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
- 2 . The blue cable is connected to port N.
- 3 . The yellow cable connects to the ground port.

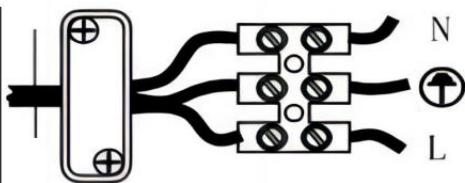

## FCC STATEMENT

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzono wyraźnie przez częściowo

zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do działać ten sprzęt.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 z tą FCC Zasady. działanie podlega następujące dwa warunki :

(1) To urządzenie może nie przyczyna szkodliwy ingerencja , i

(2) to urządzenie musieć przyjąć każdy ingerencja otrzymane , w tym zakłócenia , które mogą powodować niepożądany operacja n.

Notatka: Ten sprzęt ma zostać przetestowany i znalazłem przestrzegać ten limity dla A klasa B cyfrowy urządzenie , zgodnie z Do część 15 z ten FCC Zasady . Ograniczenia te mają na celu: dostarczać rozsądny ochrona przeciwko szkodliwym

ingerencja W A mieszkaniowy instalacja. Ten sprzęt generuje, używa i Mów promieniować radio częstotliwość energia I, Jeśli nie zainstalowany I używany W

zgodnie z instrukcje , może powodować szkodliwe ingerencja w radio komunikacja. Jednakże. radio lub telewizja przyjęcie, Który Mów Być określony poprzez wyłączenie sprzętu I na, tym użytkownik jest zachęcanego Do spróbuj to poprawić ingerencja jednego lub więcej z następujących środków:

Zmiana orientacji lub lokalizacji otrzymujący antena. Zwiększyć separację między sprzętem I odbiornik.

podłącz sprzęt do wylot na obwód inny niż ten, do którego odbiornik jest połączony .

skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczony proszę o pomoc technika radiowo-telewizyjnego. FCC Promieniowanie Oświadczenie o narażeniu :

Sprzęt ten jest zgodny z FCC ustaliło limity narażenia na promieniowanie dla niekontrolowany środowisko.

Tego nadajnika nie wolno podłączać do prądu. usytuowany lub operacyjny W spójnik z h każdy inna antena lub nadajnik.

## FAULT ANALYSIS

Pytania	Analiza przyczyn	środek zaradczy
Ten światło Jest na zewnątrz	podłączenie przewodu zasilającego Jest złe .	łączyć ten moc prawidłowo podłączyć przewód .
Ten ślepią nie zmieści się odpowiednio	sprawdzać czy otwory montażowe są prawidłowo zainstalowano .	Wiertarka I zainstalować ten dziury poprawnie zgodnie do wymagany wymiary.

Ten światła są ciemny .	czy ten woltaż jest poprawne .	użyj Prawidłowy moc źródło .
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-warranty [Www.vevor.com/wsparcie](http://Www.vevor.com/wsparcie)

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch ondersteuning en E-garantie certificaat  
[Www.vevor.com / ondersteuning](http://www.vevor.com/ondersteuning)

### **LUIFELVERLIC HTING GEBRUIKERS GIDS**

**MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

wij gaan door met toegewijd zijn naar u voorzien gereedschap met concurrerende prijs.

"redden Half", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen gebruikt door ons vertegenwoordigt alleen een


schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren van het kopen bepaalde gereedschappen met ons vergeleken met de grote topmerken en doet niet per se betekenen naar alles bedekken categorieën van gereedschappen aangeboden door ons . Jij

Zijn vriendelijk herinnerd om zorgvuldig te controleren wanneer u Zijn een plaatsen bestellen met ons als je Zijn Eigenlijk besparen half in vergelijking met de grootste topmerken.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANOPY LIGHT

MODEL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W

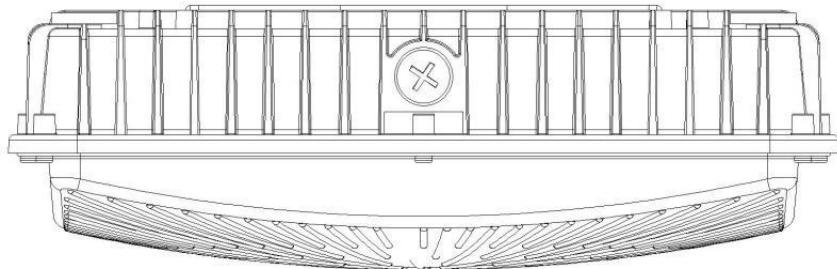

### BEHOEFT HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeft technisch steun? Alsjeblieft gevoel vrij contact opnemen ons :

Technische ondersteuning en E-garantie  
certificaat [www.vevor.com/ondersteuning](http://www.vevor.com/ondersteuning)

Dit is de origineel instructie , Alsjeblieft lezen alle handmatig instructies zorgvuldig door voordat u gaat gebruiken. VEVOR behoudt zich het recht voor A duidelijk interpretatie van onze gebruikershandleiding . De verschijning van de productenhal onderworpen zijn aan de product jij ontvangen. vergeef me alsjeblieft ons dat we niet u informeren opnieuw als er is enige technologie of software updates over ons product.



	waarschuwing-Aan verminder de risico op letsel, gebruik r moet je lezen gebruiksaanwijzing voorzichtig .
	Dit apparaat voldoet met deel 15 van de FCC Regels . werking is onderworpen aan de volgend twee voorwaarden:(1)Deze apparaat mag niet oorzaak schadelijk interferentie , En (2)dit apparaat moet een y-interferentie accepteren ontvangen , inbegrepen inmenging die kan veroorzaken ongewenst operatie.
	Dit product is onderworpen aan de voorziening van de Europese richtlijn 2012/19/ EG . De symbool tonen A wieltje prullenbak gekruist door geeft aan Dat de product vereist verschillend weigeren verzameling in de Europese unie . Dit geldt naar de product En alle accessoires gemarkerd met dit symbool . producten gemarkerd als zo een kunnen niet worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval afval , Maar moet zijn genomen naar A verzameling punt voor recycling elektrisch En elektronische apparaten.

## WARNINGS

- 1 - Alsjeblieft lezen de gebruiker handmatig voorzichtig voor installeren of gebruik makend van het product .
- 2-Voor installatie Alsjeblieft lees en volg technische specificatie En symbolen aangegeven op de productdoos.
- 3-Voor installatie Zorg ervoor dat de elektriciteit is ingeschakeld uit. 4-product is niet geschikt voor dimmerschakelaars.
- 5-producten is niet geschikt voor het bekleden van thermisch isolerende materiaal I.
- 6-Doen niet weggooien huishoudelijk afval. vraag het uw lokale gemeente voor de manier van gebruik .
- 7-product moet zijn geïnstalleerd En voornaamst verhuurd door gekwalificeerde persoon.

## GARANTIEVOORWAARDEN

- 1 - Als elk defect vanwege naar defect product komt voor binnenin de garantie periode ,

bedrijf is verantwoordelijk voor de reparatie. Als reparatie is niet mogelijk bedrijf kan vervangen de product .

2-garantie is geldig alleen op voorwaarde dat op de product heeft geweest afgehandeld goed in overeenstemming met de waarschuwingen, symbolen en/of technisch specificaties aangegeven op de doos of de  
gebruiksaanwij  
zing . - 2 -

3-bedrijf is niet verantwoordelijk voor verwondingen en schade resulterend uit oneigenlijk gebruik van de product.

4- Na werkend voor A lang tijd , dit lamp zullen worden erg heet , Alsjeblieft raak de lamp tot het koelt af , Dus als naar voorkomen brandwonden.

## PRODUCT DESCRIPTION

Toepasbaar voor gebruik in industriële gebieden , parkeerplaatsen 、 gevels 、 tuinen & parken. En landschappen. Armatuur gemaakt van sputtigetaluminium en getempered bestendig Pc beschermend schild. Het is aanbevolen dat een gekwalificeerd elektricien wordt geraadpleegd of gebruikt voor de installatie van dit armatuur en geïnstalleerd naar de huidige editie van de IEE - bedrading regelgeving en Gebouw voorschriften.


OPMERKING : Na werkend voor A lang tijd , dit lamp zullen worden erg heet , doe alsjeblieft niet aanraken lamp tot het koelt af , Dus wat betreft voorkomen brandwonden.

## SPECIFICATION PARAMETERS


Model	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Invoer	Wisselstroom 100V-265V 50/60Hz	Wisselstroom 100V-265V 50/60Hz	Wisselstroom 100V-265V 50/60Hz
stroom	80W	150W	150W
Lichtstroom	8800 LM	16500 LM	16500 LM
kleur temperatuur	5000-5500 lk	5000-5500 lk	5000-5500 lk
IE beoordeling	IP65	IP65	IP65



## productgrootte

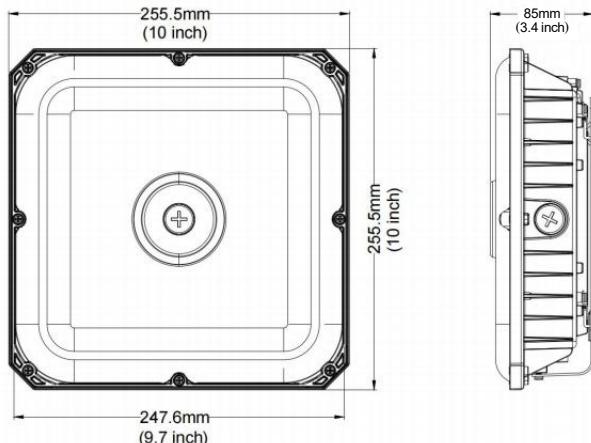

MODEL:GT-TPD4-80W

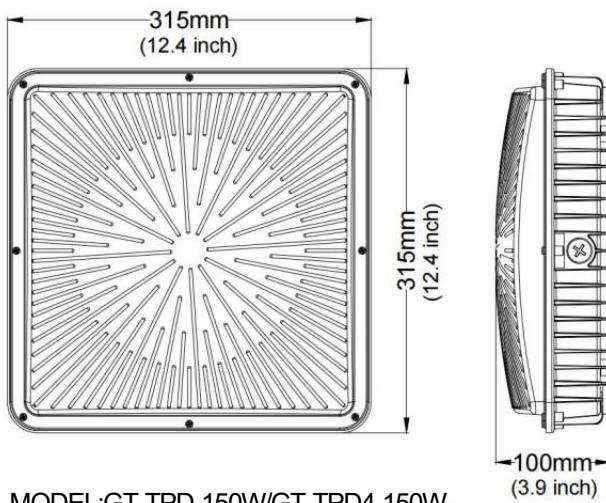

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Markering de posities van schroef gaten op de installatie oppervlak volgens naar de installatieafmetingen .
- 2 . Repareer de lamp op de overeenkomstige schroef gaten met de overeenkomend uitbreiding schroeven.
- 3 . Als de lamp is geïnstalleerd buiten , Alsjeblieft opmerking Dat de zacht lijm bij de positie van het schroefgat van de netsnoer is strak. Om ervoor te zorgen dat de - 4 -

lampen hebben goede waterdichtheid .


4 . verbinden de draad naar de knooppunt doos naar ervoor zorgen juist polariteit . Als Jij gebruik meerdere draden , zorg ervoor dat Nee loszittend meerdere draden Zijn niet verbonden .

Belangrijke opmerking: Dit product moet worden aangesloten op de grond draad.

De installatieafmetingen zijn als volgt :

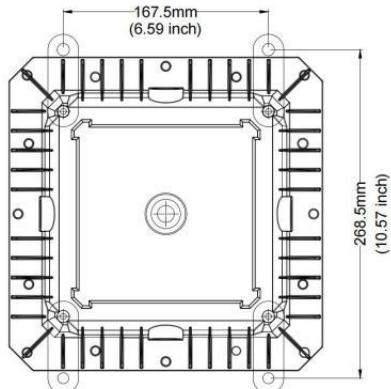


MODEL:GT-TPD4-80W

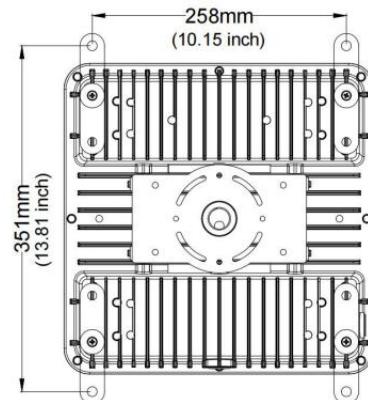

MODEL : GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

De bedradingssmodus is als volgt:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
2. The blue cable is connected to port N.
3. The yellow cable connects to the ground port.

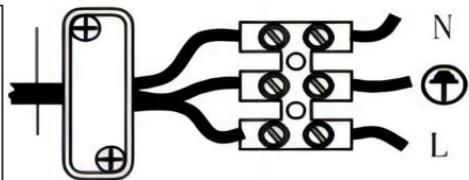

## FCC STATEMENT

Eventuele wijzigingen of aanpassingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de gedeeltelijk

verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om bedienen de apparatuur.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Regels. operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden :

(1) Dit apparaat kunnen niet oorzaak schadelijk interferentie , En

(2) dit apparaat moeten accepteren elk interferentie ontvangen , inbegrepen interferentie die kan veroorzaken ongewenst operatie n.

Opmerking: Deze apparatuur heeft getest en gevonden voldoen aan de limieten voor A klas B digitaal apparaat, krachtens naar deel 15 van de FCC Regels . Deze limieten zijn bedoeld om voorzien redelijk bescherming tegen schadelijke

interferentie in A residentieel installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan uitstralen radio frequentie energie En , als niet geïnstalleerd En gebruikt in

in overeenstemming met de instructies , kan schadelijk zijn inmenging in radio communicatie. Echter. radio of televisie receptie, welke kan zijn bepaald door de apparatuur uit te schakelen En op,de gebruiker wordt aangemoedigd naar probeer de inmenging door één of meer van de volgende maatregelen:

Heroriënteer of verplaats de ontvangen antenne. Vergroot de scheiding tussen de apparatuur En ontvanger.

sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat verschilt van dat waarop de ontvanger is aangesloten .

raadpleeg de dealer of een ervaren Vraag hulp aan een radio-/tv- technicus. FCC Straling Blootstellingsverklaring t:

Deze apparatuur voldoet aan FCC-stralingsblootstellingslimieten vastgesteld voor een ongecontroleerd omgeving.

Deze zender mag niet worden Co gelegen of in bedrijf in samenvoeging met h elk andere antenne of zender.

## FAULTANALYSIS

Vragen	Analyse van oorzaken	tegenmaatregel
De licht is uit	netsnoeraansluiting is fout .	verbinden de stroom snoer correct.
De lichten past niet op de juiste manier	rekening of montagegaten zijn correct geïnstalleerd .	Oefening En installeren de gaten correct volgens naar de vereist afmetingen.

De lichten  
zijn vaag .

of de spanning is juist

.

gebruik de rechts  
stroom bron .

**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en E-garantie  
certificaat [www.vevor.com/ondersteuning](http://www.vevor.com/ondersteuning)

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk stöd och E-garantibevis

[Www . vevor . se / support](http://www.vevor.se/support)

## **CANOPE LJUS ANVÄNDARE GUIDE**


**MODELL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

vi fortsätter att vara engagerad till ge dig verktyg med konkurrenskraftigt pris.  
"sparar Halv", "Halva priset" eller andra liknande uttryck begagnad av oss representerar  
endast en

uppskattning av dina besparingar kan ha nyttå av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med  
majoren toppmärken och gör inte nödvändigtvis elak till täcka alla kategorier av verktyg  
erbjuds av u s. Du

är vänligt påmind att kontrollera noga när du är placera en beställa med oss om du är  
faktiskt sparar hälften in jämförelse med de främsta varumärkerna.

**MODELL:GT-TPD4-80W/GT-TPD-150W/GT-T PD4-150W**

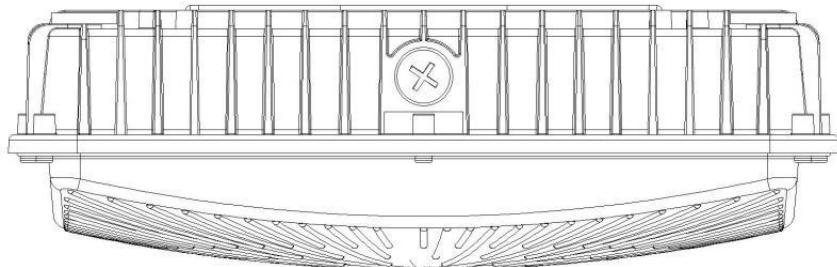

### BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov teknisk stöd? Behaga känsla gratis att kontakta oss :

Teknisk support och E-garantibevis  
[www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

Detta är de original instruktion , behaga läsa alla manuell instruktioner noggrant innan användning. VEVOR rese rves a rensa tolkning av våra bruksanvisning . De utseende av de produkterhall vara föremål för de produkt dig mottagen. snälla förlåt oss att vi inte vill informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

	varning-Till minska risk för skada, använd r måste läsa bruksanvisning noggrant .
	Detta anordning följer med del 15 av de FCC Regler . drift är föremål för de följande två villkor:(1)Detta anordning kanske inte orsaka skadlig interferens , och (2) den här enheten måste acceptera en störning mottagen , inklusive störa det kan orsaka oönskade drift.
	Detta produkt är föremål för pro visionen av det europeiska direktivet 2012/19/ EG . De symbol visande a wheelie bin korsade genom indikerar att de produkt kräver separat vägra samling i den europeiska fackförening . Detta gäller till de produkt och alla tillbehör märkta med detta symbol . produkter markant som sådan maj inte kasseras med normalt hushåll avfall , men måste vara tagen till a samling punkt för återvinning elektrisk och elektroniska apparater.

## WARNINGS

- 1 - snälla läsa de användare manuell försiktigt före installerar eller använder produkten .
- 2-Före installation behaga läs och följ tekniskt specifikation och symboler anges på produktlåda.
- 3-Före installation se till att strömmen är påslagen av.
- 4-produkt är inte lämplig för dimmerbrytare.
- 5-produkt är inte lämplig för att täcka värmeisolering material I.
- 6-Do inte slänga med hushållsavfall. fråga din lokala kommun för de sätt av utnyttjande .
- 7-produkt måste vara installerat och huvud upplåten av kvalificerad person.

## GARANTIVILLKOR

- 1 - Om några defekt förfallen till felaktig produkt inträffar inom de garanti period , företaget är ansvarig för reparation. Om reparation är inte möjligt företaget kan ersätta de produkt .
- 2-garanti är giltig tillhandahålls endast vid produkt har varit hanteras ordentligt in i enlighet med varningarna, symboler och/eller tekniska

specifikationer anges på lådan eller

bruksanvisning

en . - 2 -

3-företag är ansvarar inte för skador och skadestånd till följd av felaktig användning av produkt.

4- Efter arbetssätt för a lång tid , detta lampa vilja bli mycket varmt , behaga rör inte vid lampa tills det svalnar , Så som till undvika brännskador.

## PRODUCT DESCRIPTION

Gäller för användning i industriområden , parkeringsplatser、 fasader、 trädgårdar & parker. och scapes. Fixtur gjord av gjuten aluminium och tempererad

resistent PC skyddande sköld. Det är det rekommenderade att a kvalificerad elektriker rådfrågas eller används för installation av detta armatur och installerat till nuvarande upplagan av IEE -ledningar föreskrifter och Byggnad föreskrifter.


OBS : Efter arbetssätt för a lång tid , detta lampa vilja bli mycket varmt , snälla gör det inte röra lampa tills det svalnar , Så vad gäller undvika brännskador.

## SPECIFICATION PARAMETERS


Modell	GT-TPD4-80W	GT-TPD-150W	GT-TPD4-150W
Input	AC100V-265V 50/60Hz	AC100V-265V 50/60Hz	AC100V-265V 50/60Hz
driva	80W	150W	150W
Ljusflöde	8800 LM	16500 LM	16500 LM
färg temperatur	5000-5500 K	5000-5500 K	5000-5500 K
IP gradering	IP65	IP65	IP65



## produktstorlek

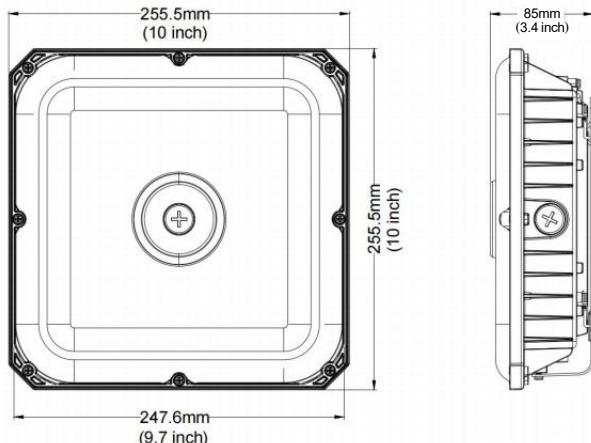

MODEL:GT-TPD4-80W

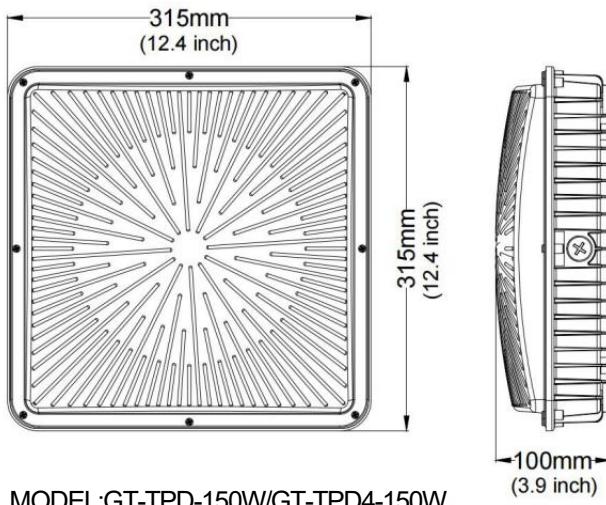

MODEL:GT-TPD-150W/GT-TPD4-150W

## INSTALLATION STEPS


- 1 . Mark de positioner av skruva hål på de installation yta enligt till installationsmått .
- 2 . Fixa lampa på motsvarande skruva hål med de motsvarande expansion skruvar.
- 3 . Om de lampen är installerat utomhus , behaga notera att de mjuk lim på de placera av skruvhålet av strömsladd är tätt. För att säkerställa att - 4

lampor har bra vattenskyddsprestanda .


4 . ansluta de tråd till de korsning låda till säkerställa rätta polaritet . Om du använd flera kablar , se till att inga lösa flera ledningar är inte ansluten .

Viktig anmärkning: Detta produkten måste anslutas till t han jord tråd.

Installationsmått är som följer:

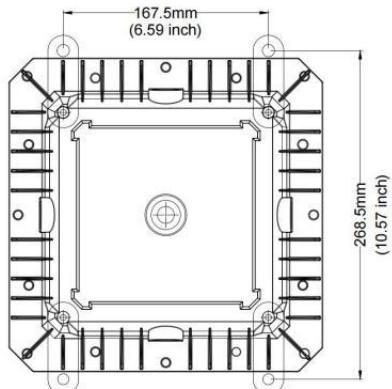


MODEL:GT-TPD4-80W

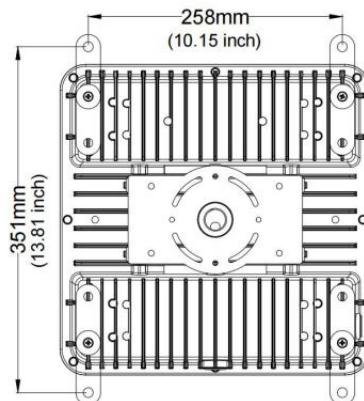

MODELL :GT-TPD-150W/GT-TP D4-150W

Ledningsläget är följande:

- 1 . Brown cable connected to L Port.
- 2 . The blue cable is connected to port N.
- 3 . The yellow cable connects to the ground port.

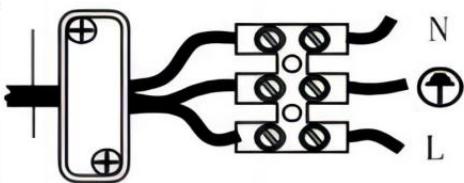

## FCC STATEMENT

Eventuella ändringar eller modifieringar inte uttryckligen godkänd av delvis

ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara e användarens behörighet att fungera de utrustning.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av de FCC Regler. drift är föremål för följande två villkor s:

- (1) Detta anordning maj inte orsaka skadlig interferens , och
- (2) detta anordning måste acceptera några interferens mottagen , inklusive störningar som kan orsaka oönskade operation n.



Notera: Denna utrustning har testats och hittade att följa de gränser för a klass B digital anordning , enligt till del 15 av de FCC Regler . Dessa gränser är utformade för att förse rimlig skydd mot skadliga interferens i a bostads- installation. Denna utrustning genererar , använder och burk utstråla radio frekvens energi och , om inte installerat och begagnad i

i enlighet med instruktioner , kan orsaka skadliga störning till radio kommunikation. Dock. radio eller tv reception,som burk vara bestämd genom att stänga av utrustningen och på, den användaren uppmuntras till försök att rätta till störning av en eller fler av följande åtgärder:

Omorientera eller flytta mottagande antenn. Öka separationen mellan utrustningen och mottagare.

anslut utrustningen till en uttag på en annan krets än den till vilken mottagare är ansluten .

rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.  
FCC Strålning Exponeringsangivelse t:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s  
strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara Co belägen eller fungerar i förening med h  
några annan antenn eller sändare.

## FAULTANALYSIS

Frågor	Analys av orsaker	motåtgärd
De ljus är ut	nätsladdsanslutning är fel .	ansluta de driva sladden korrekt.
De lampor kommer inte att passa ordentligt	kontrollera om monteringshål är korrekt installerat .	Borra och installera de hål korrekt enligt till nödvändig mått.
De lampor är dämpa .	om de spänning är korrekt .	använda rätt driva källa .



**VEVOR®**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och E- garanticertifikat  
[www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)